

Desde 1997

SPG®

Contacto fácil:



(33)3180-8860



33-1449-7901



www.spgweb.com.mx



sales@spgweb.com.mx



spgconcretoestampado

CATÁLOGO 2023

**ESTE ES EL ÚNICO CATÁLOGO EN MÉXICO
QUE VERDADERAMENTE AYUDA
AL INSTALADOR PROFESIONAL**

ÍNDICE

2 CAPACITACIÓN PROFESIONAL

Aprende con LOS EXPERTOS;



**INSTITUTO INTERNACIONAL
DEL CONCRETO DECORATIVO**

4 SPG® Concreto estampado:

SPG® Color Endurecedor.

6

SPG® Desmoldantes para concreto.

7

SPG® Moldes para estampar.

13

SPG® Guías para estampar.

15

Desengrasante ZeroGRASA®.

16 SPG® Selladores y Ceras.

17 SPG® Oxidantes para Concreto.

18 SPG® Herramientas.

20 SPG® Equipos y Aditivos:

Barrera de Vapor.

Equipos de motor.

SPG® Calafateo.

SPG® Macro-Fibra.

SPG® Pigmento Integral.

SPG® Reparación de Fisuras.

SPG® Impermeabilizante ImperNATIONAL.

22 Reparación con Pisos UltraDELGADOS®.

24 La única guía rápida para el instalador.



**LOS ÚNICOS EN MÉXICO CON
MEMBRESIAS DE DESCUENTOS
RENTA DE MOLDES GRATIS
Y GUÍAS PARA ESTAMPAR**

GANA MÁS DINERO

**AHORA PUEDES SER
UN DISTRIBUIDOR
ES MUY FÁCIL**

Desde 1997

PRODUCTOS PROFESIONALES Con Rendimientos Confiables:

- ▶ CONCRETO ESTAMPADO
- ▶ CONCRETO OXIDADO
- ▶ REPARACIÓN DE PISOS
- ▶ HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
- ▶ IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS



LA MAYOR RED DE DISTRIBUIDORES CON EL MÁS RÁPIDO CRECIMIENTO

VISITA LAS ÚNICAS EXHIBICIONES Y TIENDAS PROFESIONALES DE FÁBRICA:

- ▶ GDL NORTE: Plan de San Luis 1728-12, Mezquitán Country, C.P. 44260 Guadalajara.
- ▶ GDL SUR: Casuarina 2091, Paraísos del Colli, C.P. 45069 Zapopan.

TAMBIÉN TENEMOS DISTRIBUIDORES CERCA DE TI.

TRATO PROFESIONAL, Amable y Personalizado;

- ▶ COTIZACIÓN EXPRESS
- ▶ FACTURACIÓN EXPRESS
- ▶ LOS ENVÍOS MÁS CONFIABLES
- ▶ LAS ENTREGAS MÁS RÁPIDAS
- ▶ COMPRA EN LÍNEA CON ENVÍO GRATIS
- ▶ RENTA DE MOLDES GRATIS



SPG

NADIE TE OFRECE MÁS

LA ÚNICA ORGANIZACIÓN ENVOLVENTE

**CON TODO PARA EL
INSTALADOR
PROFESIONAL**



QUEREMOS QUE TE VAYA MEJOR

**PÍDELE A TU INSTALADOR
EL ÚNICO CATÁLOGO PROFESIONAL
PARA EL USUARIO FINAL SPG®**

www.iicd.online

**INSTITUTO INTERNACIONAL
DEL CONCRETO DECORATIVO**

CAPACITACIÓN PROFESIONAL

En Técnicas y Negocios;

▶ **CERTIFICACIÓN TOTAL;**
EL CURSO MAS COMPLETO DEL MUNDO

Prácticas reales y más de 50 clases.

▶ **SEMINARIOS PROFESIONALES;**

Dos mañanas presenciales; Prácticas y Teoría.

▶ **CAPACITACIÓN EN TU OBRA;**

Resultados 100% garantizados en 3 días máx.

▶ **CONFERENCIAS Y PRESENTACIONES.**

En tu ciudad y también por  **zoom**

▶ **APRENDE CON CLASES GRATIS EN LÍNEA.**

▶ **MEMBRESÍAS EXCLUSIVAS CON:**

Descuentos permanentes.

Renta de Moldes Magnéticos GRATIS:

Carmel Bluestone



Apian



Sedona



 **YouTube**

[www.youtube.com/
@institutointernacionaldelc8416](http://www.youtube.com/@institutointernacionaldelc8416)



facebook

[www.facebook.com/
InstitutoConcretoDecorativo](http://www.facebook.com/InstitutoConcretoDecorativo)




COLOR ENDURECEDOR PROFESIONAL


Envía 311 al 33-1449-7901

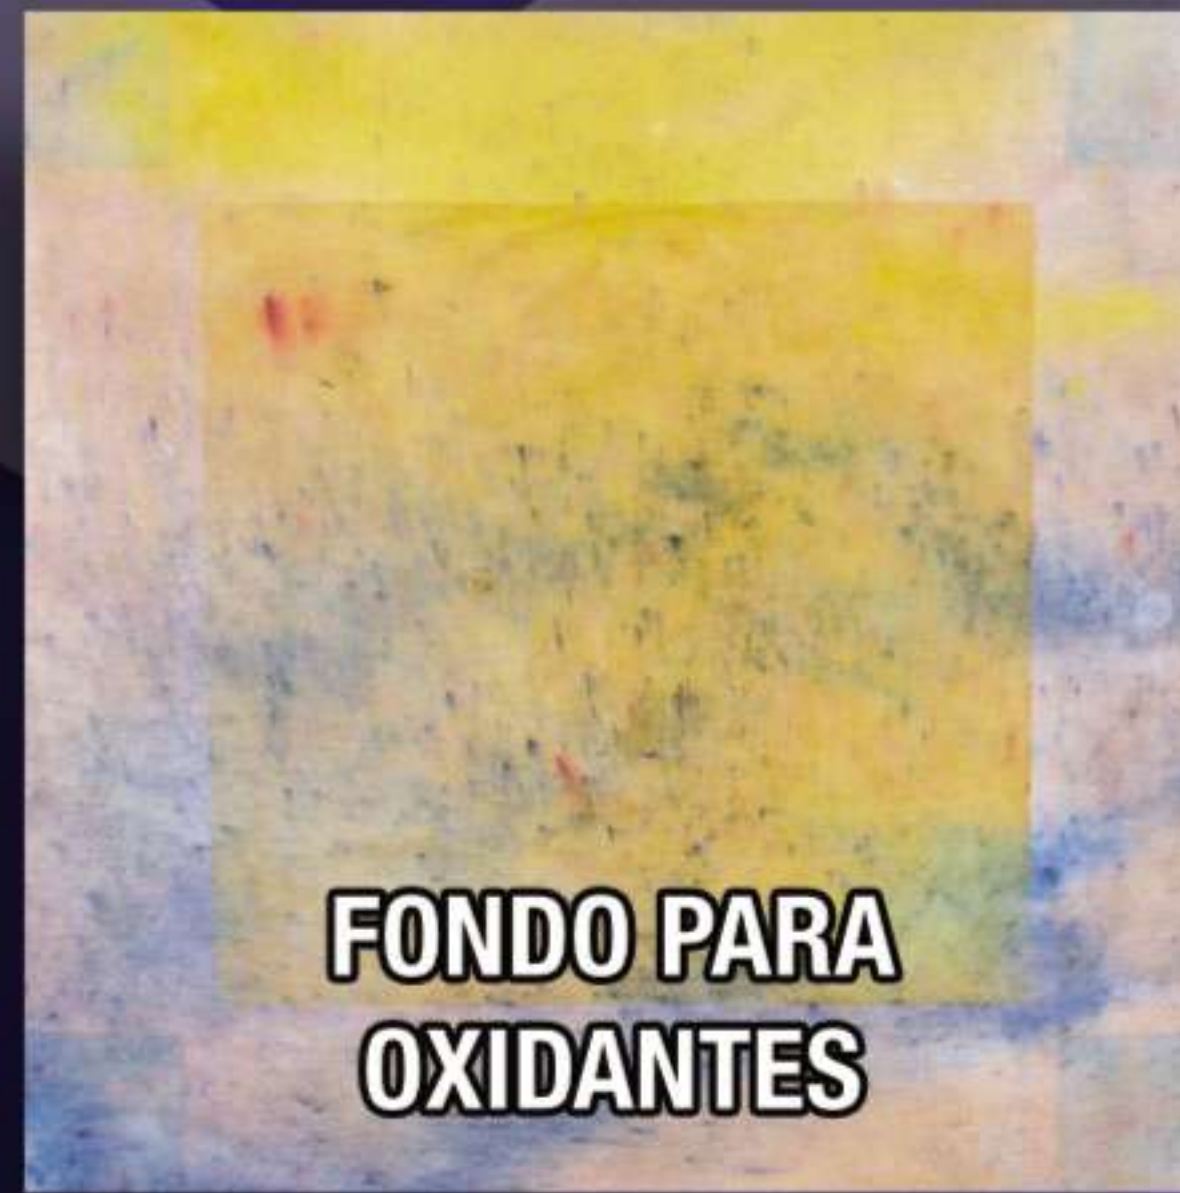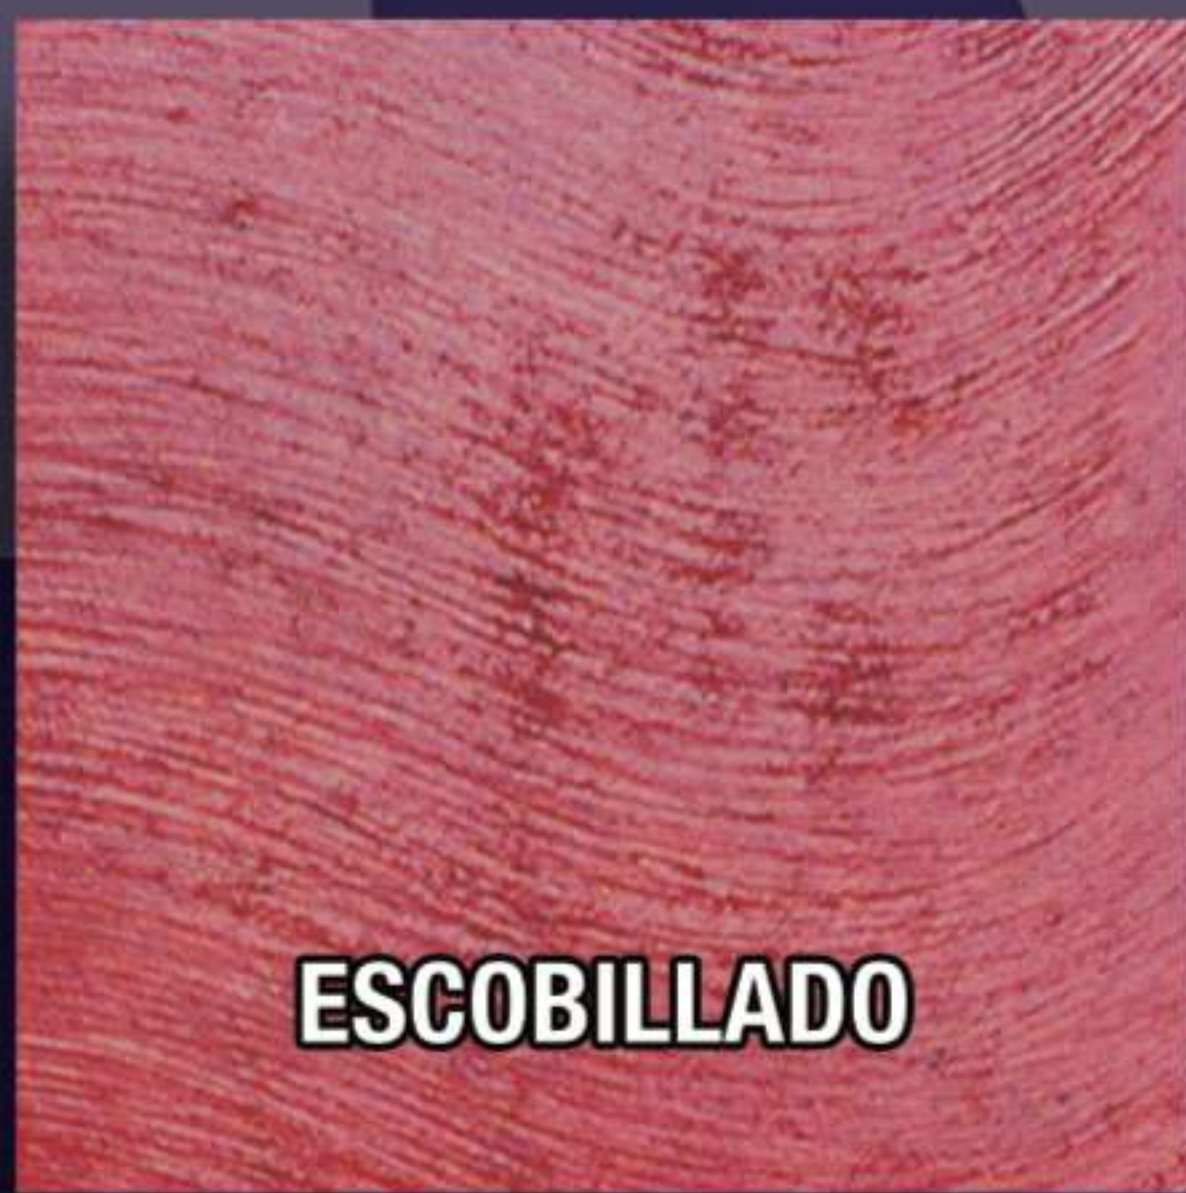

APLICACIONES

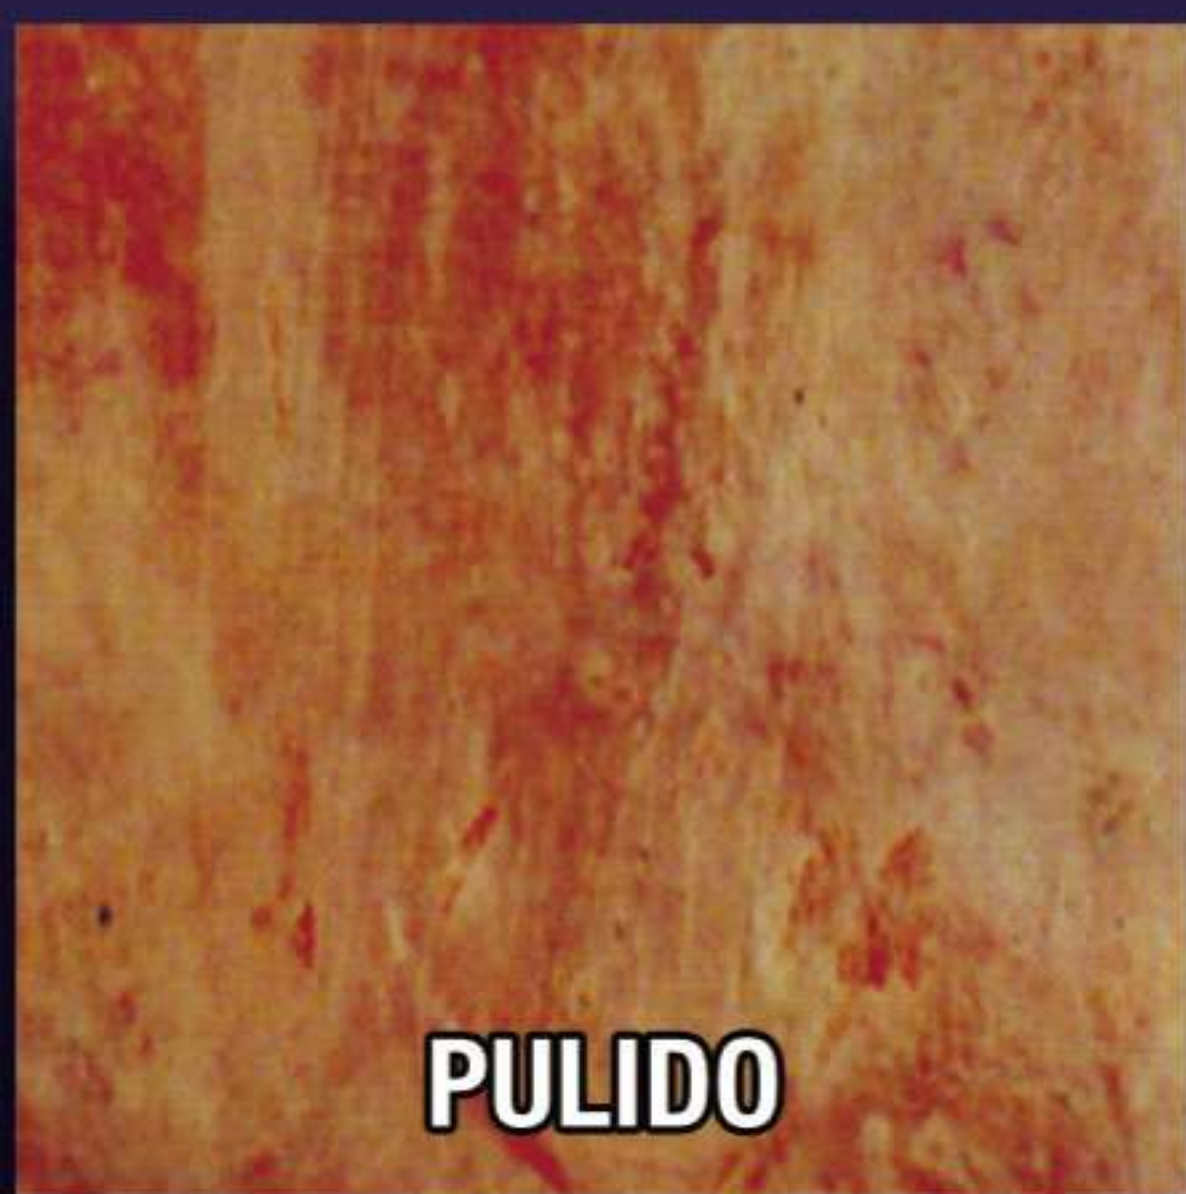

CALIDAD GLOBAL PREMIUM

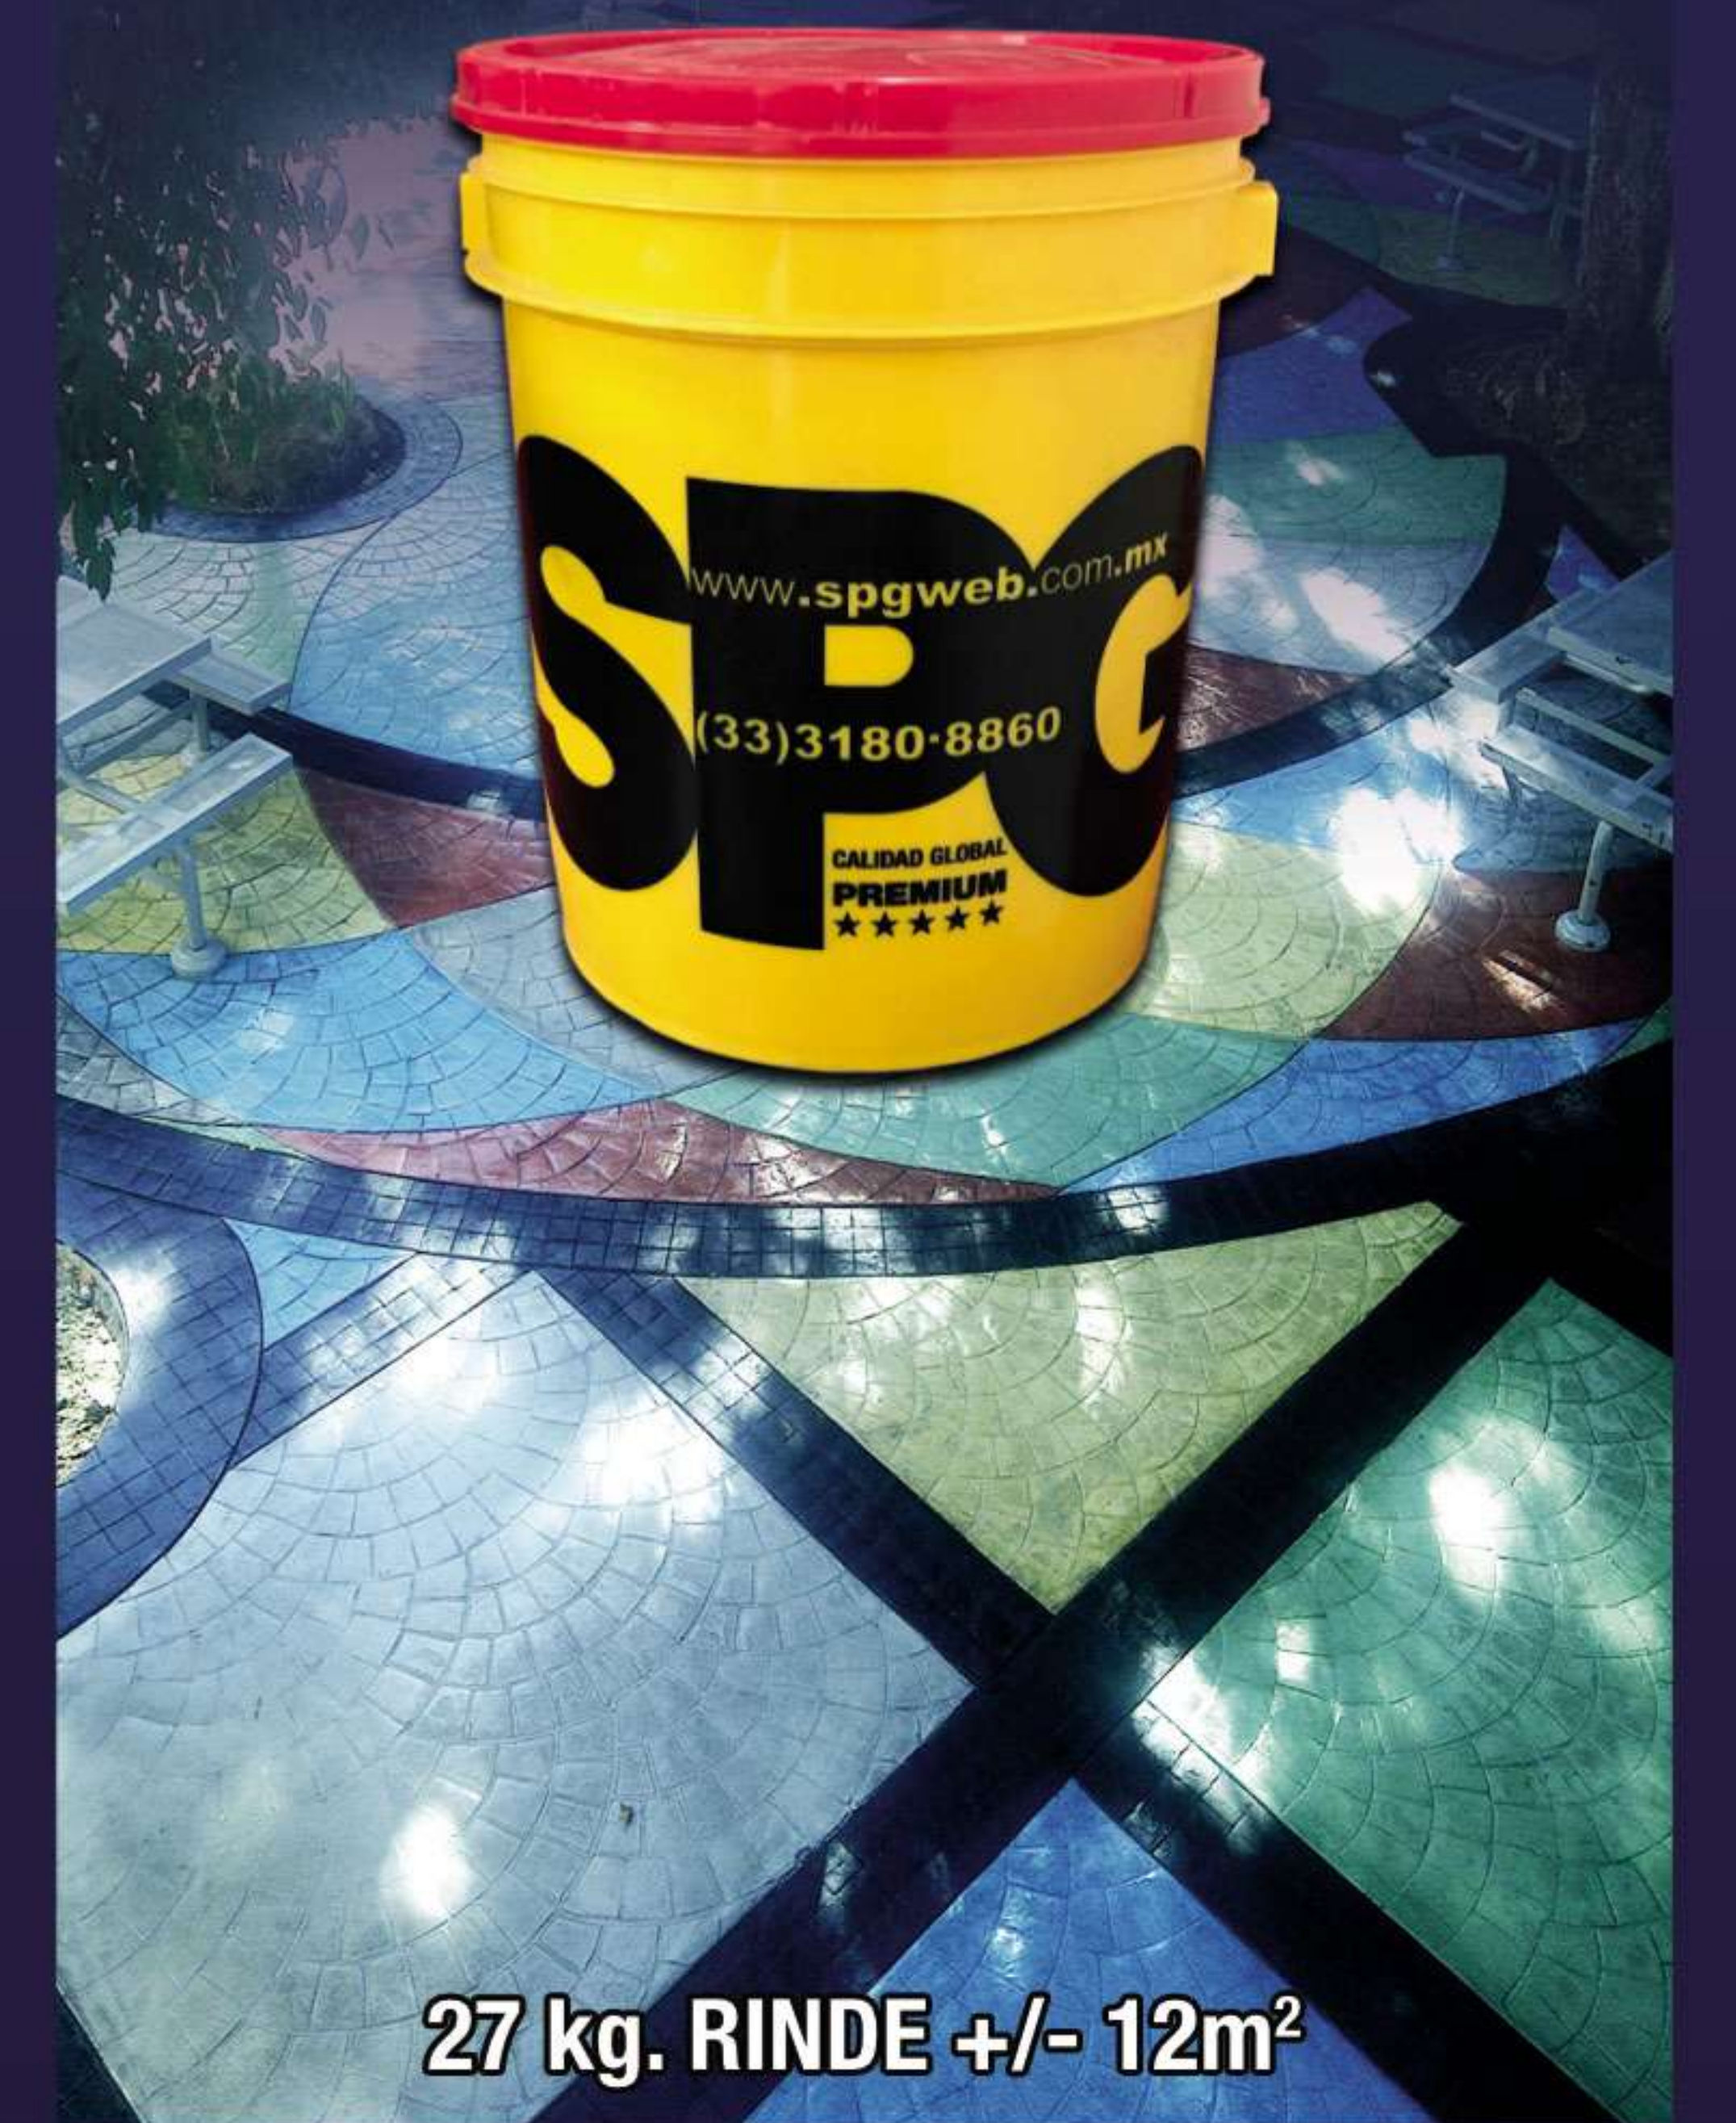

**PROMESA:
CUMPLE SU RENDIMIENTO.**

EL COLOR SE PRESTA PARA TRABAJAR Y VIENE EN MUY CÓMODA CUBETA DE 1^{ra}.
COLORES MUY VIVOS,
¡DURAN, NO SE DECOLORAN!



Certificado de pruebas de laboratorio:

CRD-621
ASTM: C-937,
C-942, C-827



Elaboradas por el
imcyc



Únicos en México en Pisos Decorativos con Scanner y Nomenclatura NCS®



Nomenclatura basada en la percepción natural del ojo humano hacia los colores. NCS es una marca registrada del Scandinavian Color Institute.

Proceso de Aplicación:

- 1.- Aplica en fresco +/-80%.
- 2.- Integra con flota fresco SPG®.
- 3.- Aplica +/-20% donde haga falta.
- 4.- Integra con flota fresco SPG®.
- 5.- Detalla con orillador y llana.



TABLA DE COLORES PARA:



SPG® Color
Endurecedor



SPG® SuperMIX



SPG® UltraMIX

COLORES
DE MODA



Nomenclatura NCS® Ejemplo Rojo Ferrari®



008 Café


S 4550-Y50R

032 Chocolate

S 0560-G90Y

ESP01

ENDURECEDOR
INDUSTRIAL

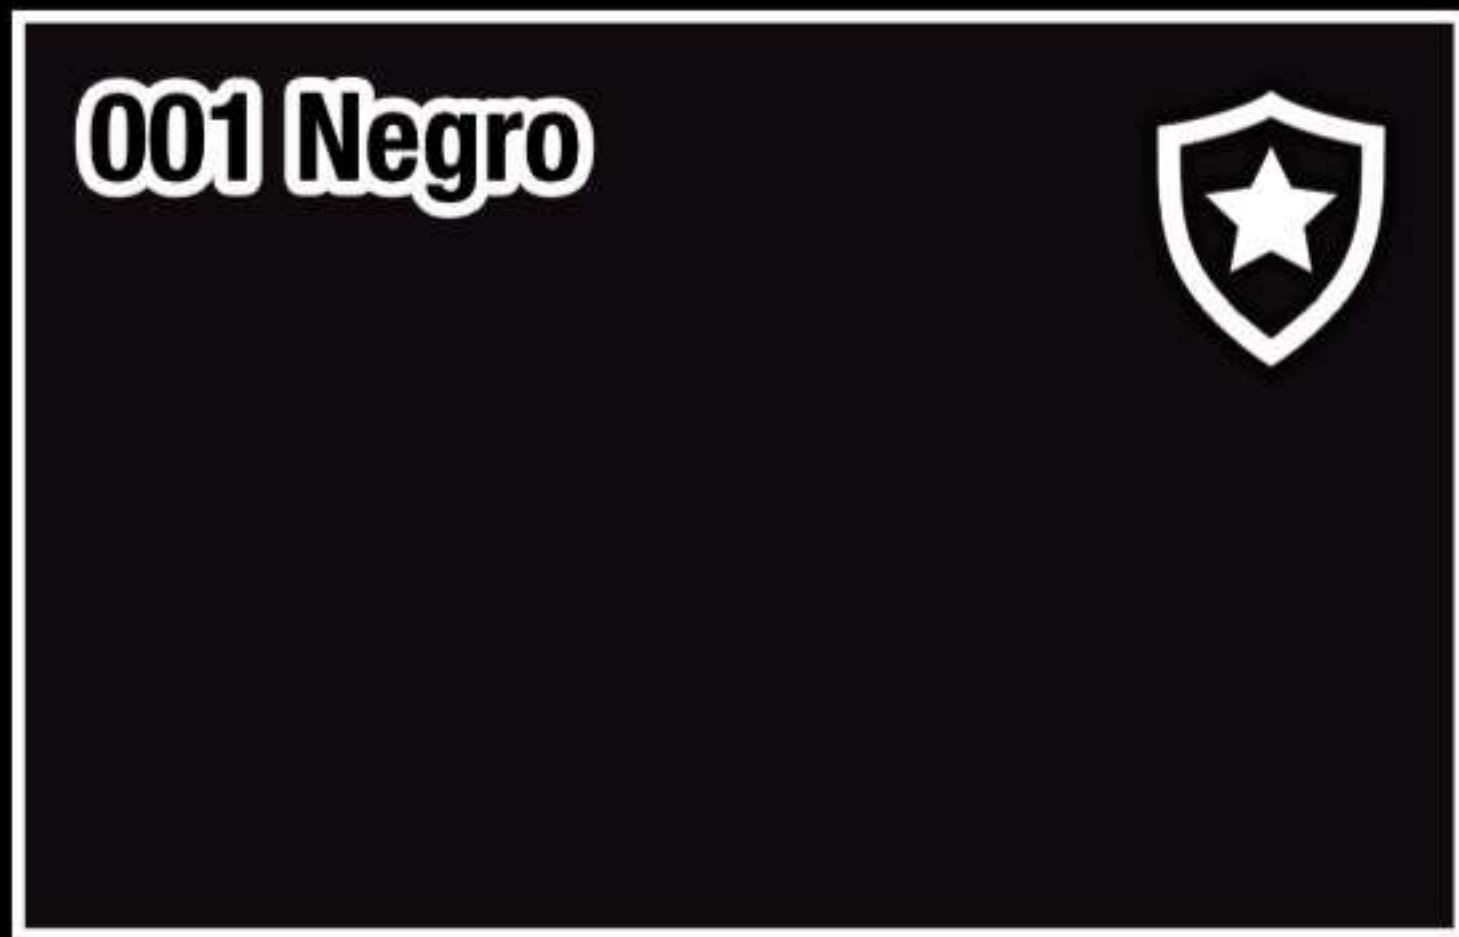

001 Negro

009 Maple

S 4050-Y20R

013 Rojo oscuro

S 3650-Y80R

CL4G02
Concreto
lavado
oscuro



031 Gris Oscuro

S 8590-B20R

002 Grizly

S 6010-Y30R

014 Tabique

S 1080-Y80R

CL4G01
Concreto
lavado
gris



003 Recinto

S 4502-G

007 Caoba

S 4040-Y70R

015 Mandarina

S 0570-Y50R

025 Ultramar

S 4040-R90B



004 Laja gris

S 2500-N

010 Hoja seca

S 3020-Y40R

019 Ocre

S 1070-Y10R

027 Arábigo

S 1050-B



005 Plata

S 1010-R90B

011 Travertino

S 2030-Y10R

016 Seguridad

S 0570-Y

029 Laja verde

S 1040-B80G



006 Blanco

012 Arena

S 1020-Y

018 Paja seca

S 0560-G90Y

030 Militar

S 5040-G

DESMOLDANTE PROFESIONAL[®]

Envía 312 al 33-1449-7901



A P L I C A C I O N E S

PROMESA:

LOGRA CONTRASTES NATURALES.

MUY EFICIENTE EN EVITAR ADHERENCIA DEL MOLDE AL CONCRETO.

CUMPLE O SUPERA RENDIMIENTO.

¡SE LAVAVA MUY FÁCIL!

Proceso de Aplicación:

- 1.- Acerca el Desmoldante SPG[®] al piso.
- 2.- Estando el concreto fresco, presiona el piso con tres dedos con fuerza para saber si ya tiene la dureza adecuada para poder estampar.
- 3.- Arroja al ras y con mucha fuerza un puño medio lleno dejando una capa delgada y sin grumos.
- 4.- Barre y lava dos días después y aplica sellador en cuanto seque.



¡Cuida Tu Salud!
Usa Siempre Cubreboca.
Disponible en SPG[®]

¿NO QUIERES POLVO?
Usa Desmoldante Líquido.
Aplicalo Fácil con Aspensor.



Se evapora.
Es transparente.
19 lt. RINDE +/-95m²

CALIDAD GLOBAL PREMIUM



1 kg. RINDE +/-9 m²



10 kg. RINDE +/-90 m²

MÁS USUALES



D-001 Gris Oscuro



D-002 Café Oscuro



D-003 Rojo Oscuro

D-004 Neutro



D-005 Rojo Suave

D-006 Terracota

D-007 Café Suave

PISOS BONITOS gastando poquito:



Aplica Desmoldante SPG[®] y estampa directo sobre concreto sin color.

Los colores aquí representados pueden variar debido al proceso de impresión, al proceso de instalación, humedad del concreto y condiciones climáticas ya que el objetivo del desmoldante es dejar tonos muy variados e irregulares semejantes a la naturaleza.

SPG®

MOLDES PROFESIONALES

PARA:


**CONCRETO ESTAMPADO y
PISOS UltraDELGADOS®**

CALIDAD GLOBAL PREMIUM




AMPLÍSIMA VARIEDAD
¡TEXTURAS REALES!

ENCÁRGANOS TU DISEÑO
HEMOS HECHO MILES

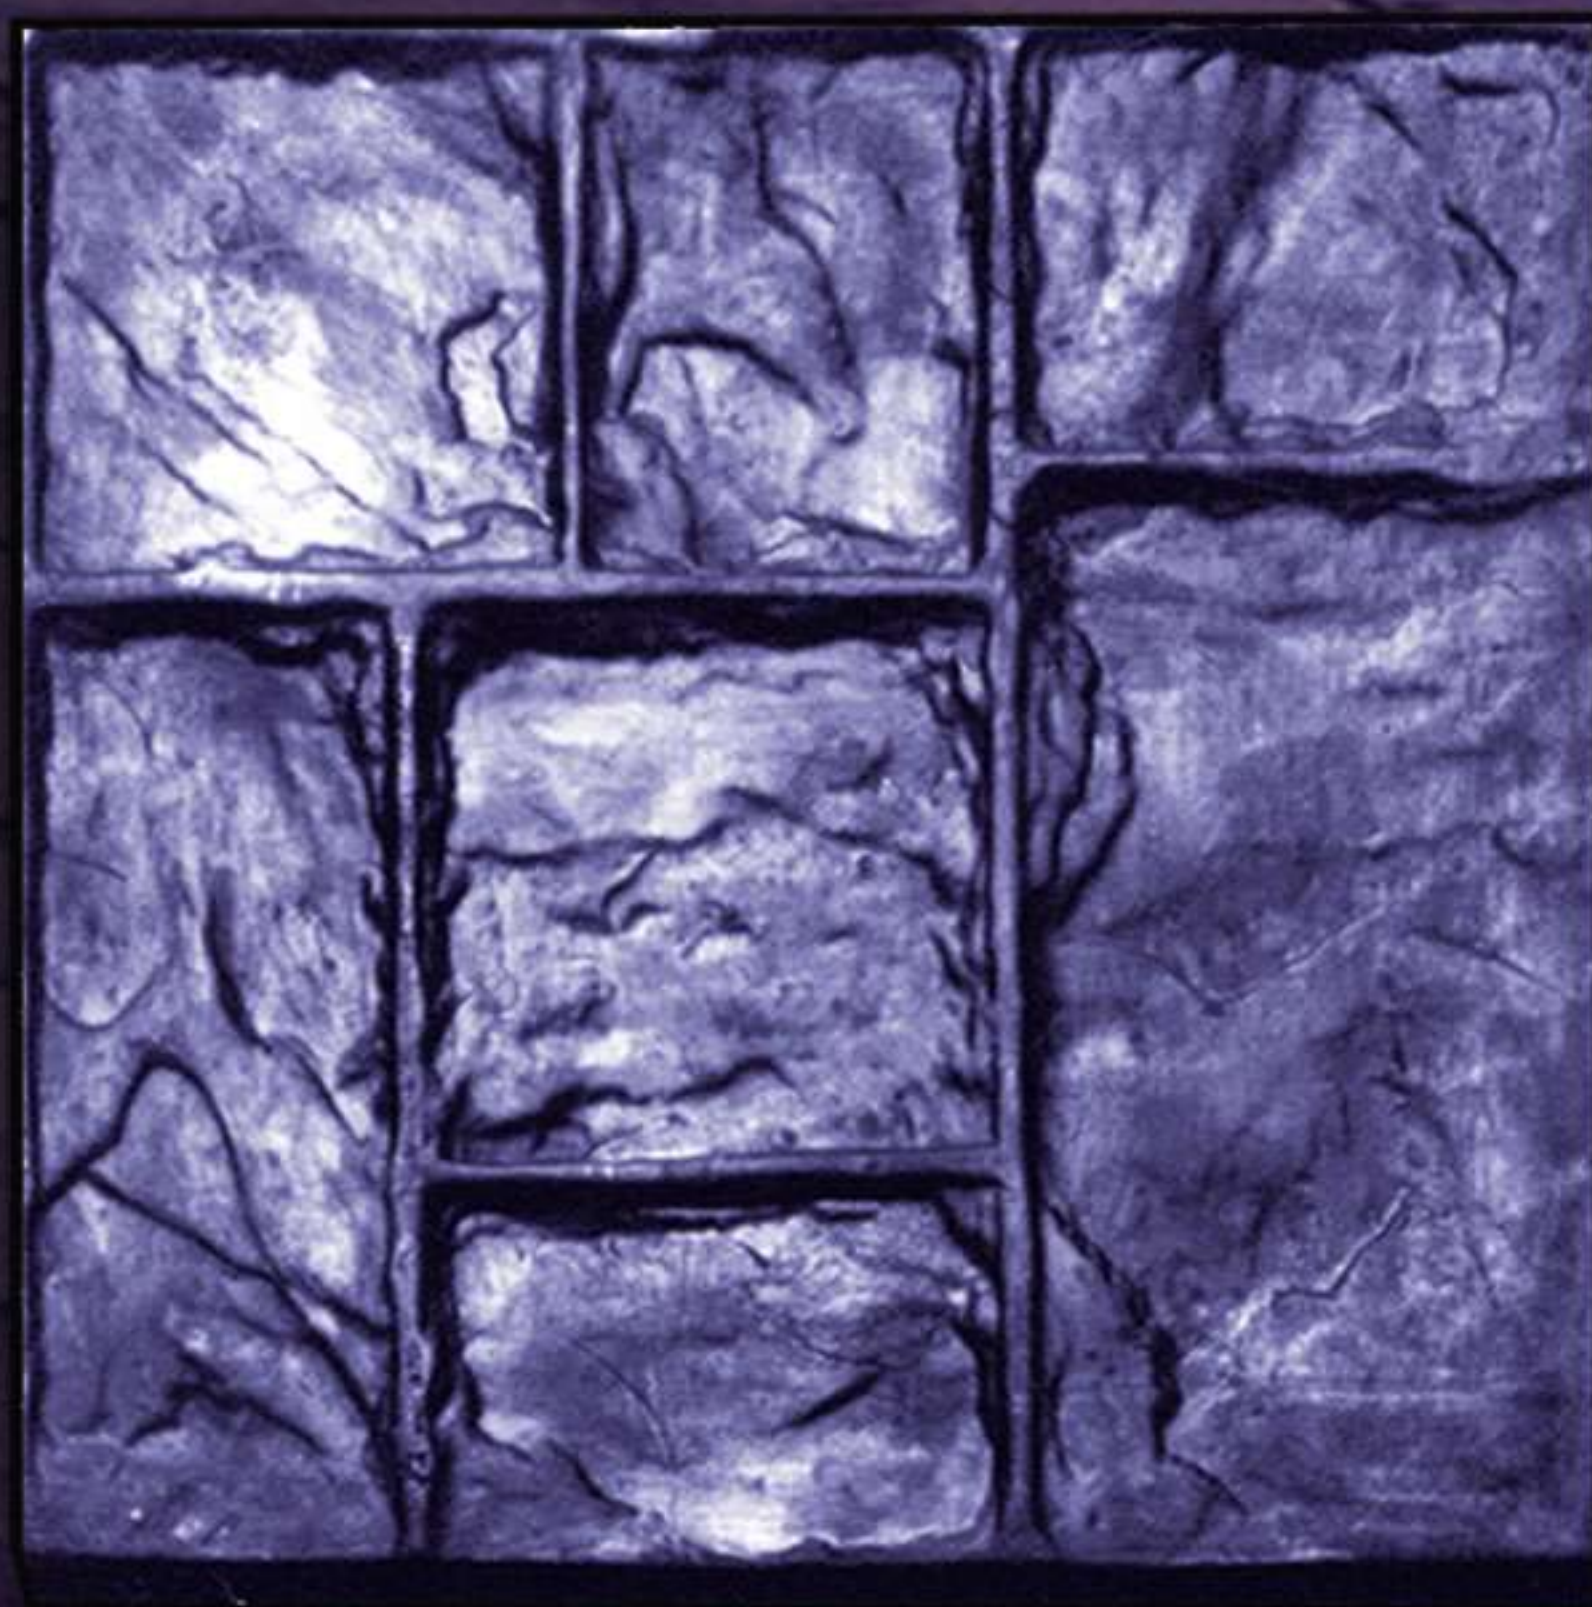

MOLDES AZULES
CÓMODO SEMI-RÍGIDO
RESISTENCIA SHORE A 80+/-2

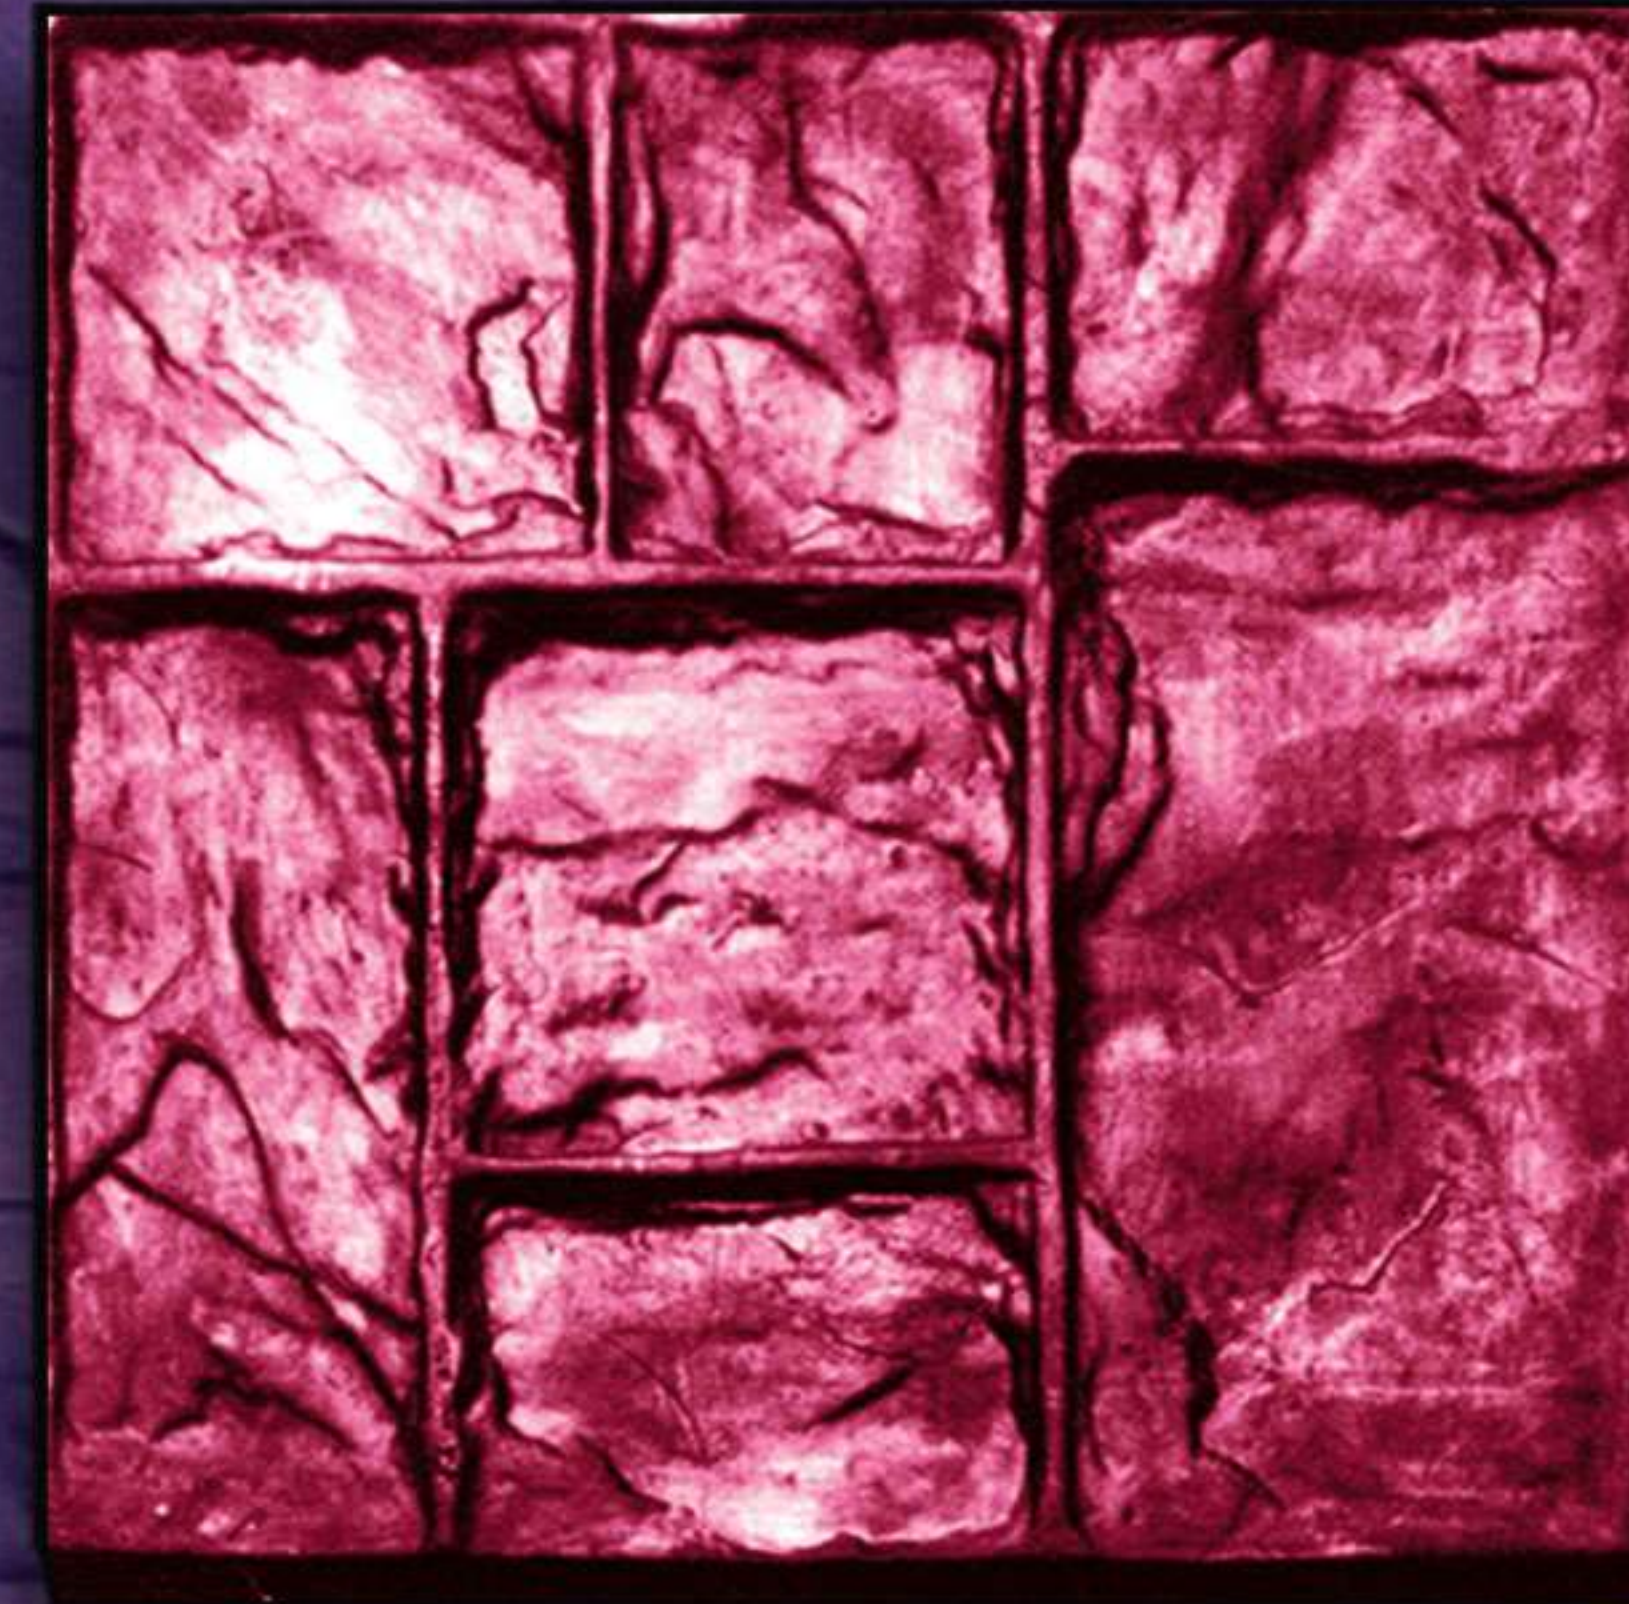

MOLDES ROJOS
SÚPER FLEXIBLES
RESISTENCIA SHORE A 50+/-2

PROMESA:

CUANDO ADQUIERAS MATERIALES SPG®

EN TODO MÉXICO PRÉSTAMO Ó INTERCAMBIO GRATIS

CUANDO INTERCAMBIAS POR MOLDES SPG® Y ADQUIERAS
MATERIALES SPG®.

¡DURAN PARA SIEMPRE!

A MENOS QUE TE LOS ROBEN O RECIBAN TRATO NEGLIGENTE, POR EJEMPLO; CORTARLOS, ALMACENARLOS DOBLADOS, DEJAR EN EL SOL Ó NO USAR DESMOLDANTES SPG®.



ÚNICOS PROBADOS CON
DURÓMETRO ASTM D-2240




Envía 313 al 33-1449-7901

100% POLIURETANO PREMIUM

SPG® Moldes 100% Poliuretano es una Marca Registrada®
que cuenta con Registro de Autor® en todos sus diseños.

AUTÉNTICOS DISEÑOS ORIGINALES DESDE 1997


SPG MOLDES 100% POLIURETANO® ES UNA MARCA REGISTRADA QUE CUENTA CON REGISTRO DE AUTOR EN TODOS SUS DISEÑOS. LA PIRATERÍA ES UN DELITO.

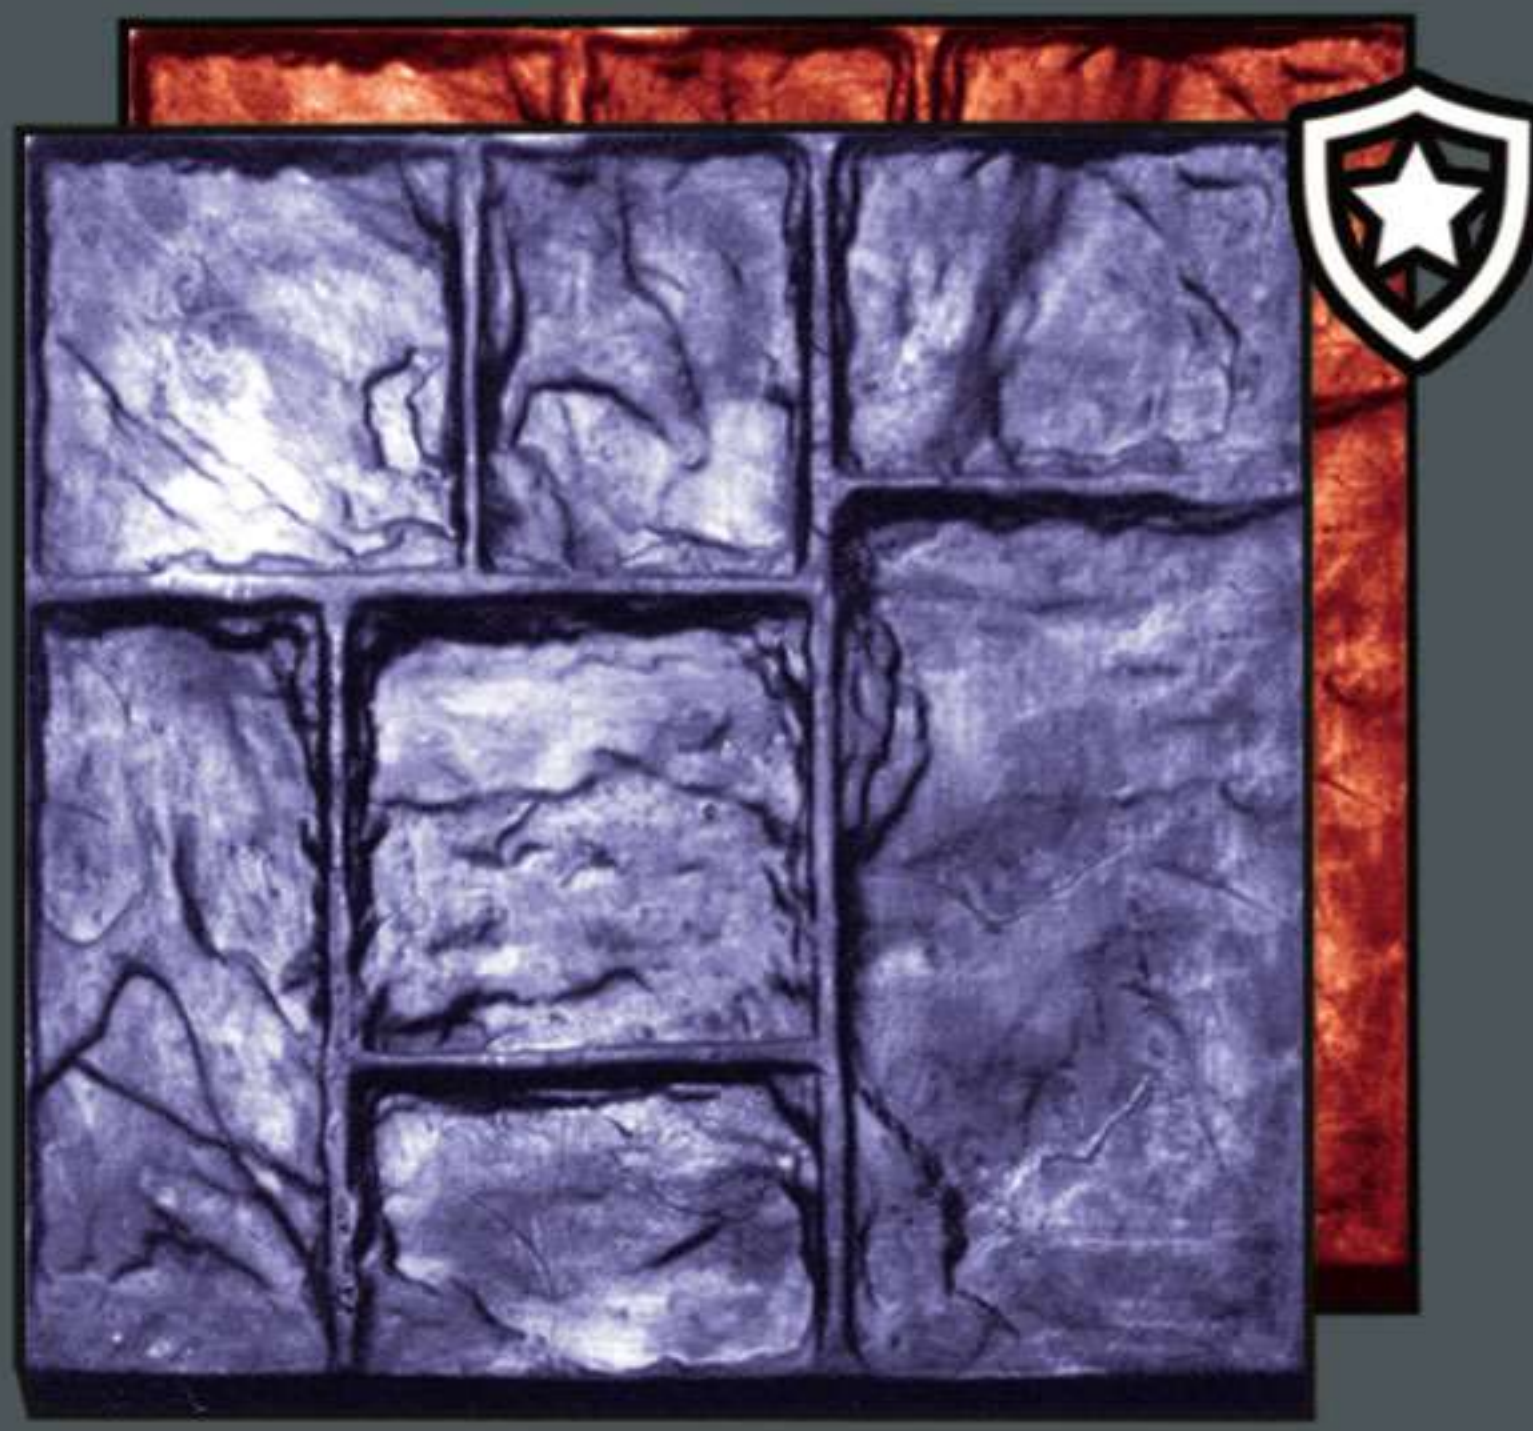


M001 Laja regular acomodada 0.61x0.61mt.




M004 Laja en rehilete 0.61x0.61mt.

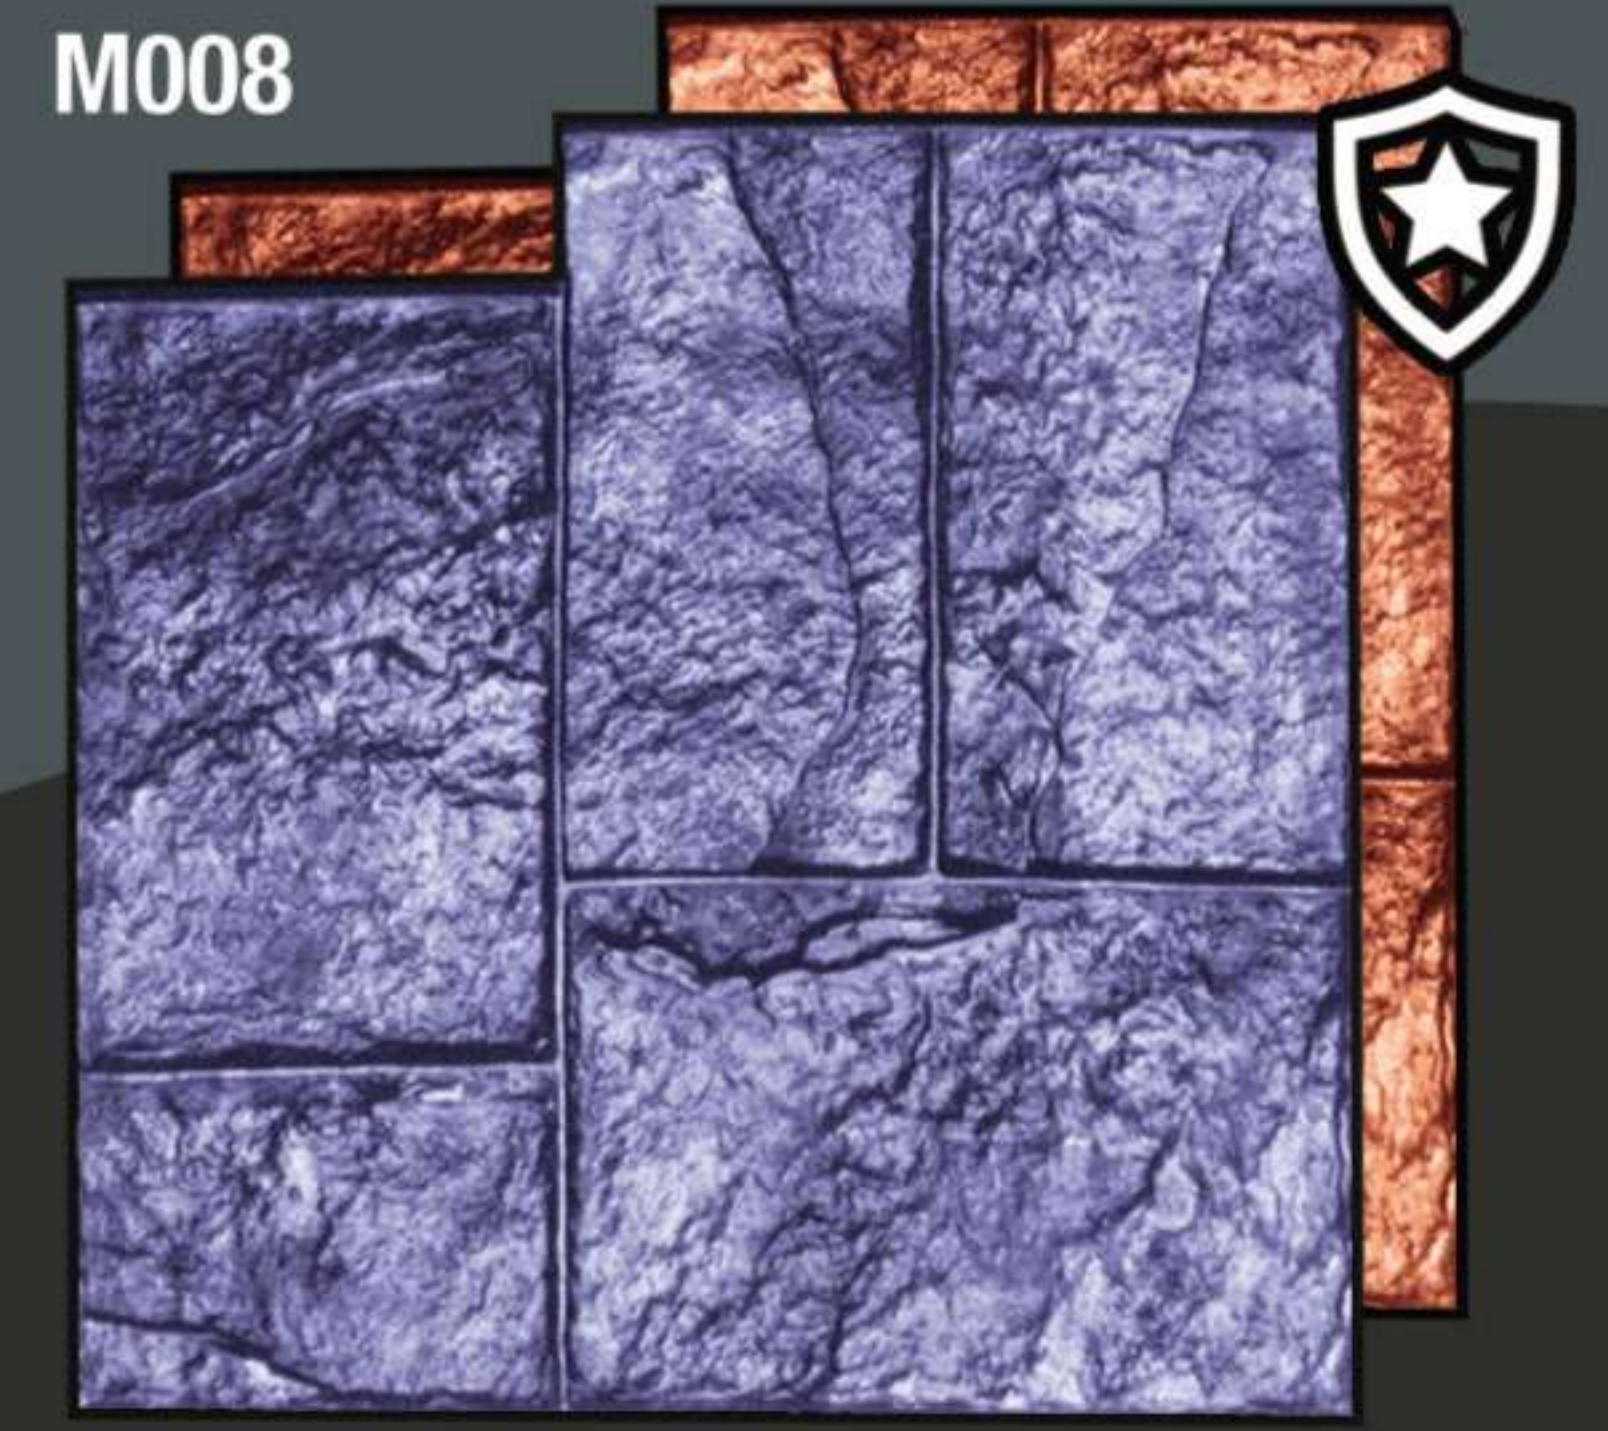



M008

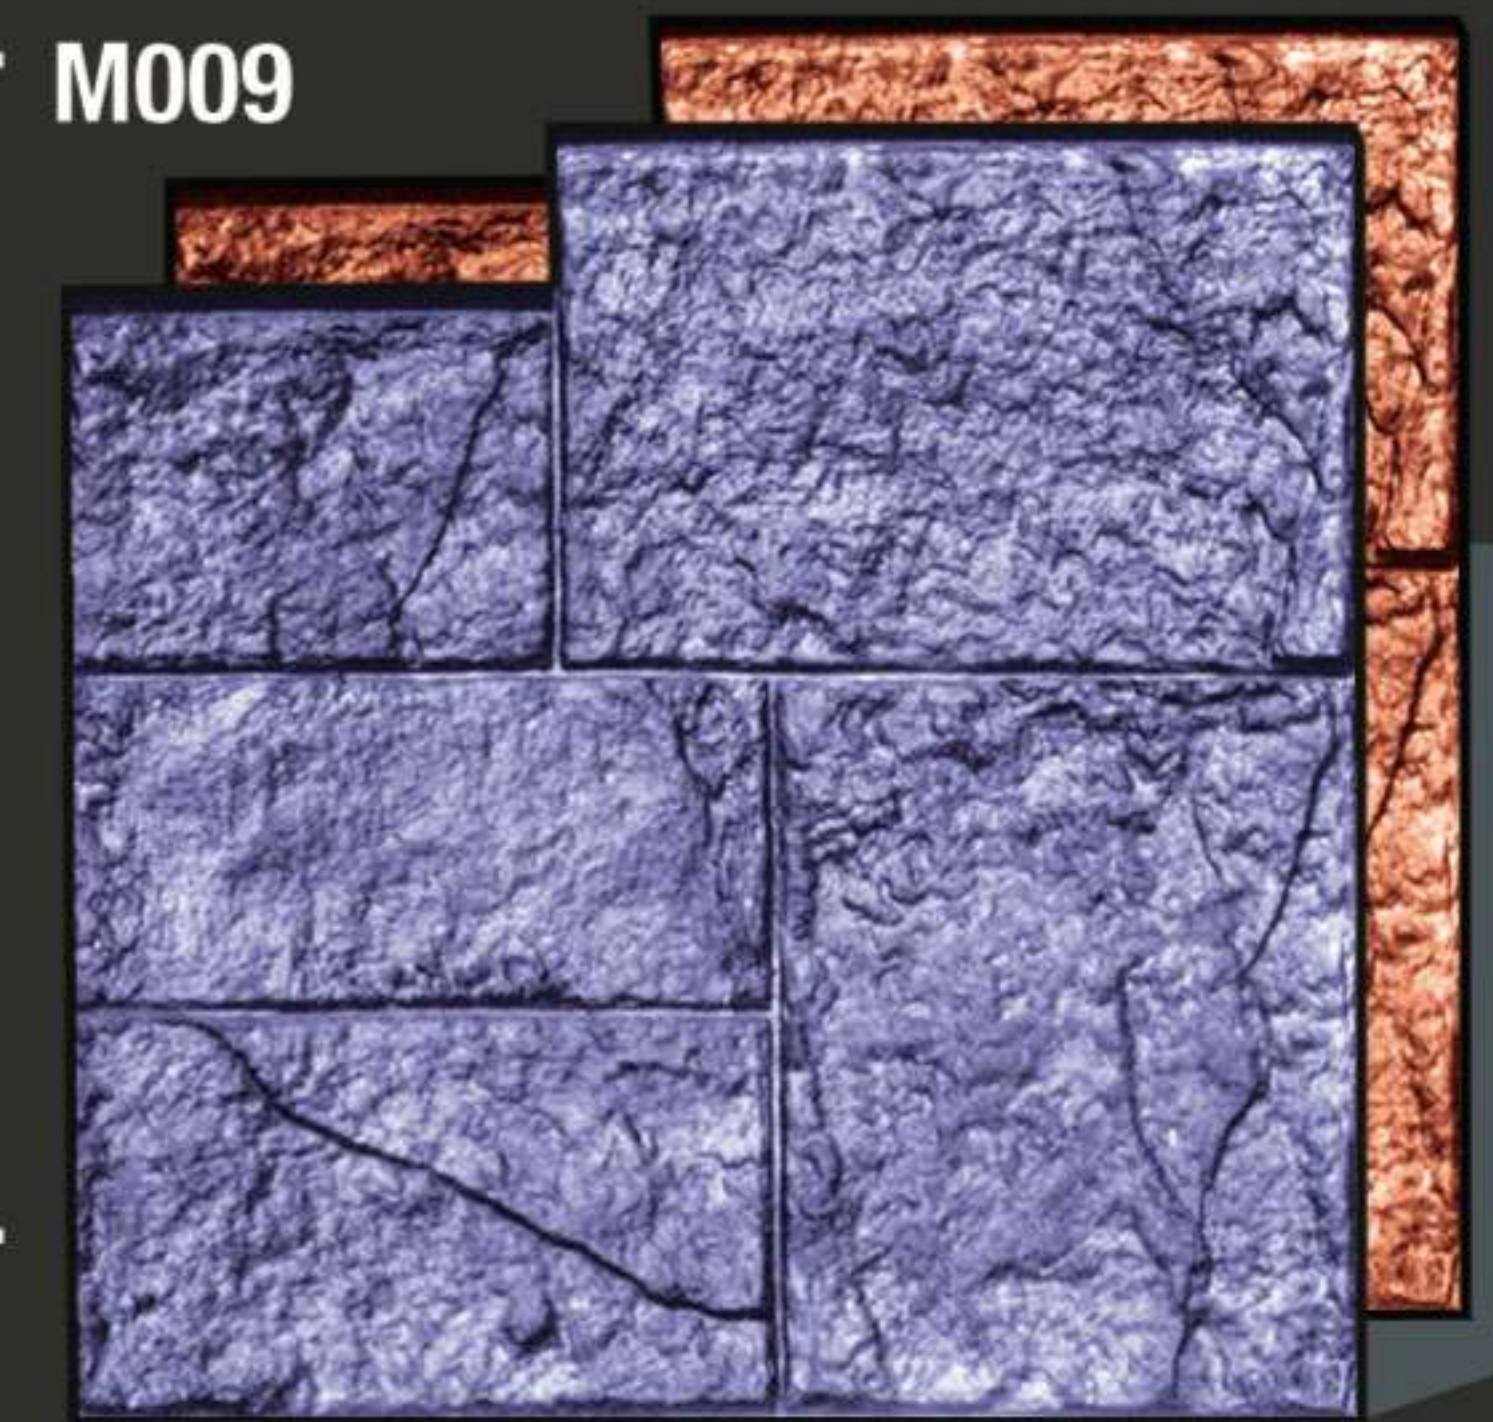

M009

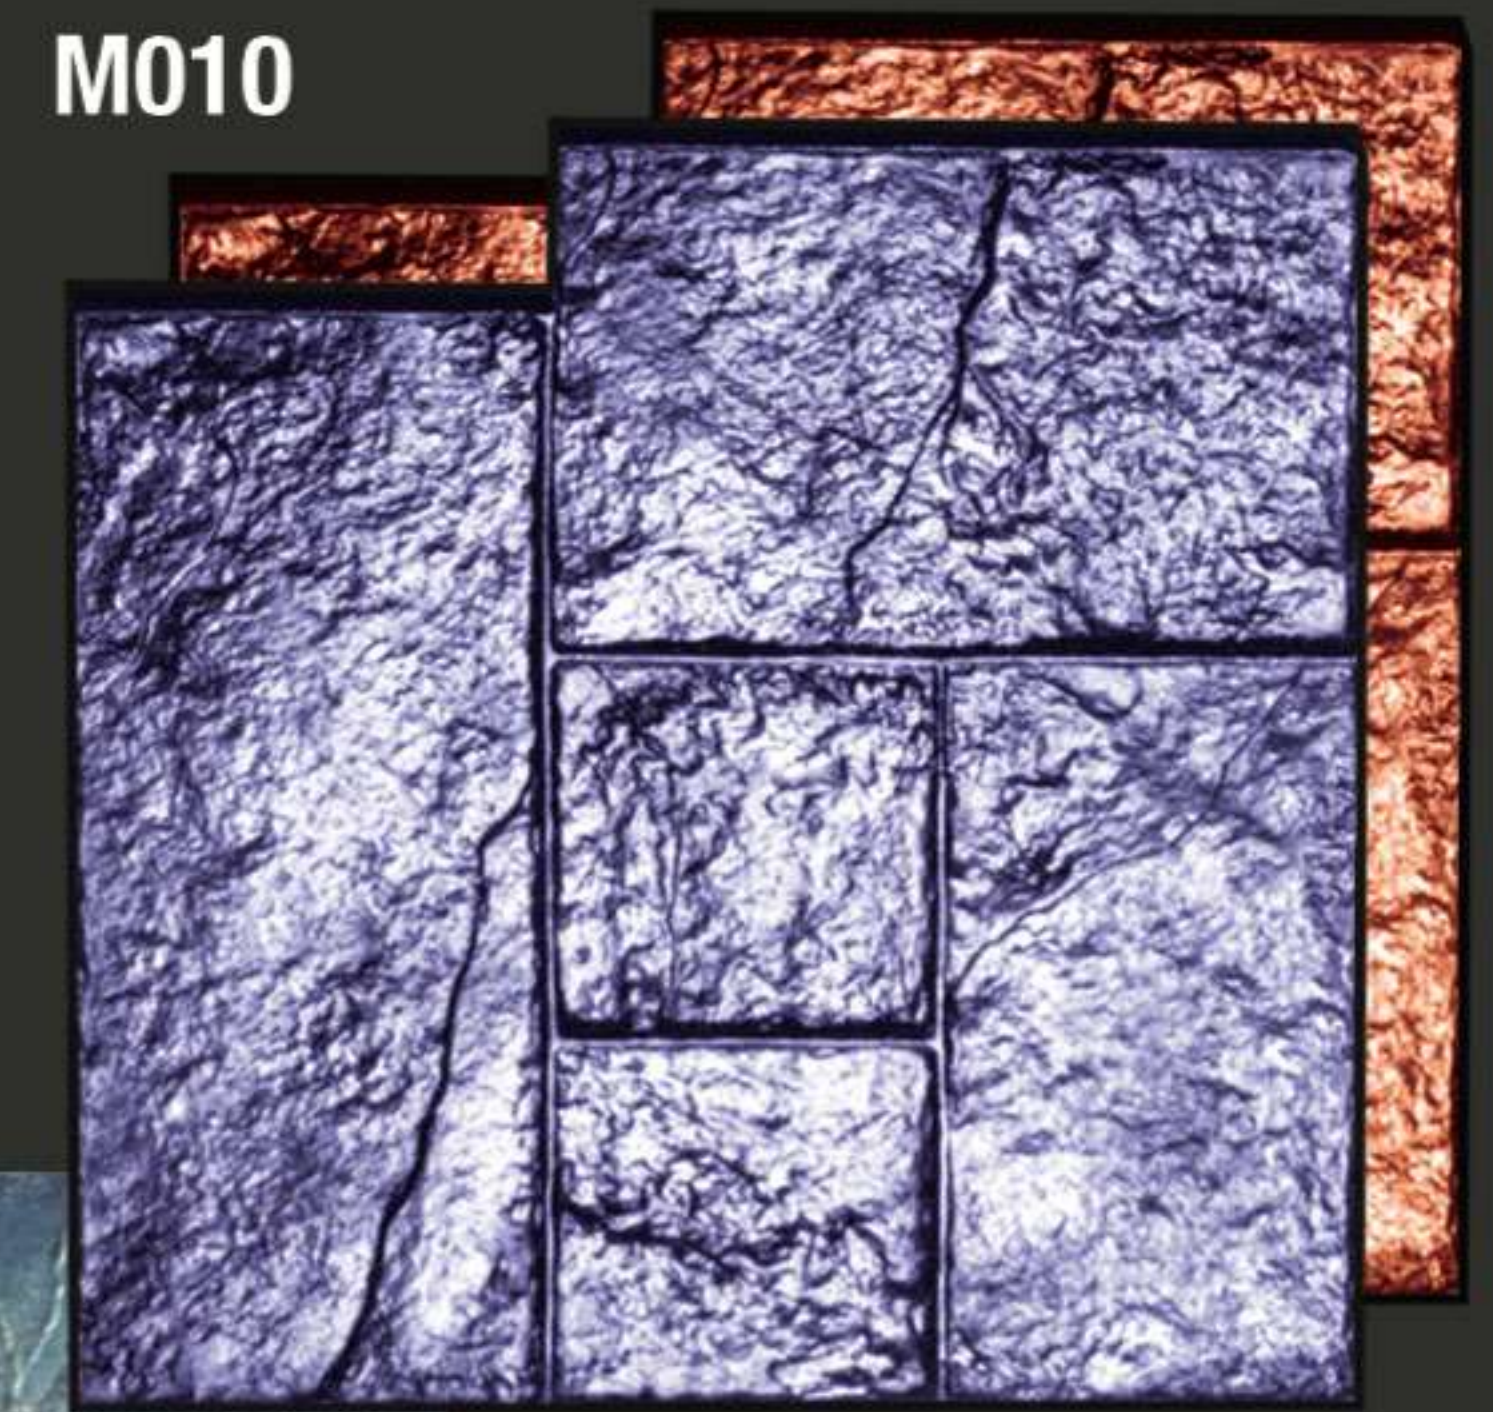

M010

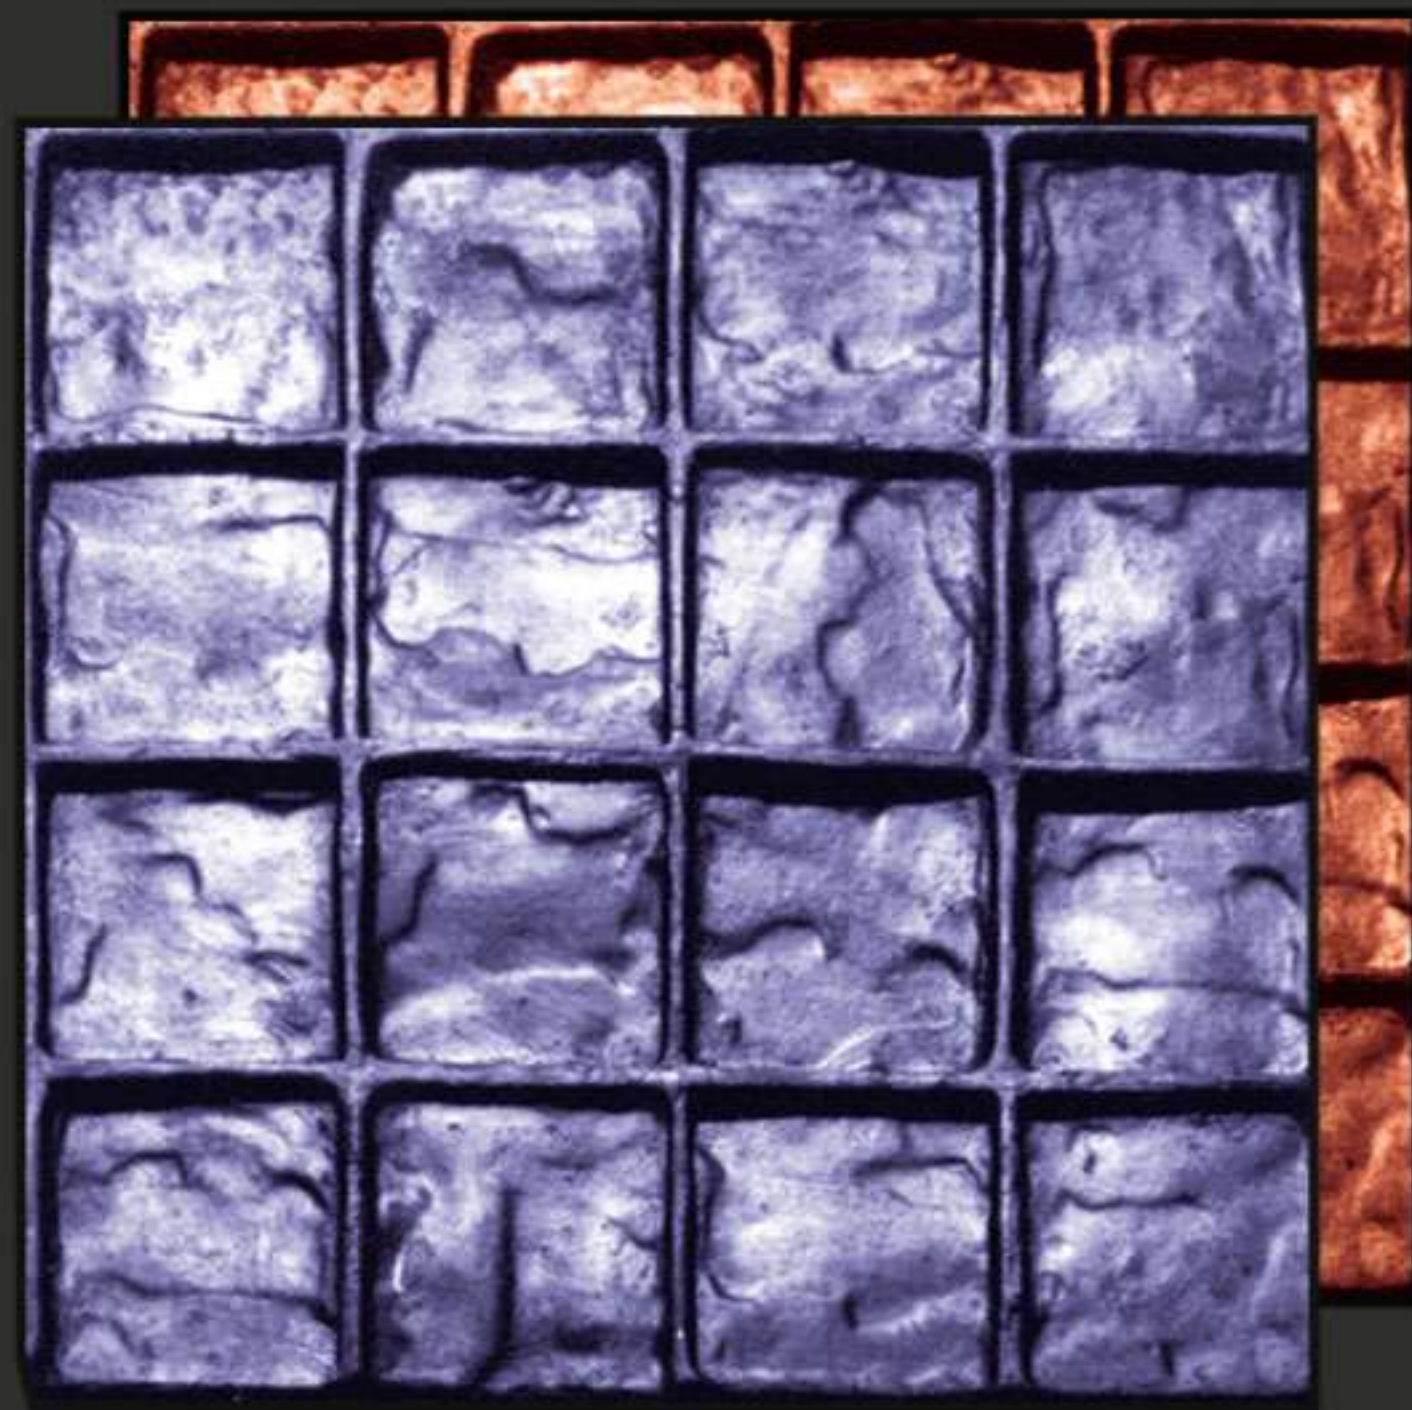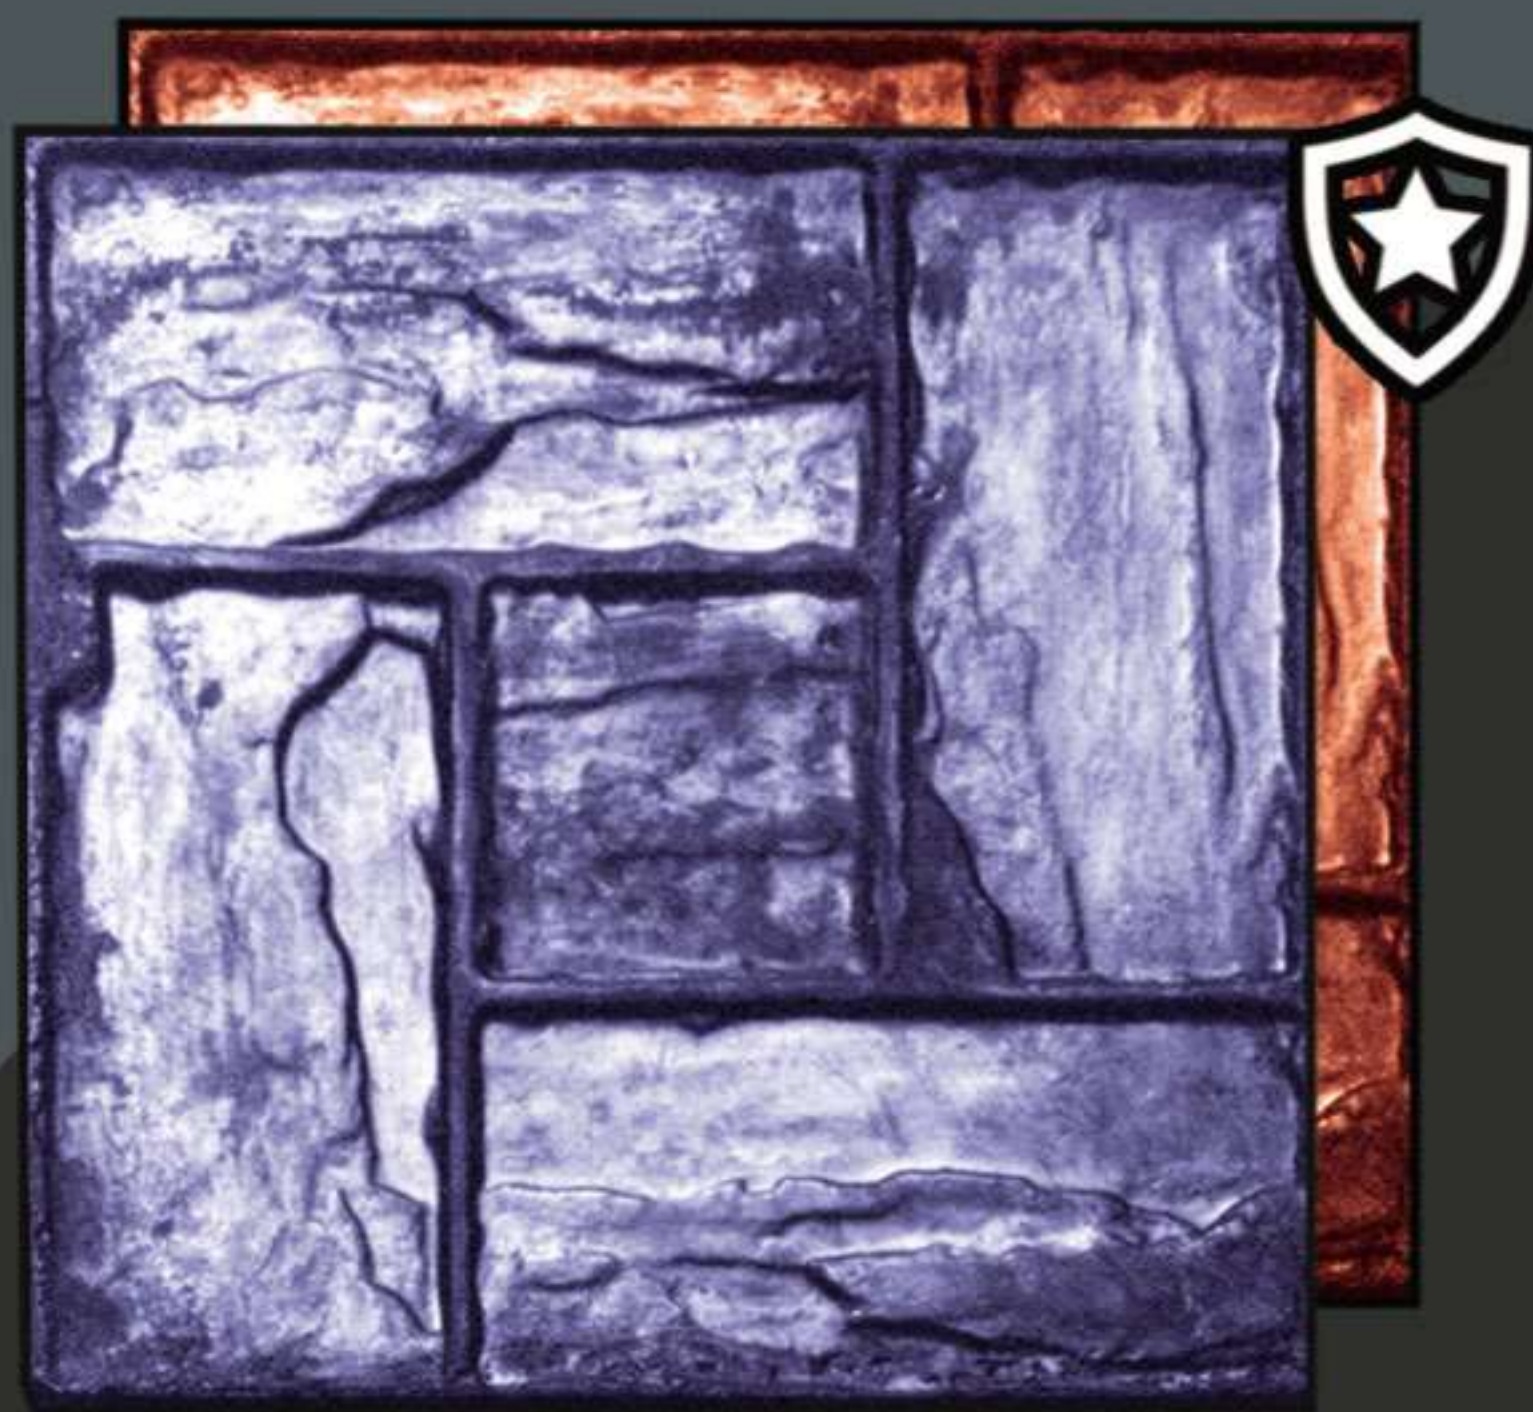


M002 Adoquín 15cm. 0.61x0.61mt.



MÁS
USUALES



Cantera con resaque 0.61x0.61 mt. También para SPG UltraDELGADOS®


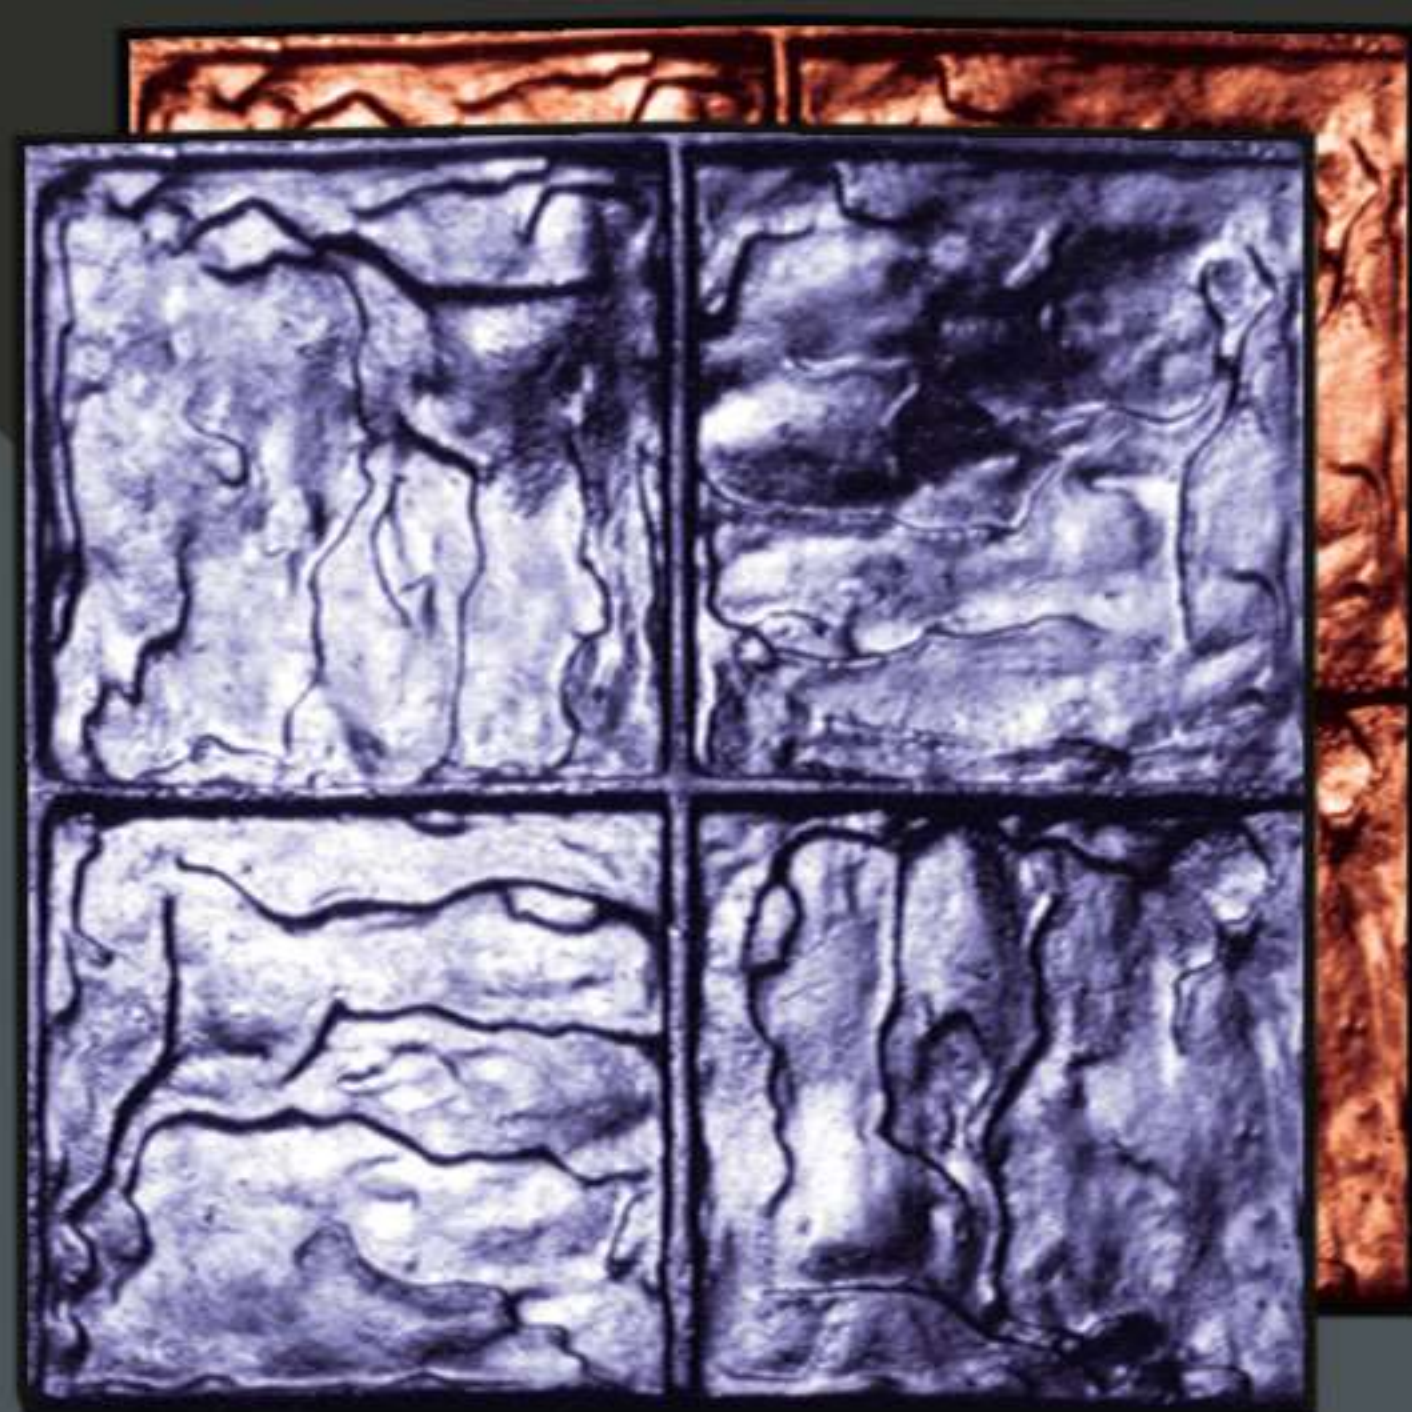


M003 Laja regular 30cm.
0.61x0.61mt.



M036 Adoquín marino 0.76x0.43mt.
También para SPG UltraDELGADOS®

M044 Adoquín en soga 1.02x0.64mt. También para SPG UltraDELGADOS®

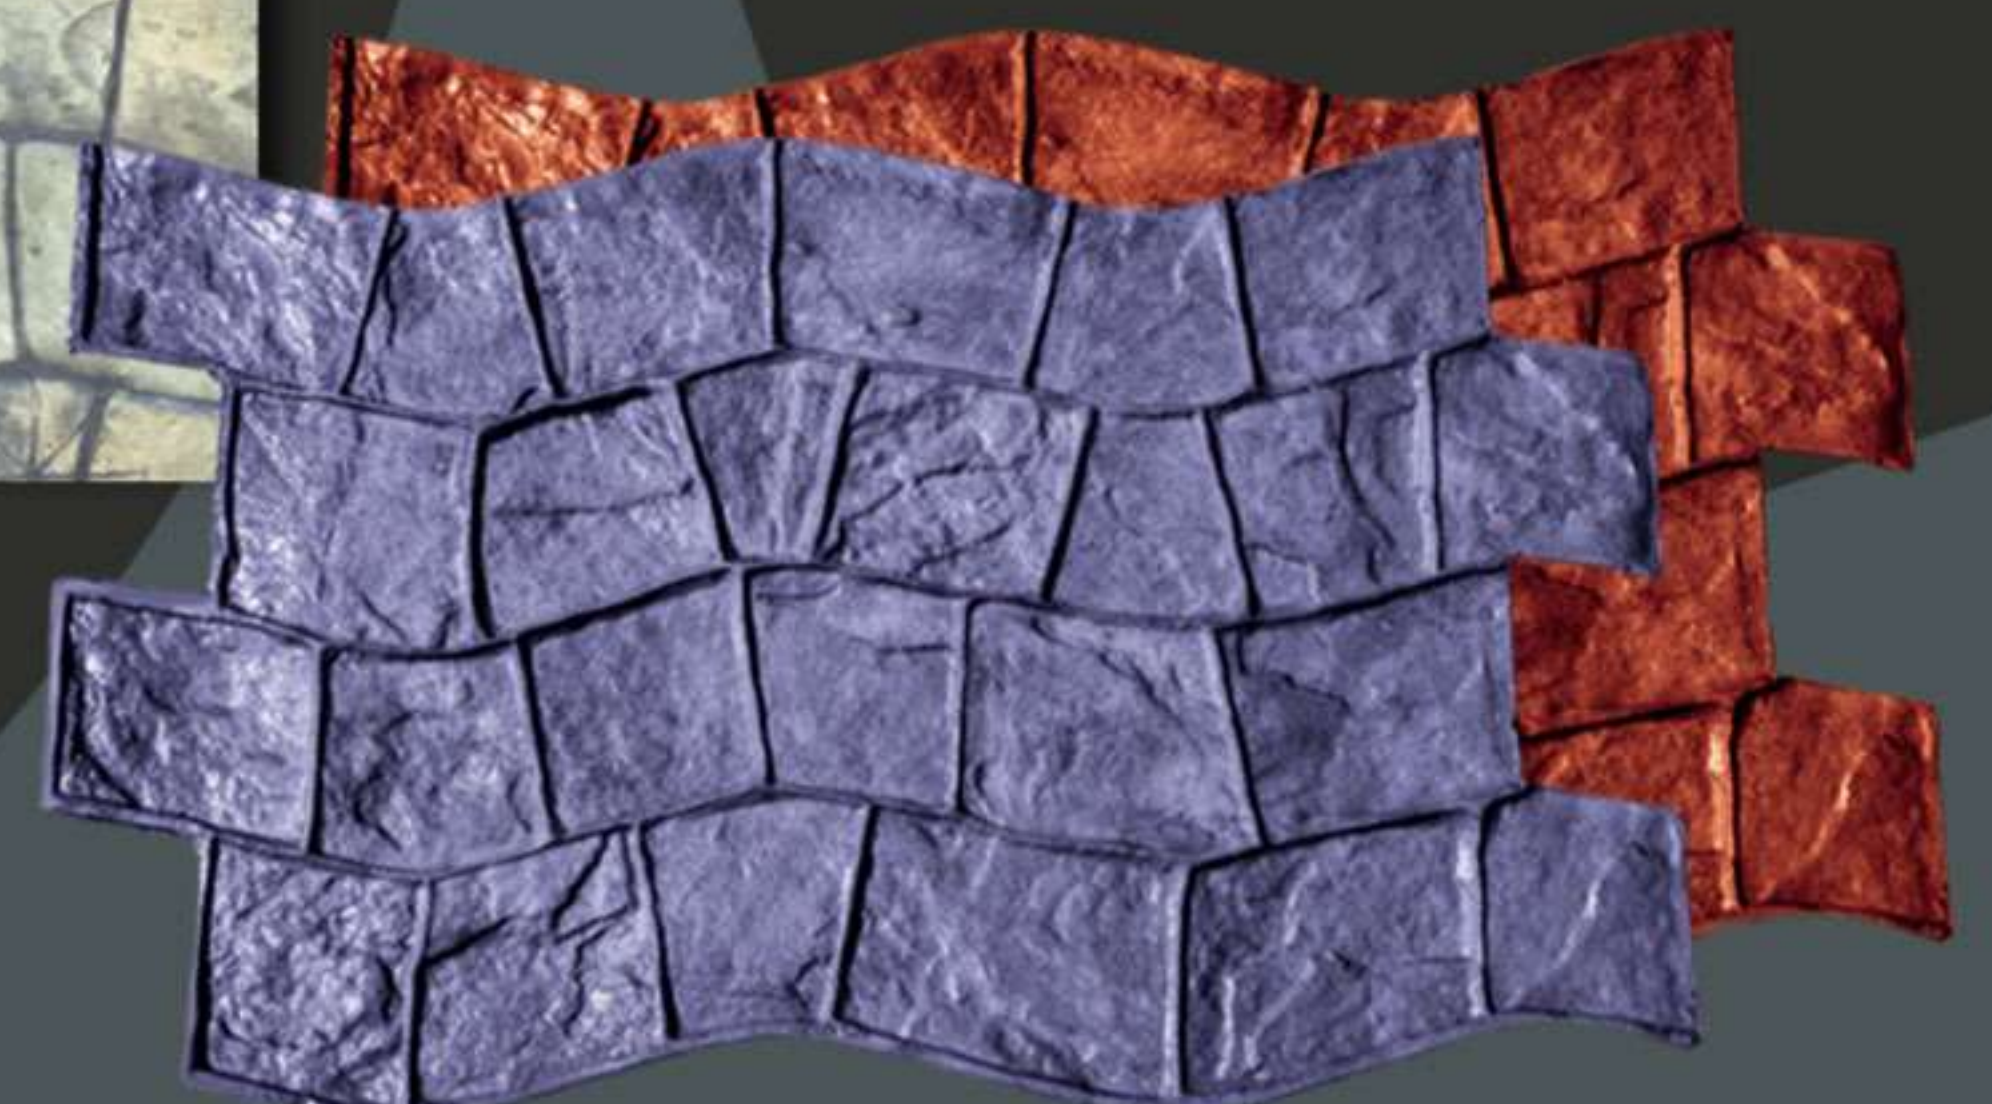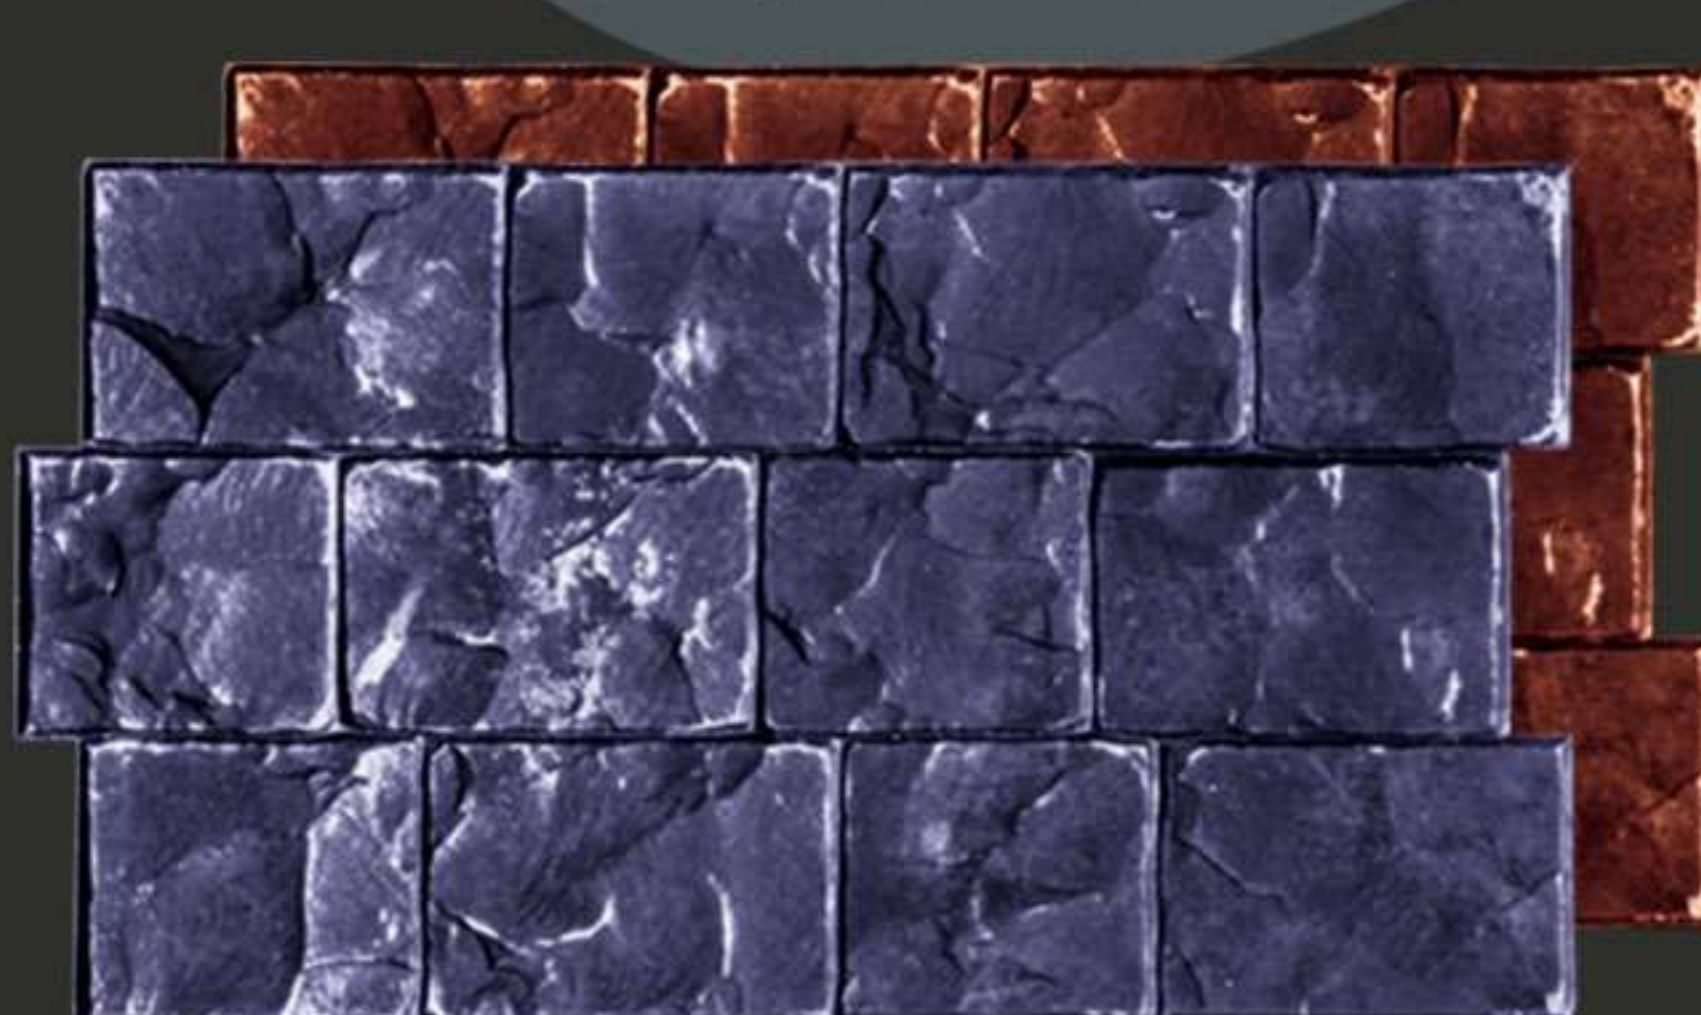






Ladrillo a soga
M018 1.38x0.43mt.




Cenefa de ladrillo
M012 0.84x0.23mt.
También para SPG UltraDELGADOS®

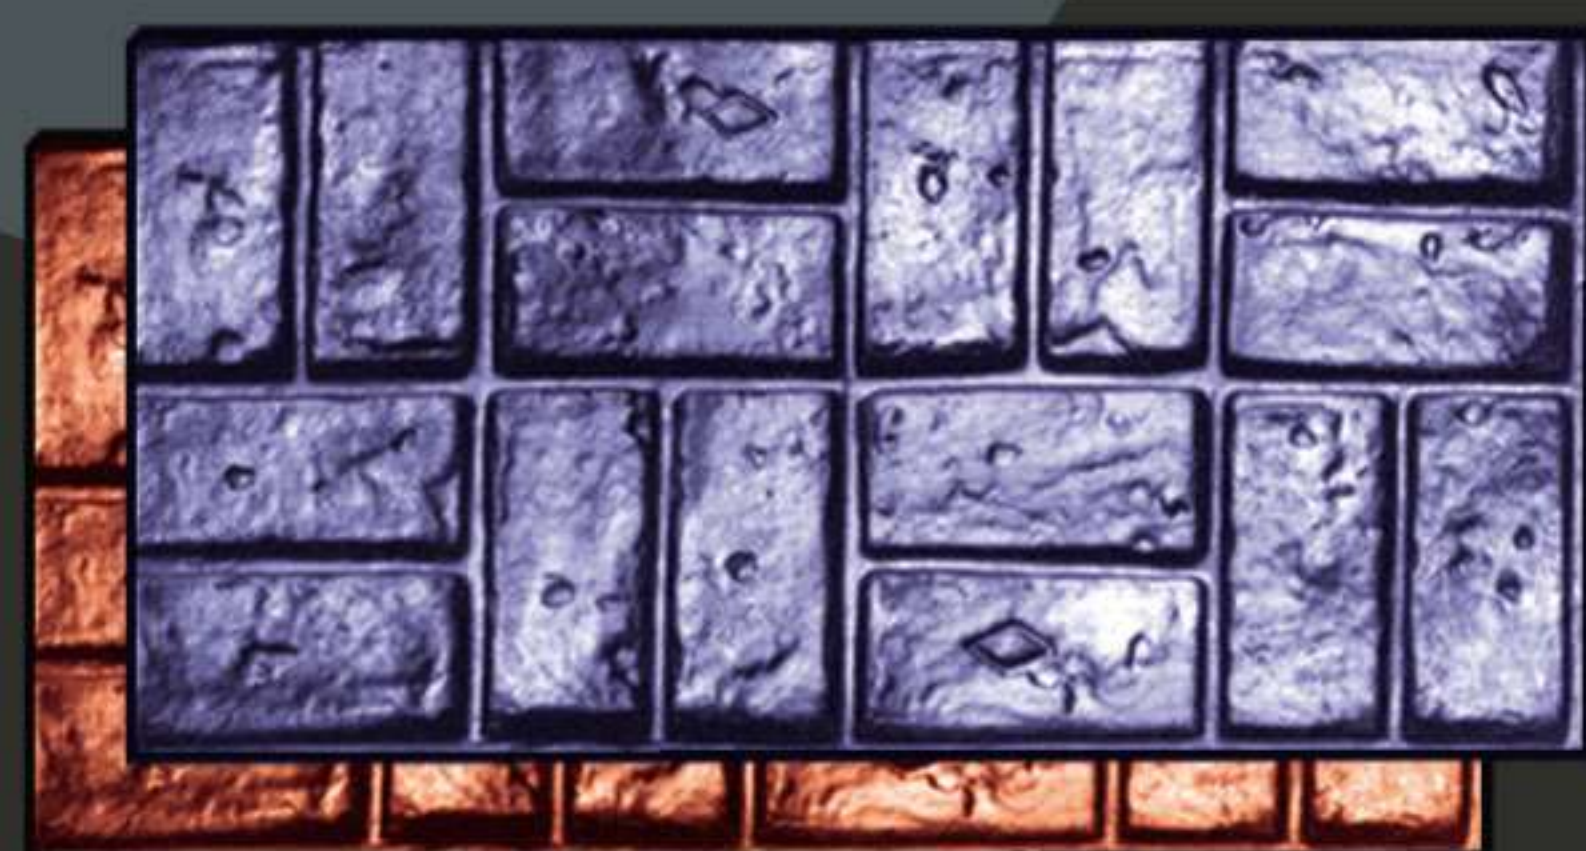

Ladrillo en canastilla
M016 0.82x0.41mt.

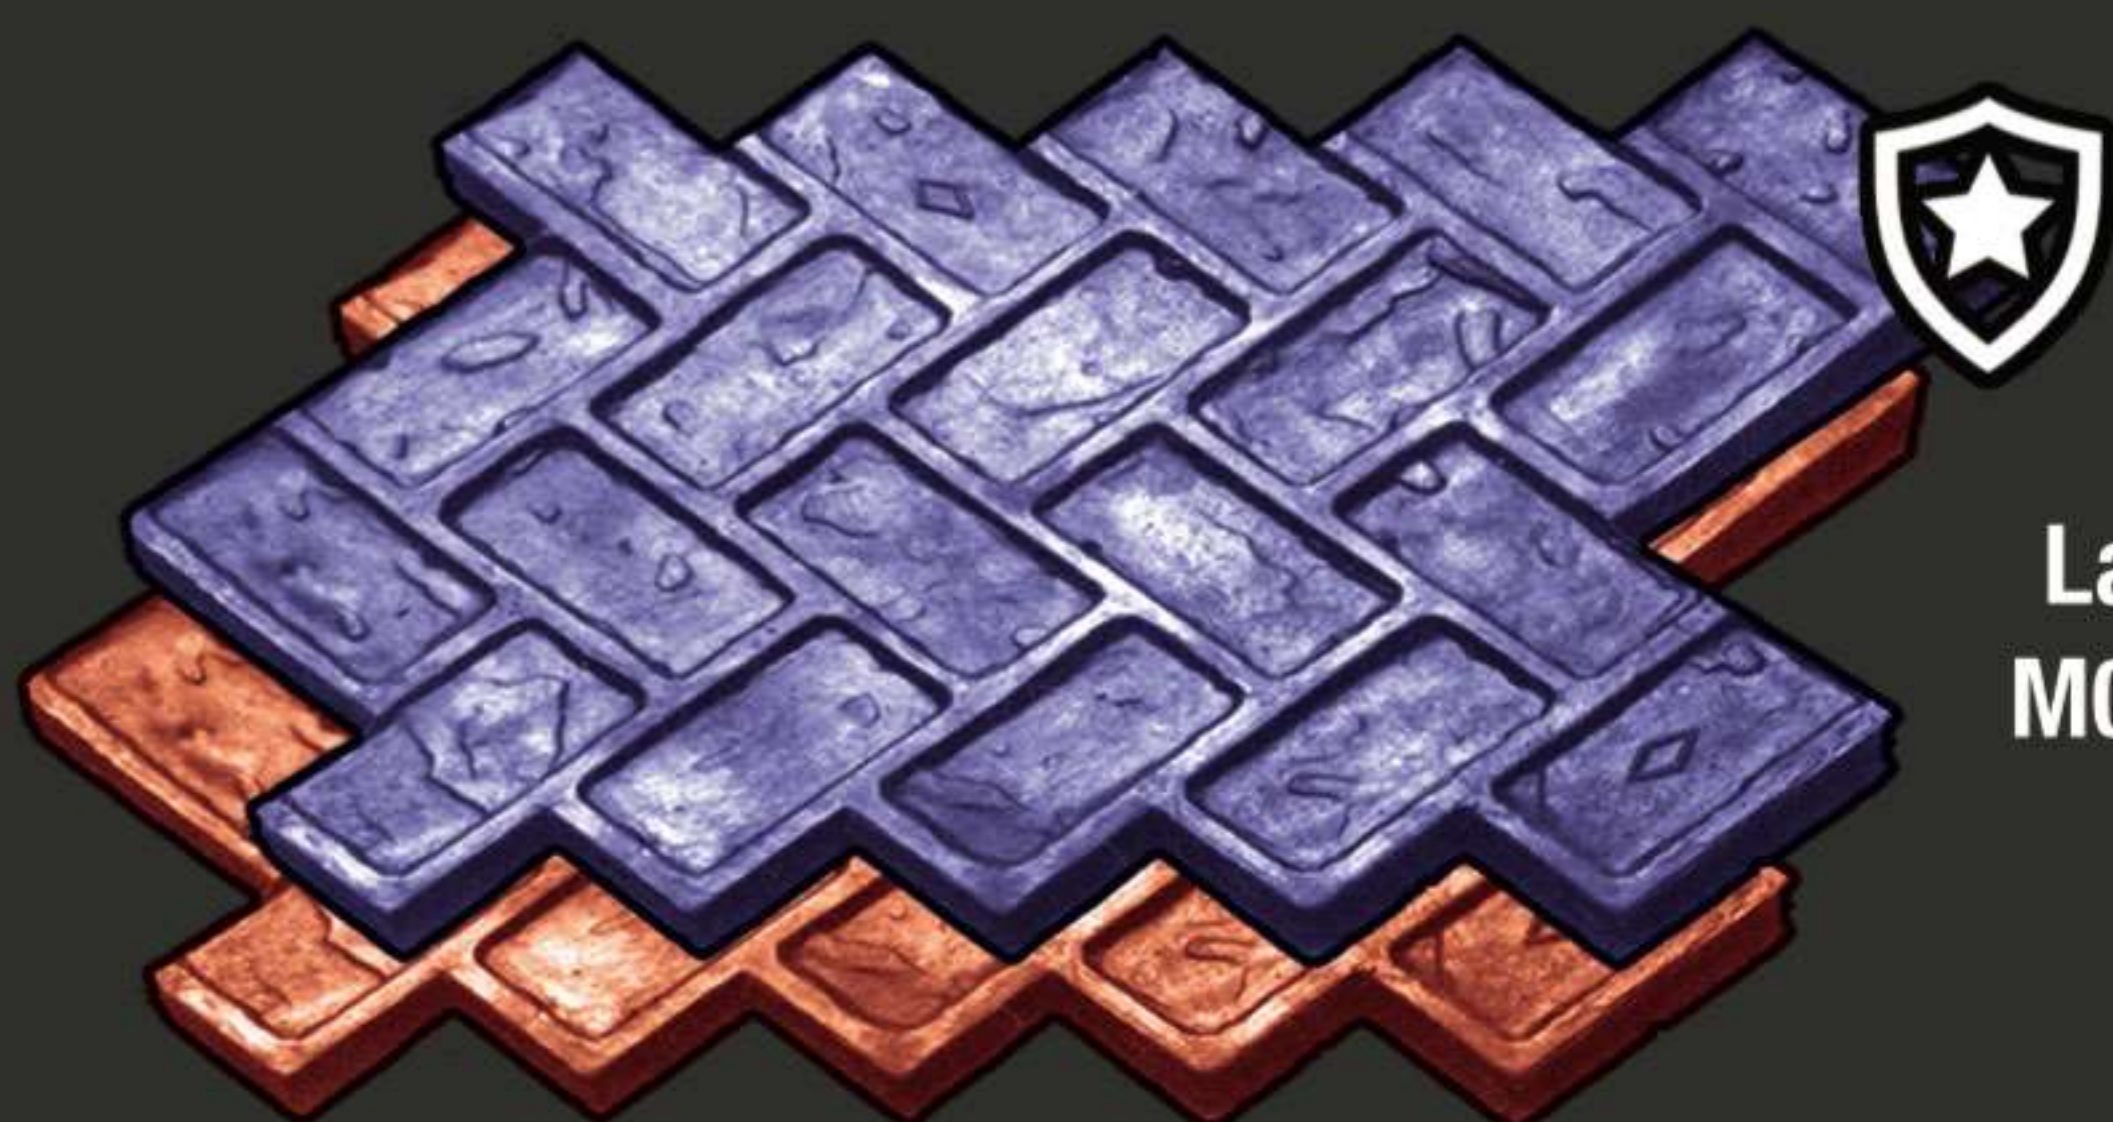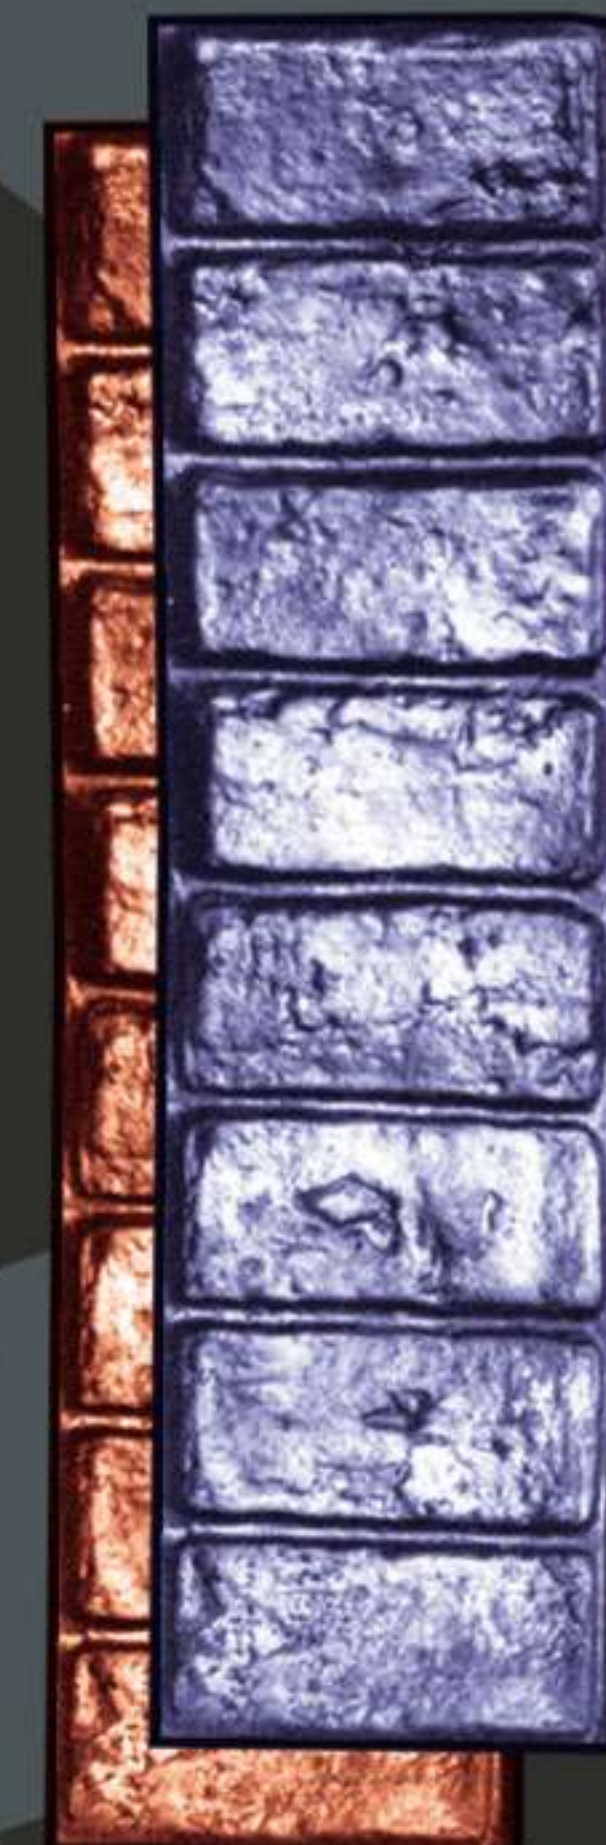


Ladrillo en petatillo
M019 1.09x0.72mt.

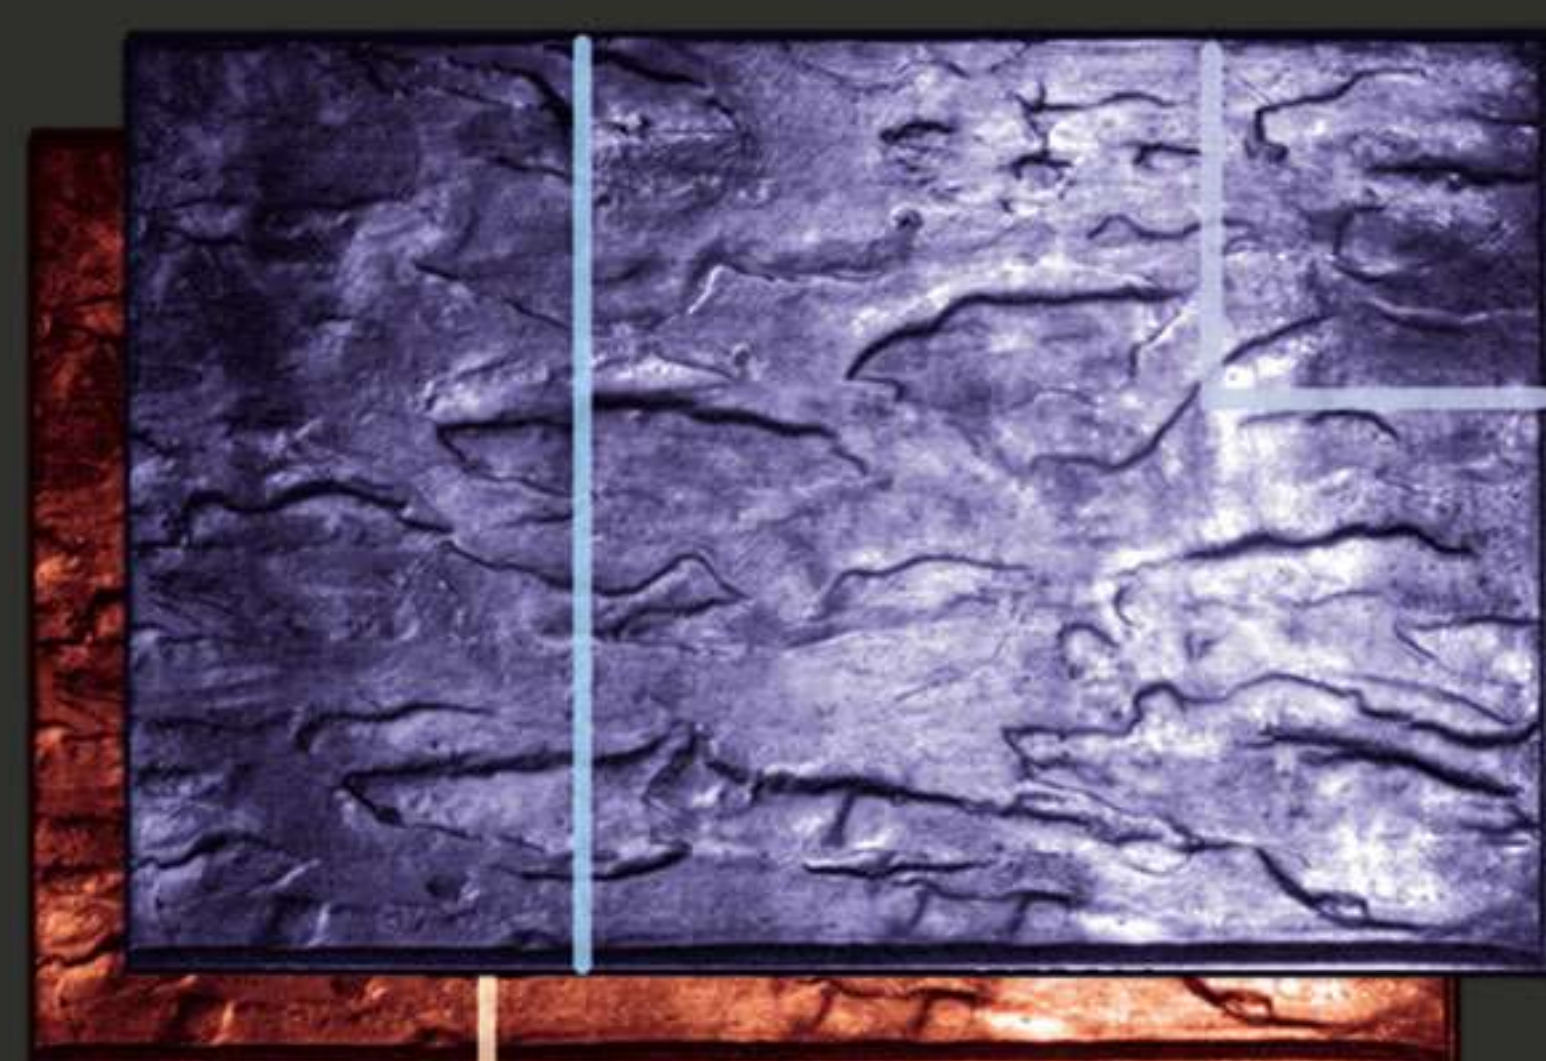




Laja de arroyo
M005 0.61x0.91mt.
M006 0.61x0.76mt.
M007 0.30x0.30mt.



Cenefa de piedra
M014 1.24x0.28mt.

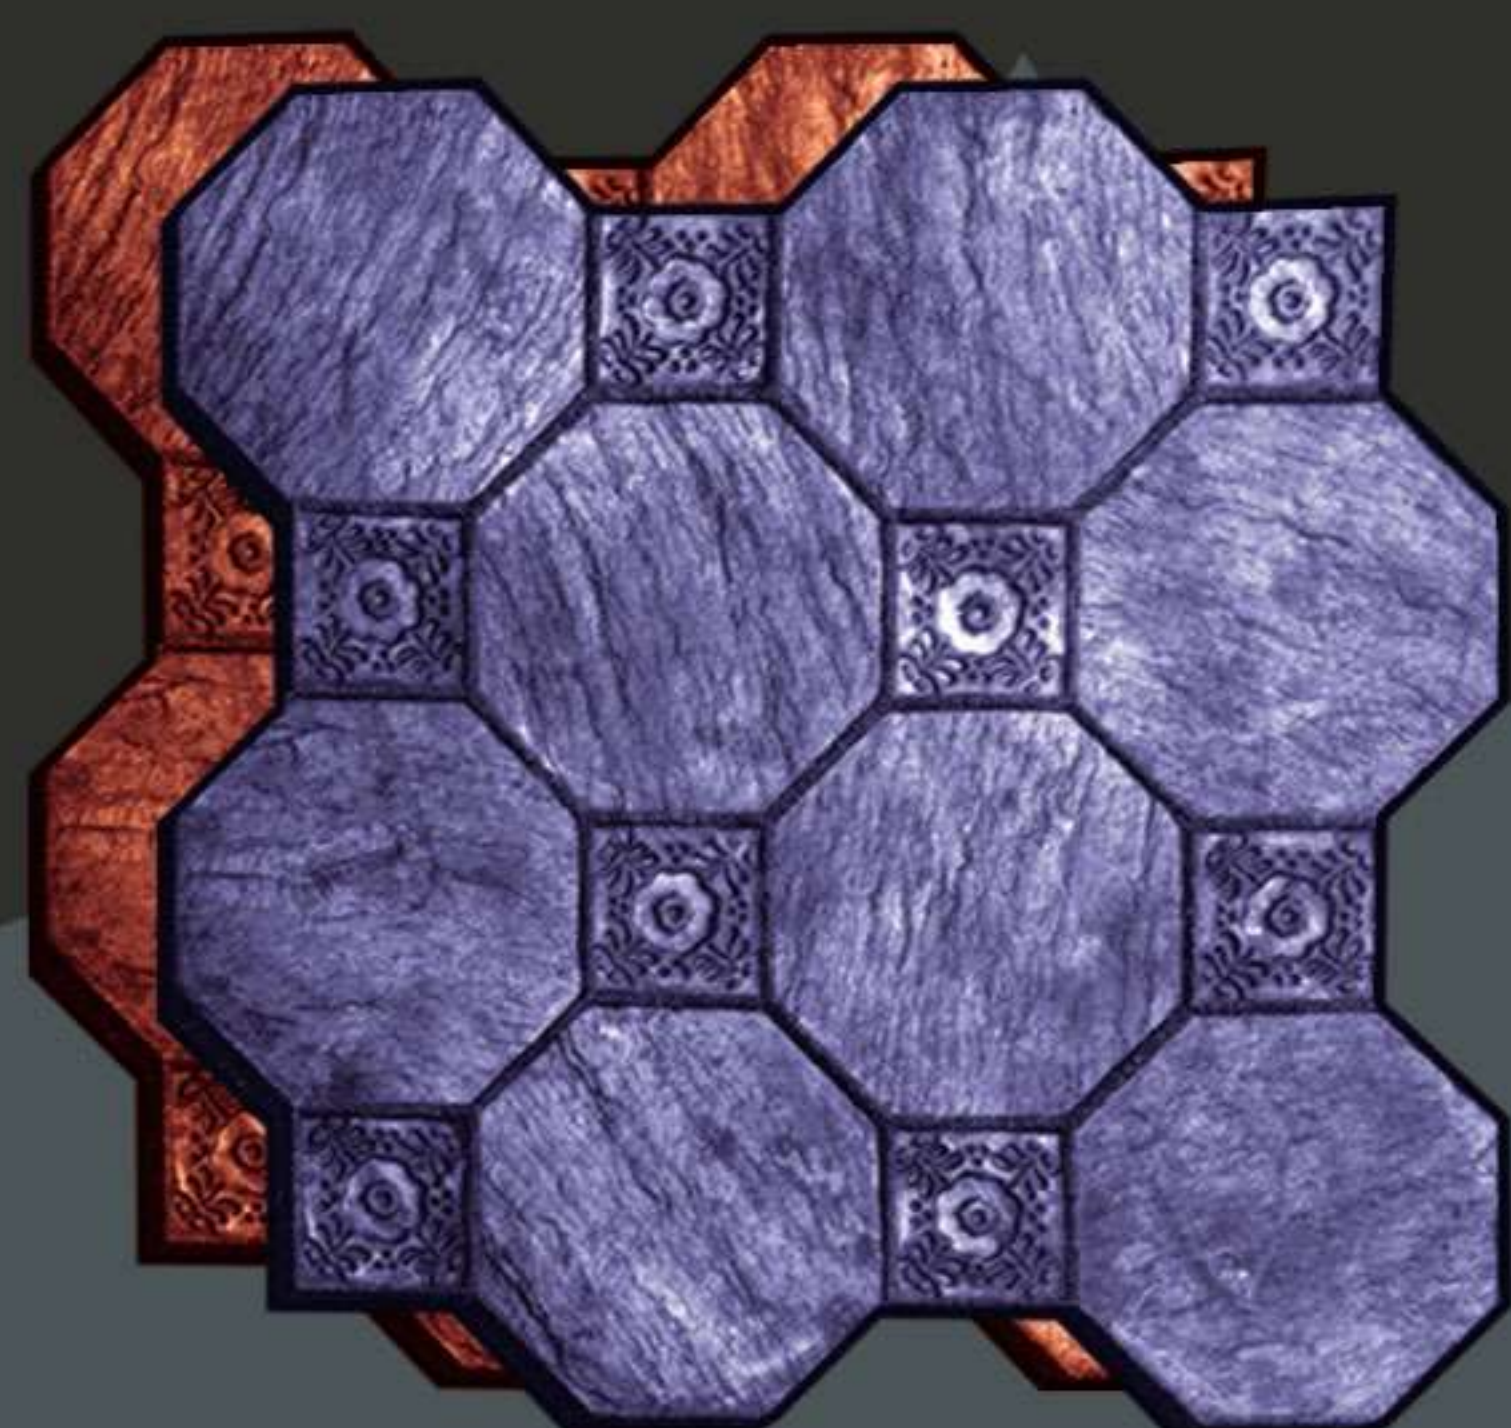


Adoquín decorado
M017 0.79x0.79mt.
También para
SPG UltraDELGADOS®

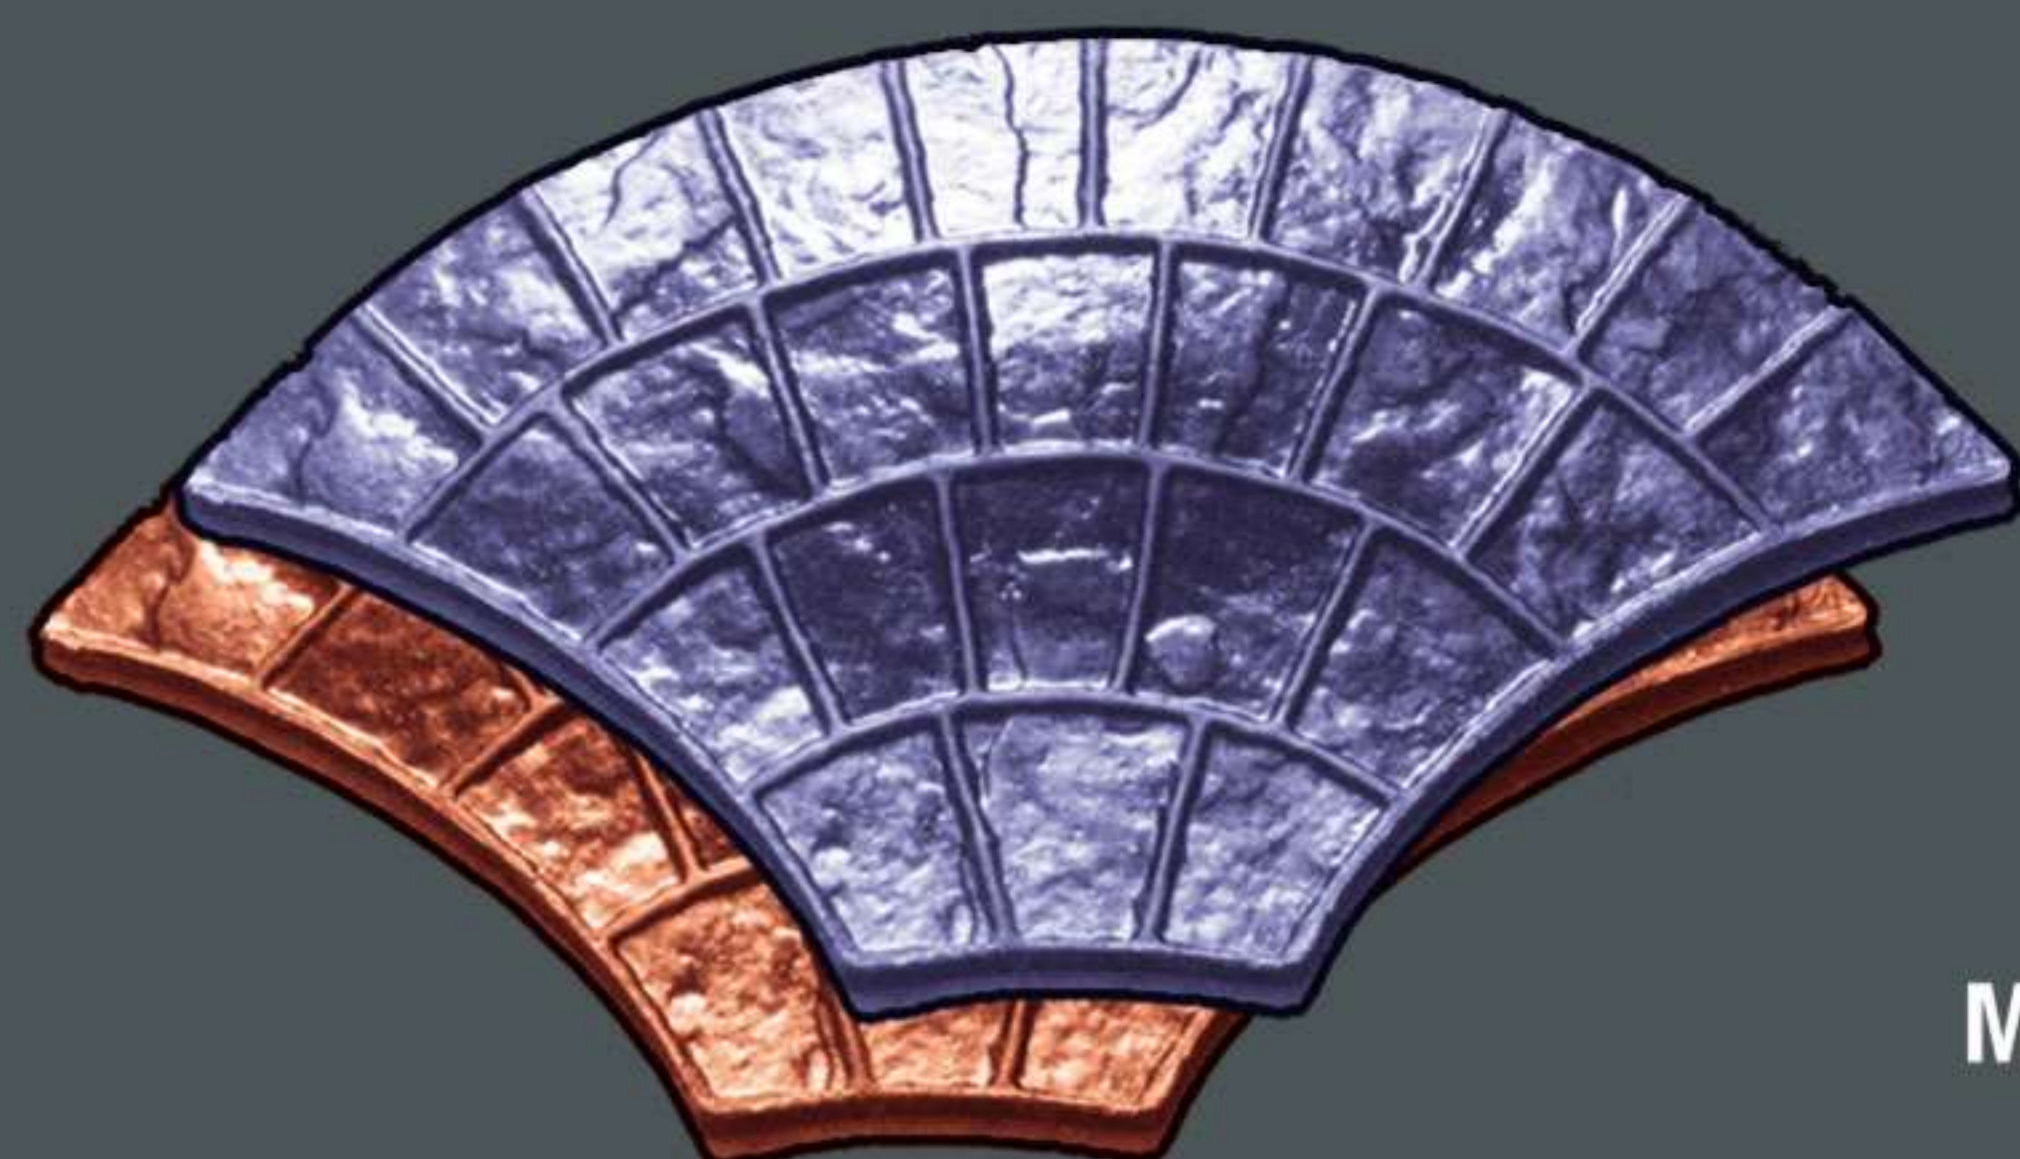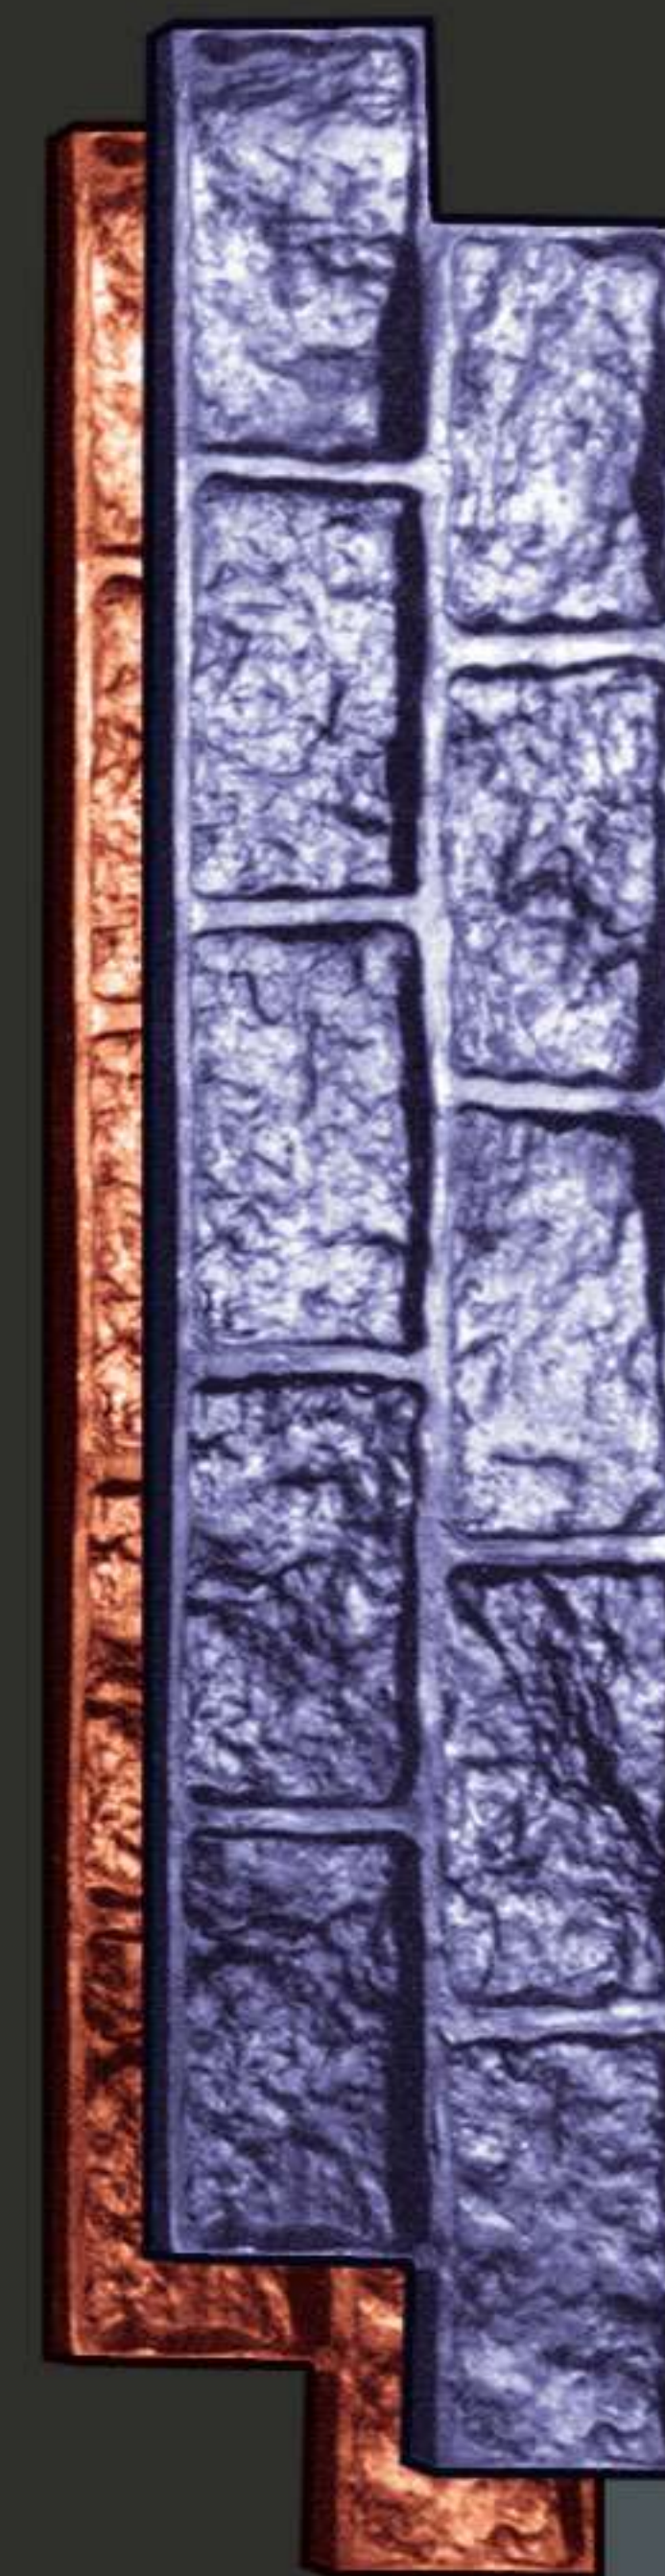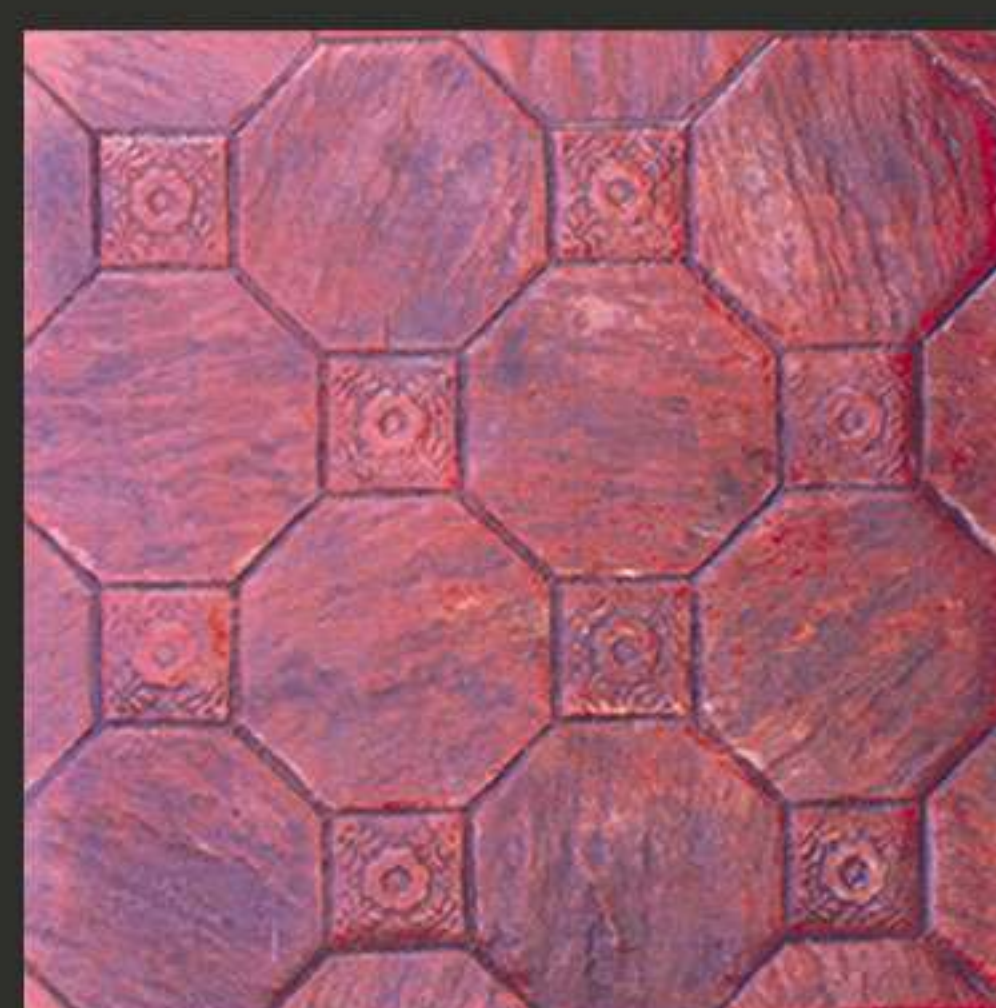



Abanico
M011 1.10x0.63mt.




Cenefa de ladrillo
M013 1.17x0.30mt.

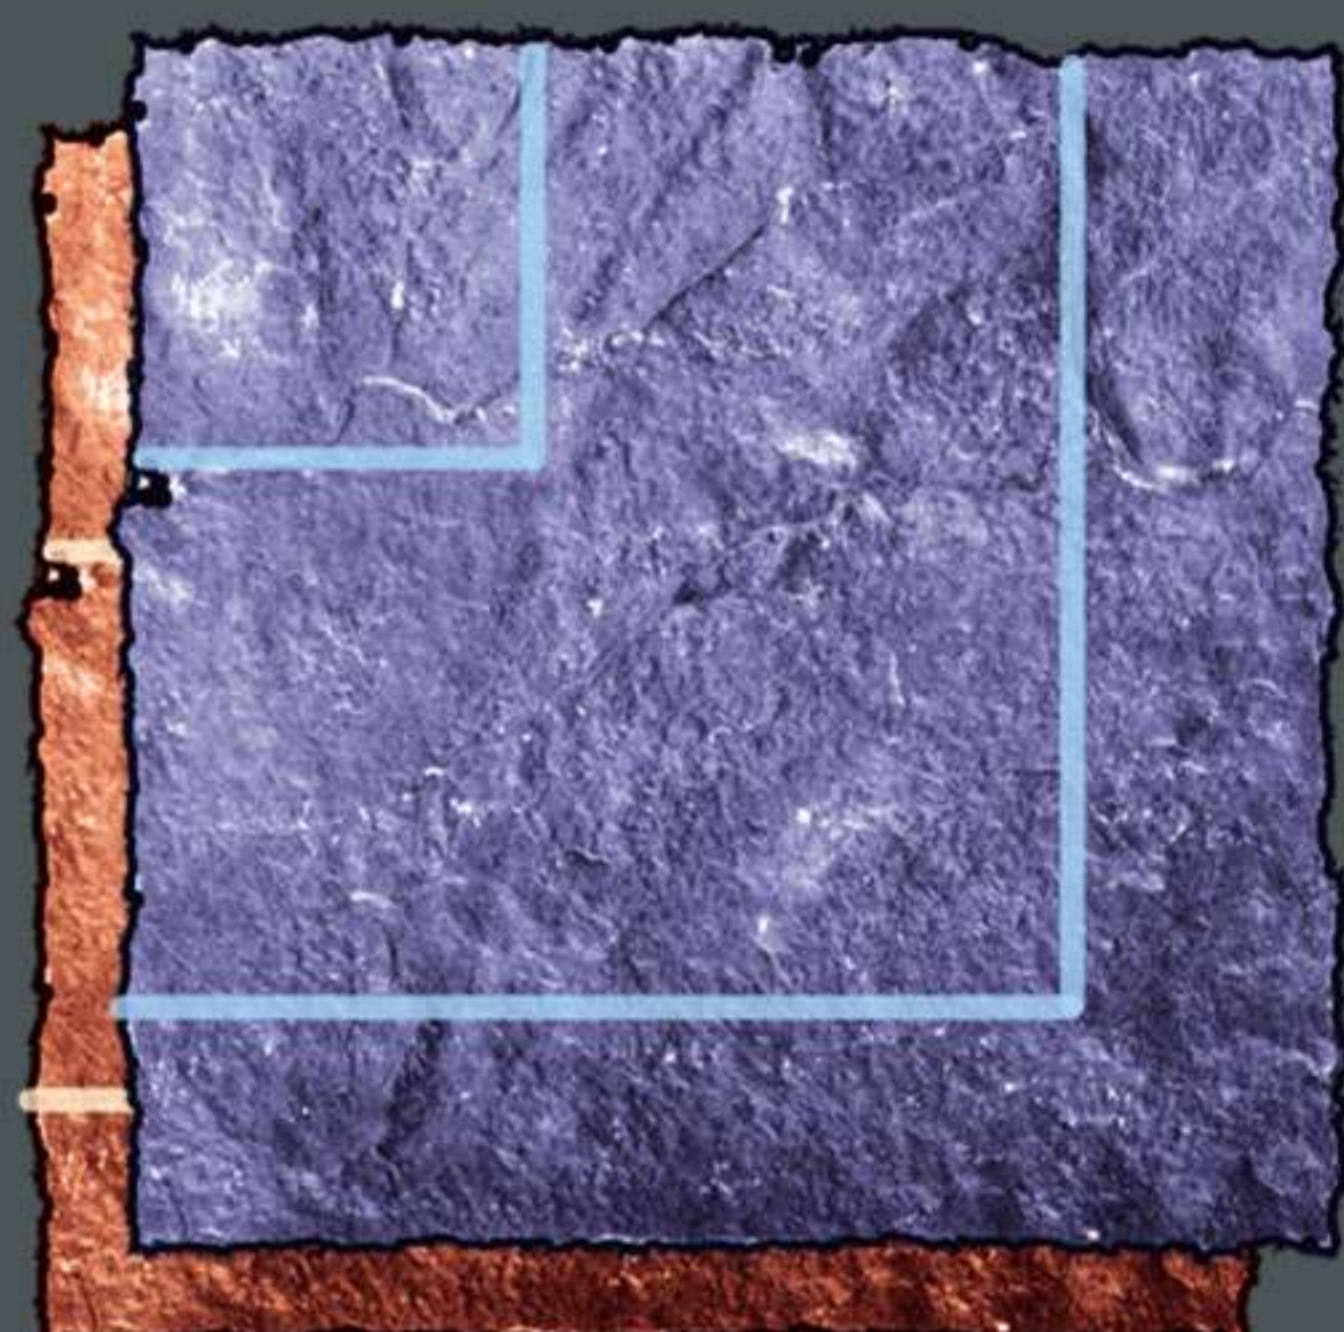

Textura de roca
M015A 1.00x1.00mt.
M015B 0.80x0.80mt.
M015AJ 0.35x0.35mt.
Usalo también para
UltraDELGADOS®

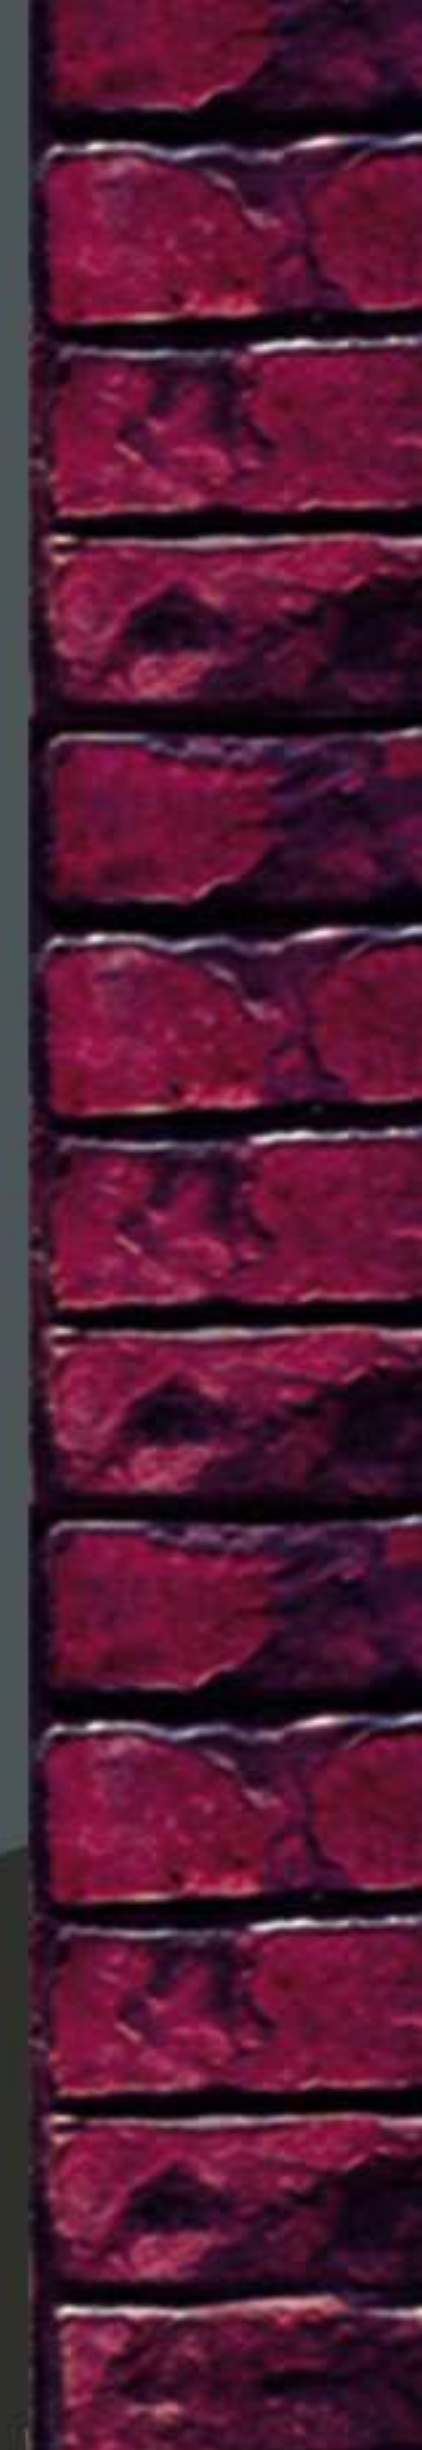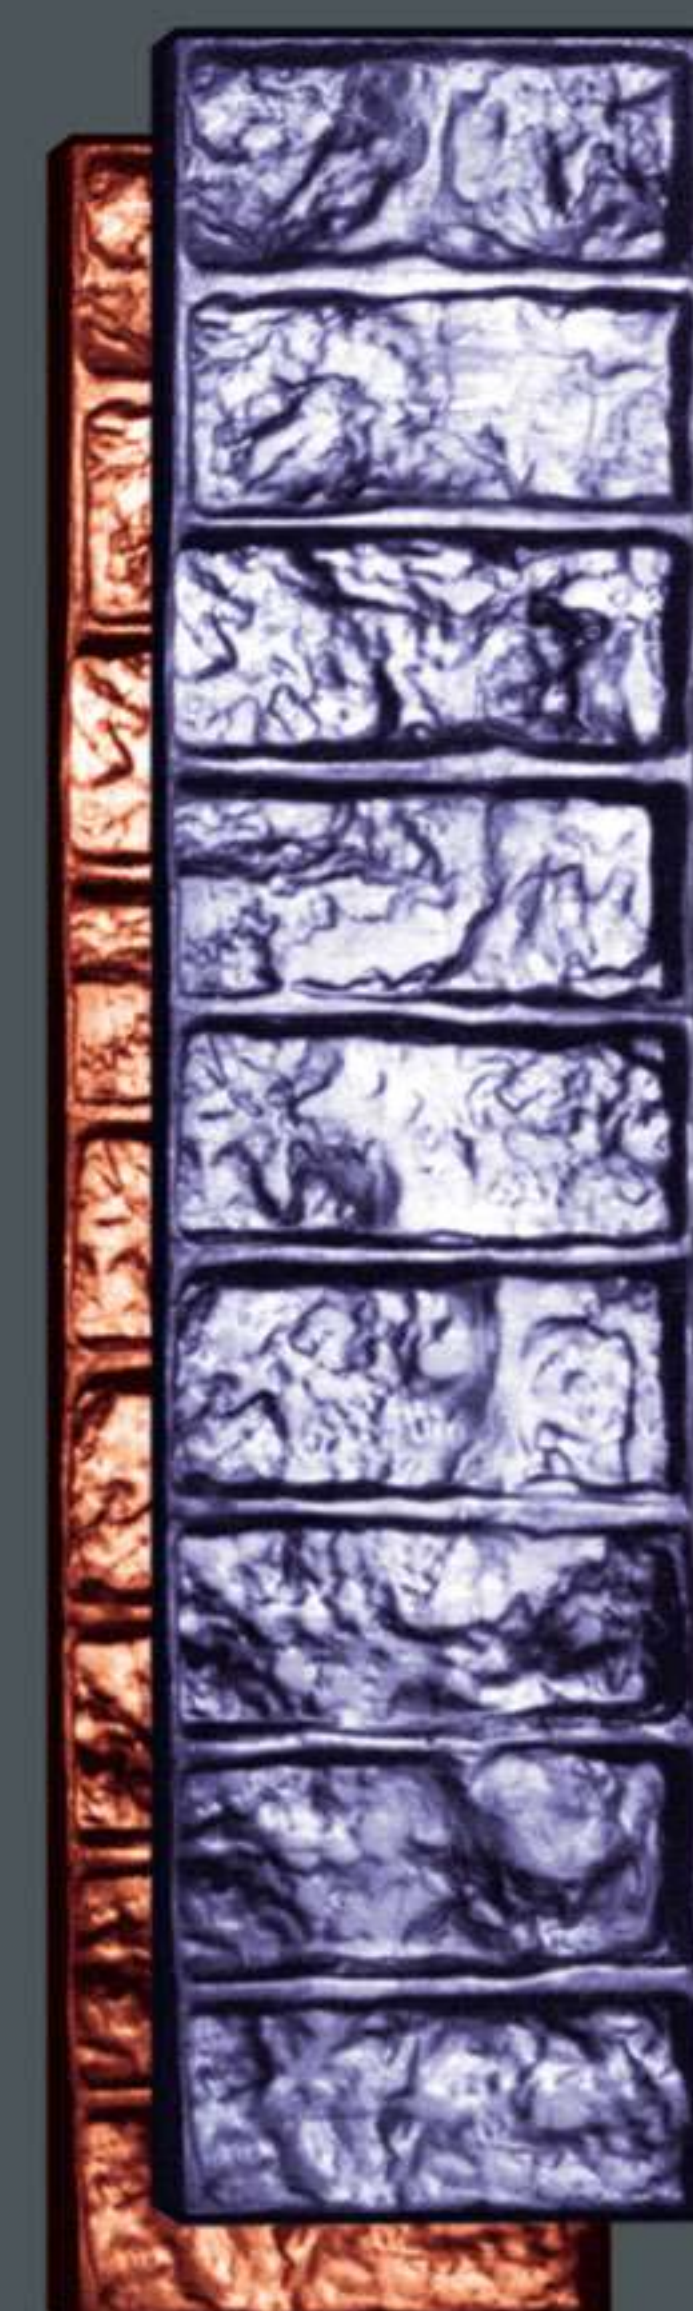


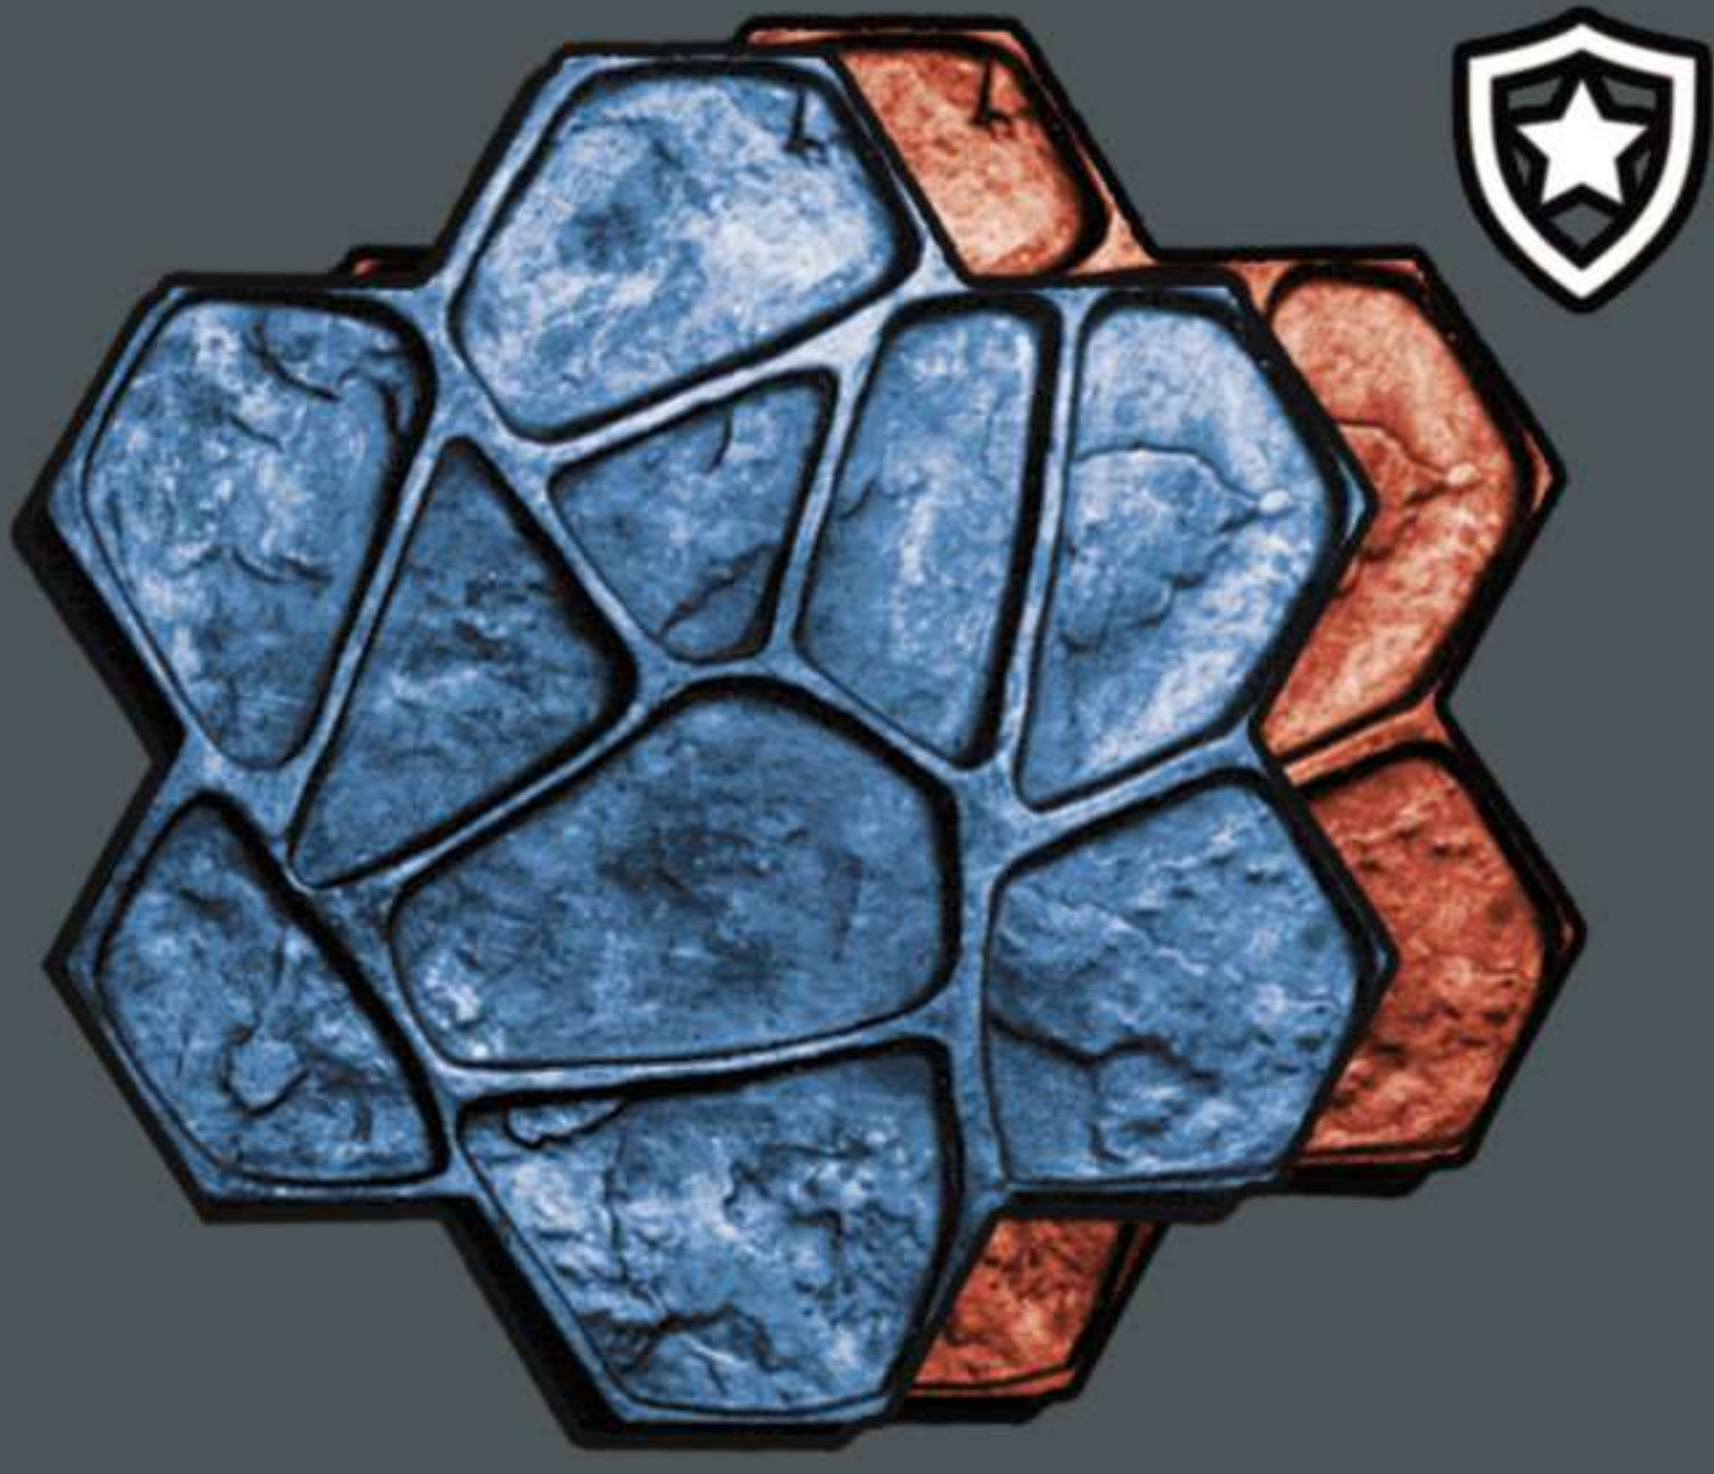


Piedra chica acomodada
M027 0.75x0.75mt.





Rampa Minusválidos
MRM 0.61x0.70mt.

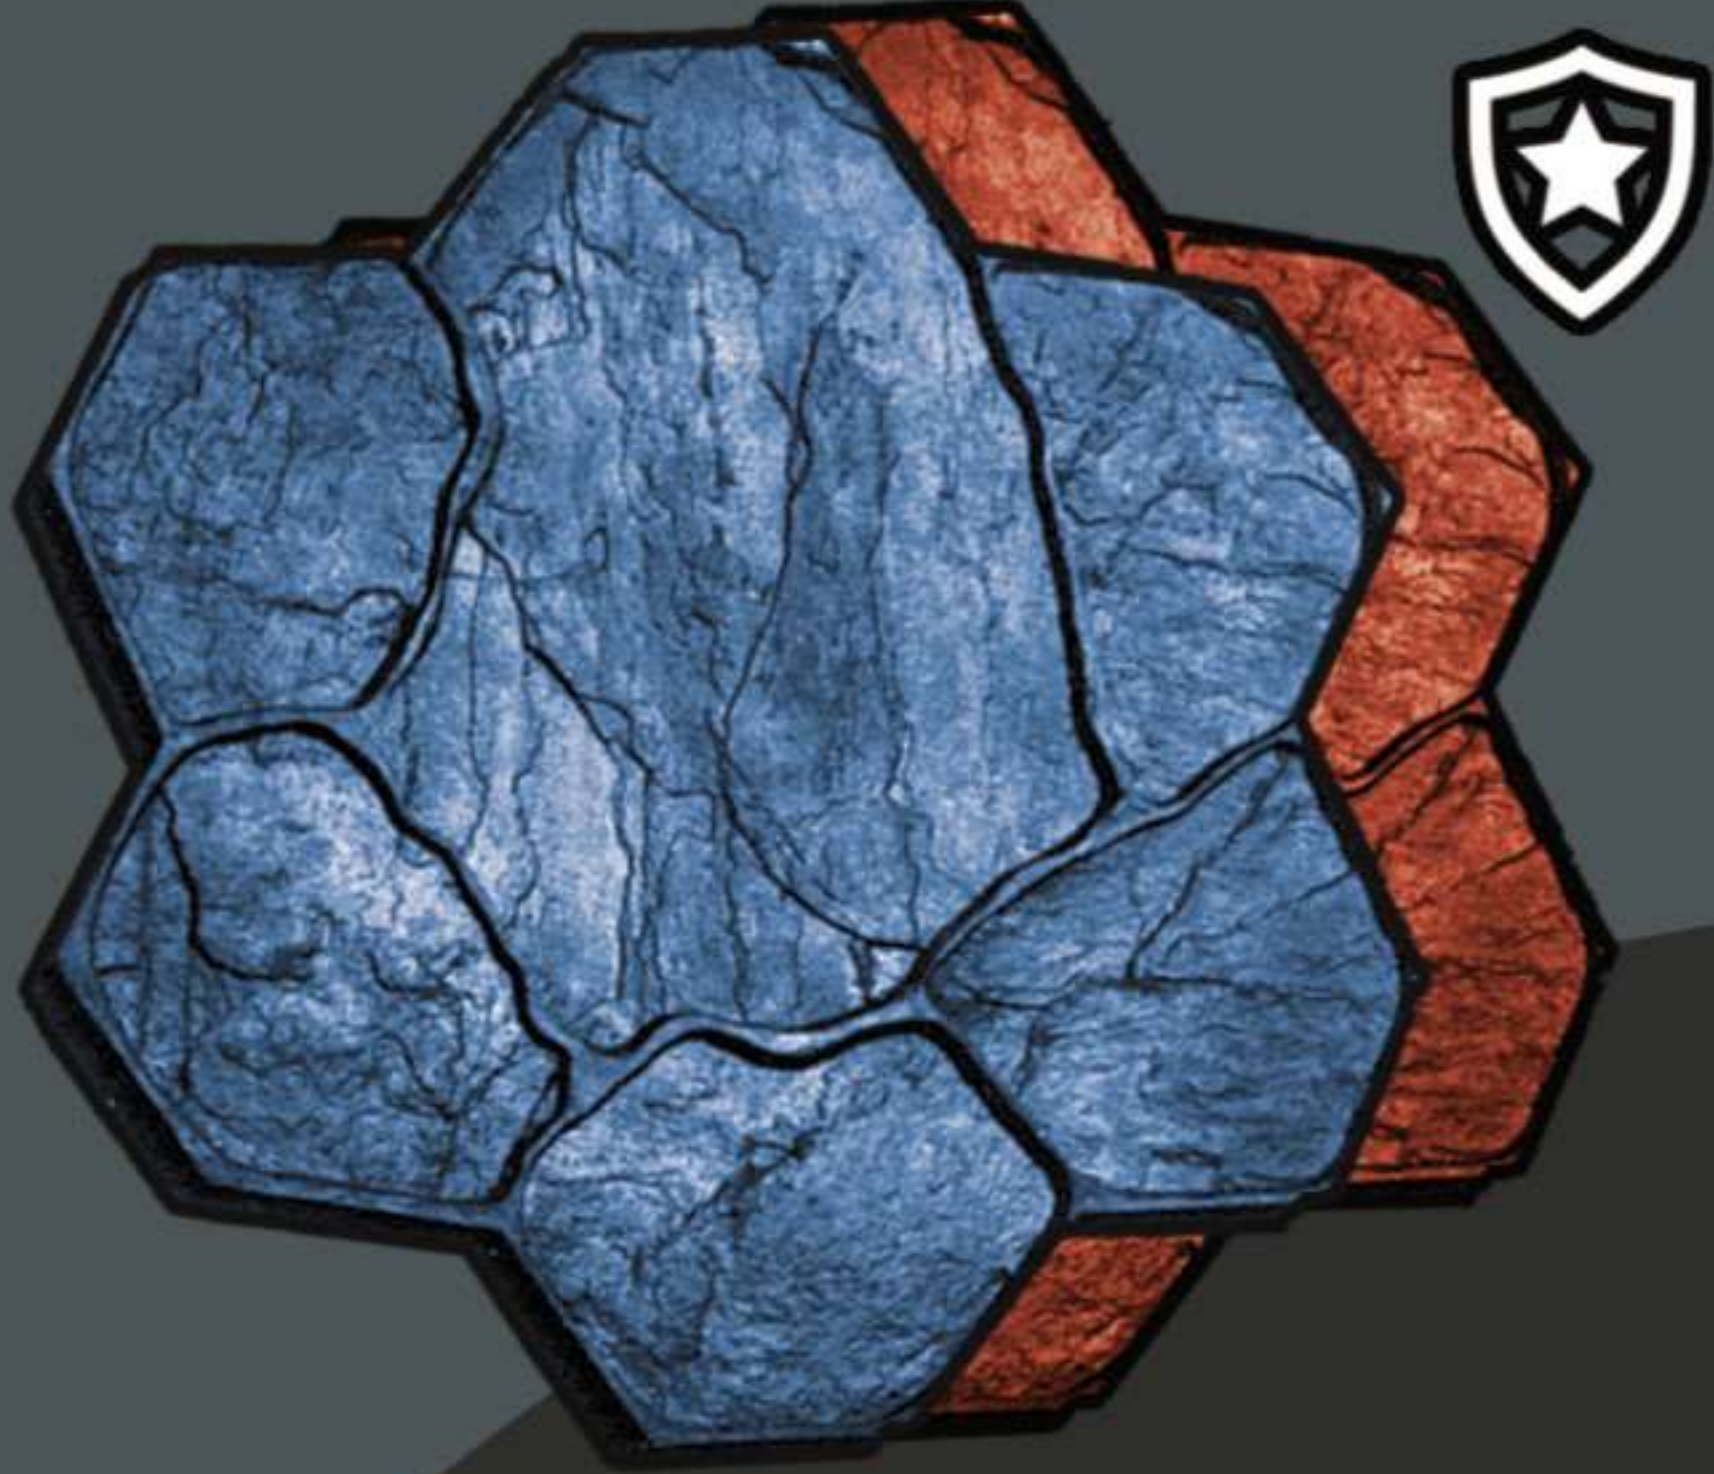

Cantera pichón
M035 0.75x0.75mt.

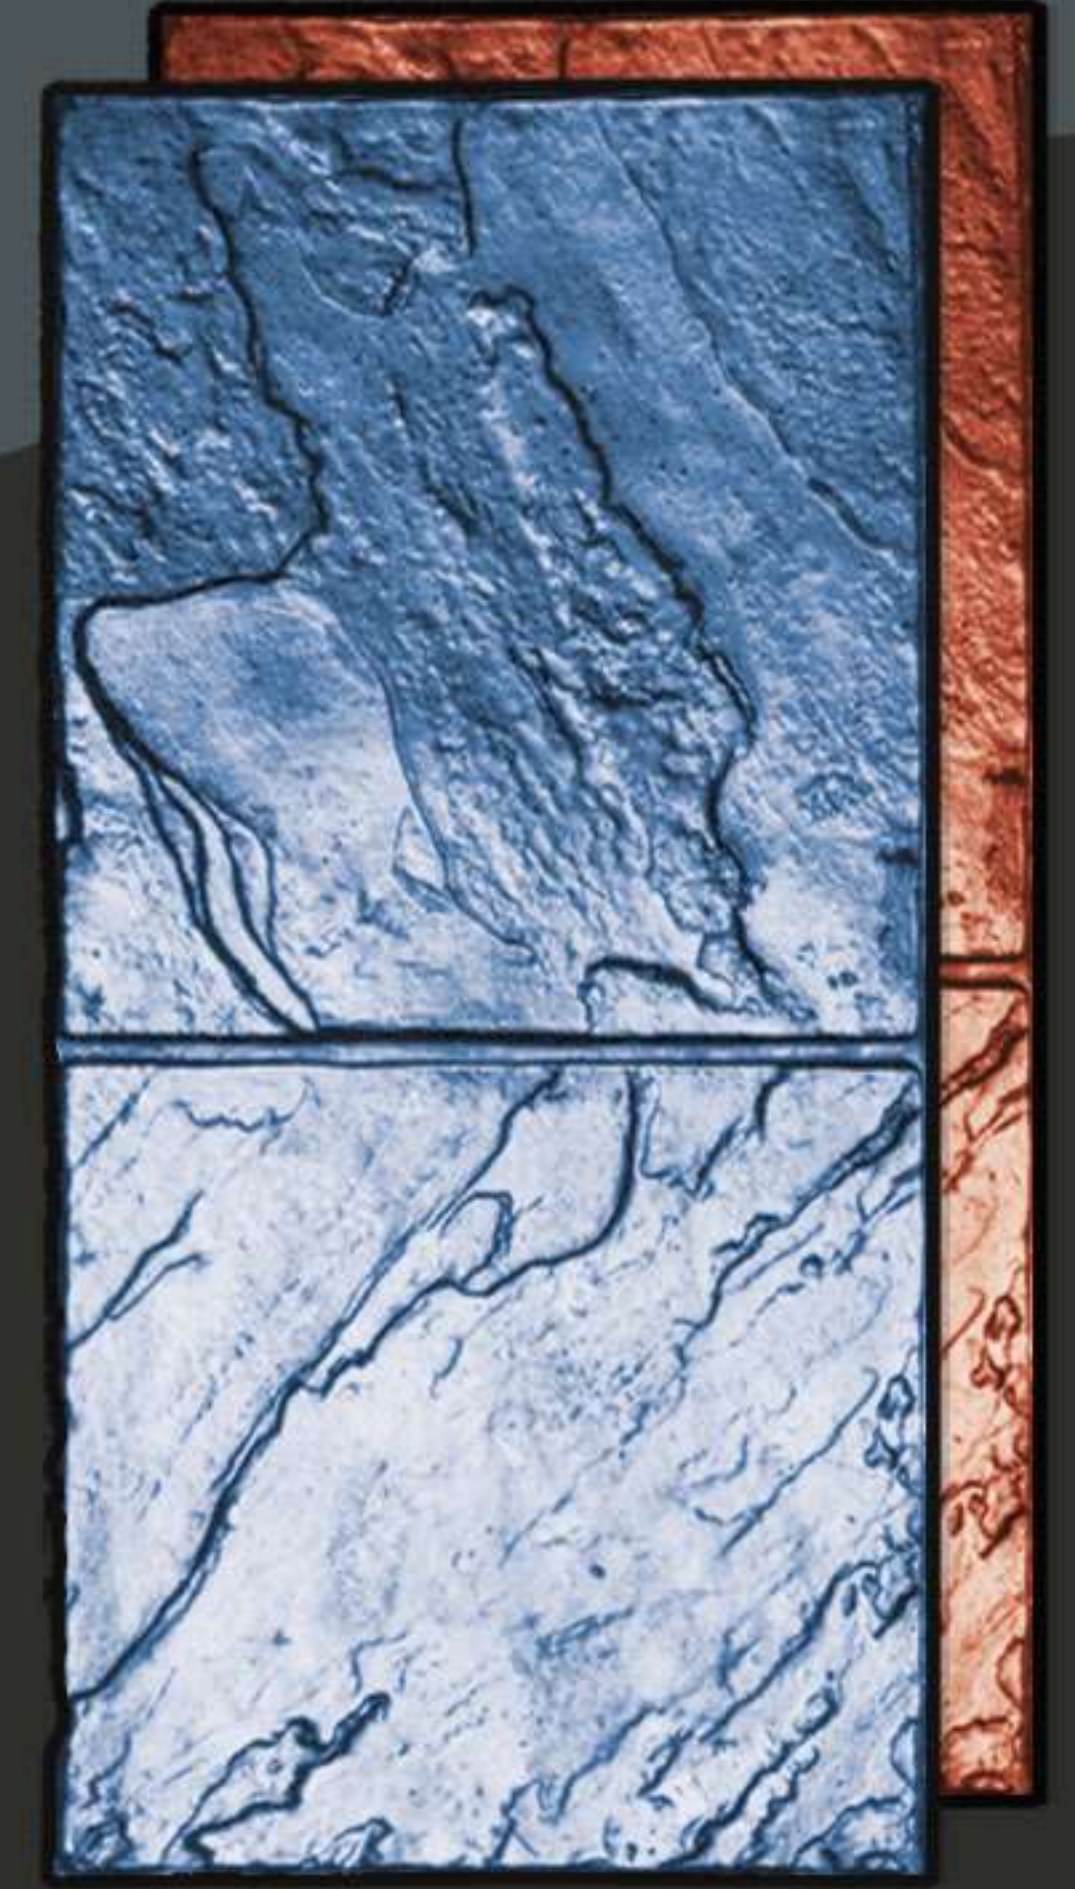




M020
Laja paseo
0.92x0.46mt.
M021

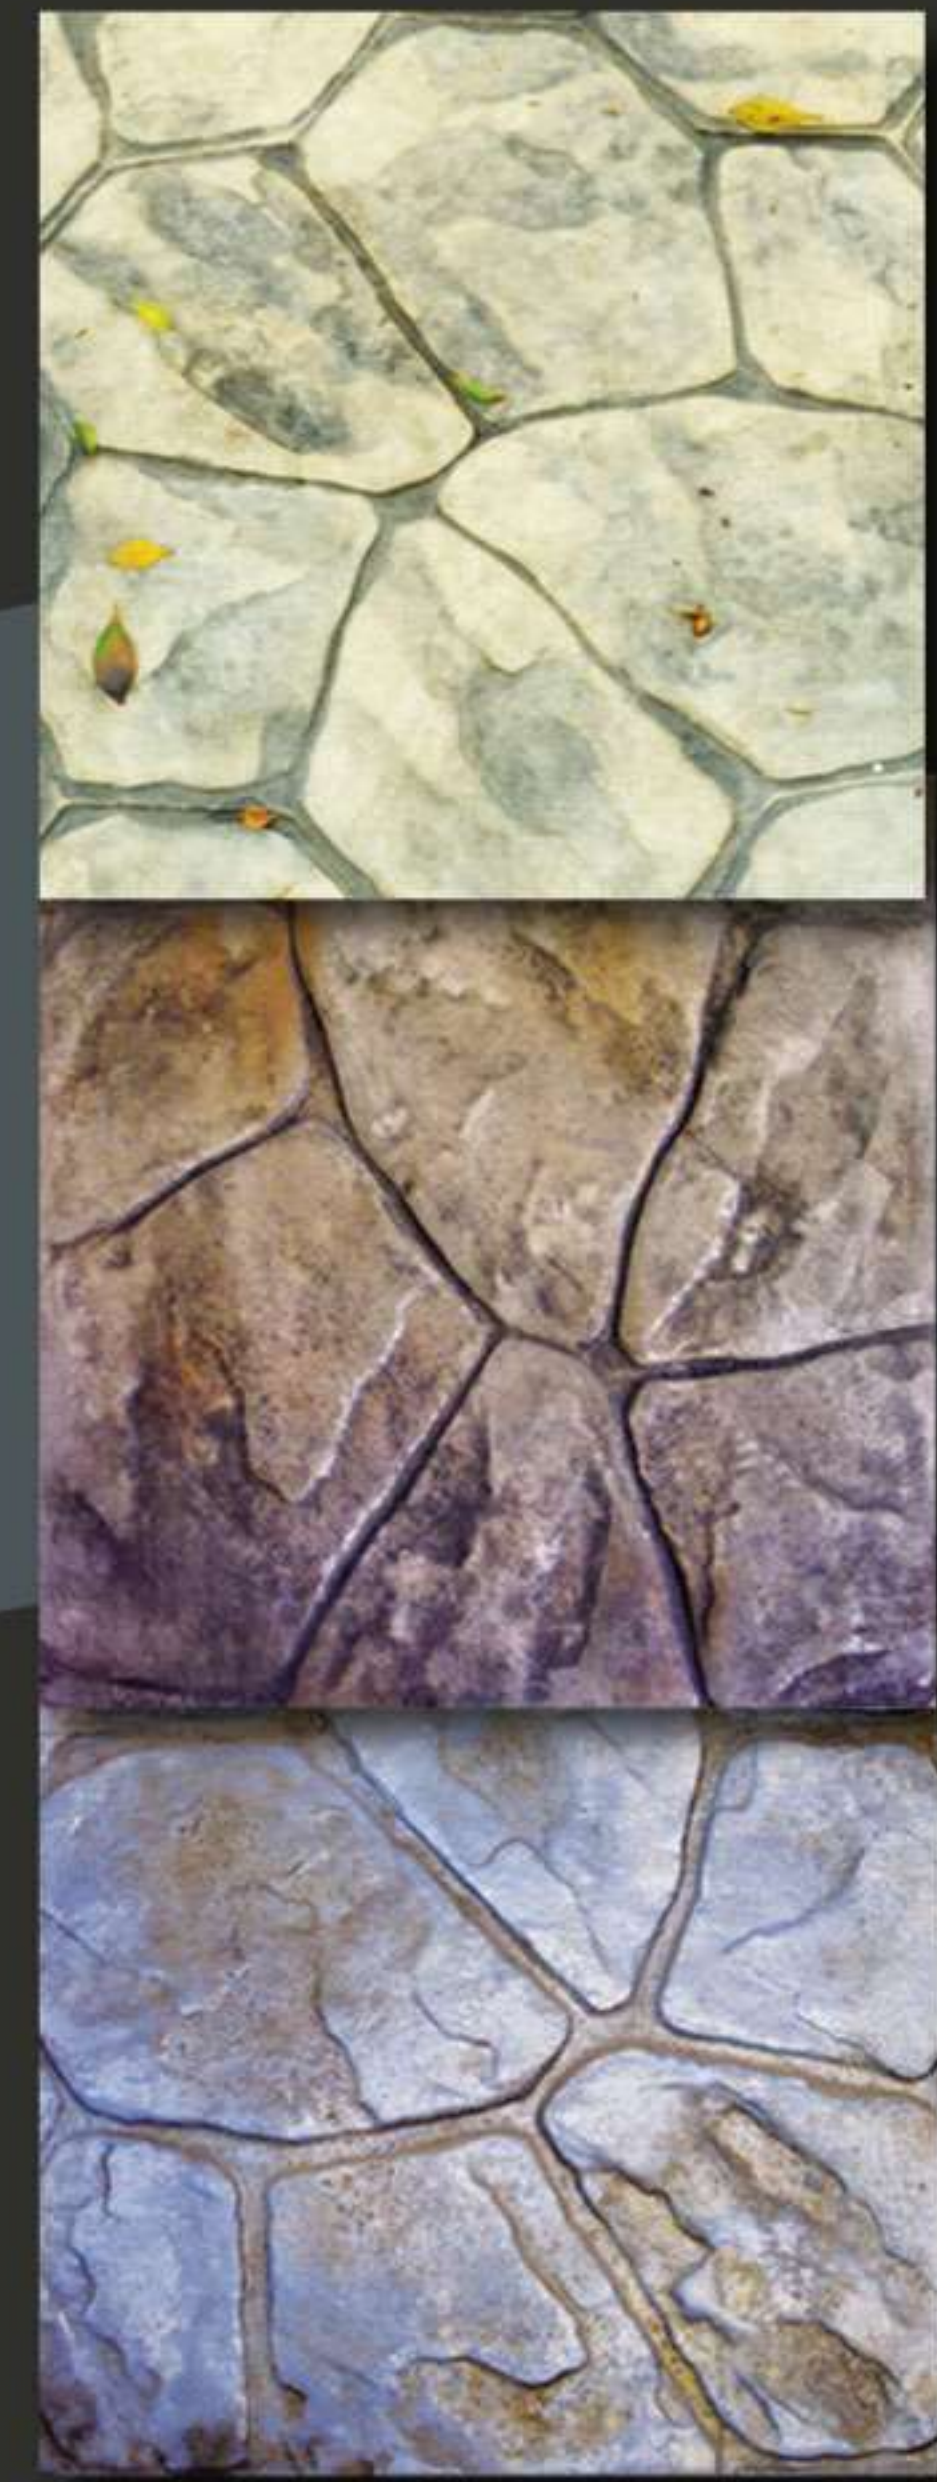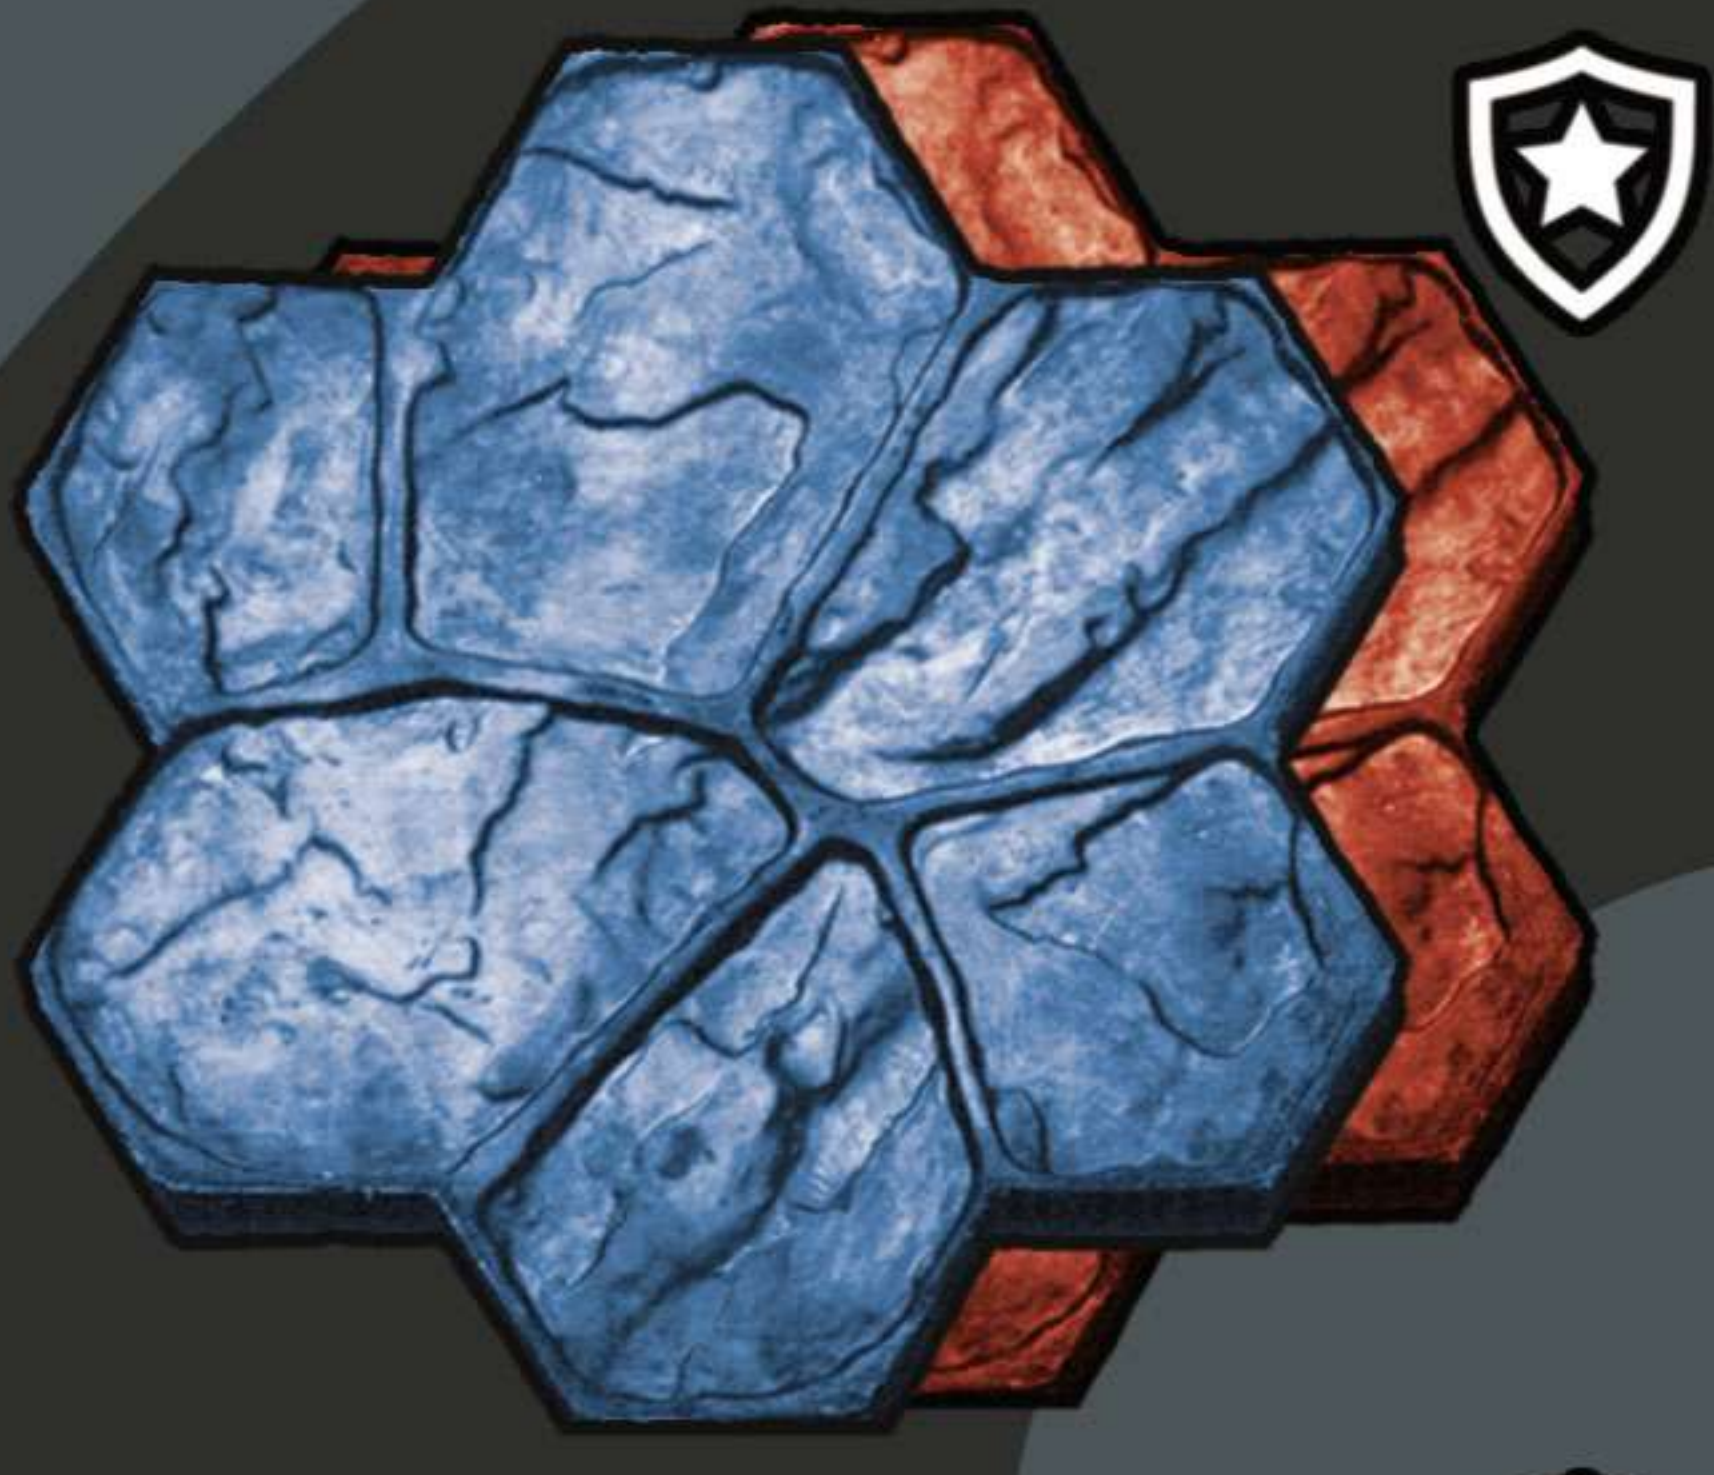

Piedra acomodada 0.75x0.75mt.
M025 junta gruesa. M026 junta delgada.


Cantera sendero

- M022 0.32x0.64mt.
- M023 0.32x0.89mt.
- M024 0.32x0.91mt.

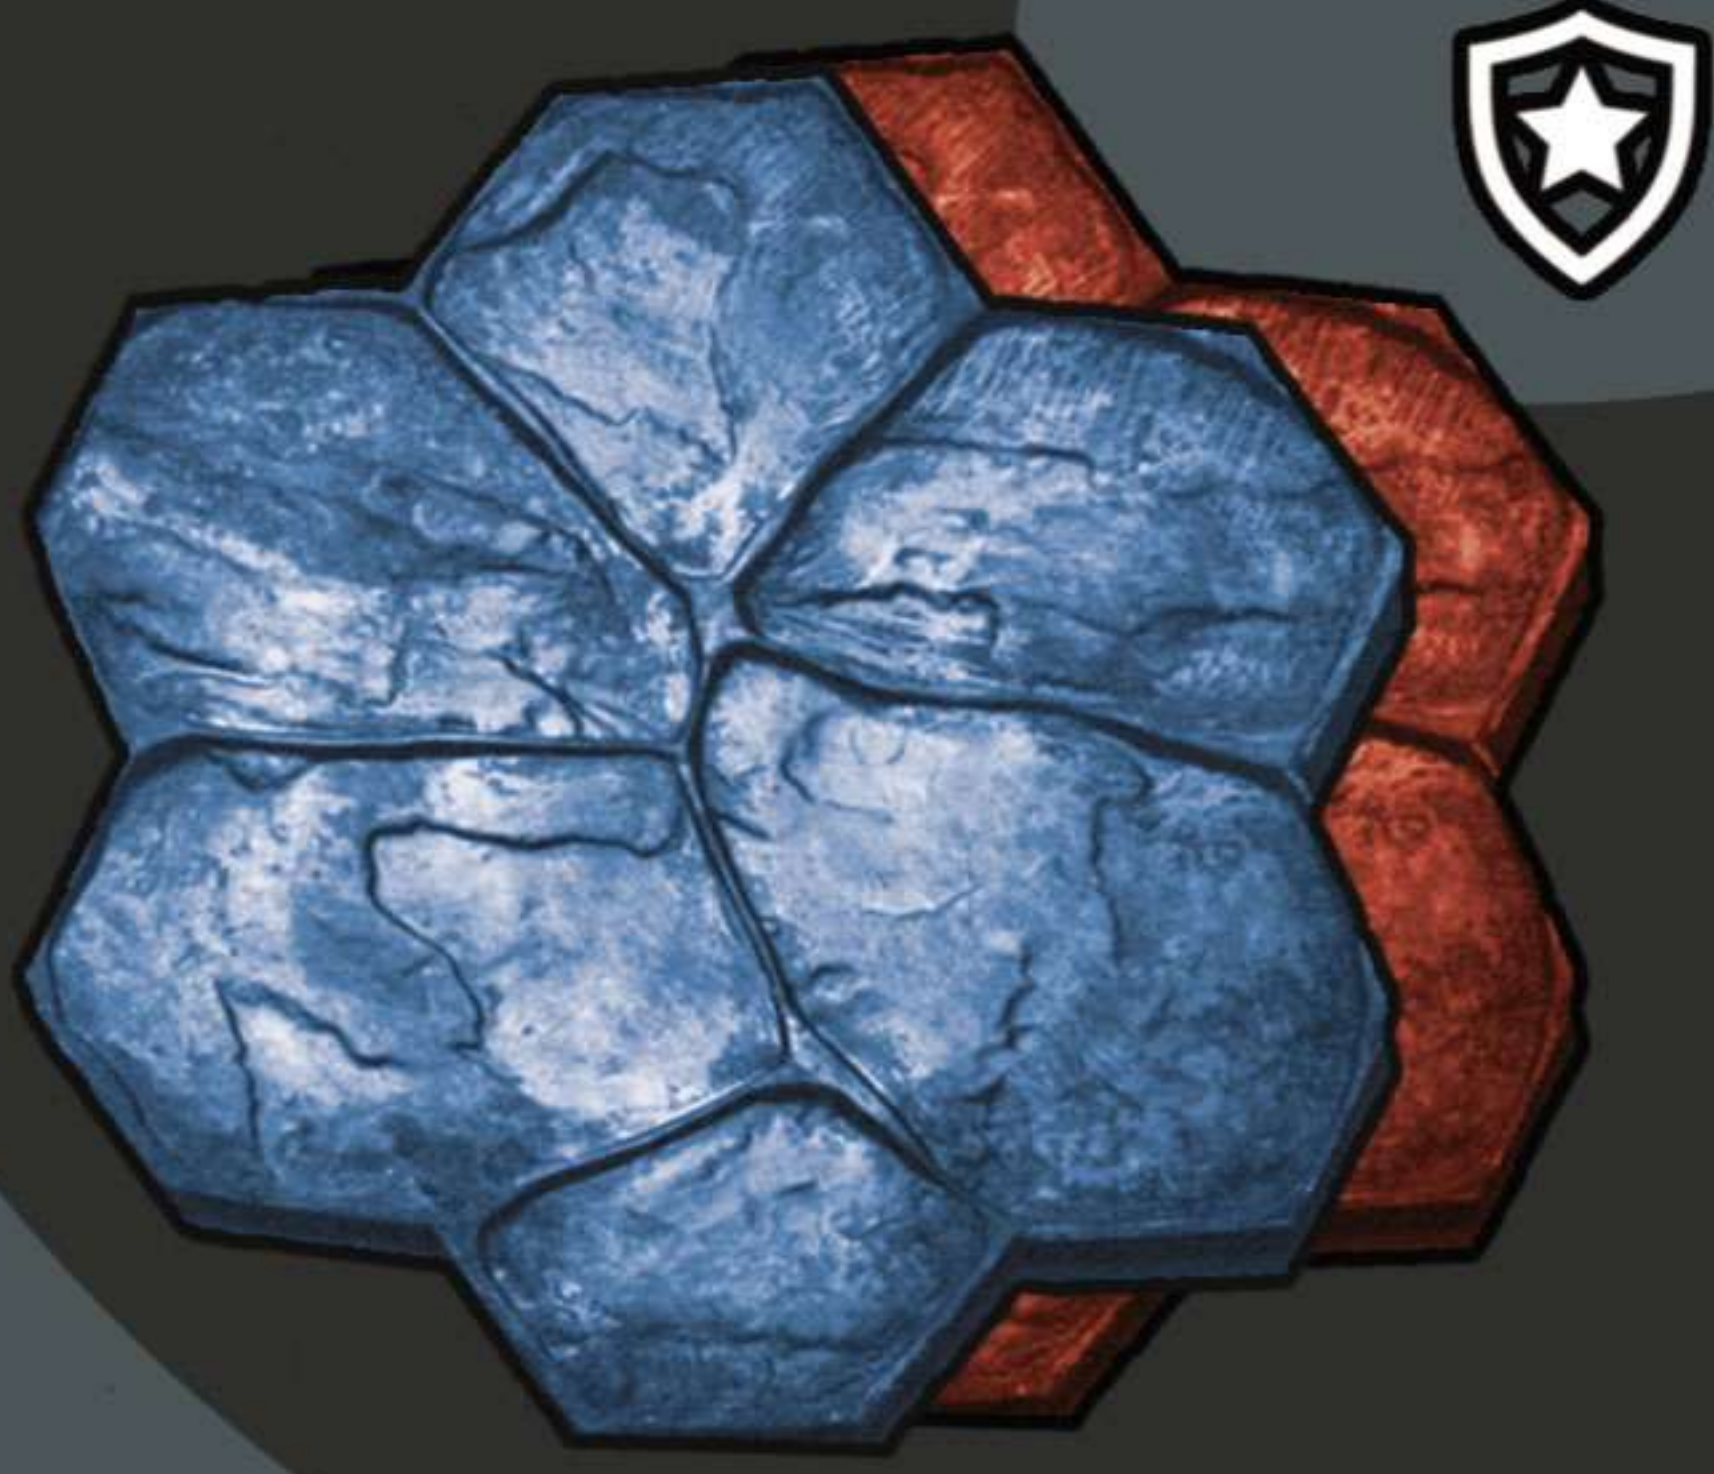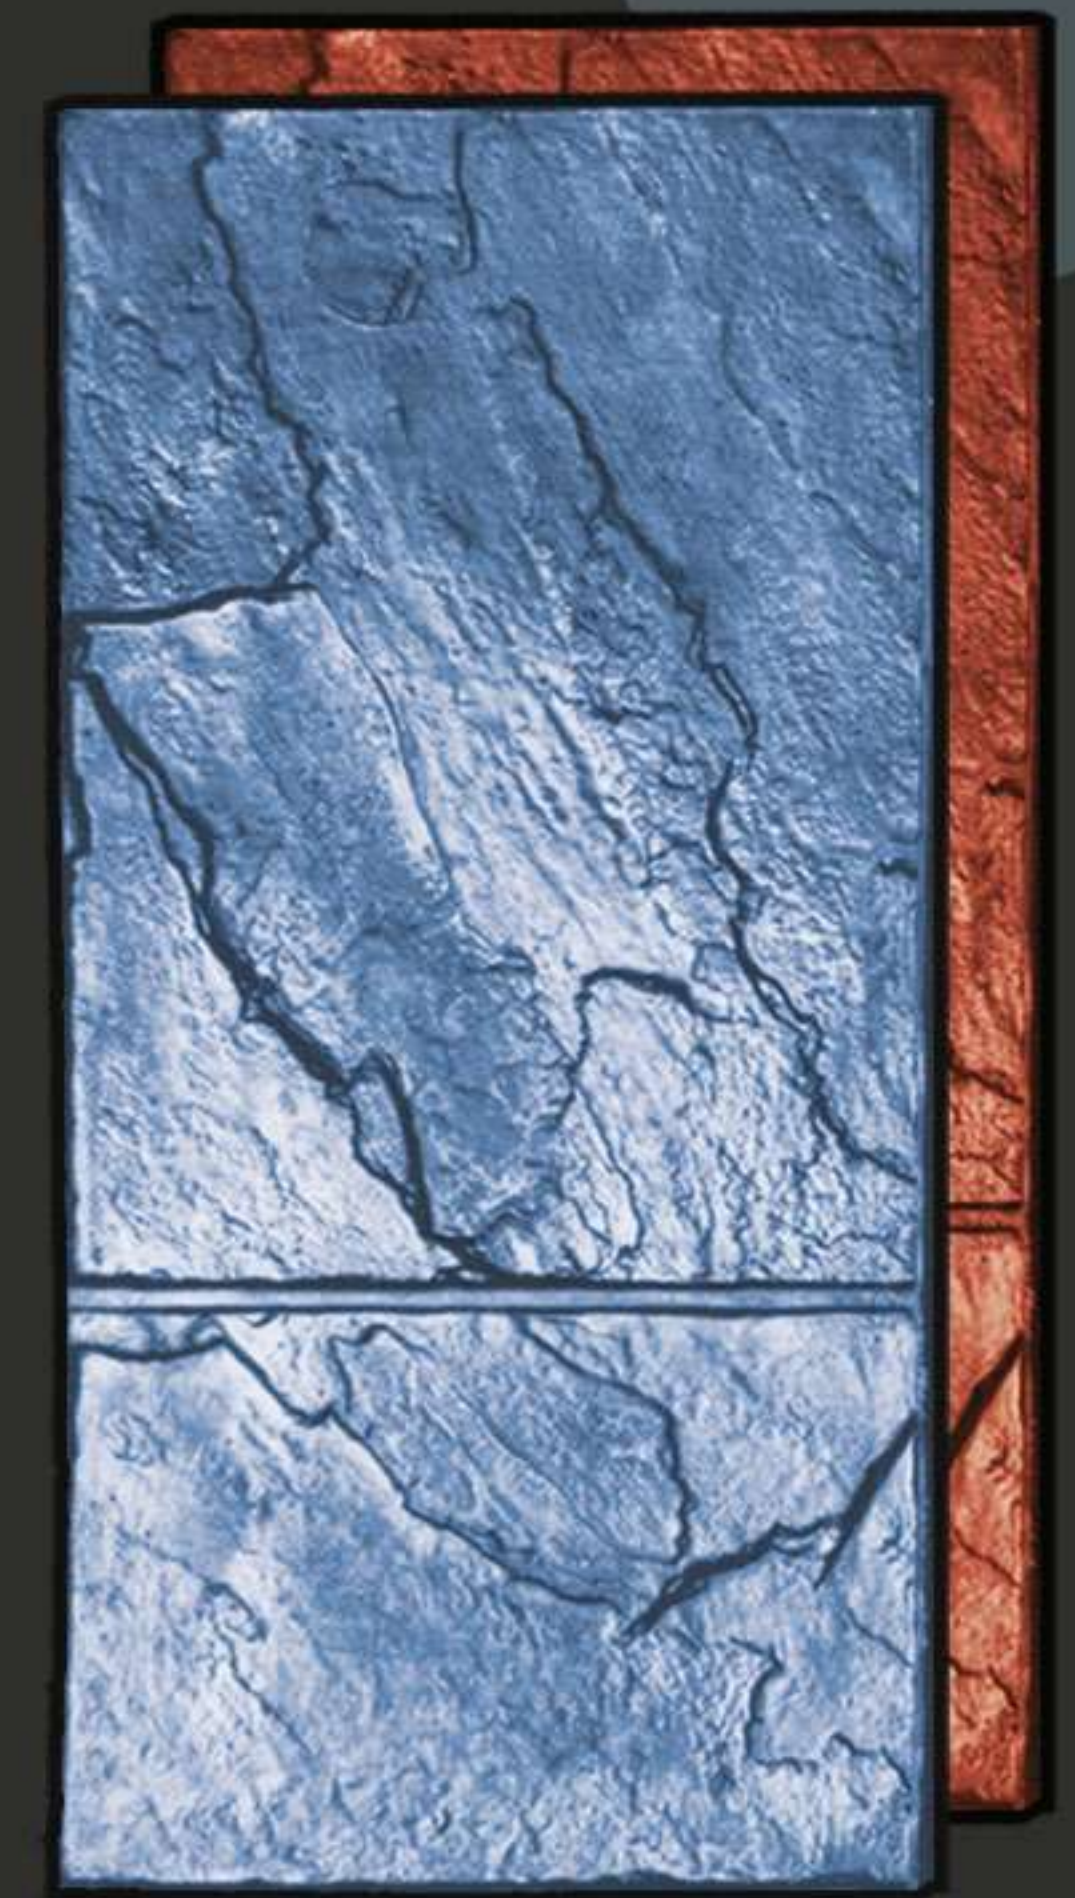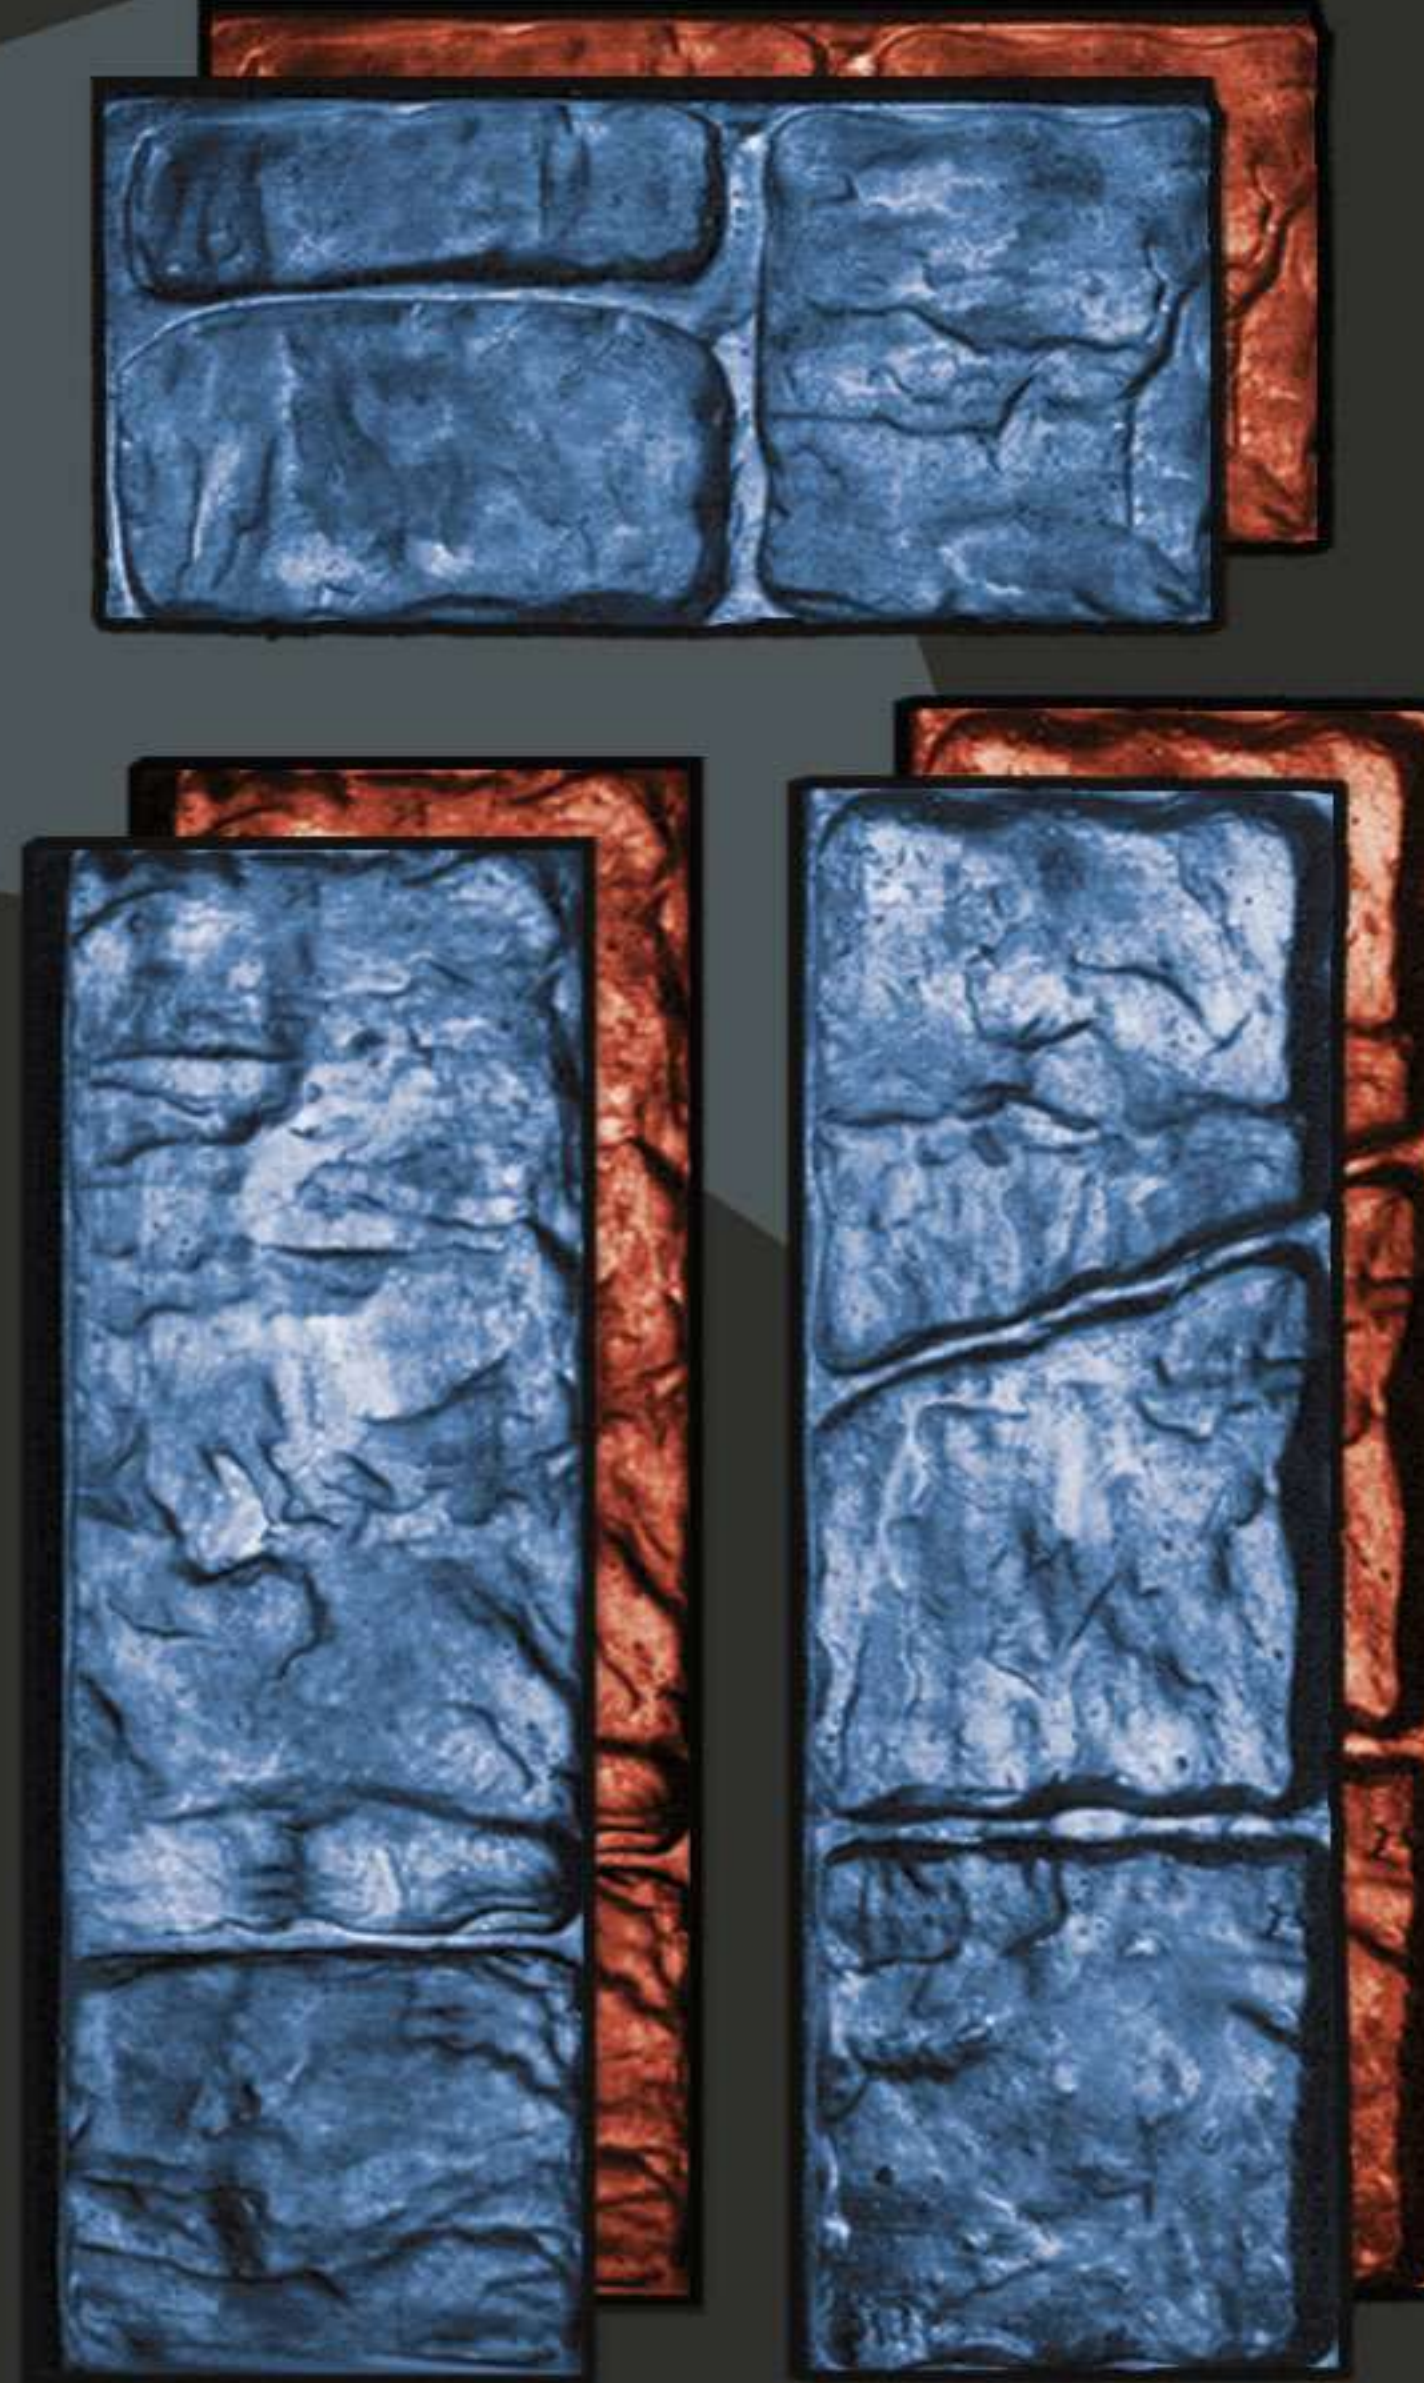

Empedrado de río
M028 0.91x0.46mt.



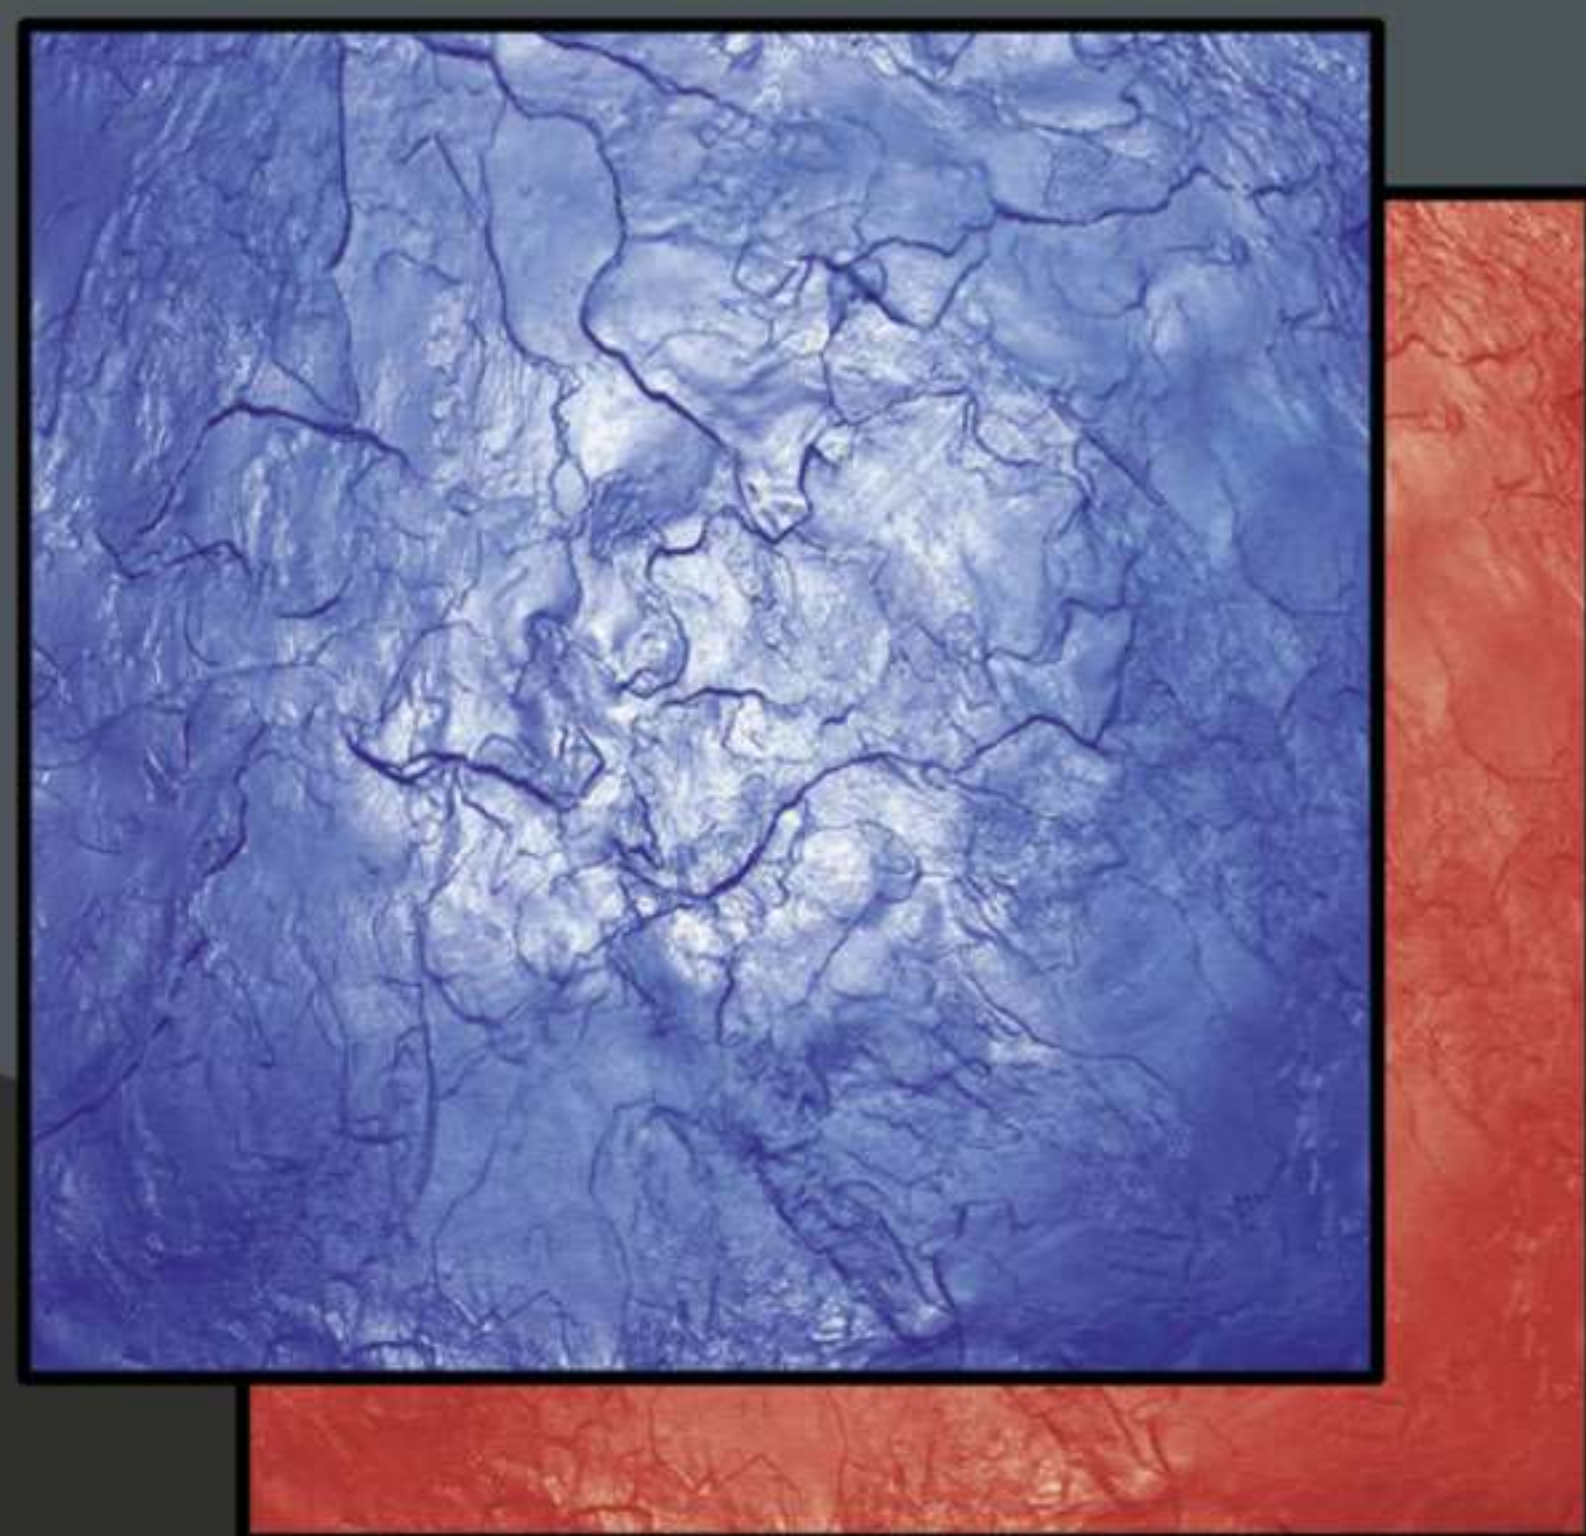


Textura Rocallosa
 M043(A) 1.00x1.00mt.
 M043(B) 0.80x0.80mt.
 M043(C) 0.35x0.35mt.
 También para
 SPG UltraDELGADOS®



MOLDES ESPECIALES



Exclusivo para Expo Guadalajara®
 Algunos más que hemos hecho bajo diseño especial:
 Logotipos para Empresas, Fraccionamientos y CFE,
 Escudos para Gobiernos y Centros Deportivos.
 Delfines para albercas y muchos más...

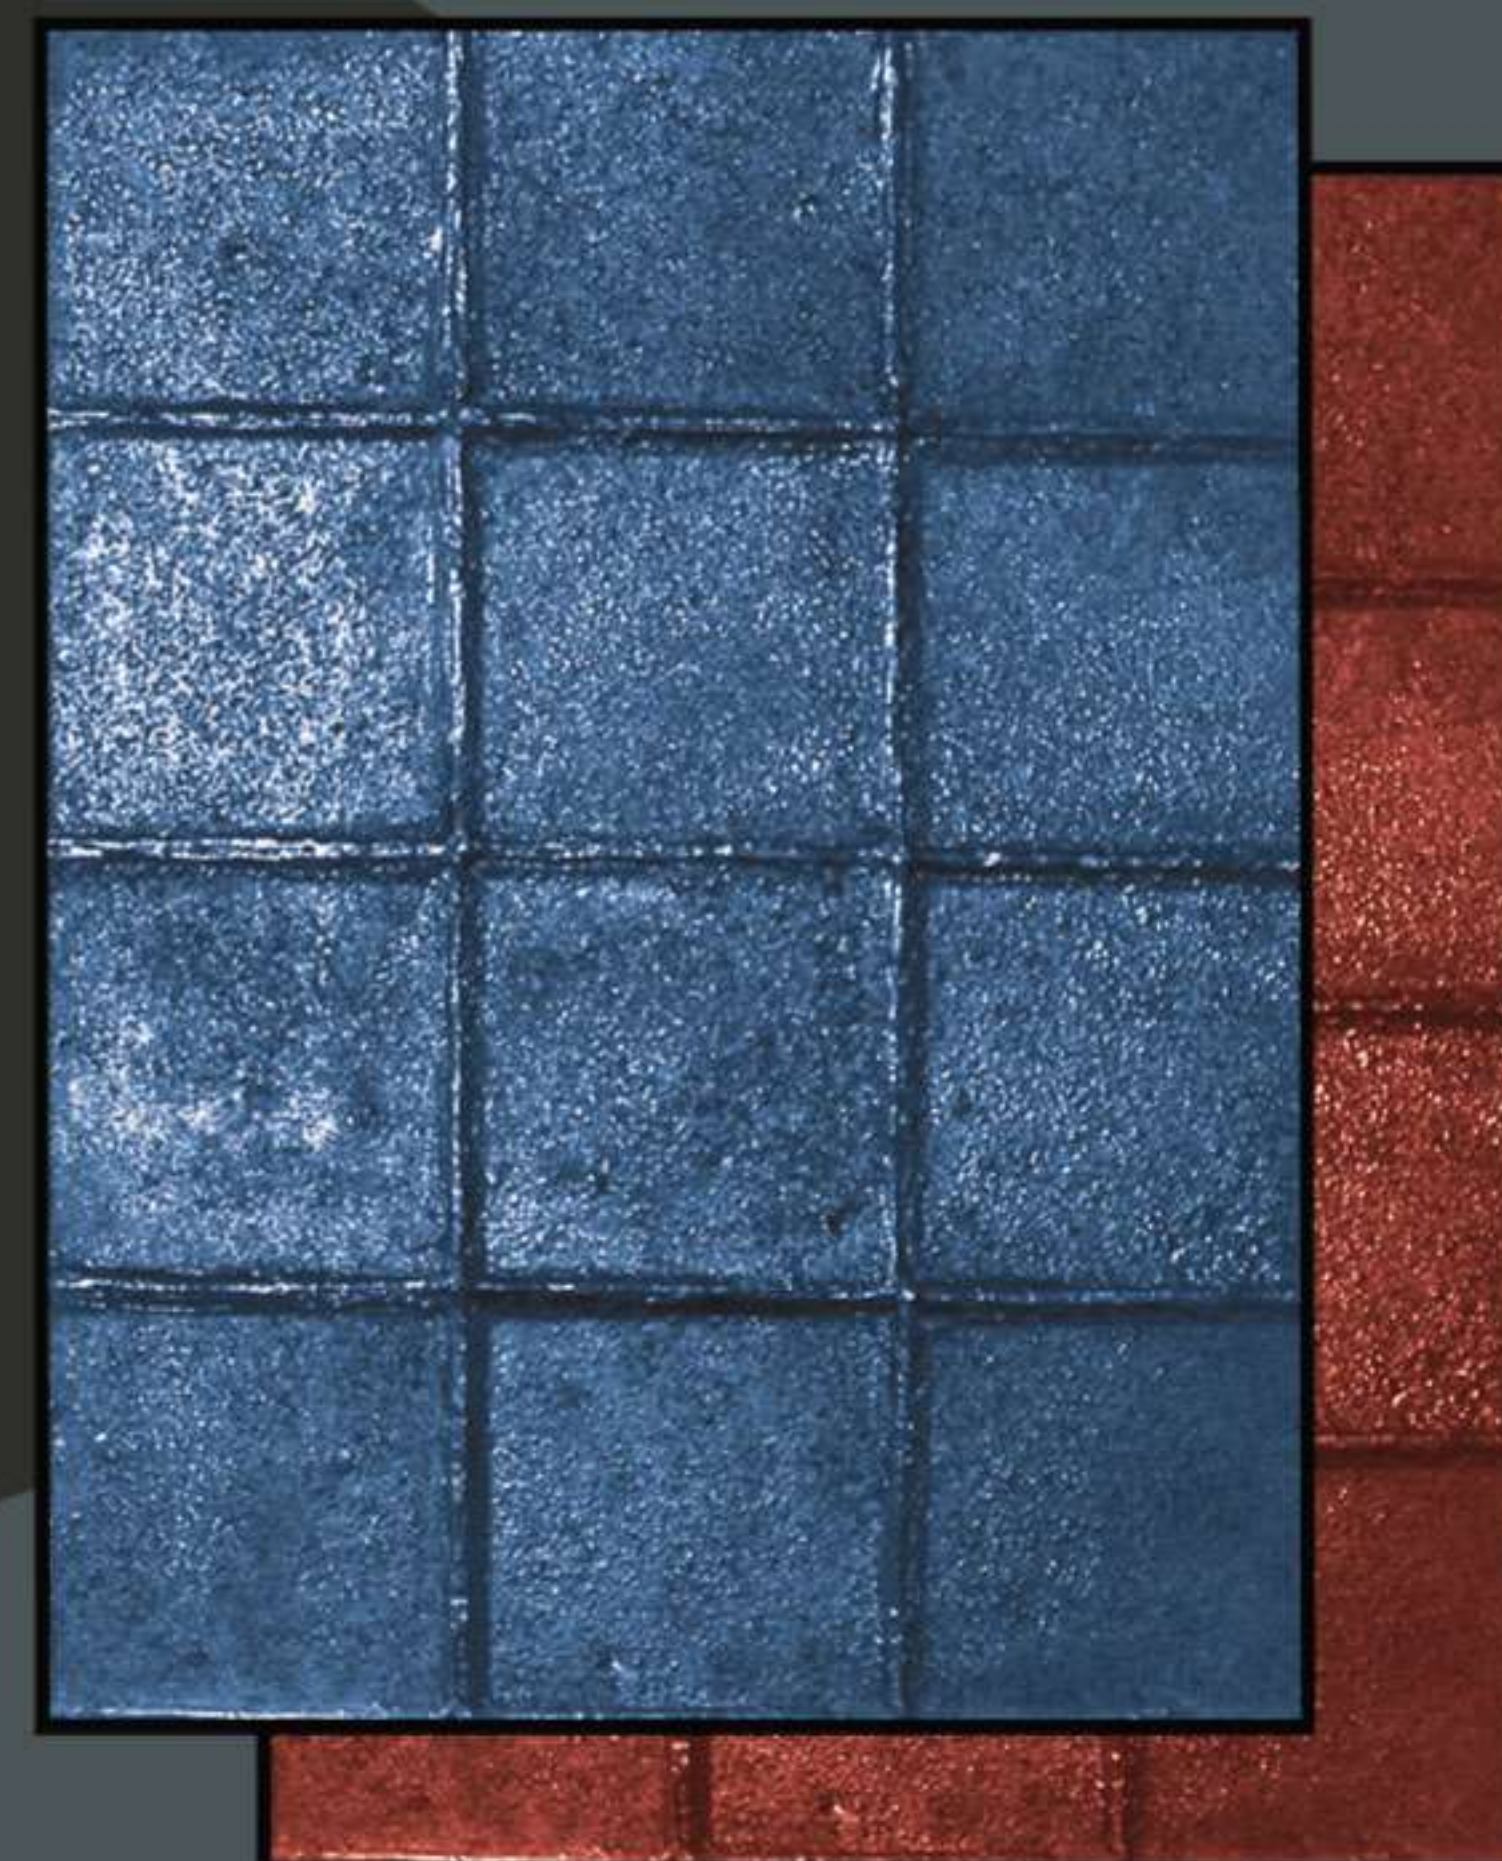


Adoquín 20x20
 M038 0.81x0.60mt.



Alcatraz
 M032 0.90x0.90mt.




Granito regular 5cm.
 M037 0.85x0.63mt.

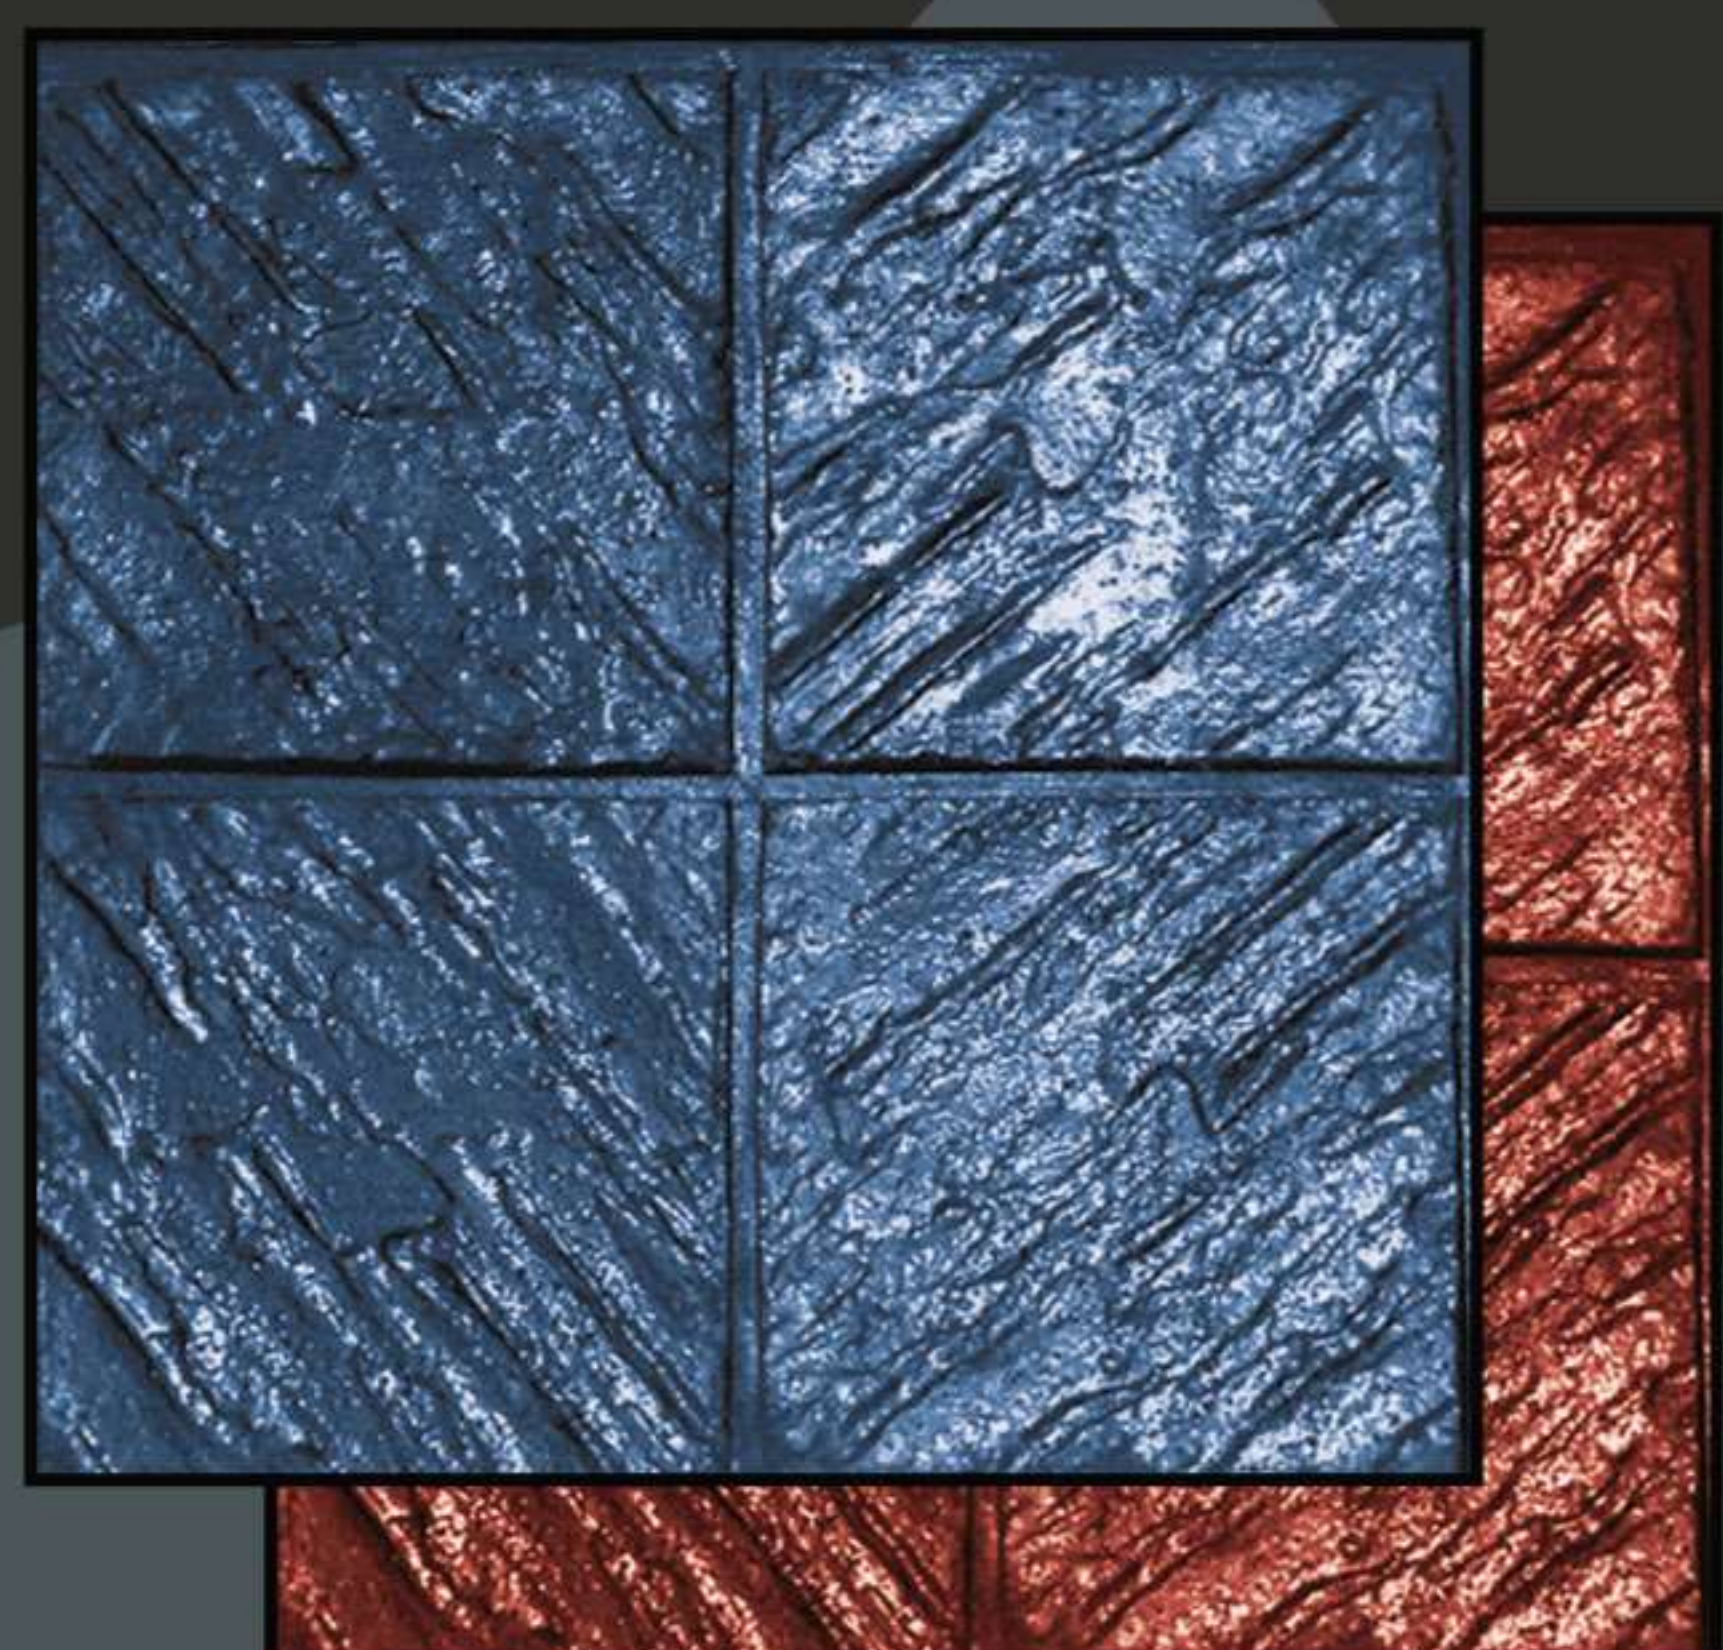

Adoquín 40x40
 M031 0.84x0.84mt.




M043A Tablón Montañés.
 1.44x0.53mt.
 También para
 SPG UltraDELGADOS®

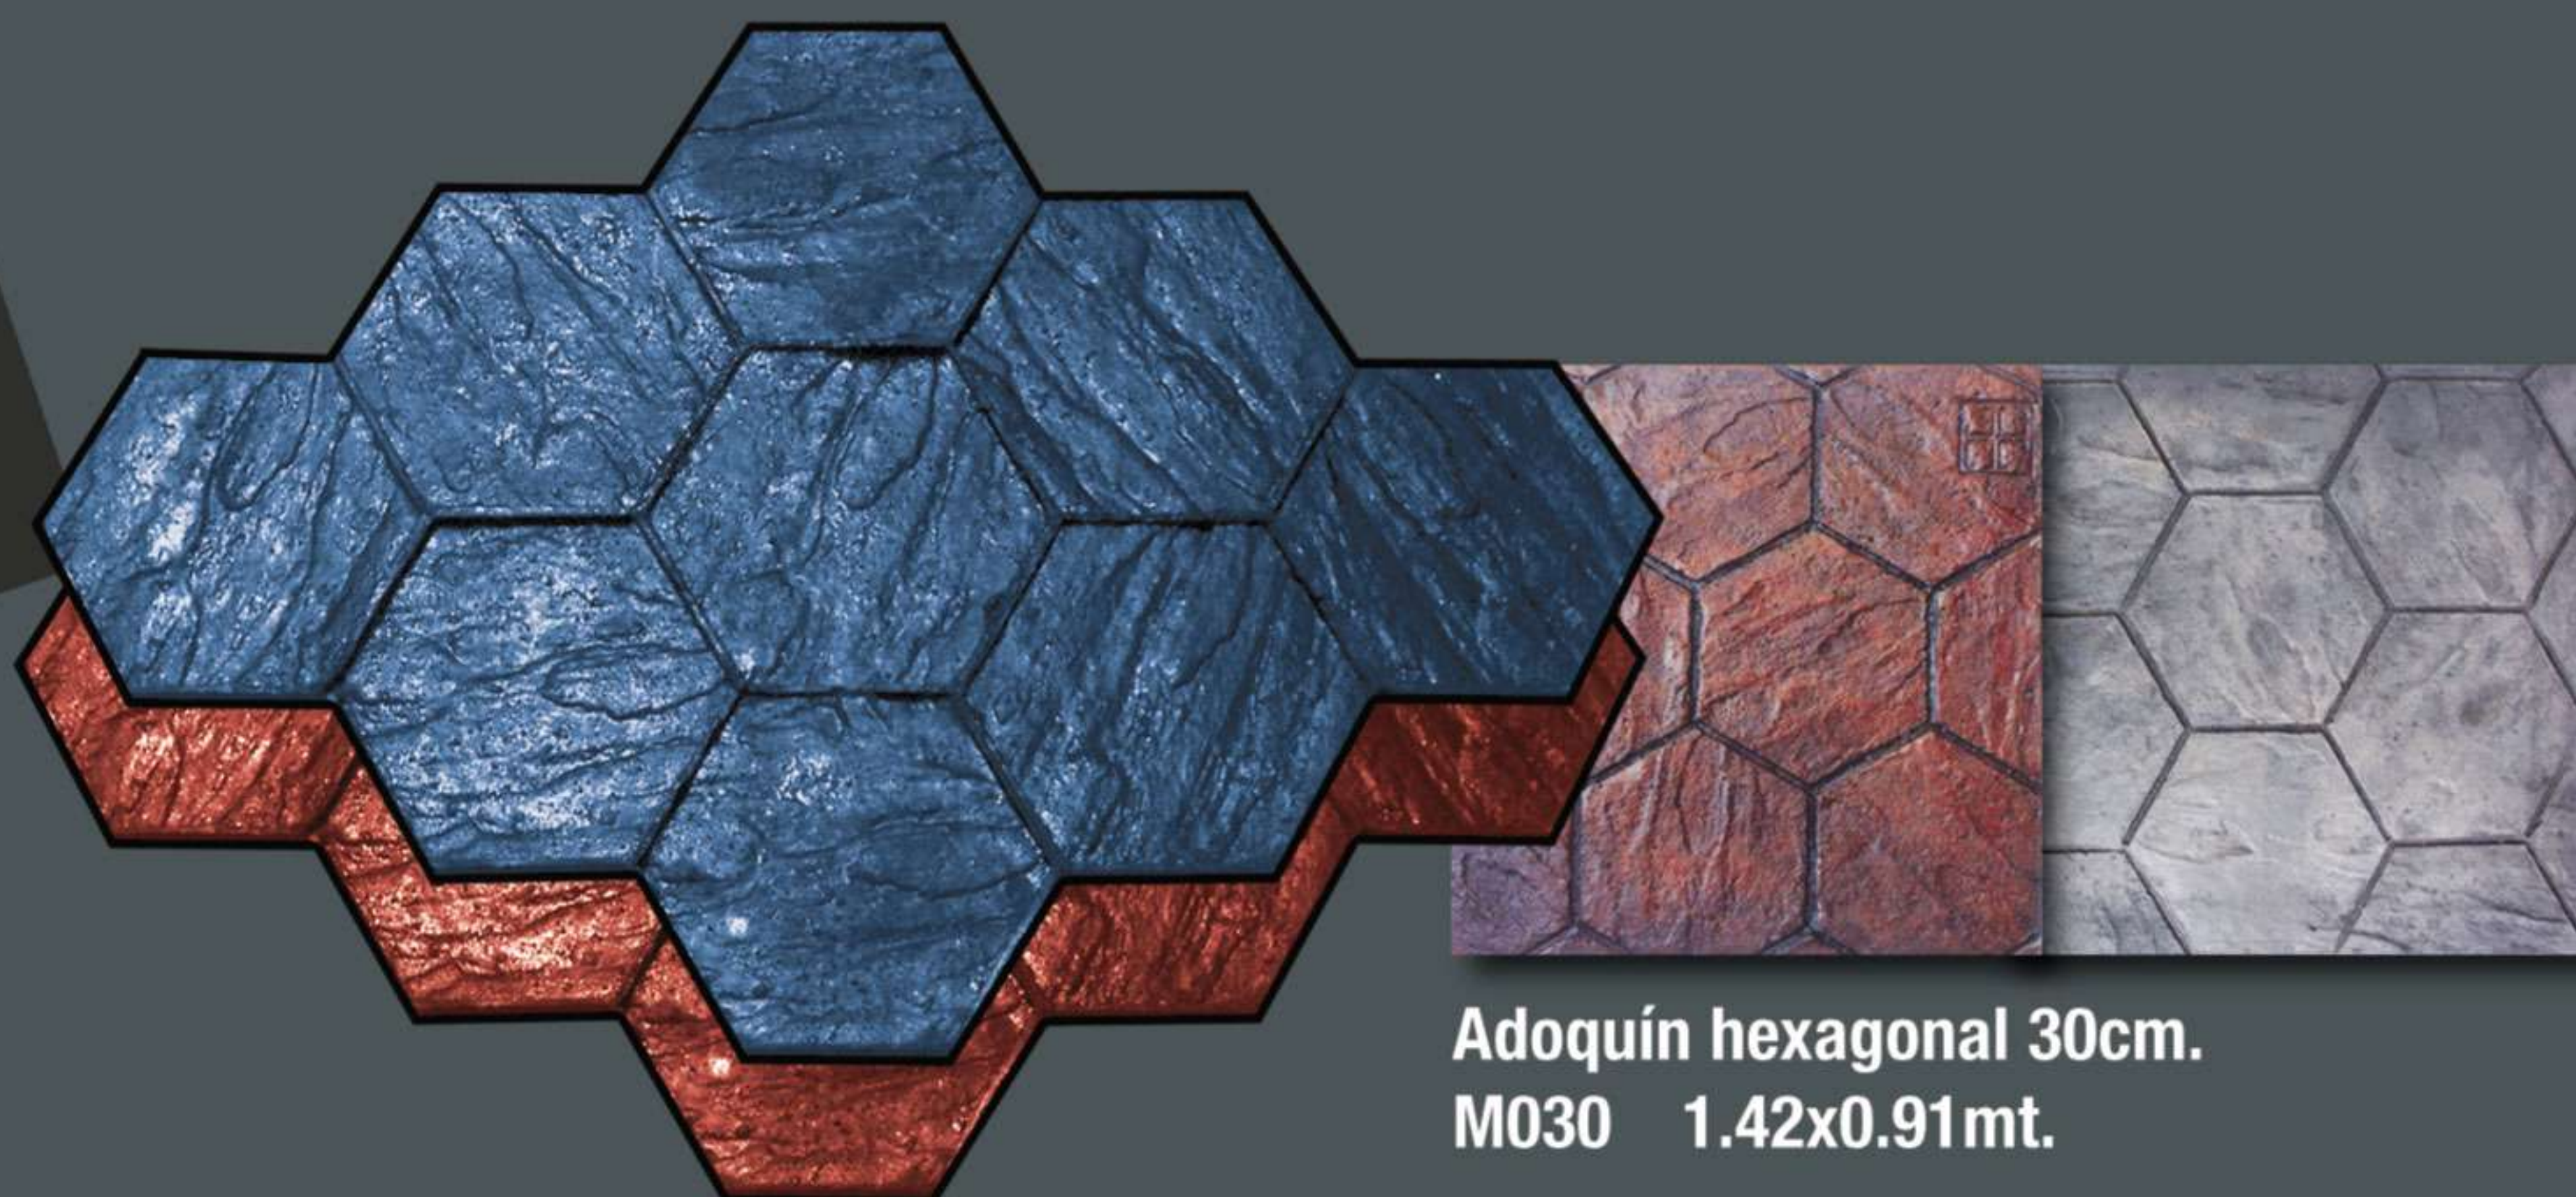

Adoquín hexagonal 30cm.
 M030 1.42x0.91mt.

Cenefa piedra de río
 M033 1.00x0.23mt.

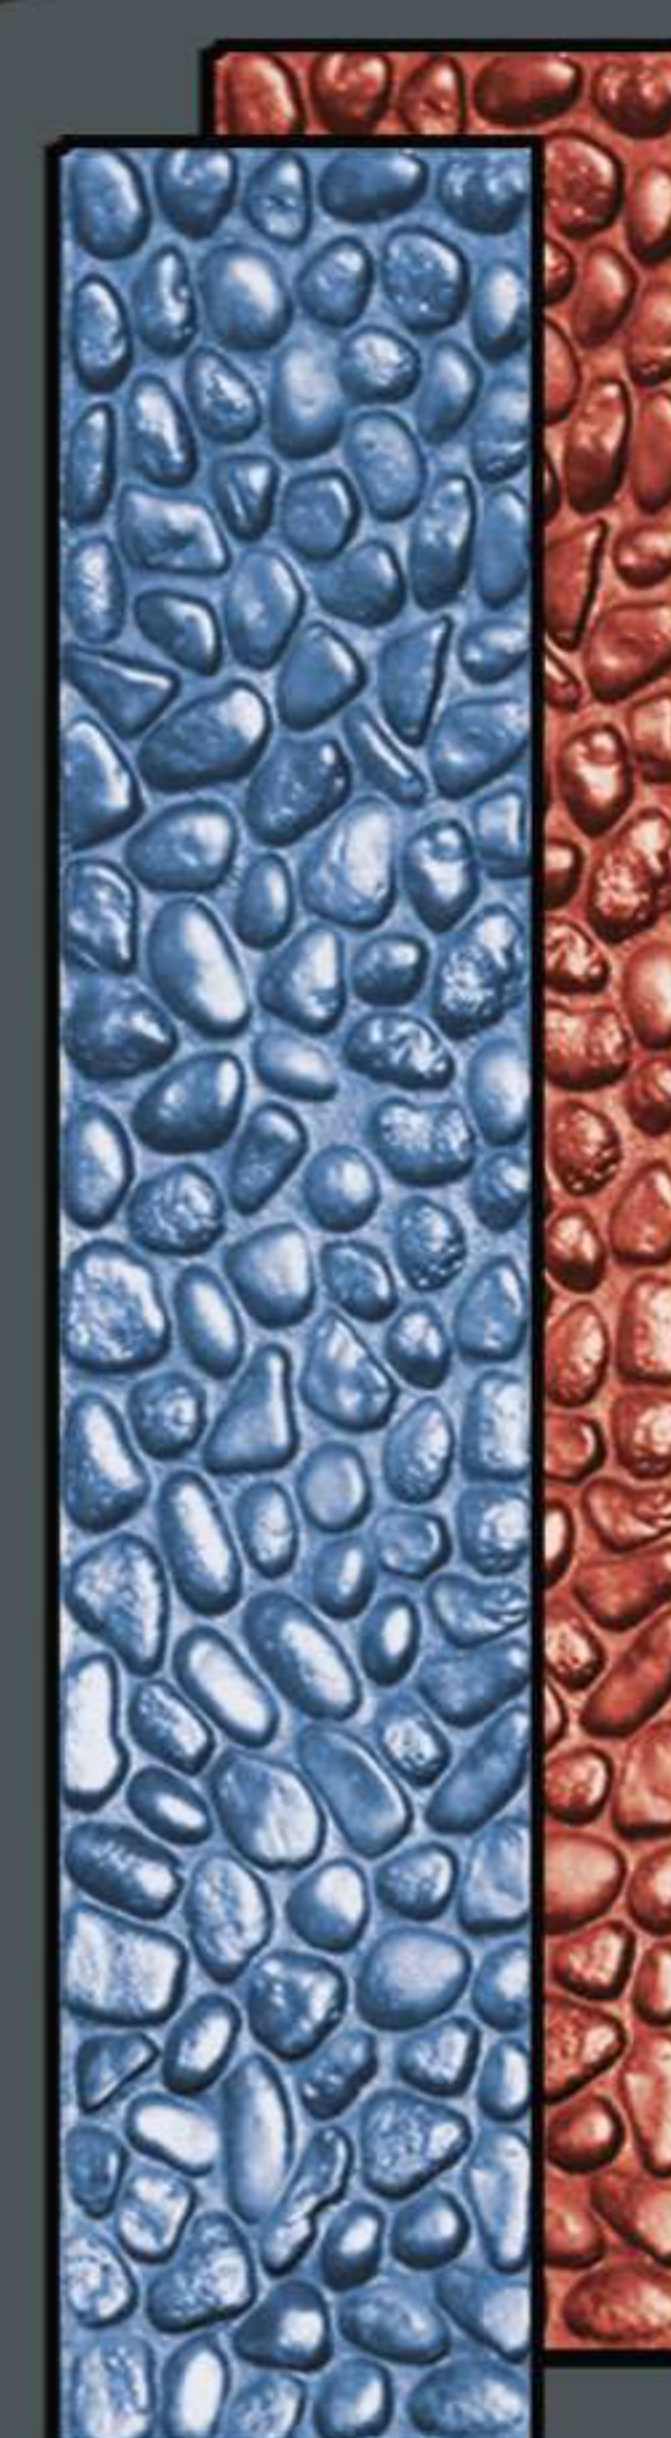


Tablón marino
 M029 1.21x0.30mt.




Cantera real
0.91x0.91mt.
También para
SPG UltraDELGADOS®




M034
Adoquín
10x10cm.
También para
SPG UltraDELGADOS®

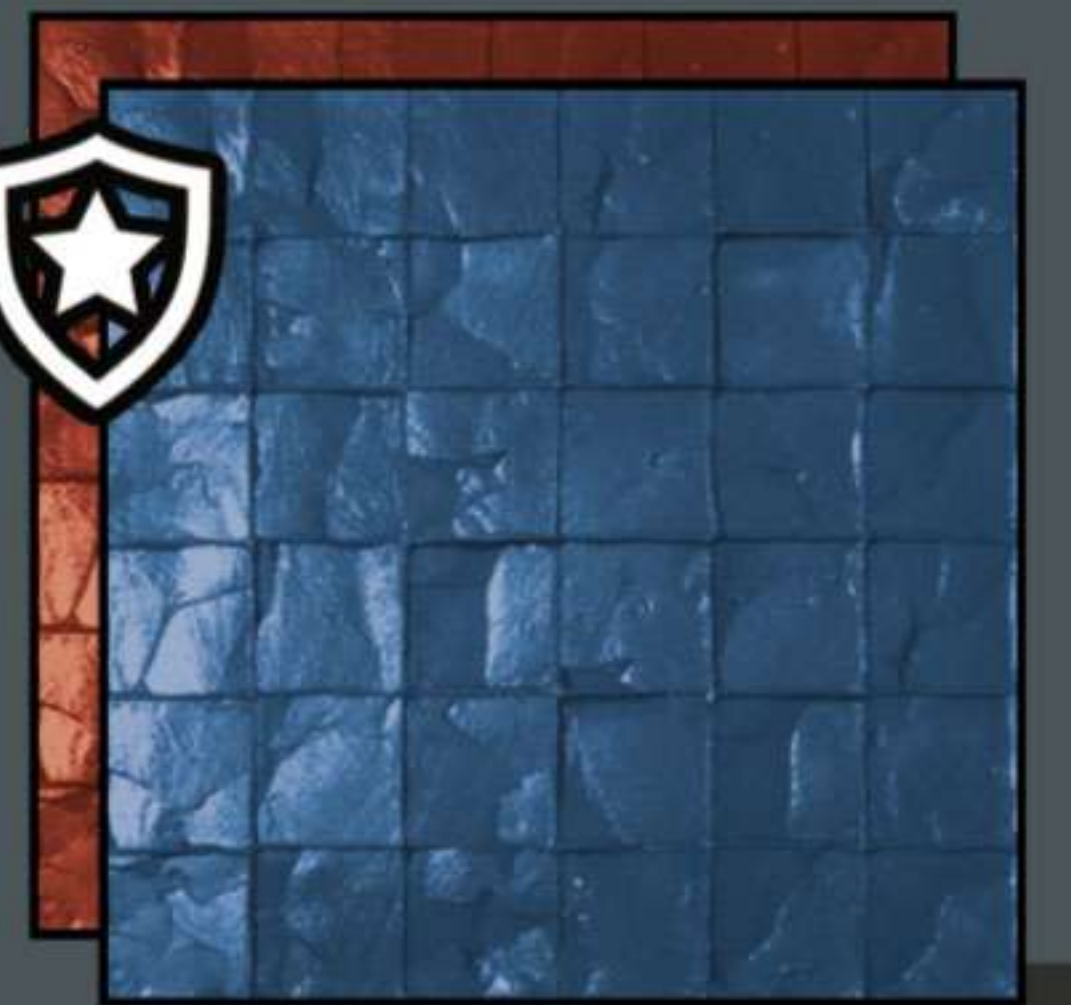


Adoquín Verona
1.14x1.14mt.
También para
SPG UltraDELGADOS®

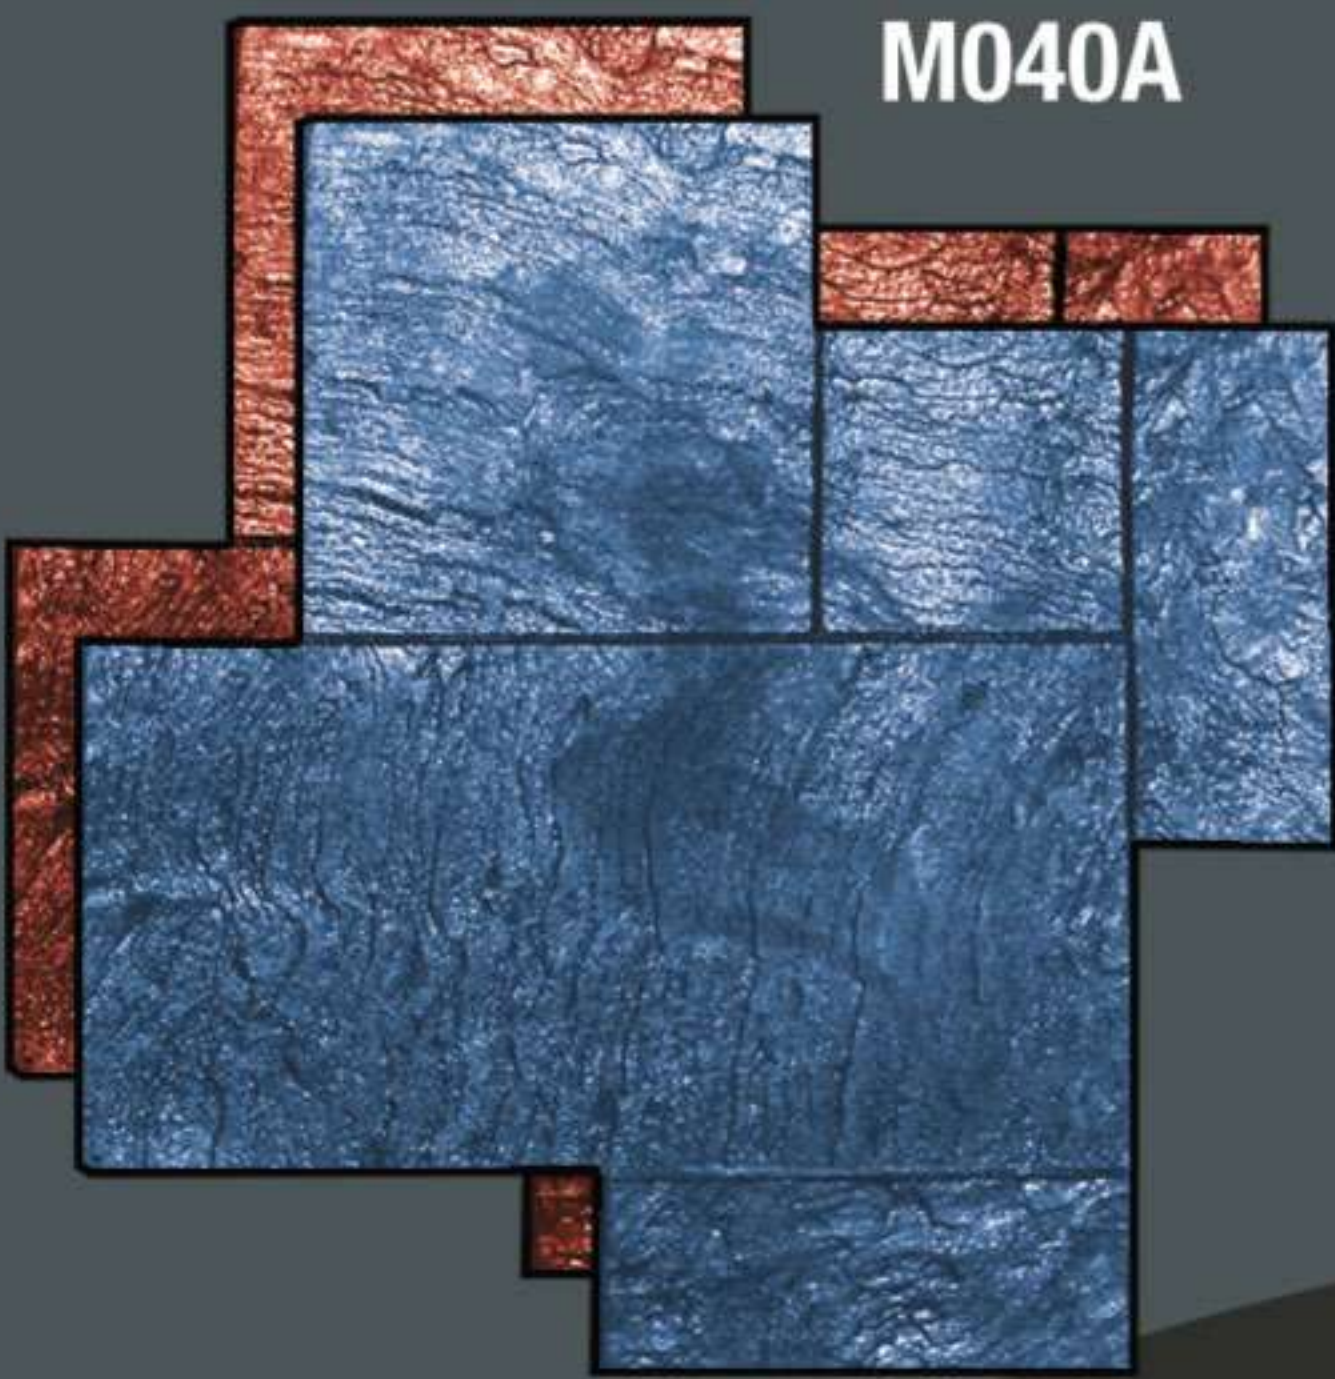

M040A

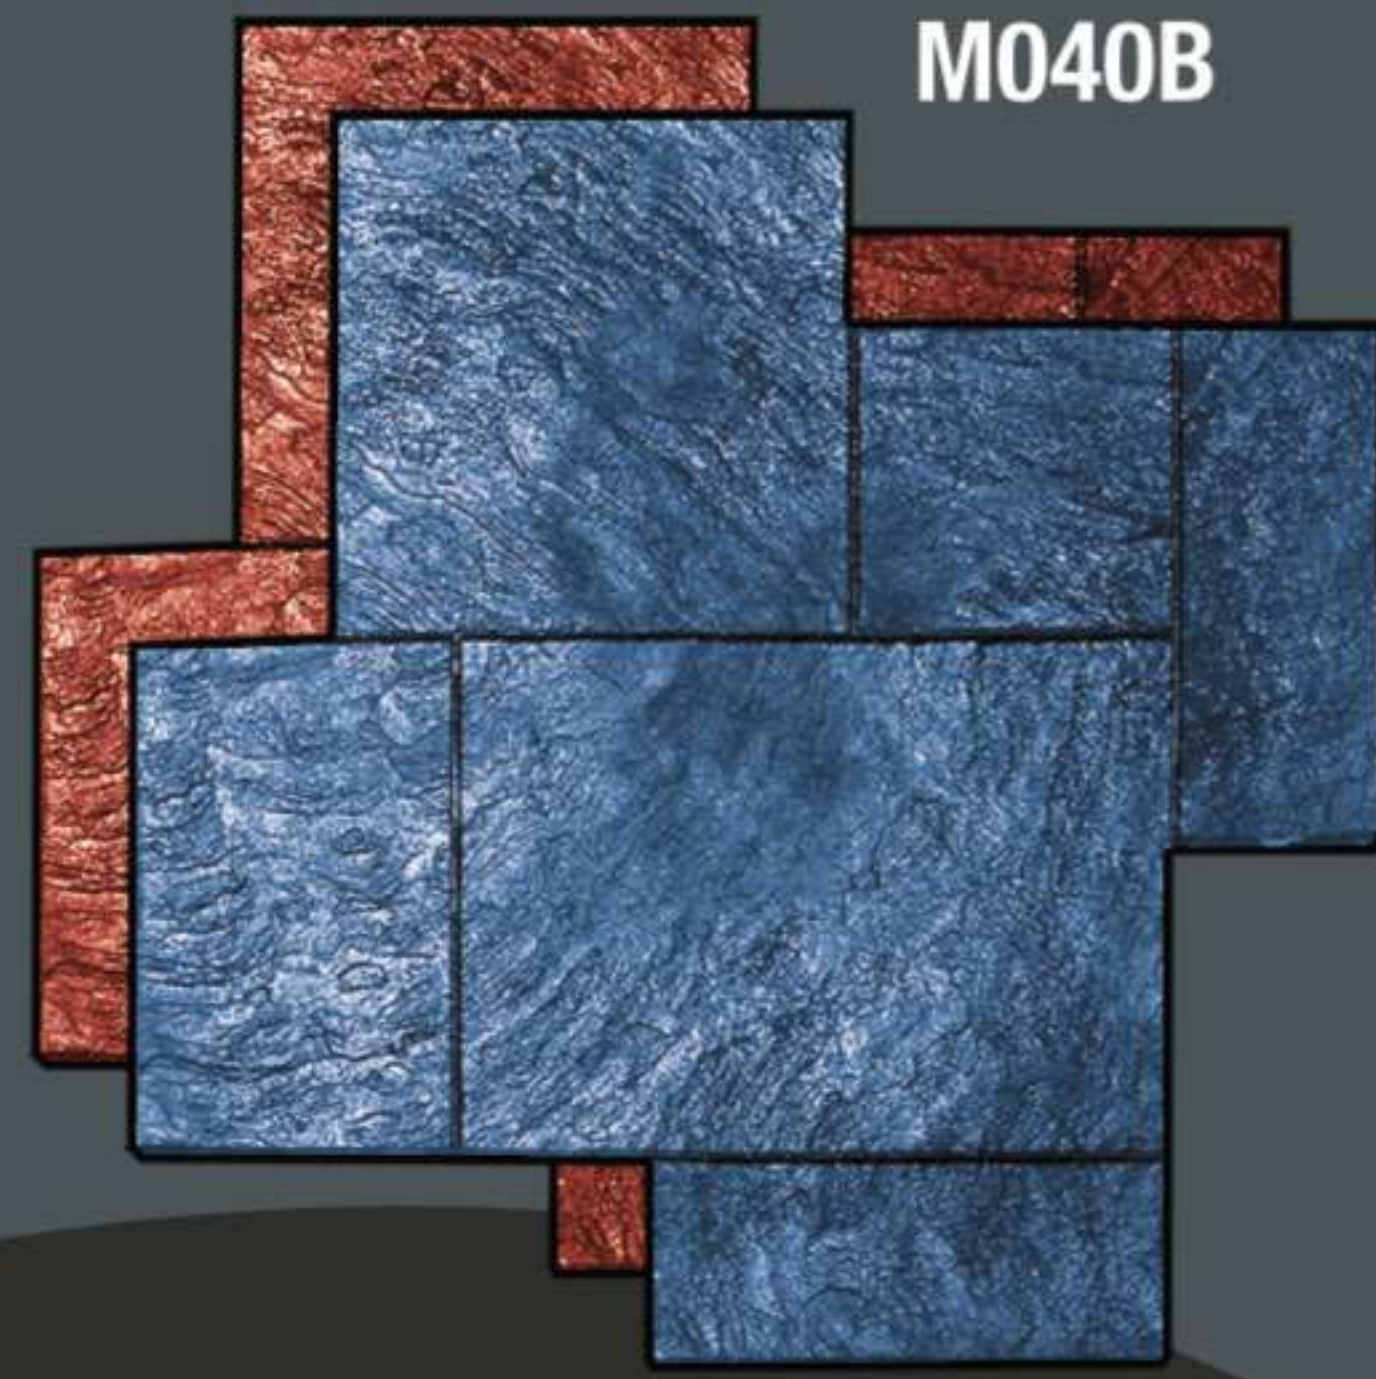


M040B

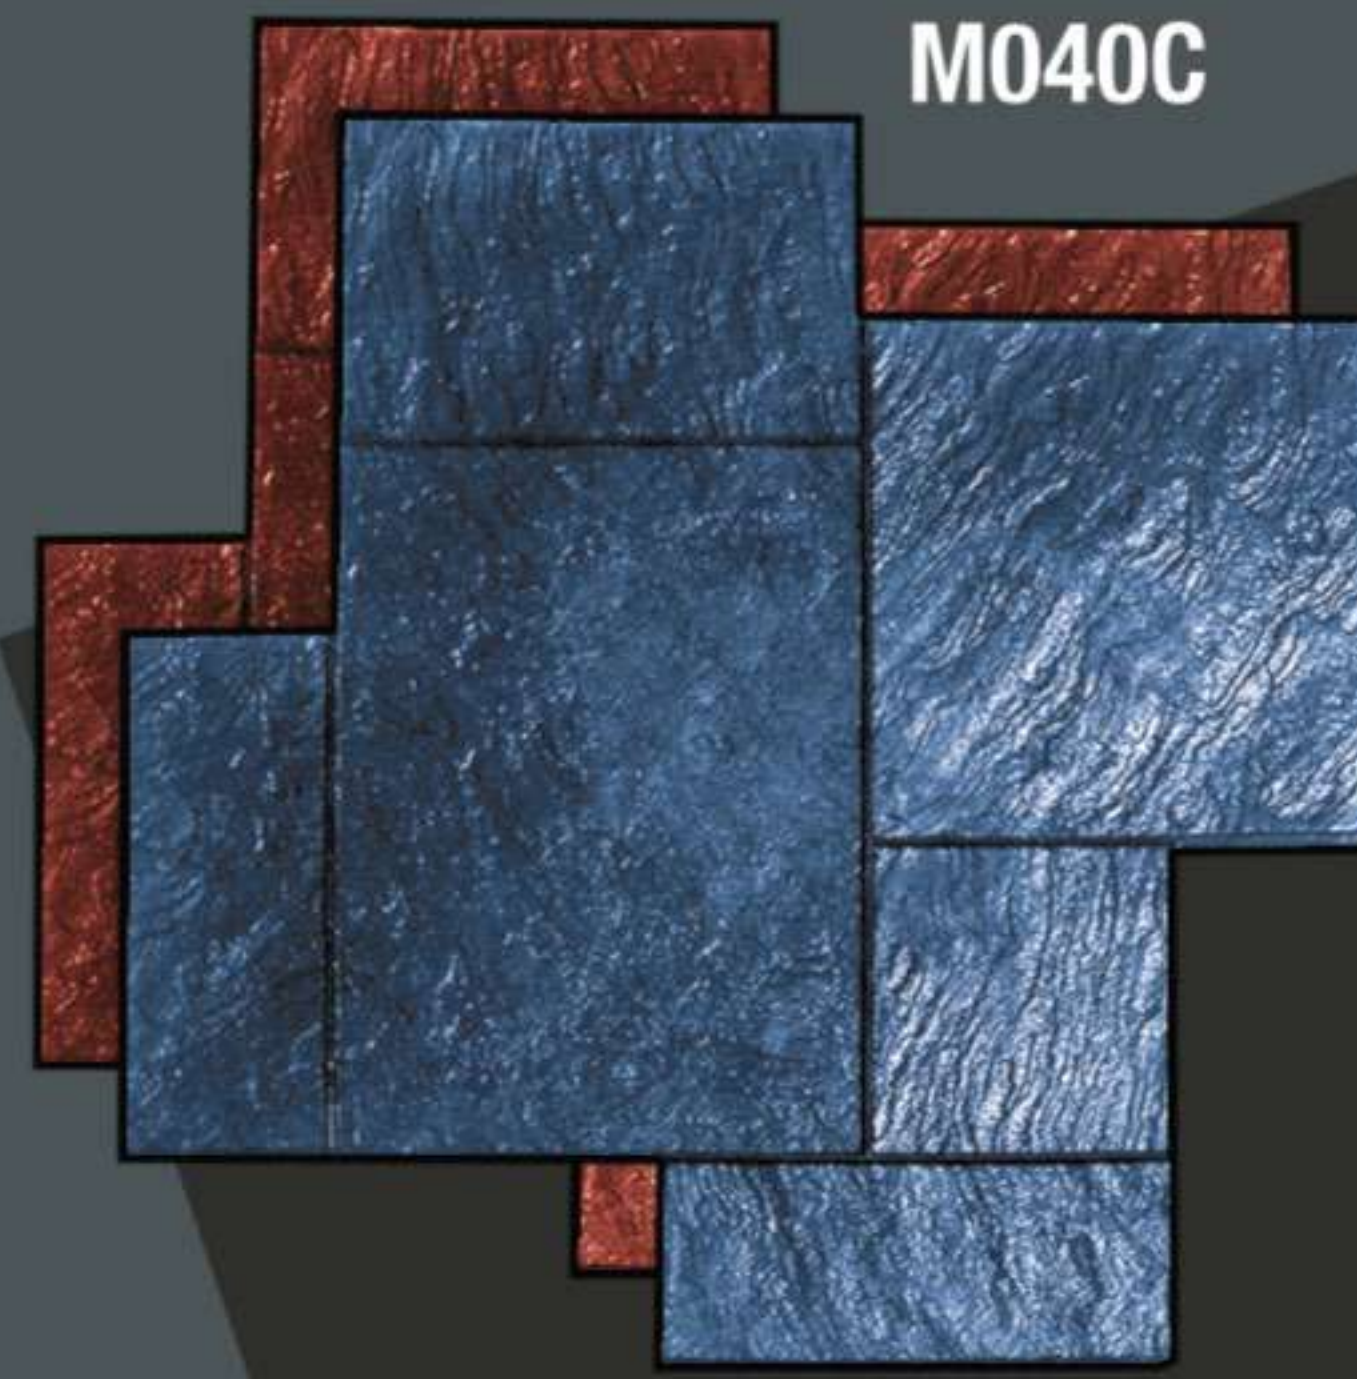

M040C




M046

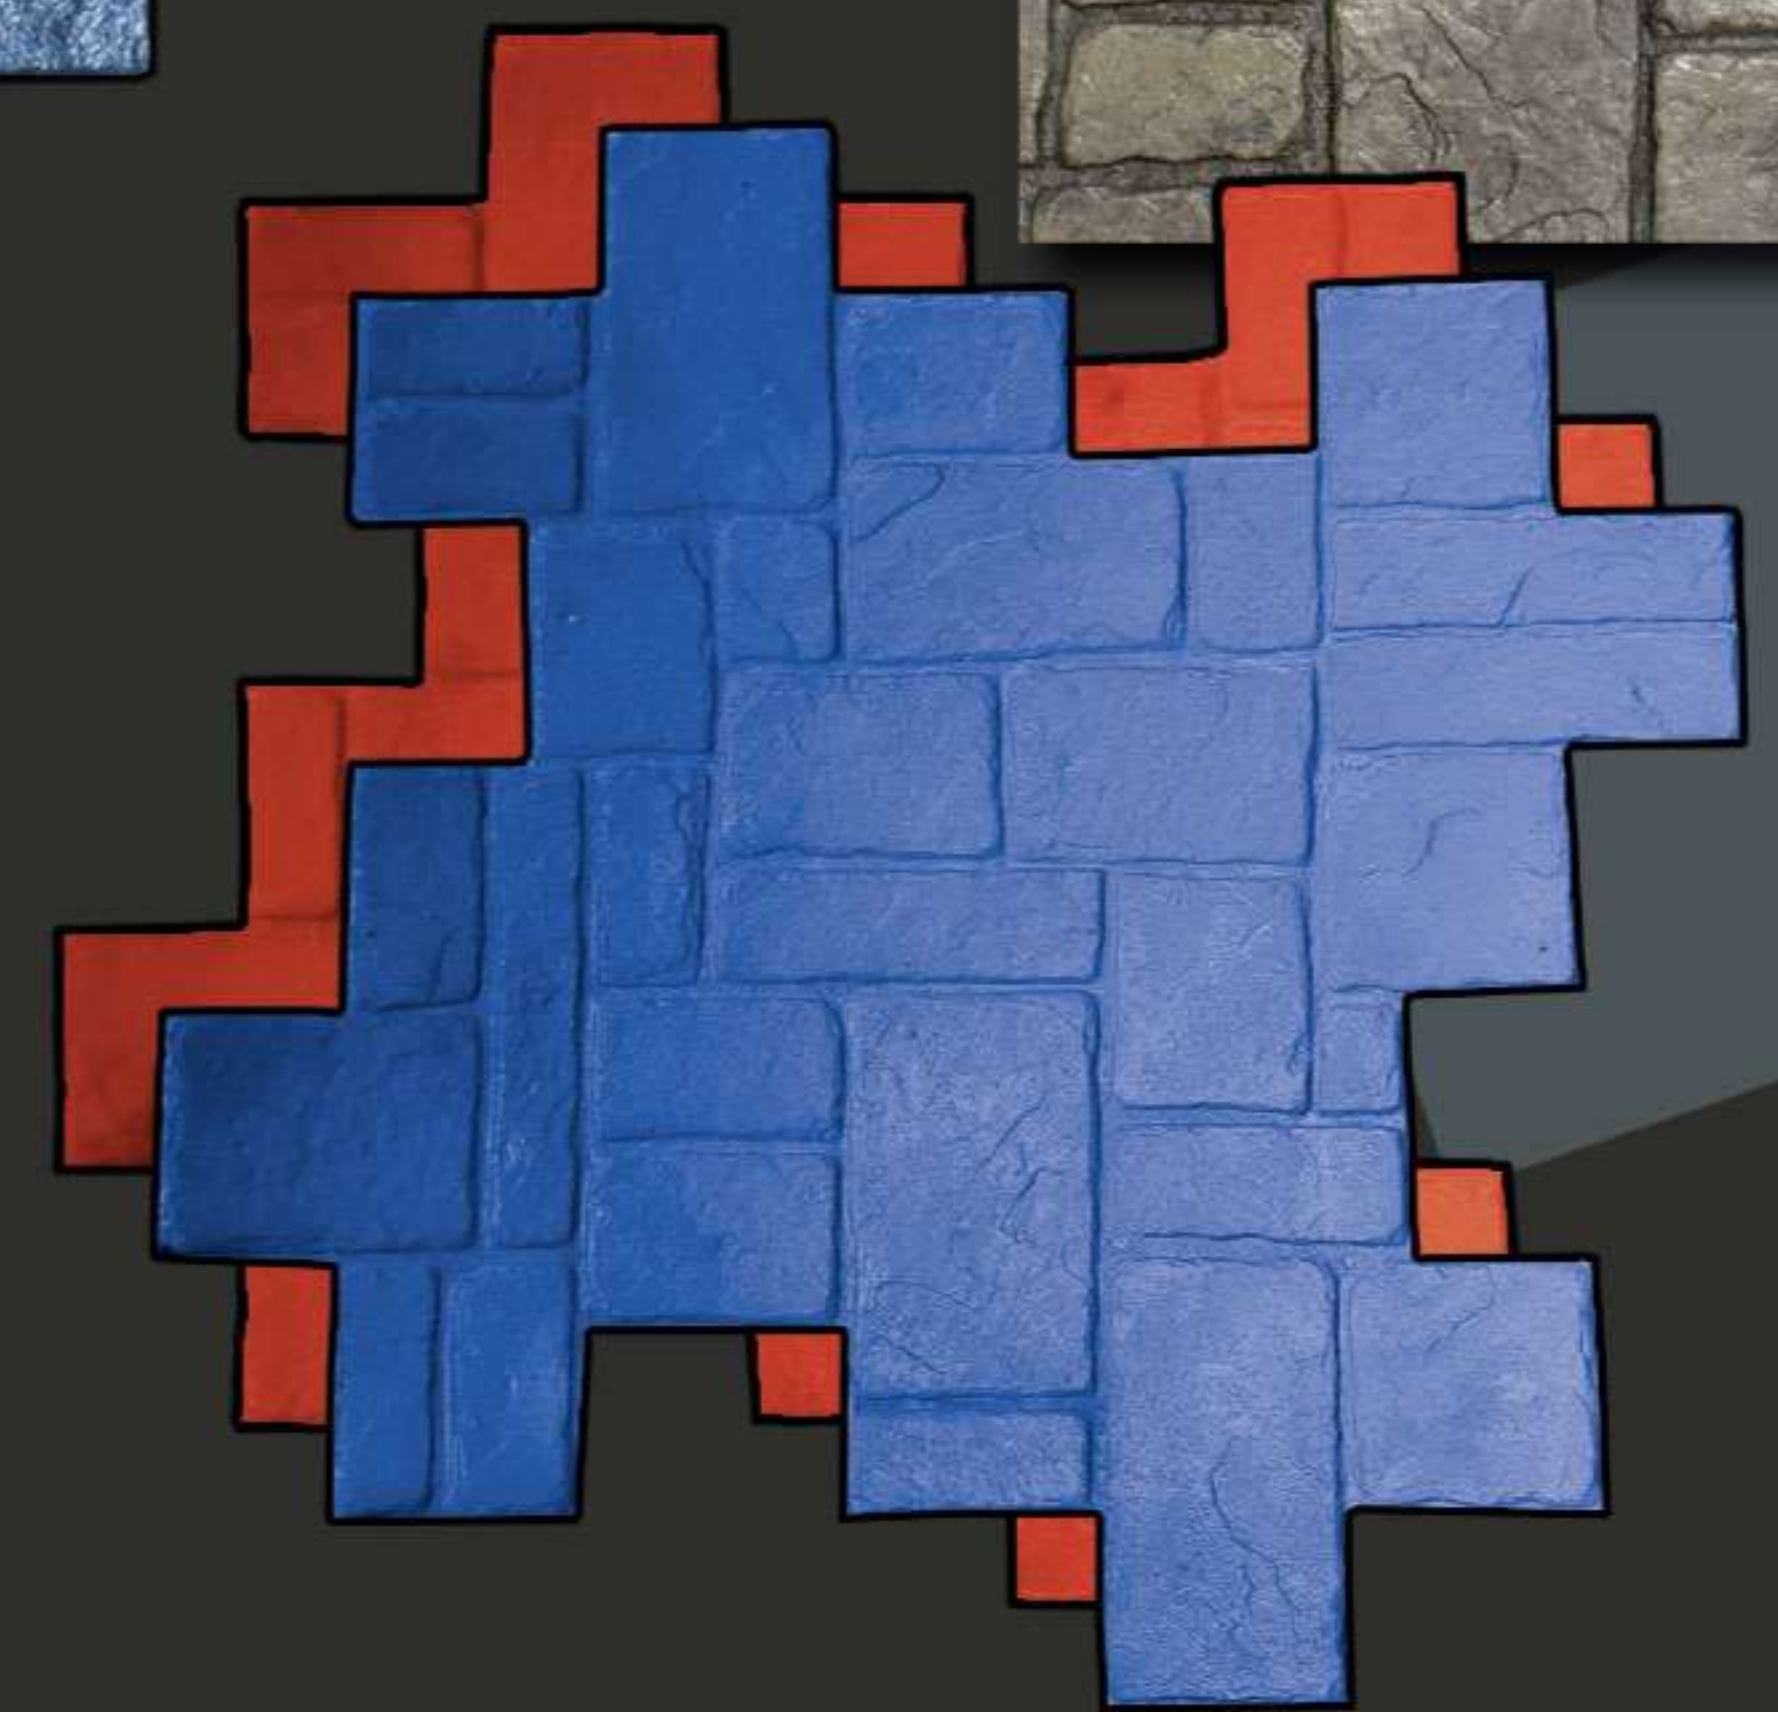


Piedra de andador
0.45x0.91mt.
También para
SPG UltraDELGADOS®



M039A

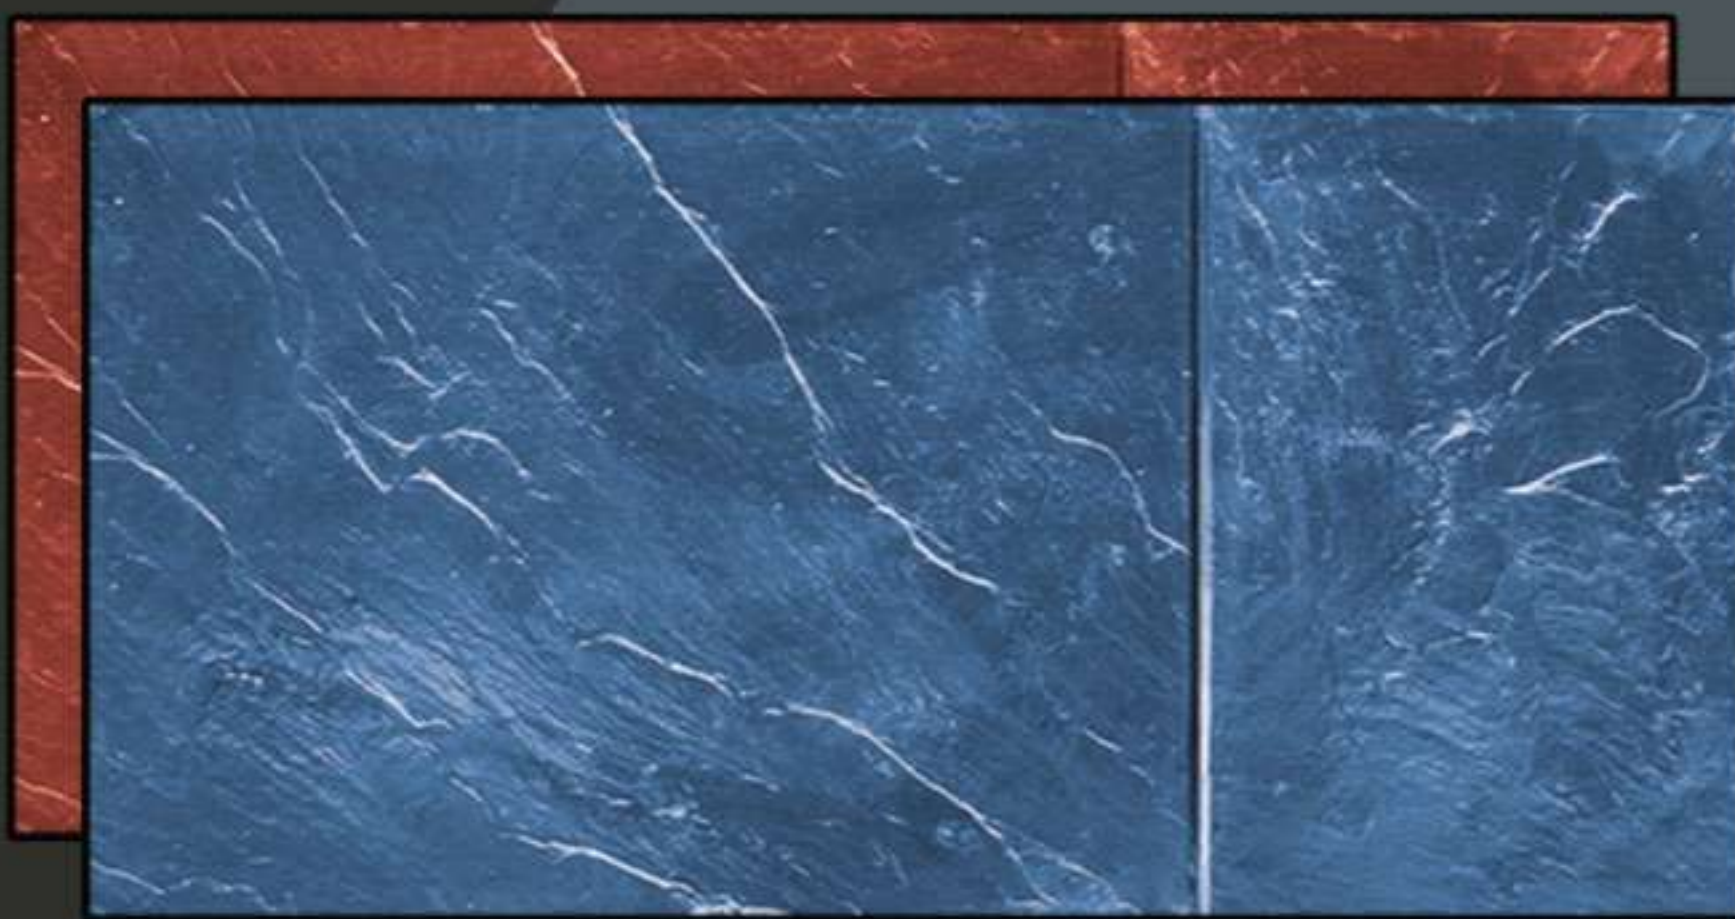

M039B

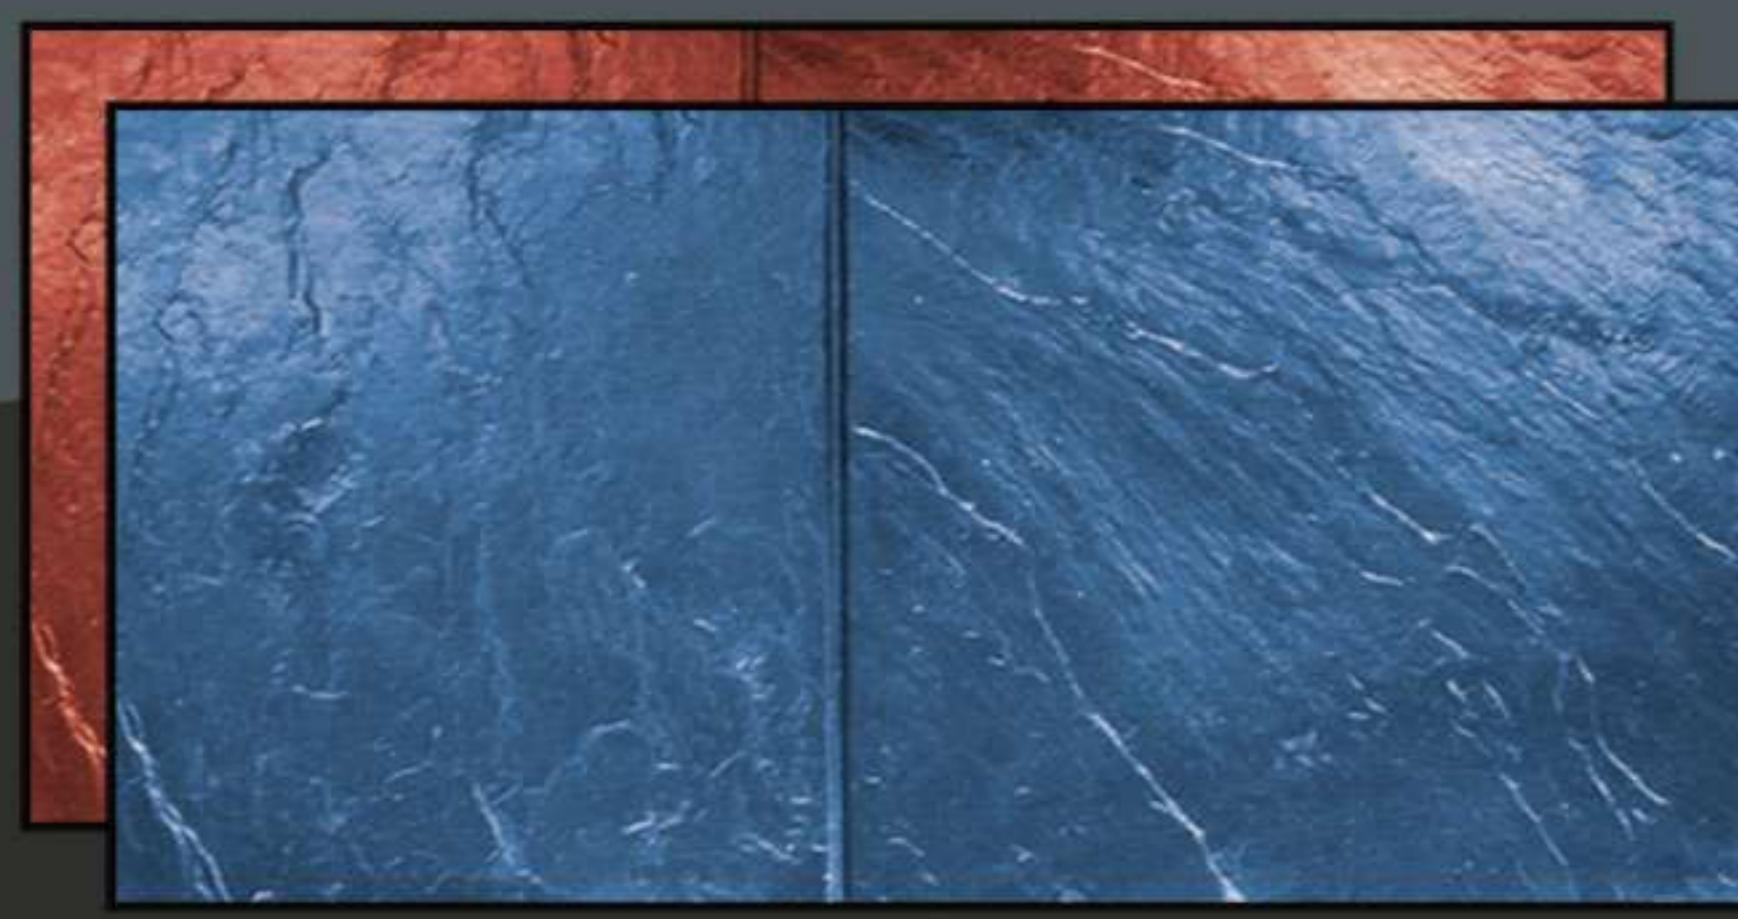

M039C




Textura de laja 0.61x0.61mt
También para SPG UltraDELGADOS®




M045B
Tablón montañés
1.20x0.13mt.
También para
SPG UltraDELGADOS®


M041A

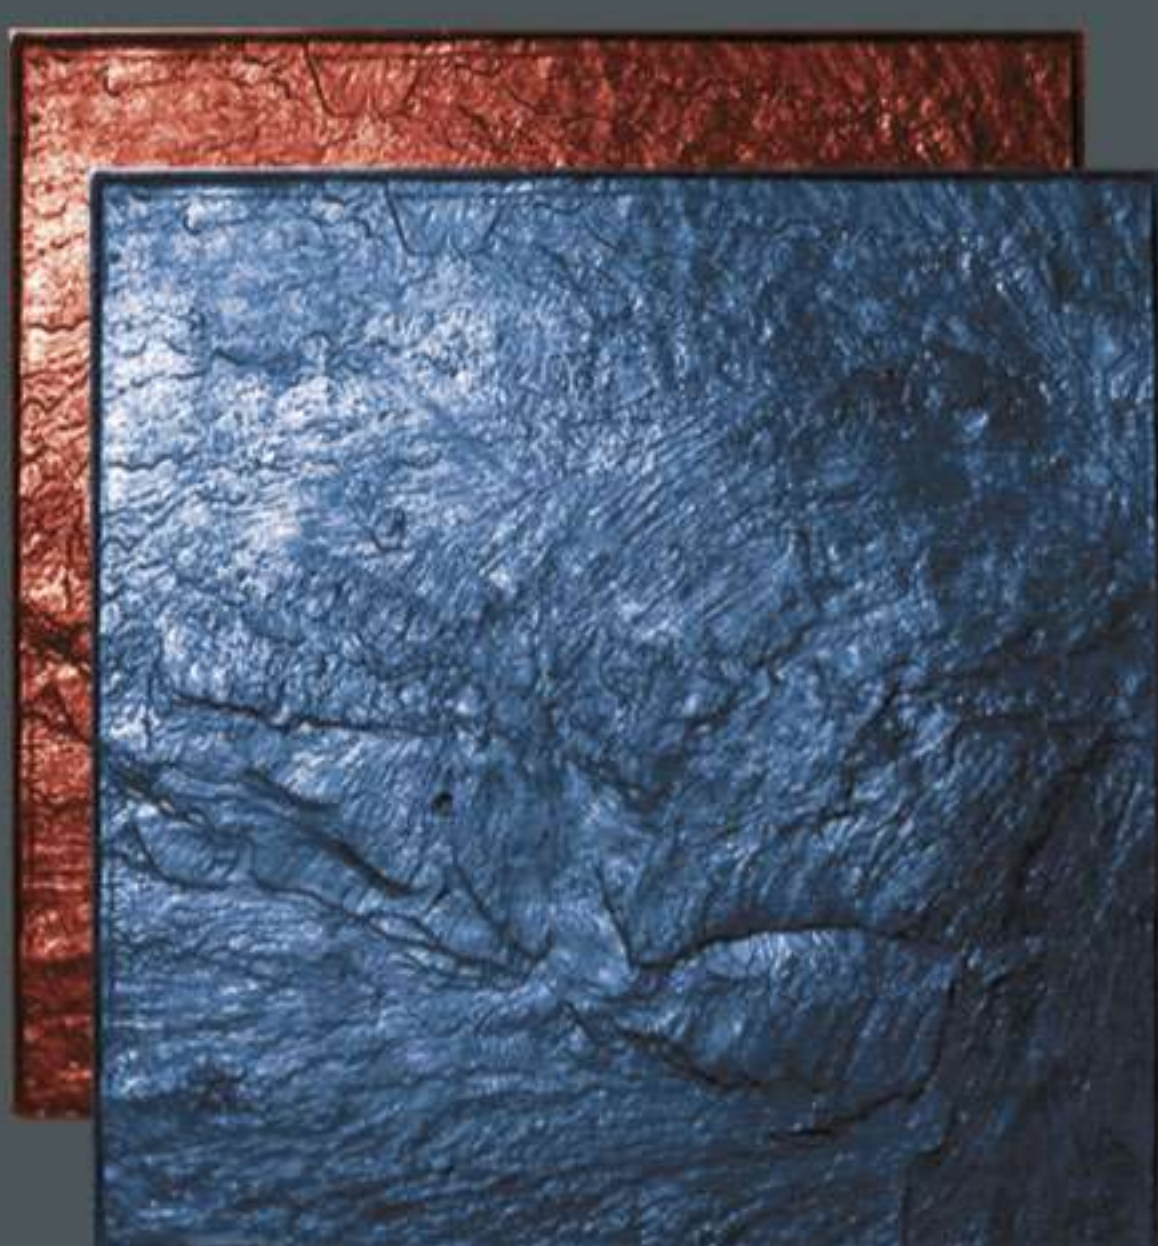

M041B

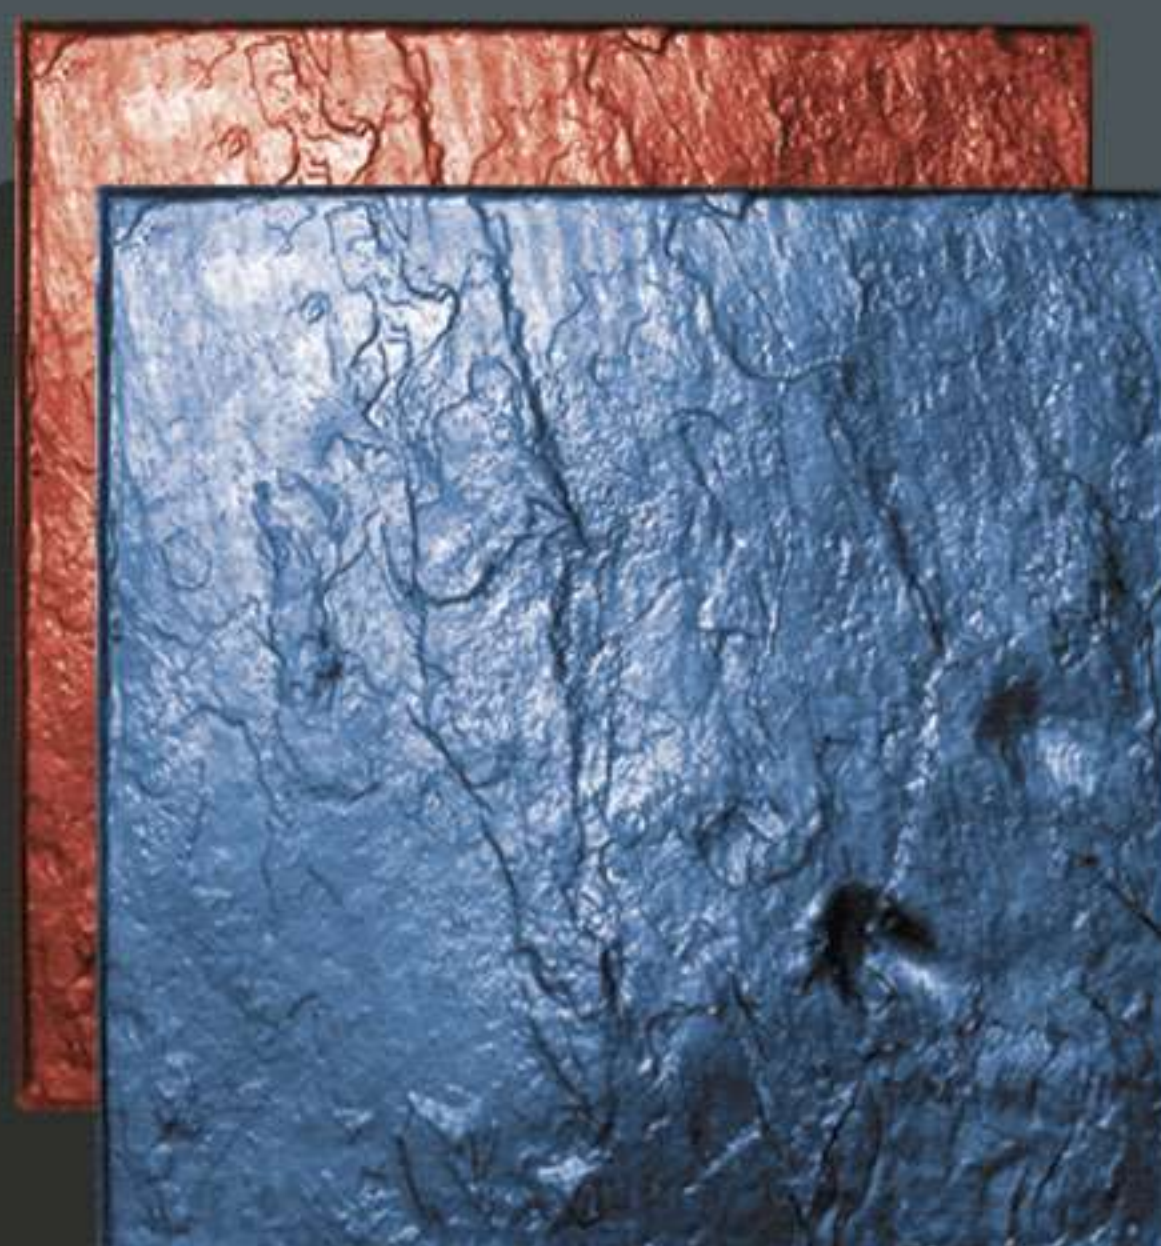

M041C

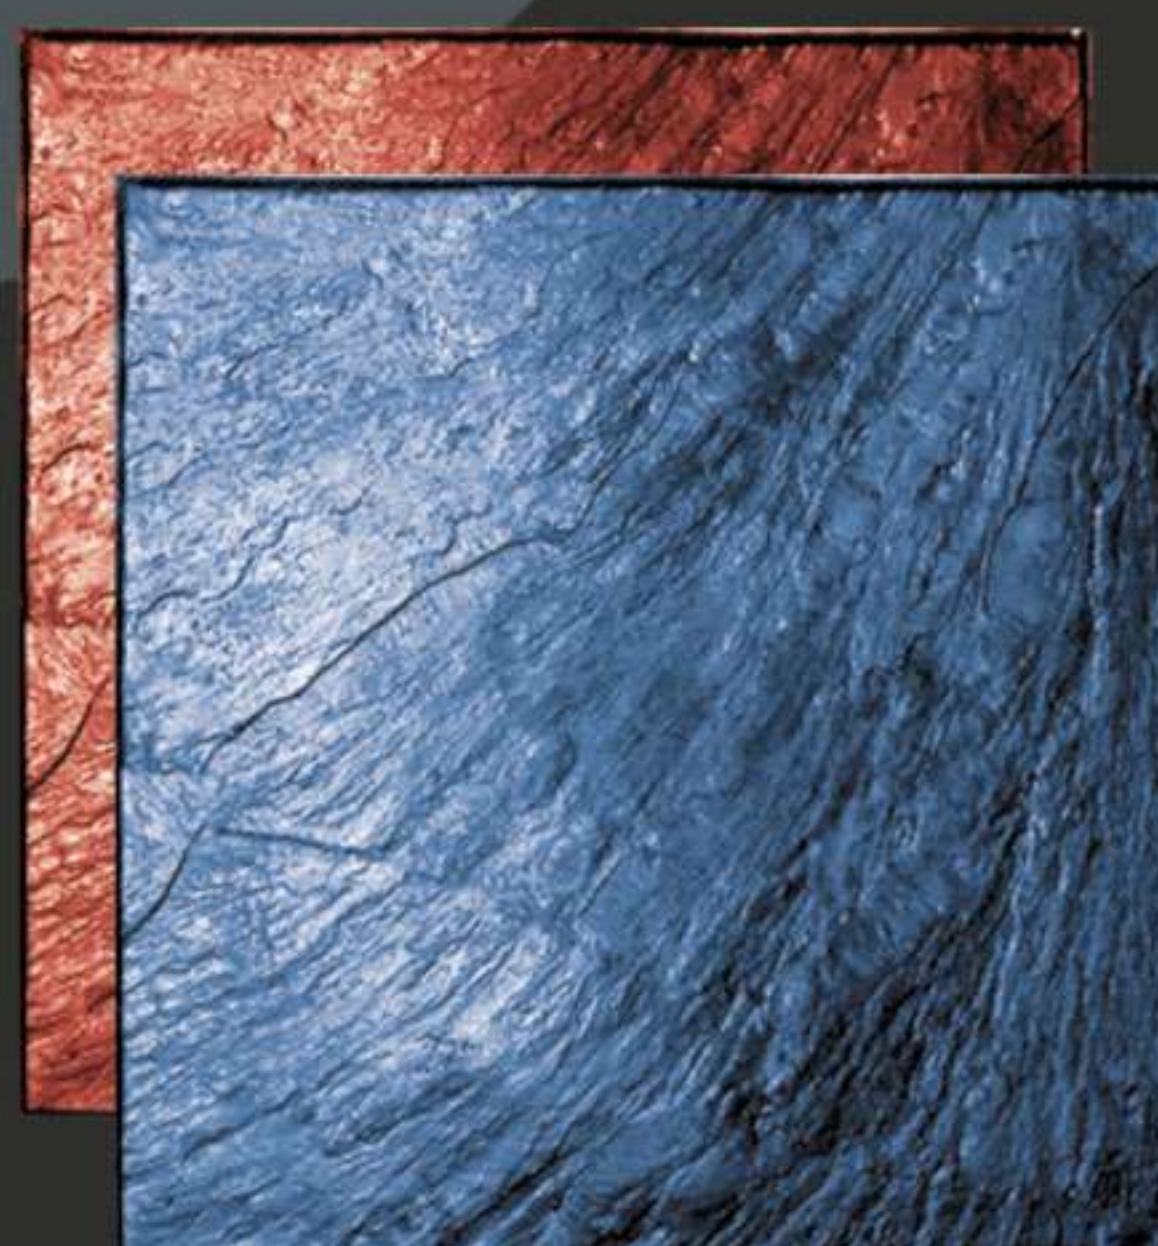

Tablón de interior
También para
SPG UltraDELGADOS®
M042A 0.30x0.61mt.
M042B 0.30x0.91mt.
M042C 0.30x1.22mt.
M042D 0.30x1.83mt.



PIDE TUS GUÍAS PROFESIONALES PARA COLOCAR MOLDES

MÁS FÁCIL SOLO EN SPG®

PRECISIÓN Y CALIDAD, MENOS TIEMPO, MENOS MOVIMIENTOS.

Coloca todos los moldes a través del ANCHO del carril.

Cuida la posición de todos los moldes mientras estampas.




Revisa posición exacta de todos.



Estámpalos todos.





M036 Adoquín marino

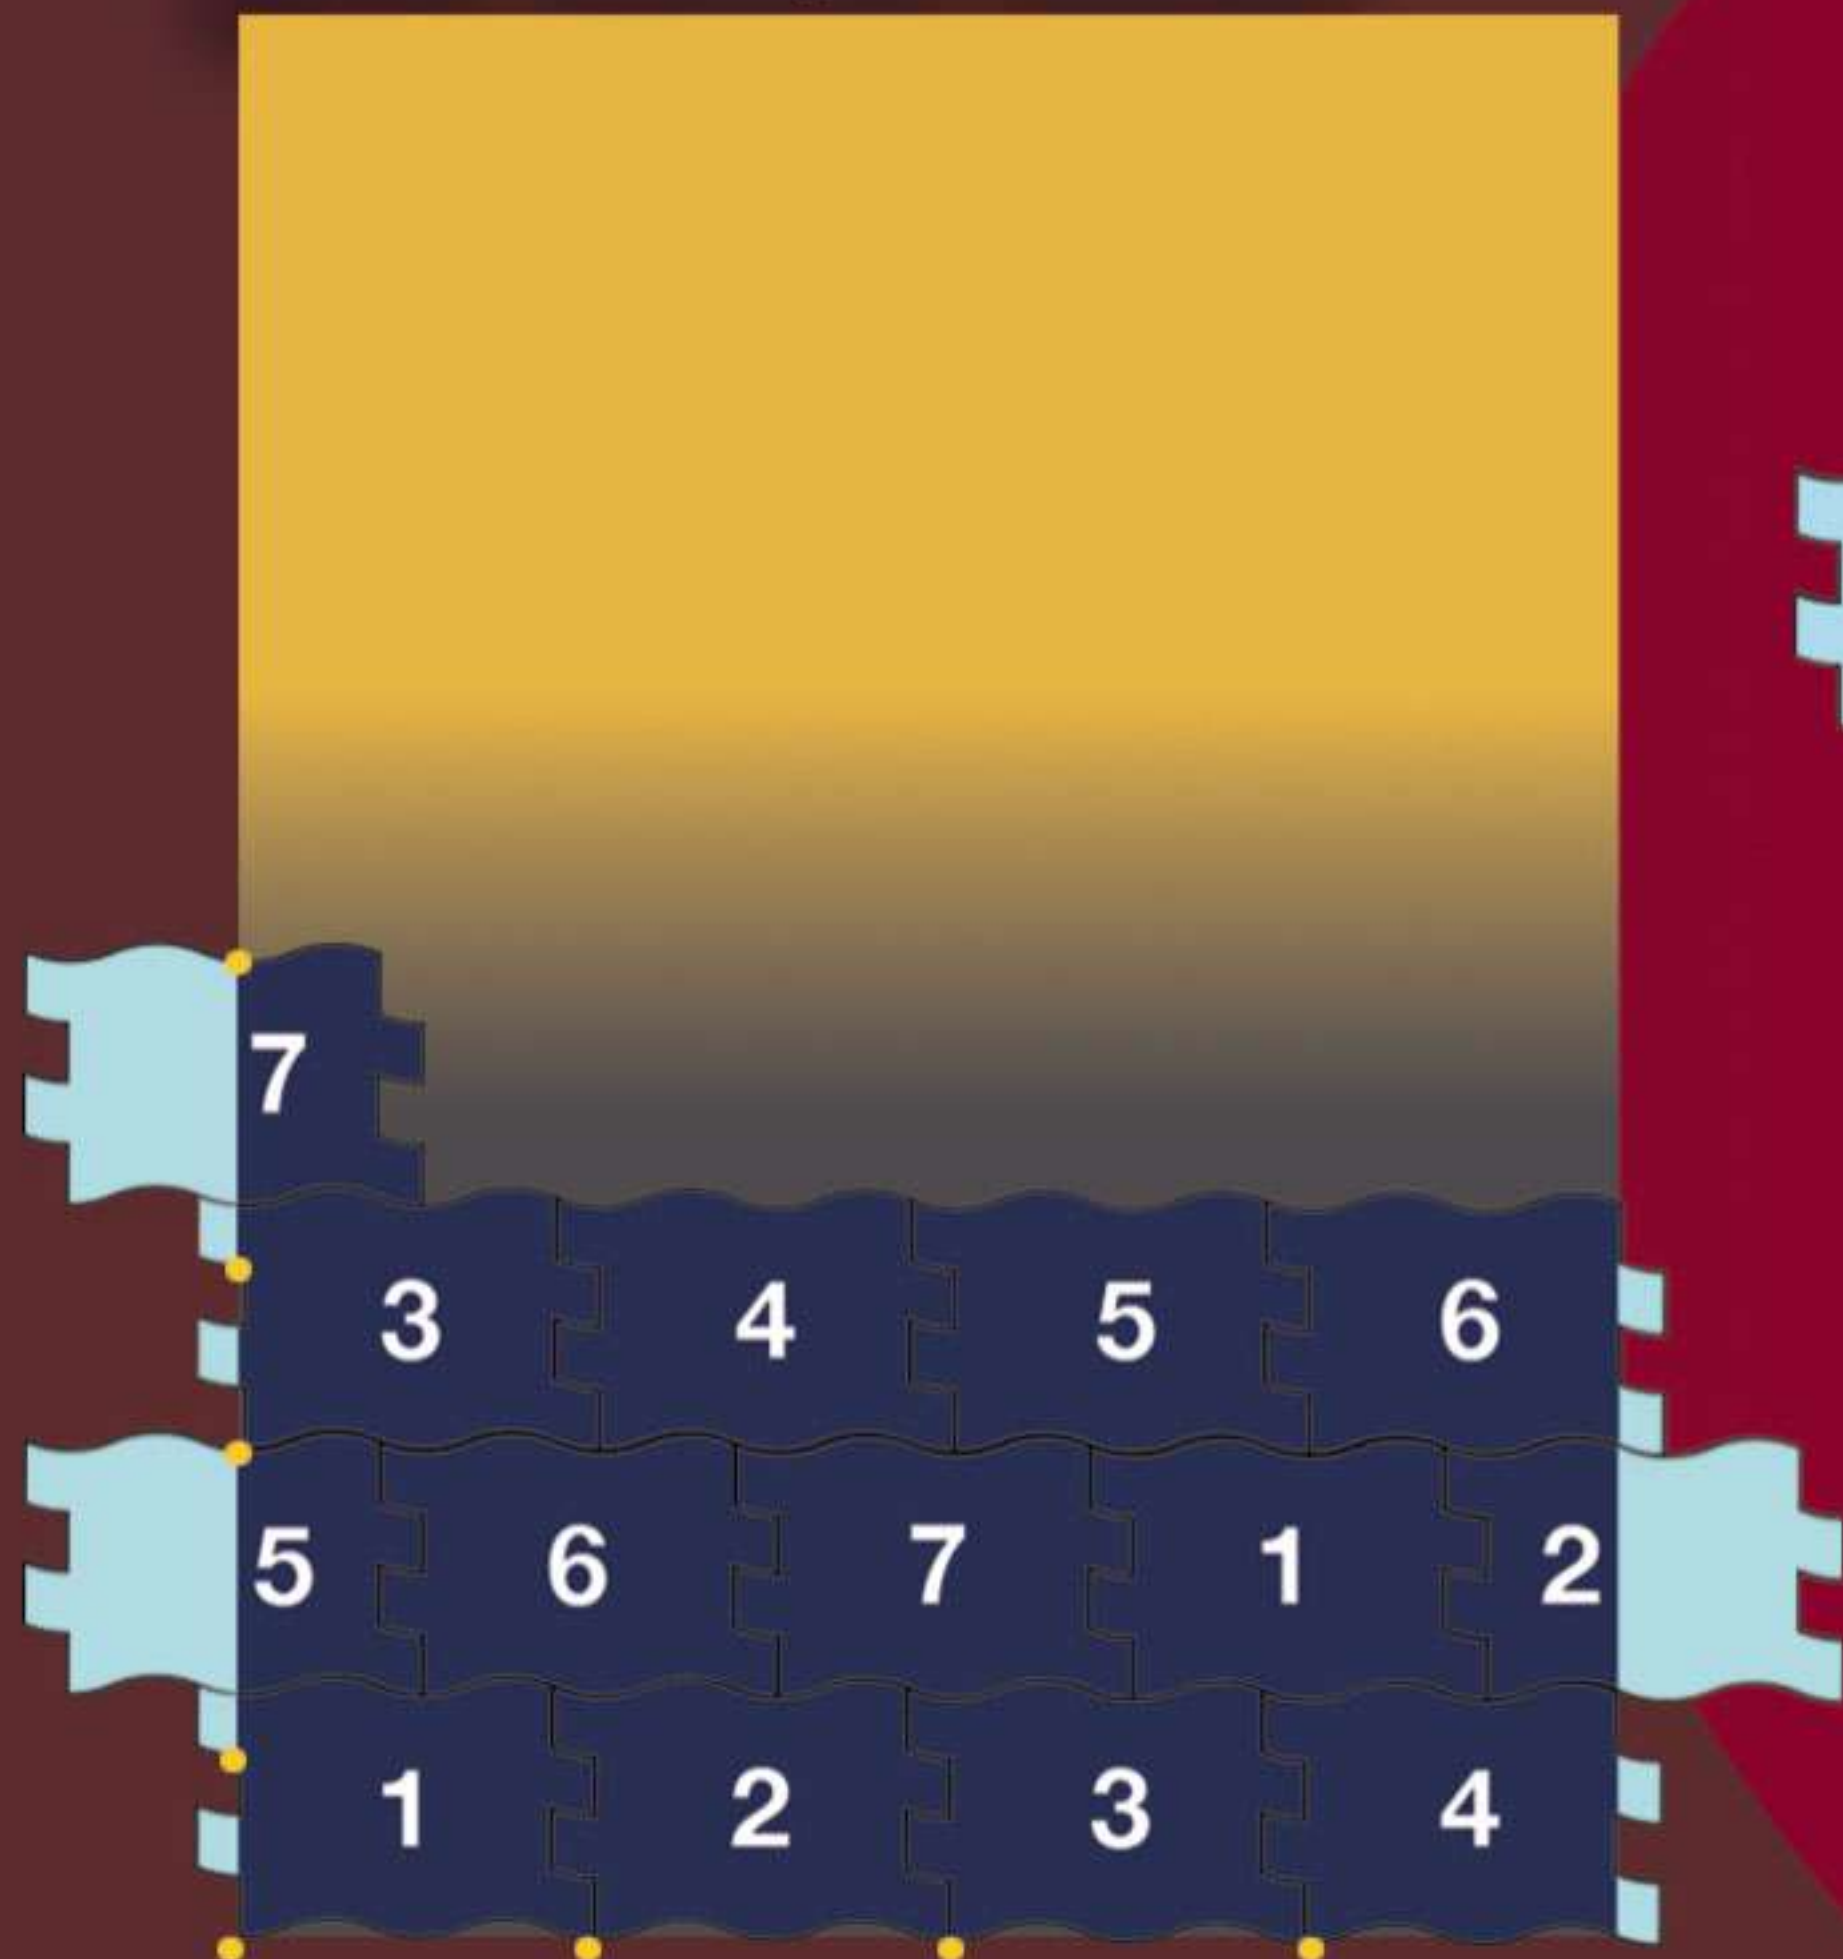


M019 Ladrillo en petatillo

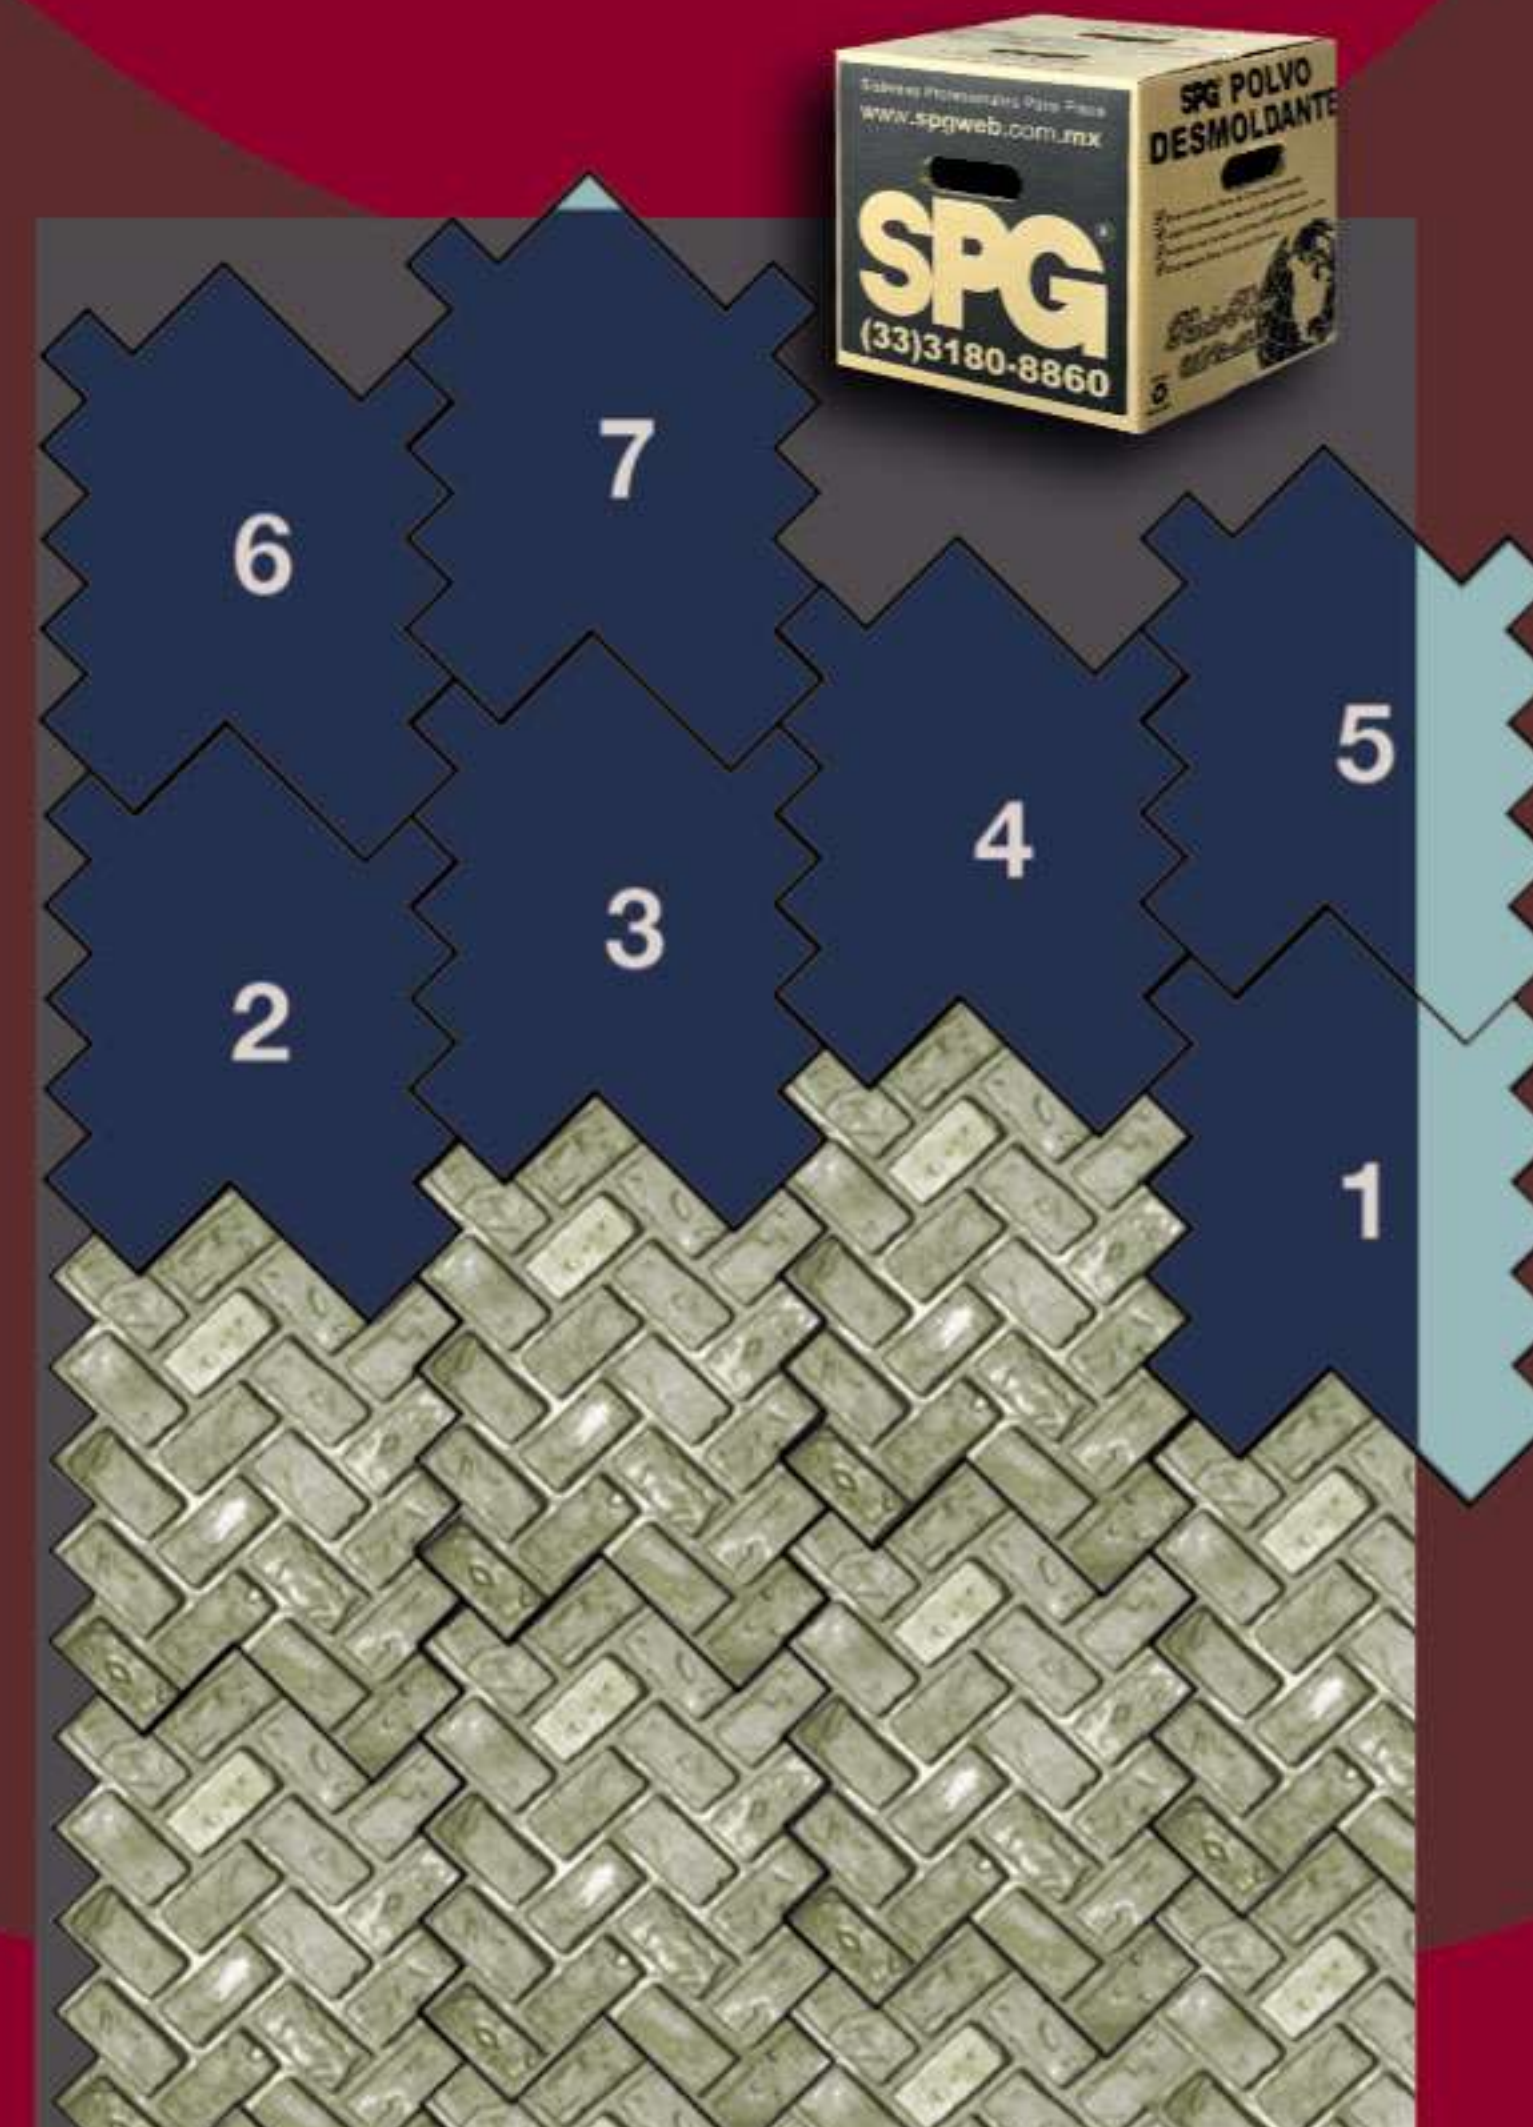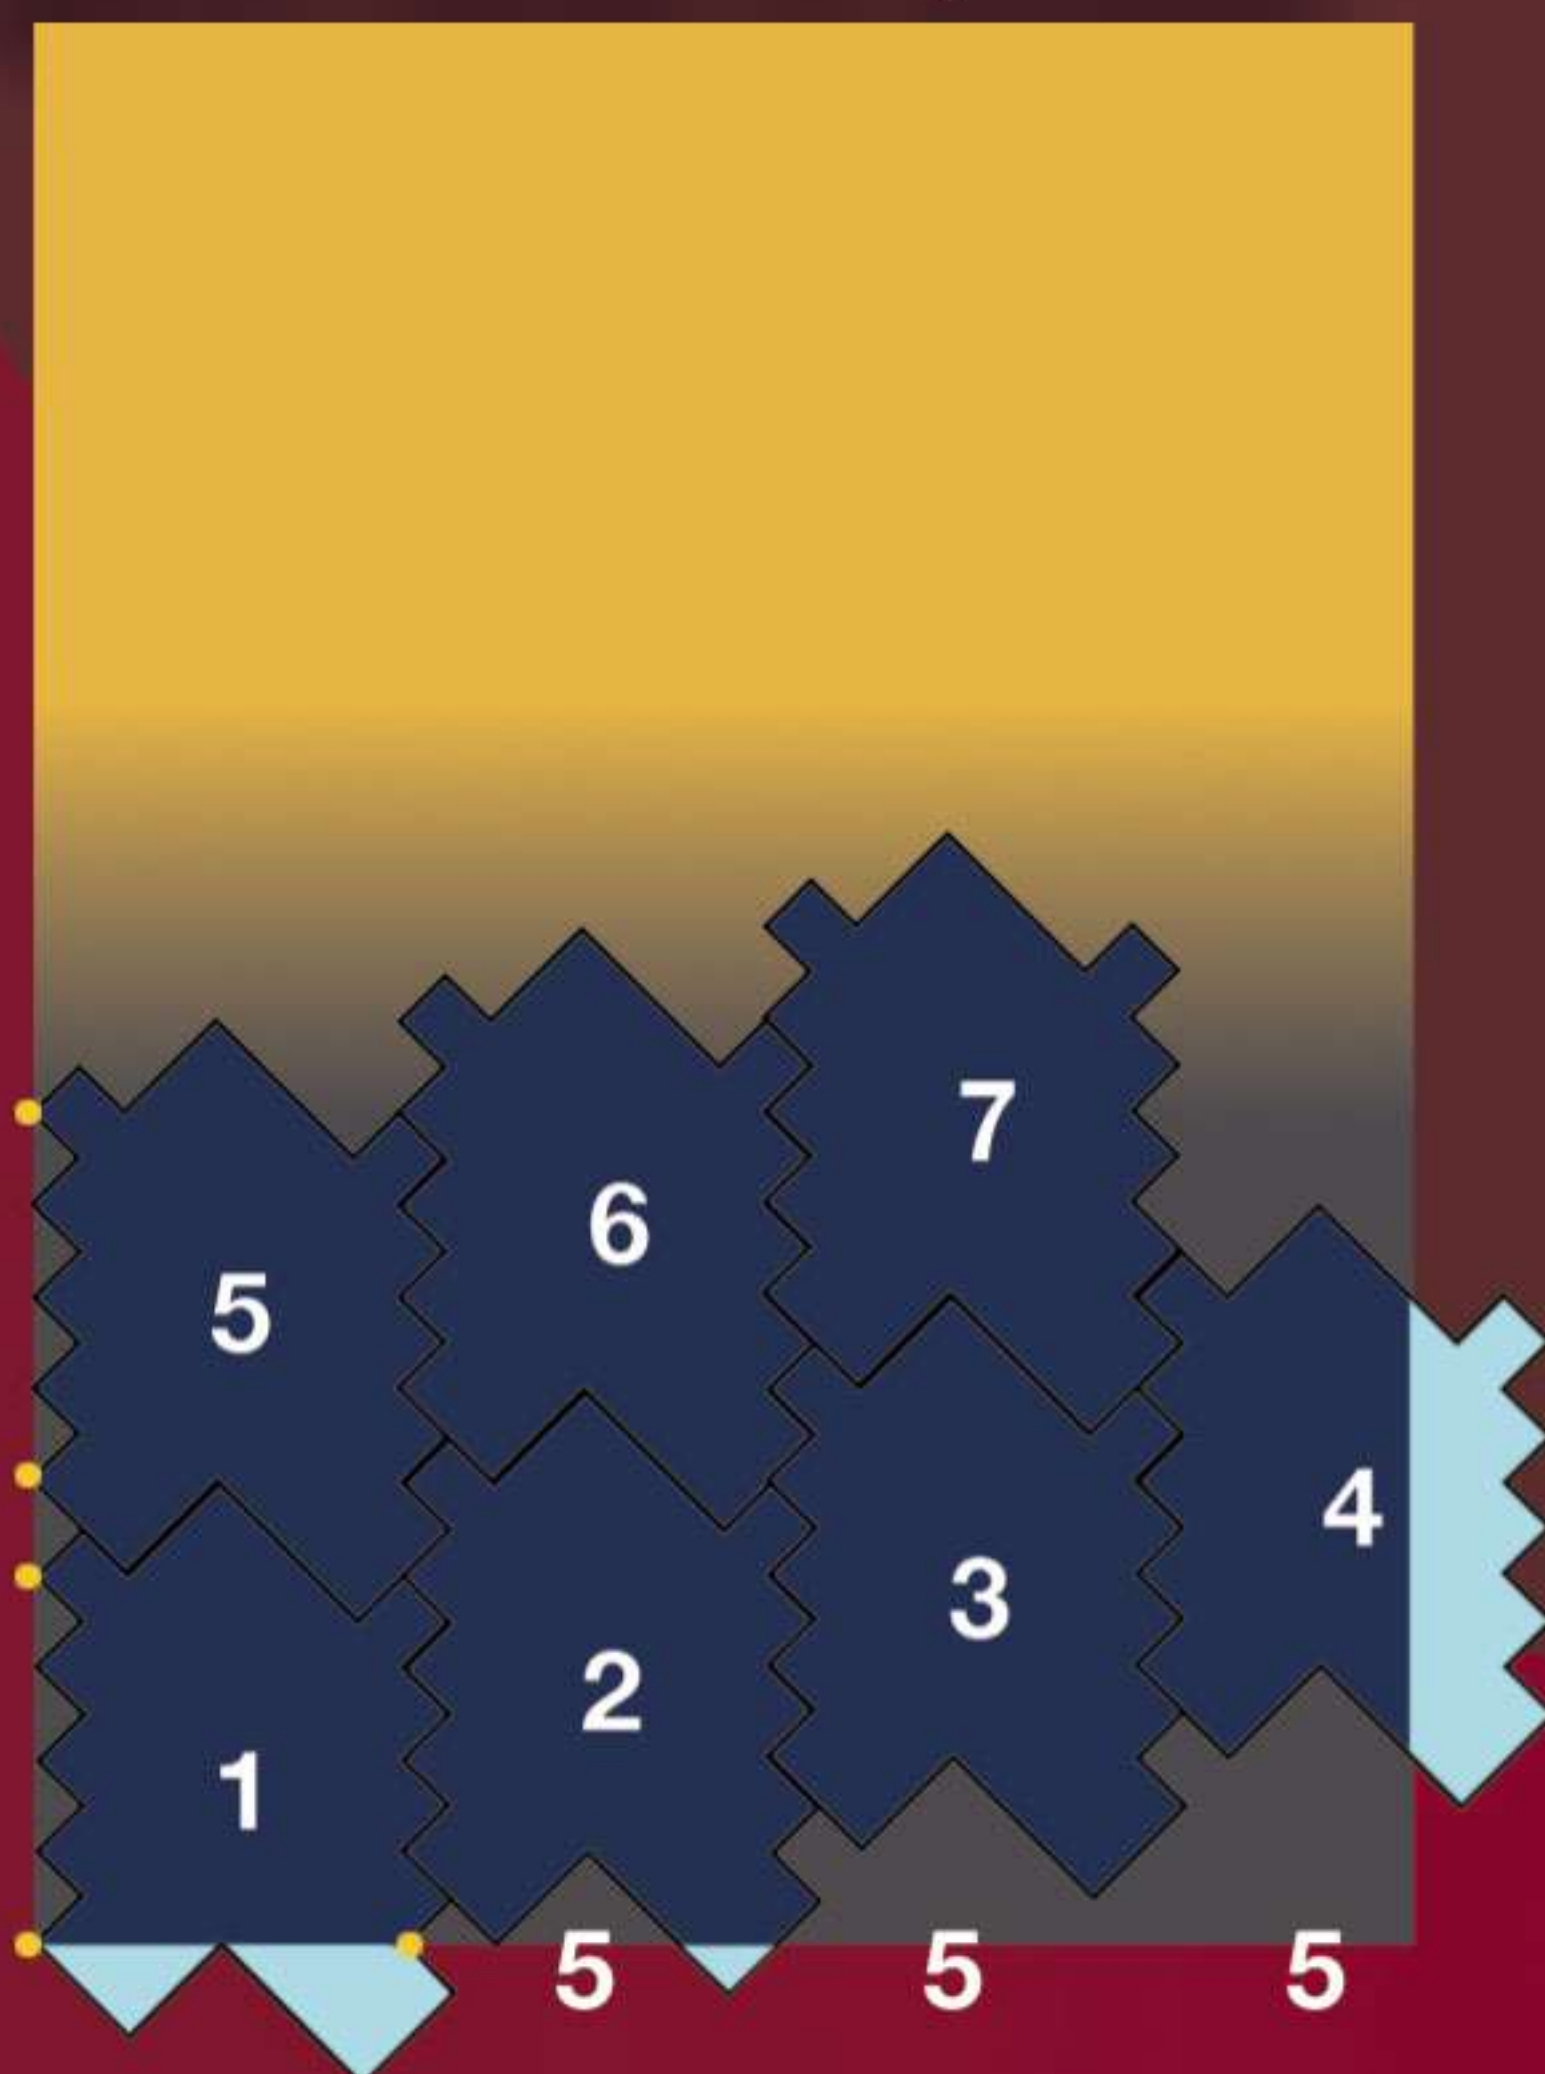



M044 Adoquín a soga

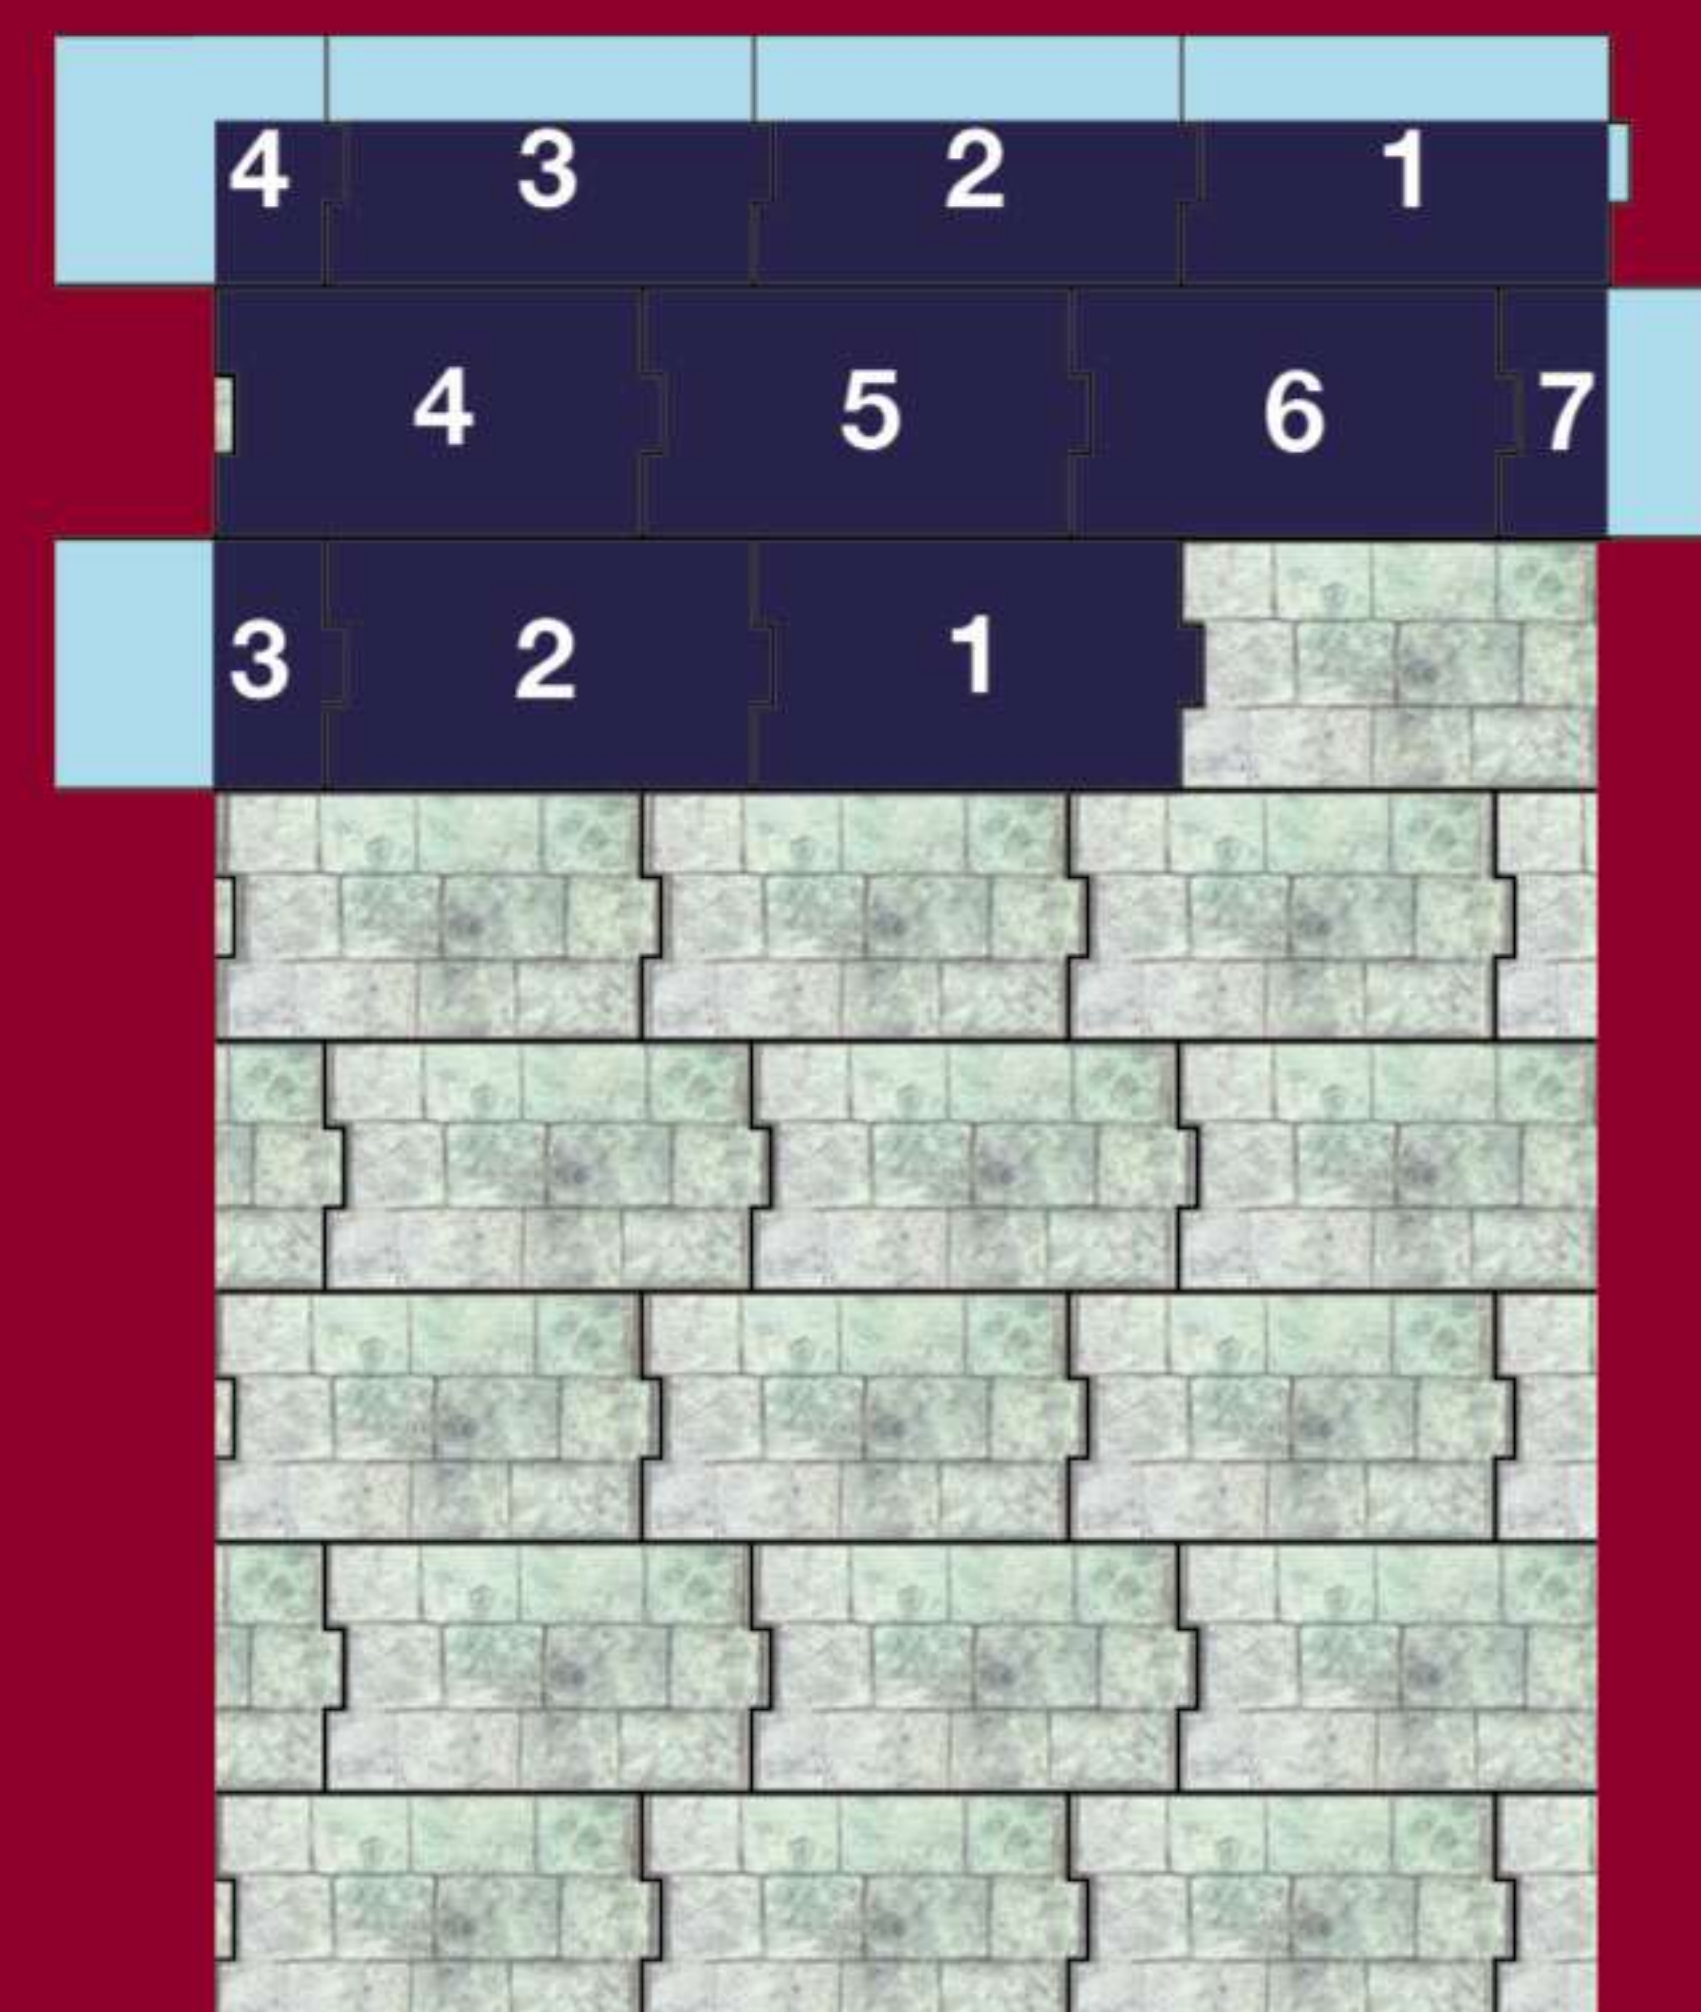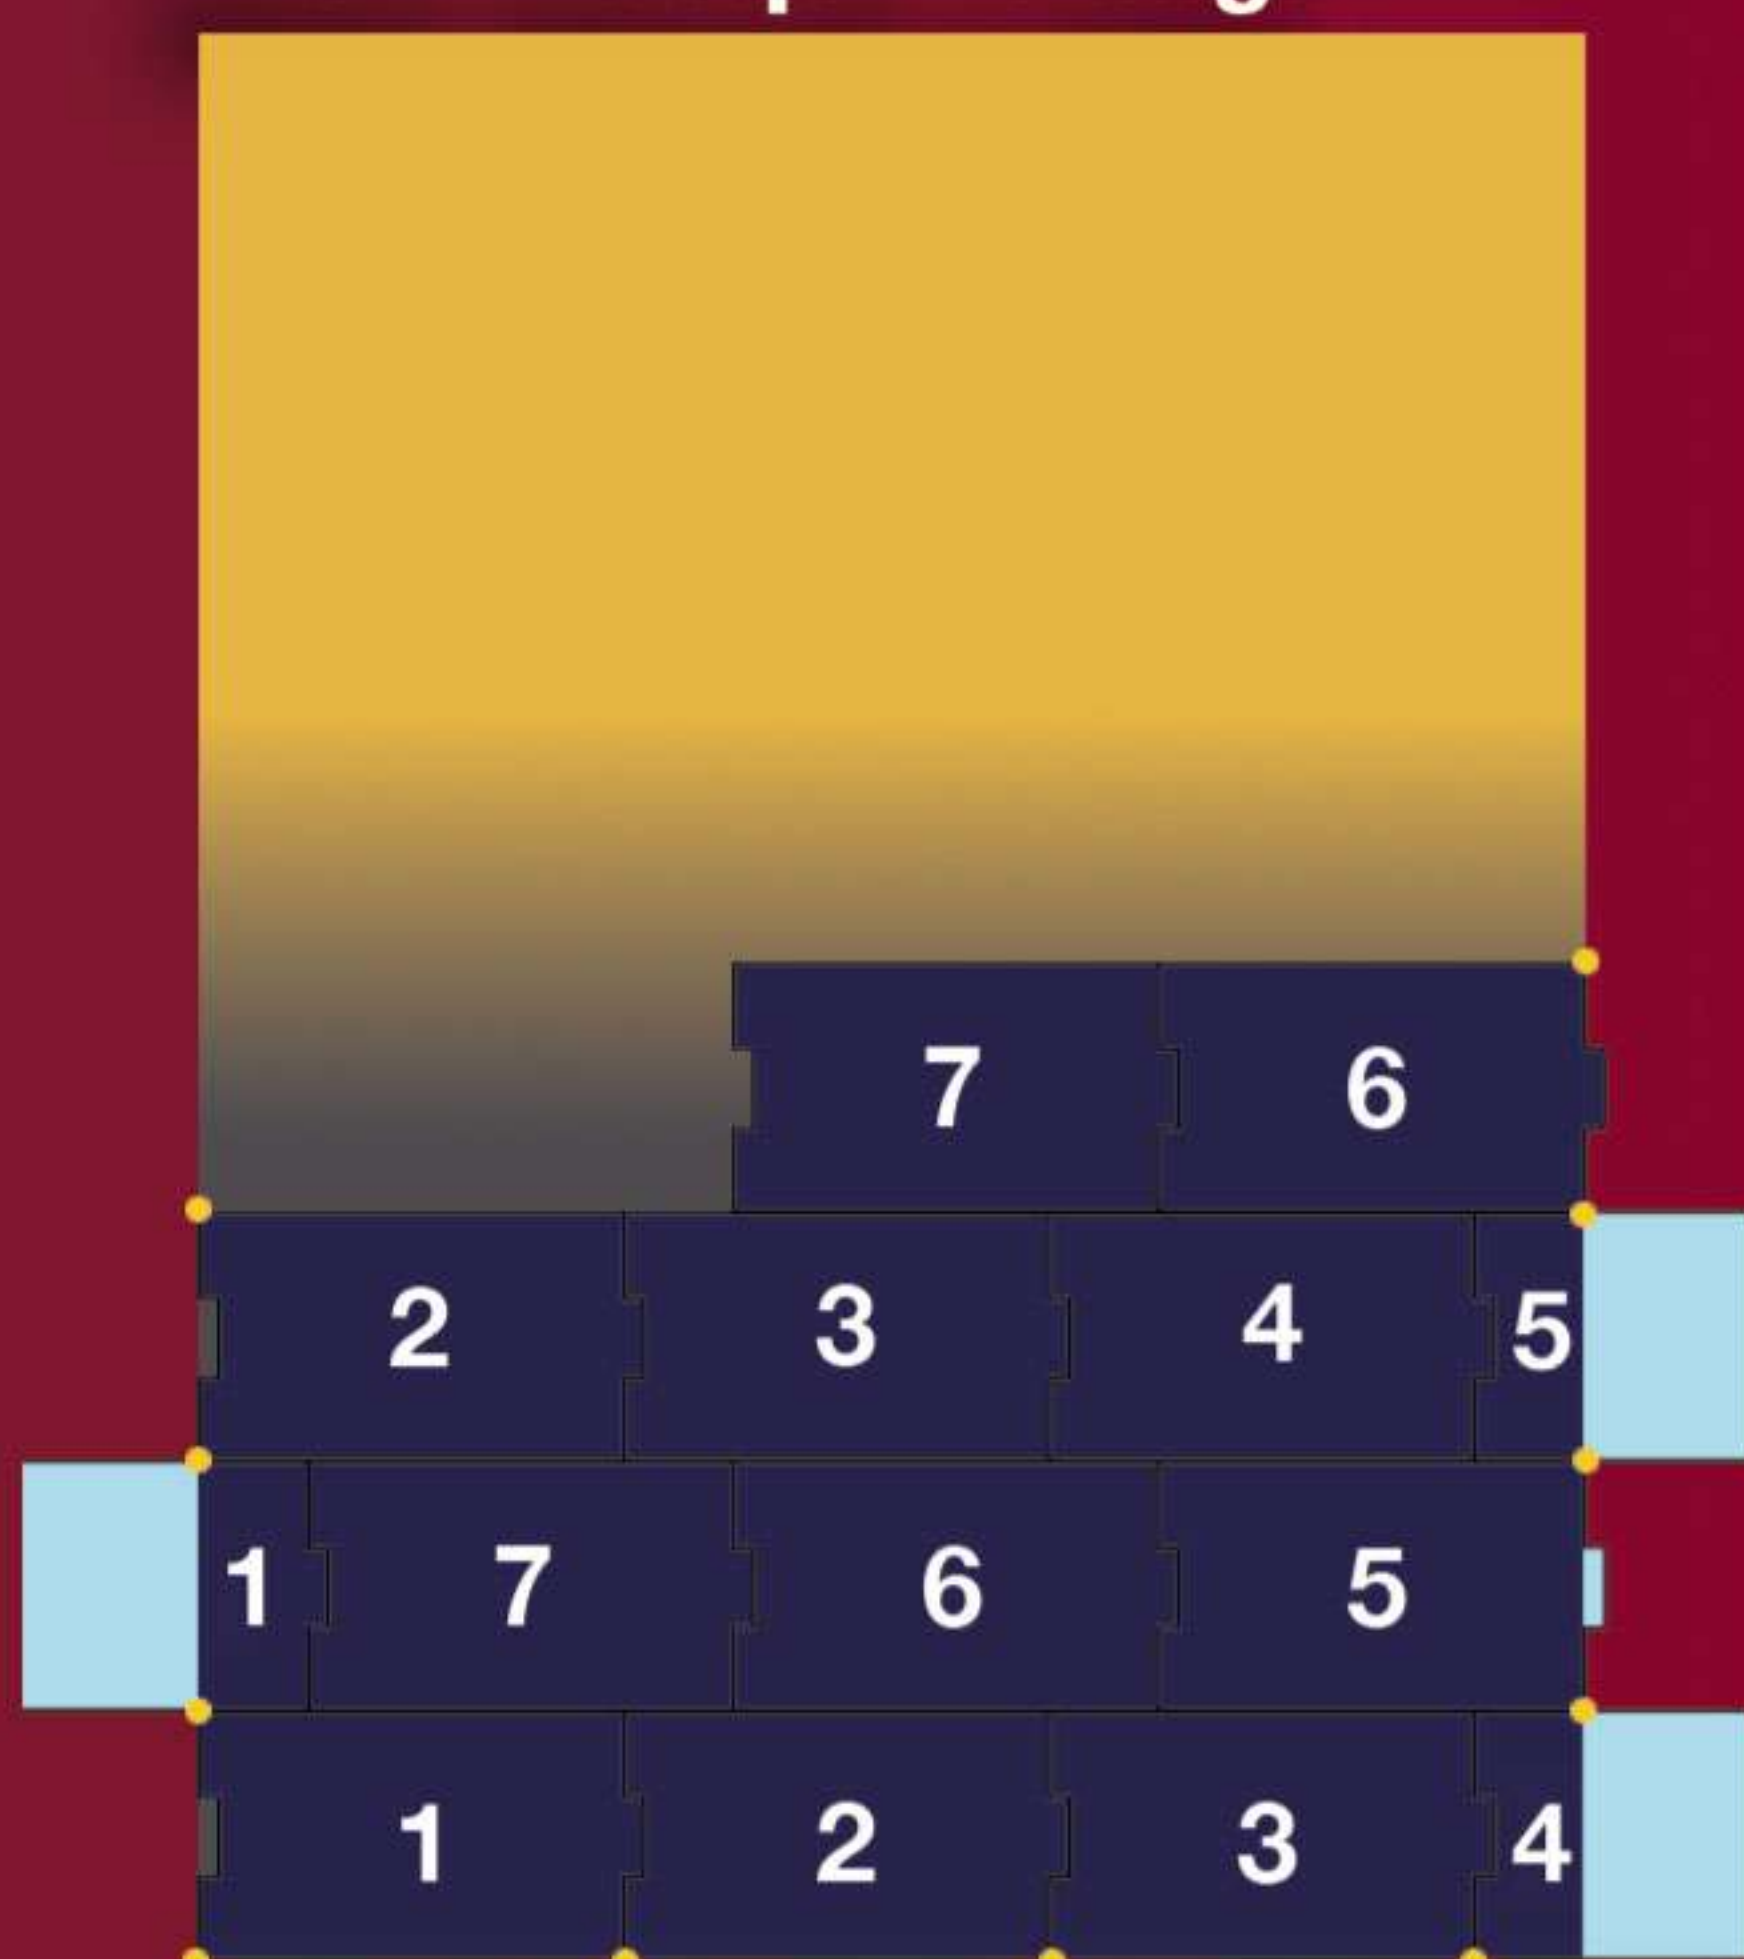

M011 Abanico

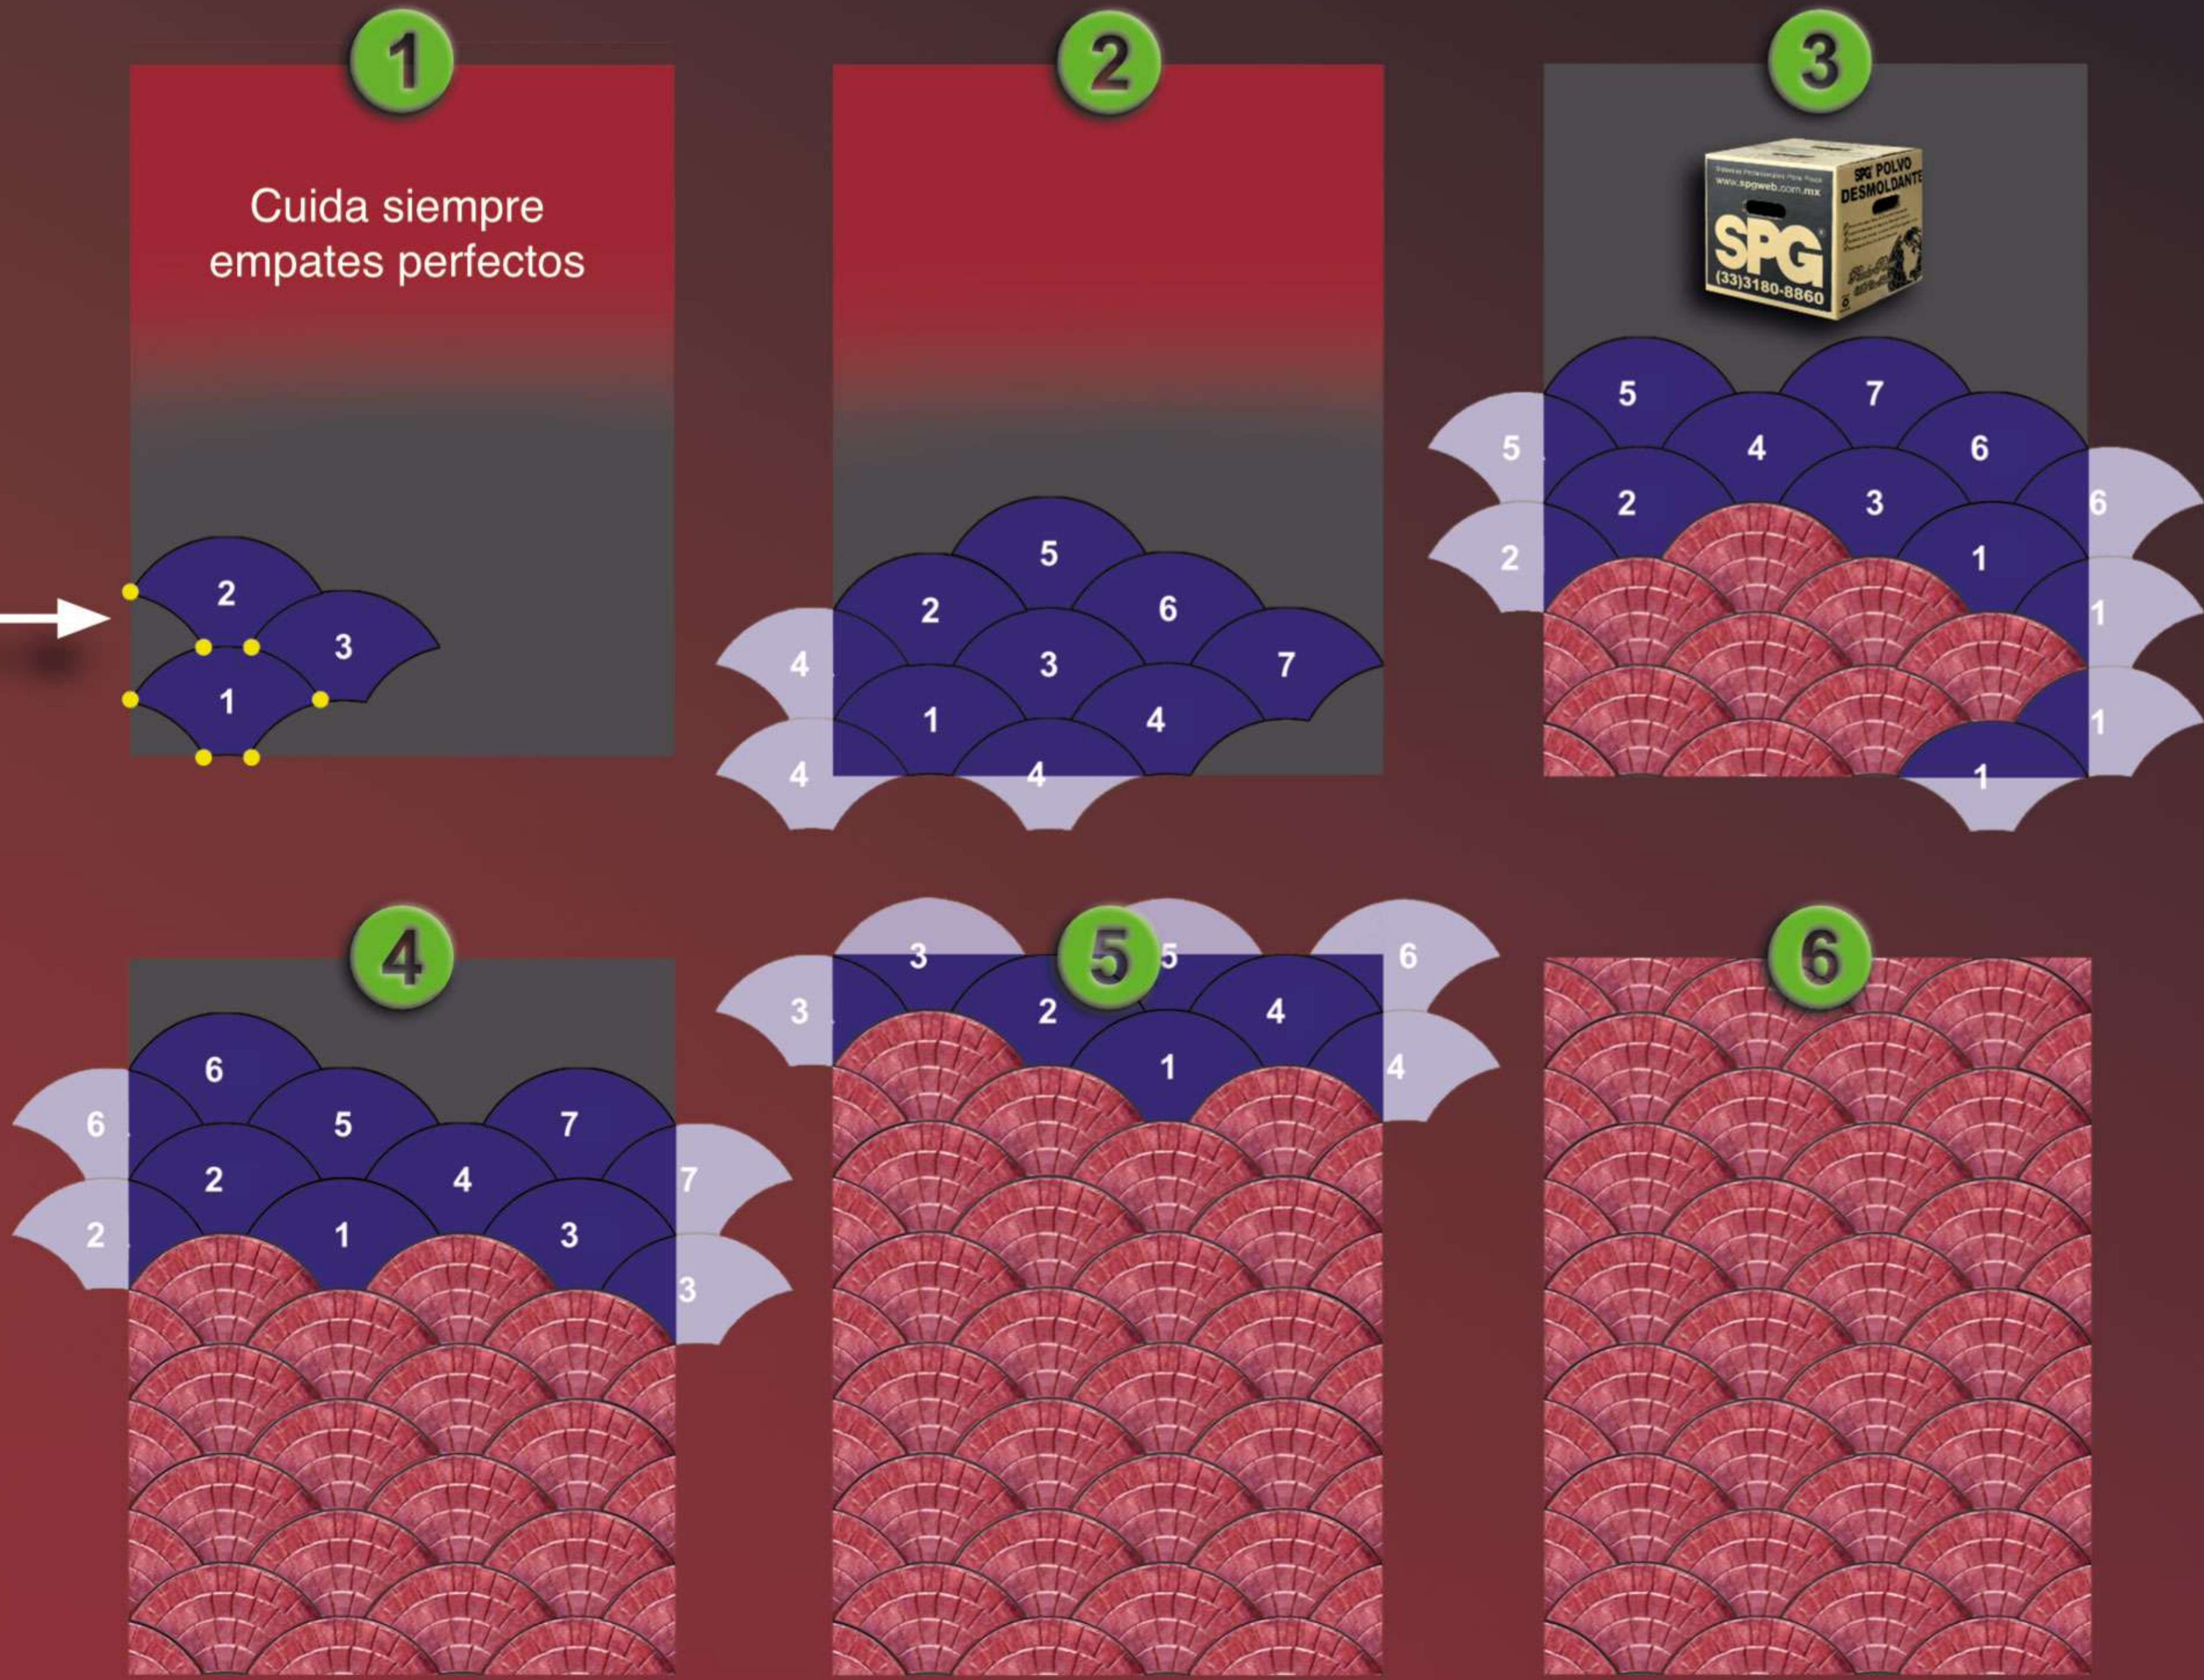

Moldes Cuadrados

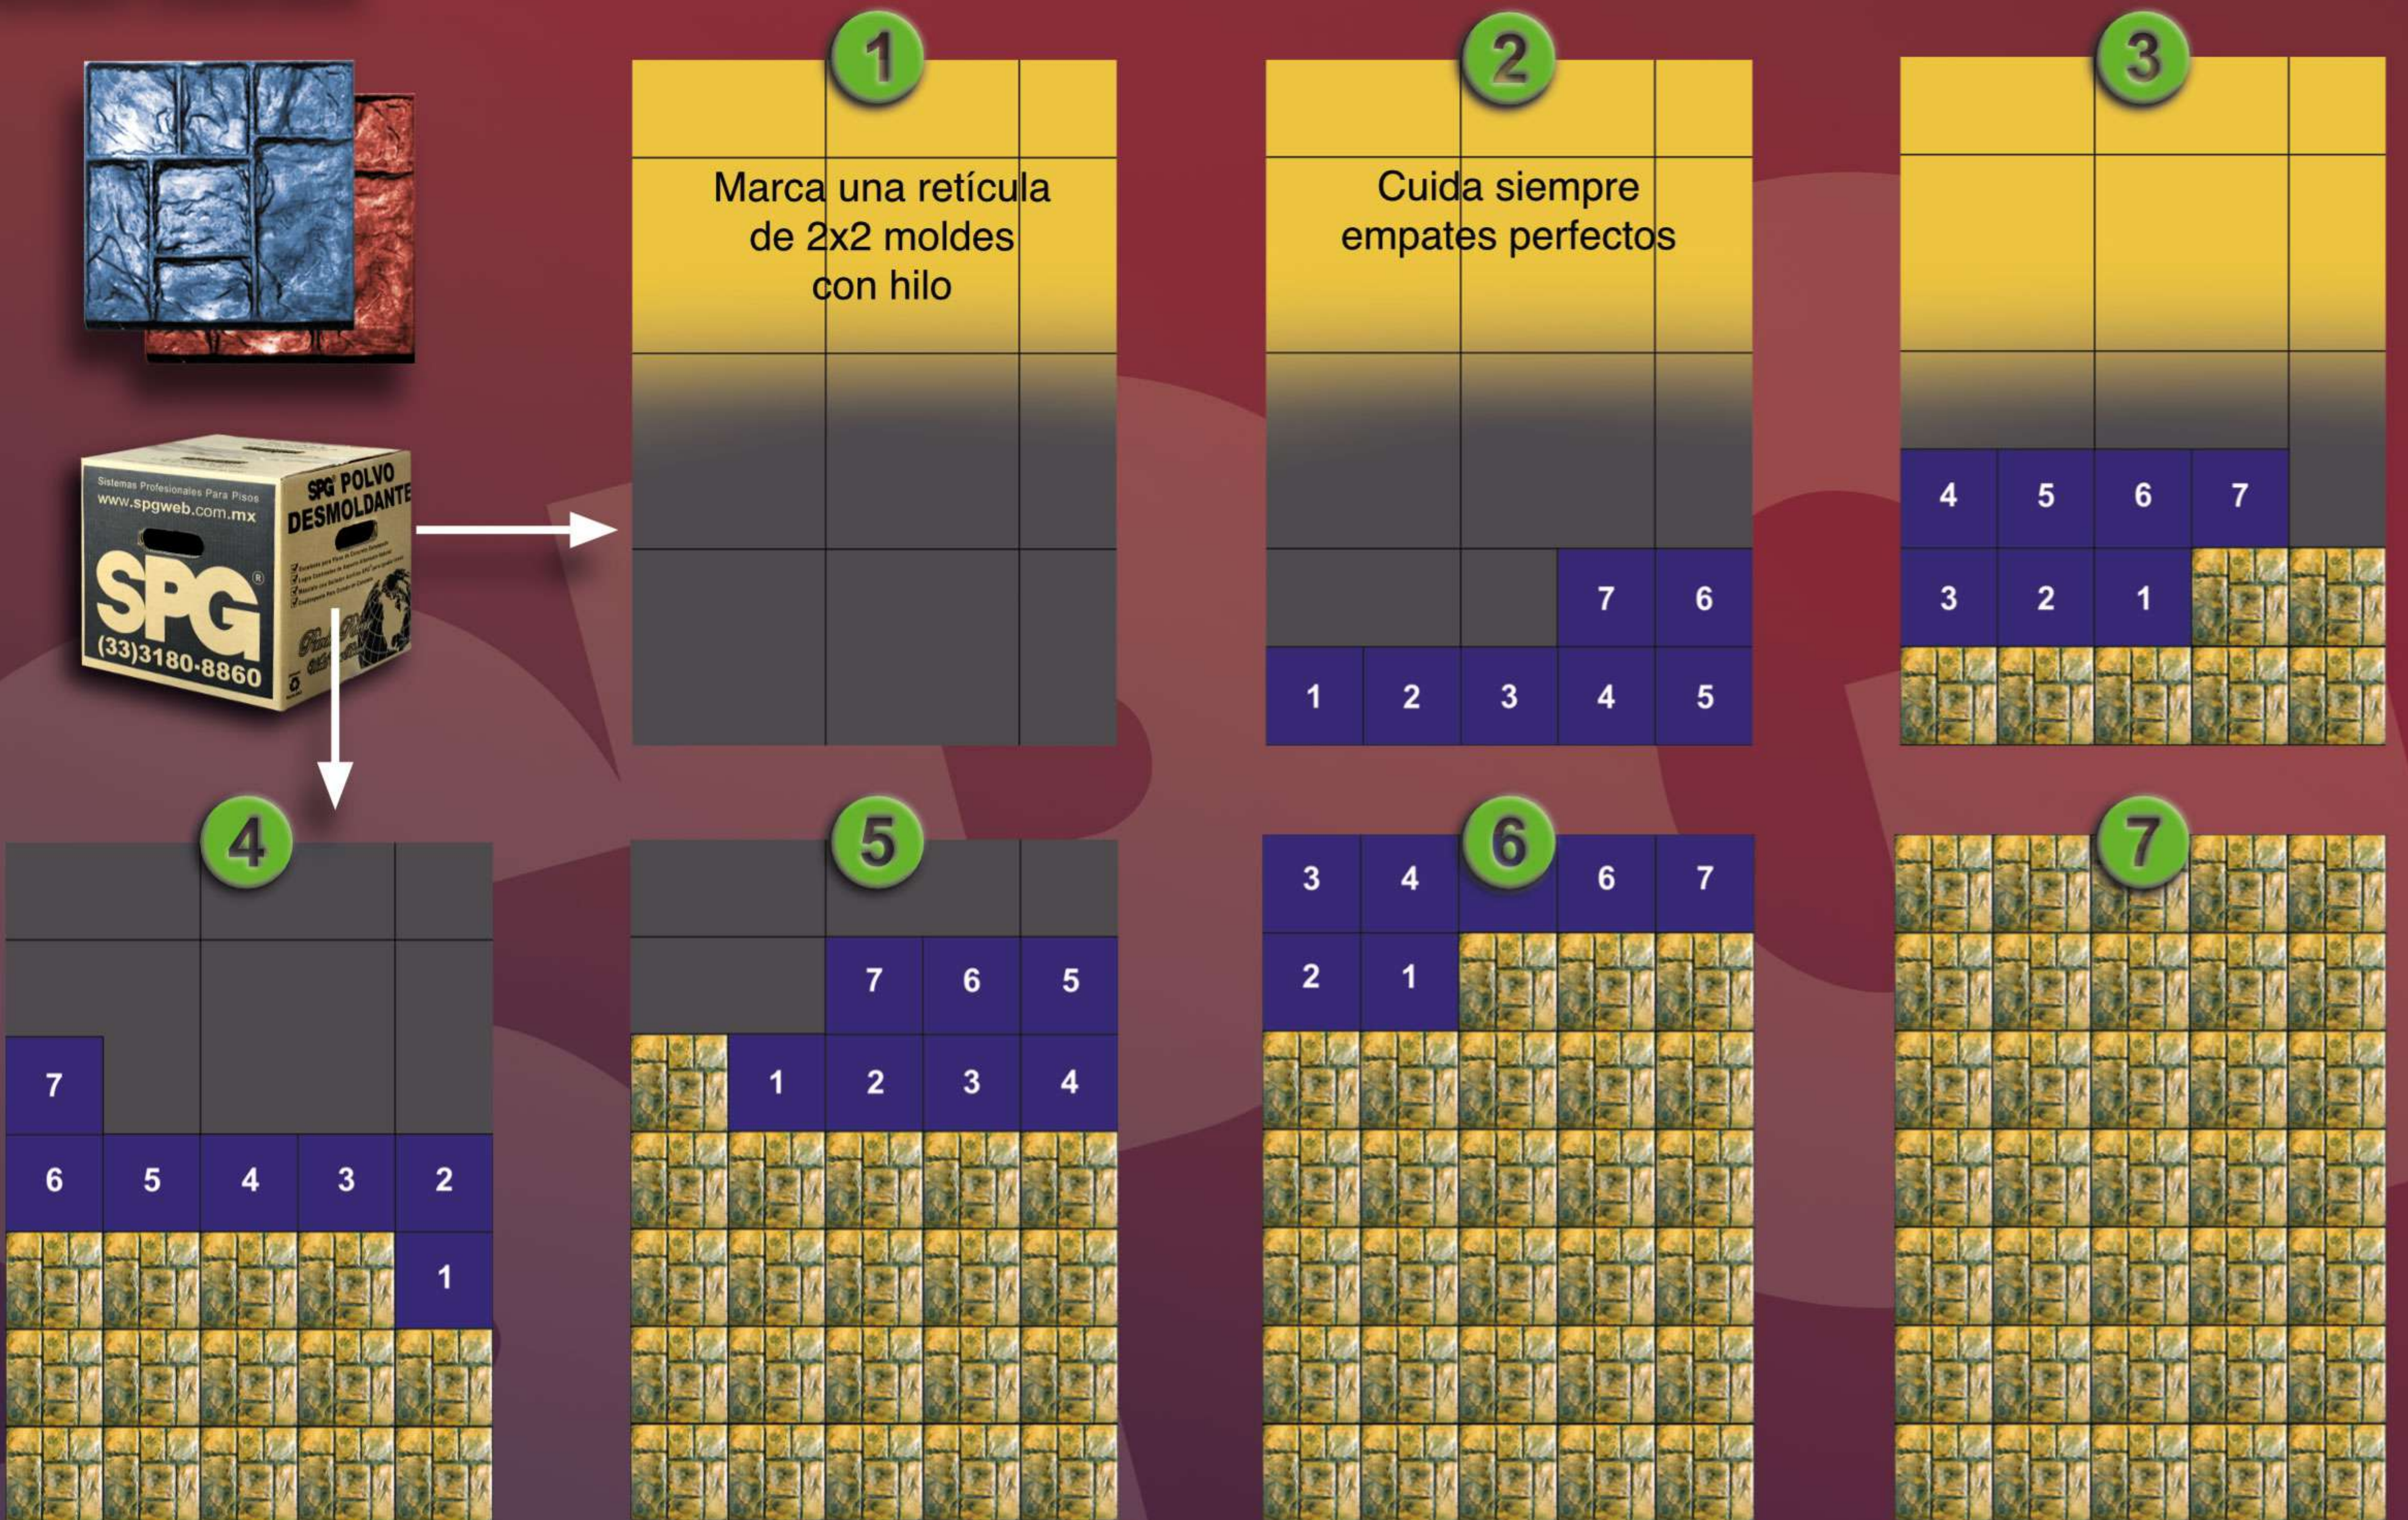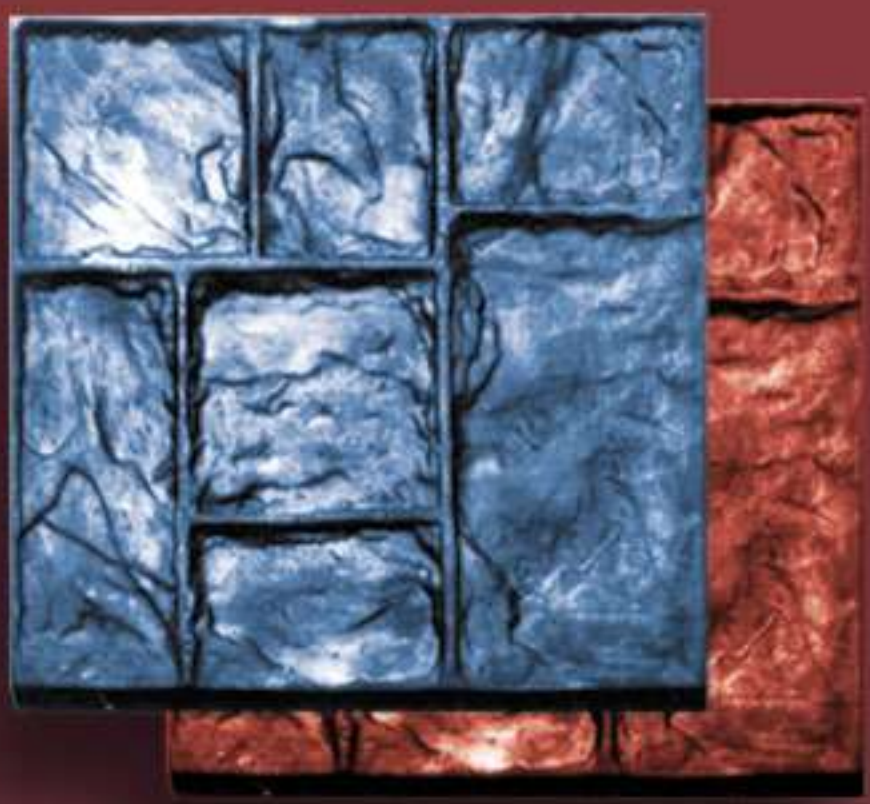

LIMPIADOR Y DESENGRASANTE PROFESIONAL

Envía 314 al 33-1449-7901

CALIDAD GLOBAL PREMIUM



ZERO GRASA

ALTO PODER LIMPIADOR Y DESENGRASANTE

PARA TODO USO



1 Gal.

RINDE 40m²/lt DILUIDO CON 7 PARTES DE AGUA. PUEDES DILUIR HASTA CON 20 PARTES DE AGUA. TAMBIÉN PUEDES USARLO SIN DILUIR.



20 lt.

LO USAN A DIARIO EN:

GASOLINERIAS,
ESTACIONAMIENTOS,
MAQUINARIA Y TALLERES MECÁNICOS,
PARRILLAS, PLANCHAS,
HORNOS, CAMPANAS Y OLLAS.

ES LO MEJOR PARA:

LAVAR EL CONCRETO ESTAMPADO y
PARA PREPARAR ANTES DE APLICAR OXIDANTES

ó UltraDELGADOS®

PROMESA:

RINDE MUCHÍSIMO.

RESULTA MÁS BARATO QUE EL ÁCIDO.

Y SOBRE TODO...

¡LIMPIA MUCHO MEJOR!



USA SPG®ZeroGRASA®, YA NO LAVES CON ÁCIDO.

EL ÁCIDO QUEMA Y DEBILITA EL CONCRETO.

ADEMÁS EL ÁCIDO TE PUEDE DEJAR CIEGO Y CON SERIAS LESIONES.

LAVA CON CEPILLO
O CON PULIDORA

SELLADORES, CERAS Y REMOVEDORES PROFESIONALES[®]

Envía 315 al 33-1449-7901

CALIDAD GLOBAL PREMIUM



APLICACIONES



CANTERA Y CUALQUIER SUPERFICIE POROSA



PISOS Y TEJAS O LO QUE SEA DE BARRO POROSO



PISOS Y MUROS DE CEMENTO Y CONCRETO

¿COMO LE HACEN LOS PROFESIONALES PARA LOGRAR LA MÁS ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD?

ELLOS PRIMERO APLICAN UNA MANO DE SPG[®]SELLADOR ACRÍLICO DE 16% DE SÓLIDOS Y AL MENOS OTRA CAPA MÁS DE 33% DE SÓLIDOS. PORCENTAJES DE SÓLIDOS DISPONIBLES: 16%, 20%, 25% Y 33%.



BRILLO MEDIO
EL FAVORITO DE TODOS

20 lt. 10 lt. 4 lt. Litro

SPG[®]SELLADOR ACRÍLICO

TAMBIÉN CONTAMOS CON SELLADORES: MATE | ALTO BRILLO | URETANO | CERAS

PROMESA:

CUMPLEN SU RENDIMIENTO.
PORCENTAJE DE SÓLIDOS GARANTIZADO, HAZ LA PRUEBA.
LISTOS Y FÁCILES DE APLICAR.
¡RESISTENTES Y DURABLES!



PRISTONE
Sellador para mármol y granito.
1 lt.



ELEMENT SATINADO
Sellador y protector para piedras naturales.
1 lt.



NATURAL
Sellador y protector para piedras naturales.
1 lt.



CERA LÍQUIDA BRILLANTE
1 lt.




ACABADO DE LARGA DURACIÓN PARA PISOS COMO VINILO, LINÓLEO. EPÓXICO, CEMENTO PULIDO, MOSAICO, TERRAZO Y CANTERA. FORTIFICADO CON URETANO PARA UNA MAYOR DURACIÓN Y BRILLO.

SPG® CONCRETO OXIDADO PROFESIONAL

CALIDAD GLOBAL PREMIUM



NADIE TIENE MÁS TONALIDADES

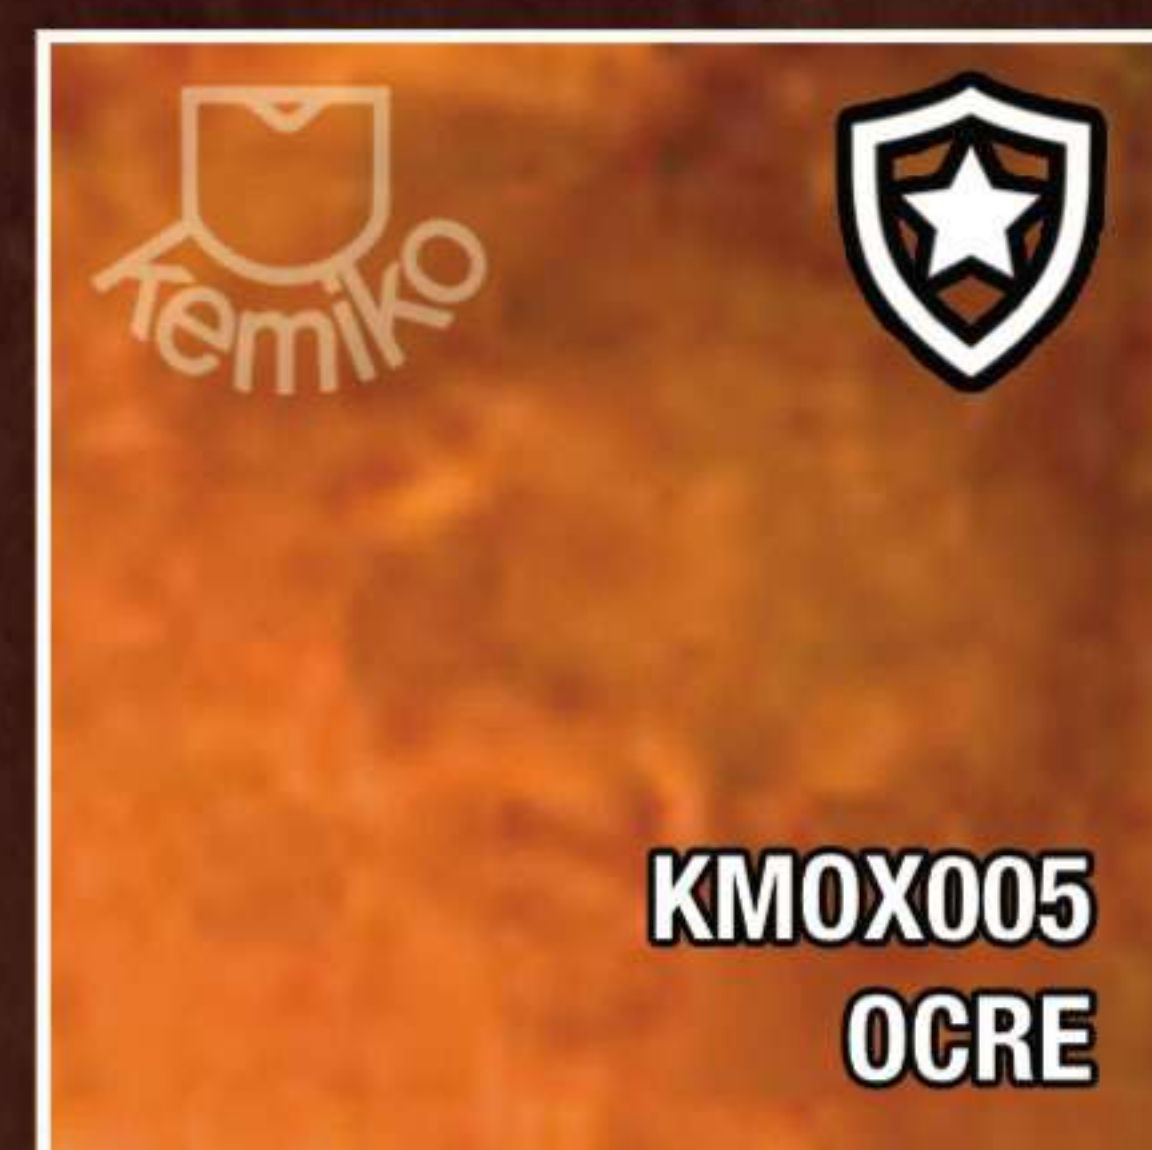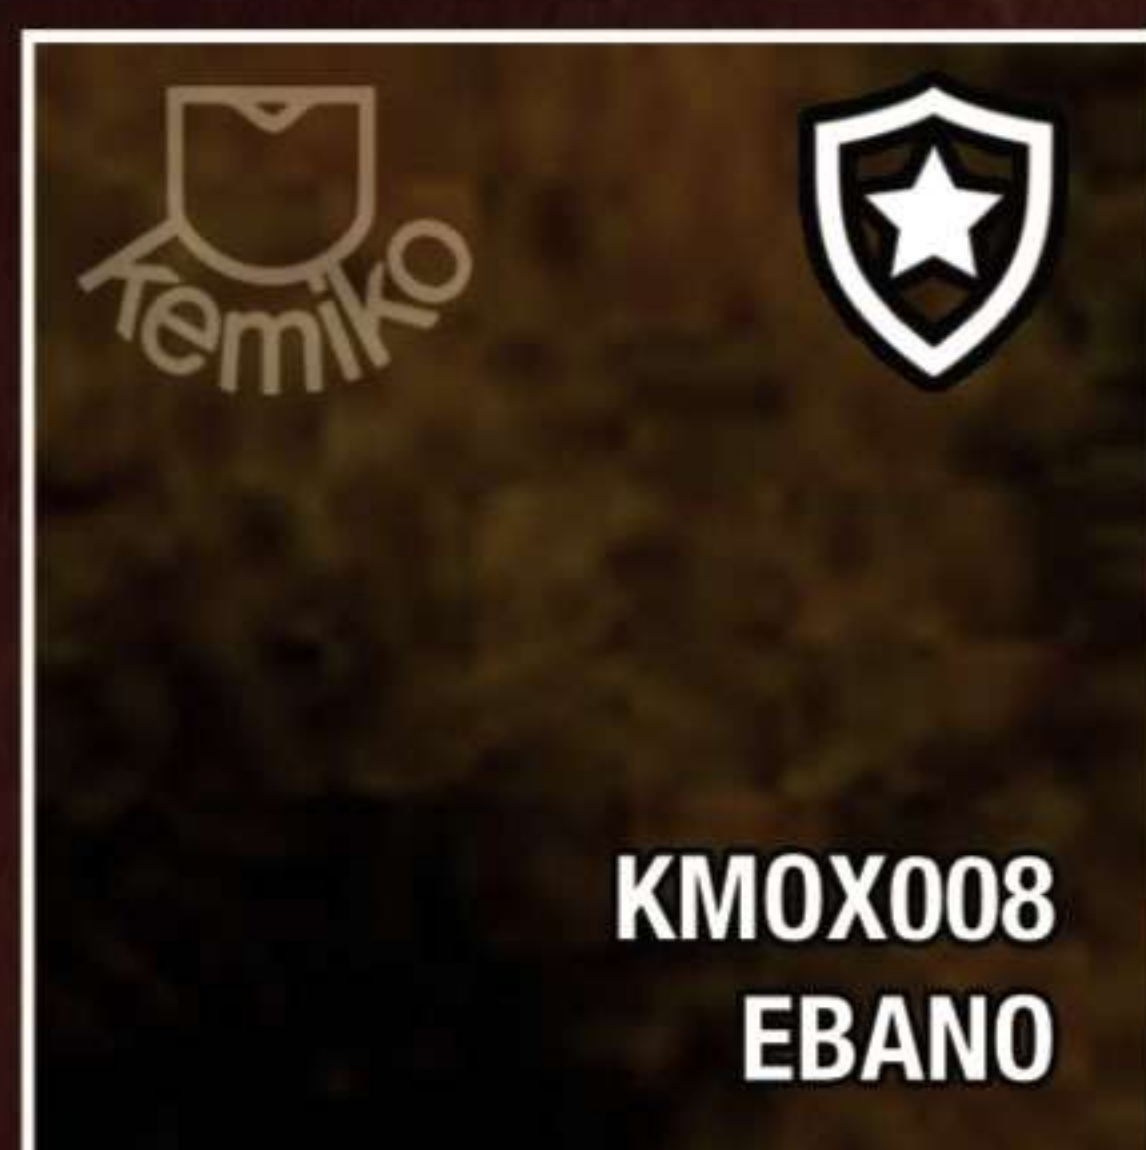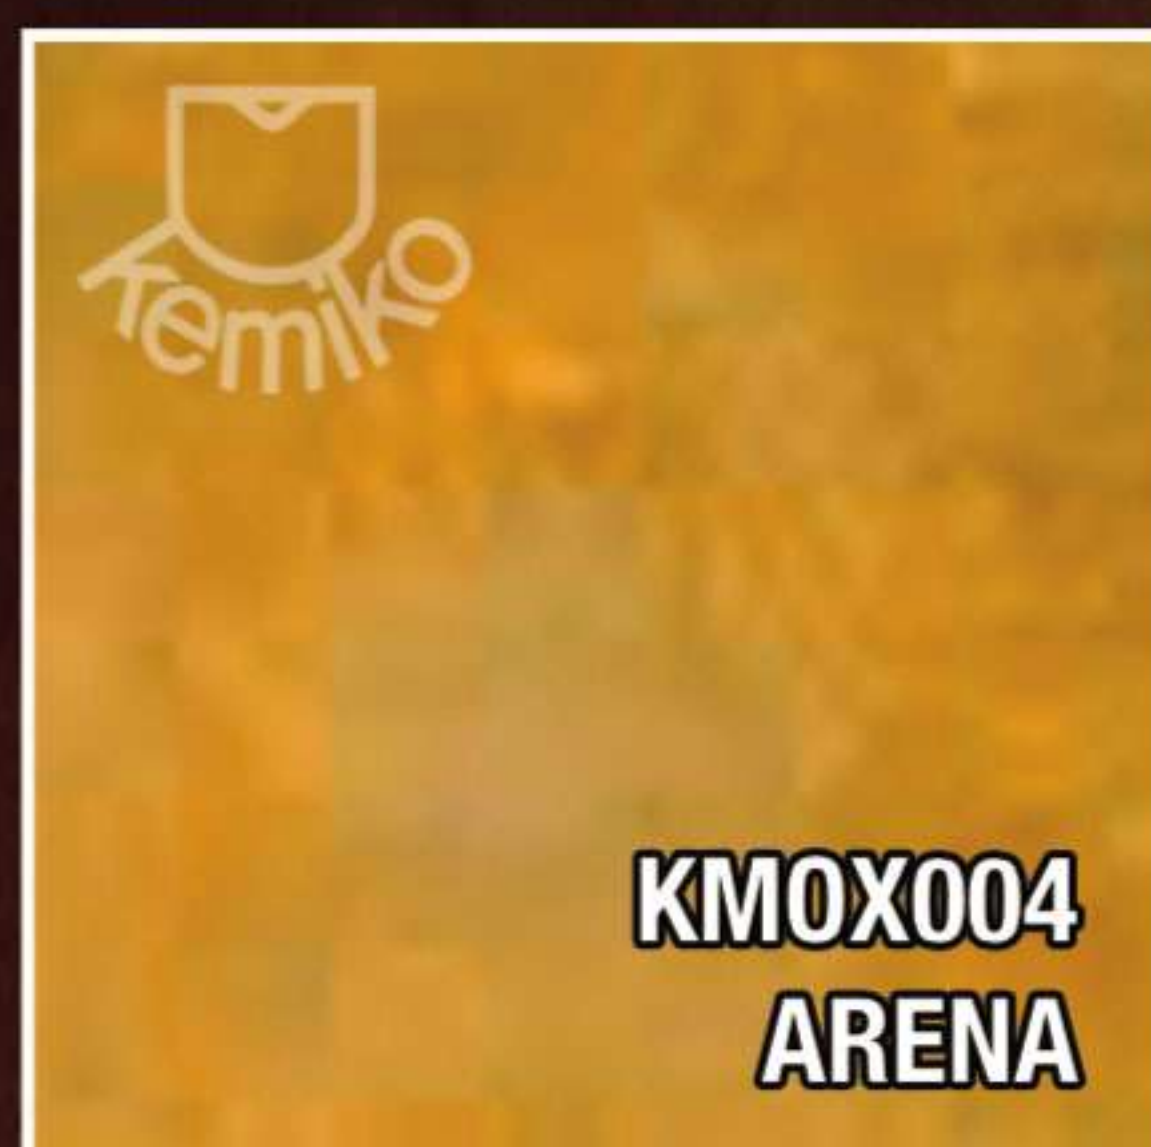

SUPER FÁCIL, RÁPIDO Y ECONÓMICO:

- 1.- Deja fraguar de 3 a 5 semanas.
- 2.- Lava con SPG®ZeroGRASA® y seca.
- 3.- Protege elementos circundantes.
- 4.- **Usa equipo de seguridad.**
- 5.- Diluye Oxidante 1:1 Agua.
- 6.- Aplica el Oxidante con aspersor o estopa.
- 7.- Lava y seca 24hrs después.
- 8.- Proteje con Selladores o Ceras SPG®.

HAZ PRUEBAS ANTES DE APLICAR.



SPG® OXIDANTES

RENDIMIENTO

DILUIDO 1:1 CON AGUA:


1 gal. = 60m² APROX.

TONOS FAVORITOS




RECUERDA:

LOS TONOS OSCUROS SE PUEDEN DILUIR HASTA 1:5 CON AGUA PARA LOGRAR TONOS MÁS CLAROS Y MAYOR RENDIMIENTO.

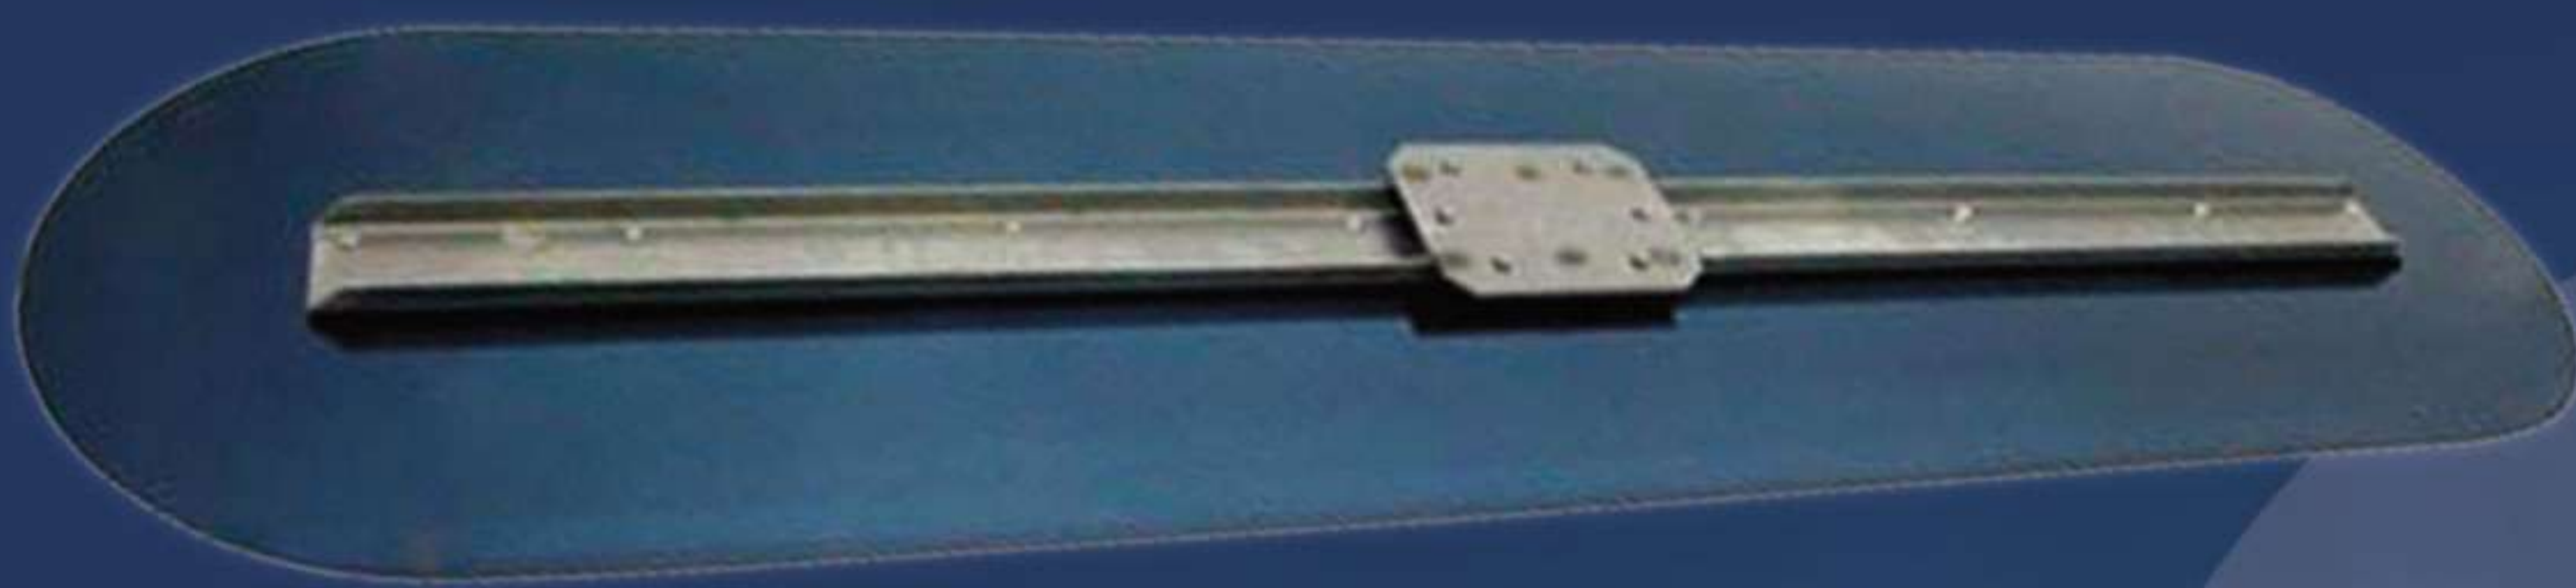

Super Flota Fresno varias medidas

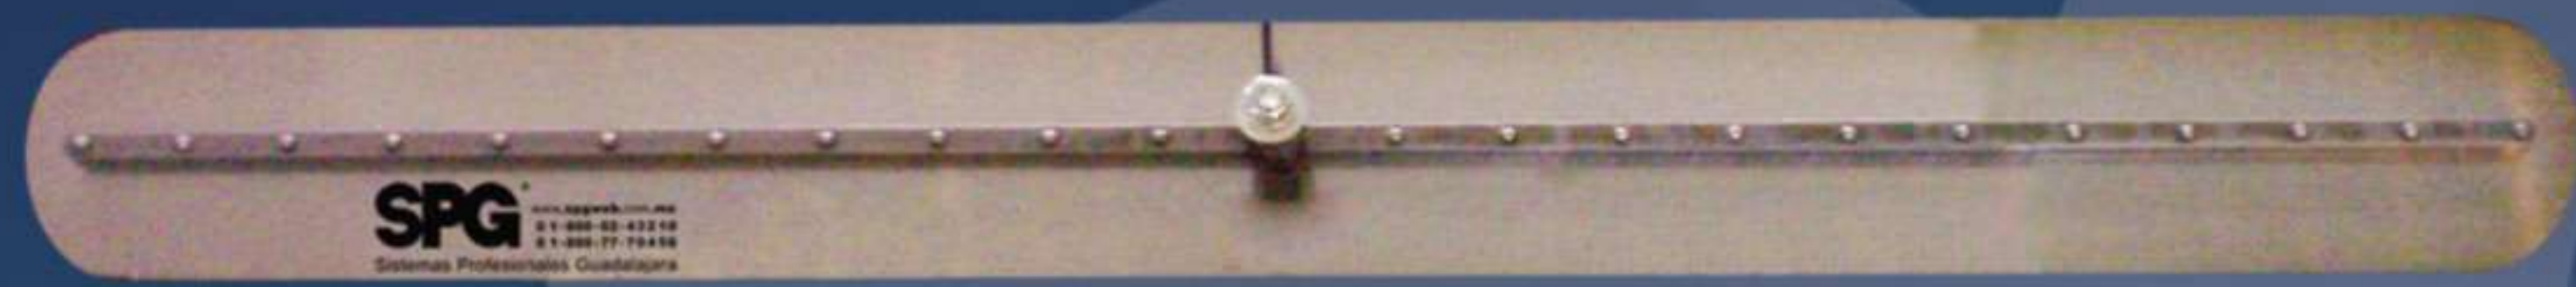

SPG® Flota Fresno 48"x5" y varias medidas más



Flota de Magnesio Redondeada 48"x8"



Flota de Magnesio Cuadrada 48"x8"




Flota de Álamo Laminado 7-1/2"x48"
Norma ACI-302 Clima Frío



Flota de Canal, 5'x6" y 6'x6"
para Grandes Trabajos, Uso Rudo



Cepillo de Cerda Plástica 48"

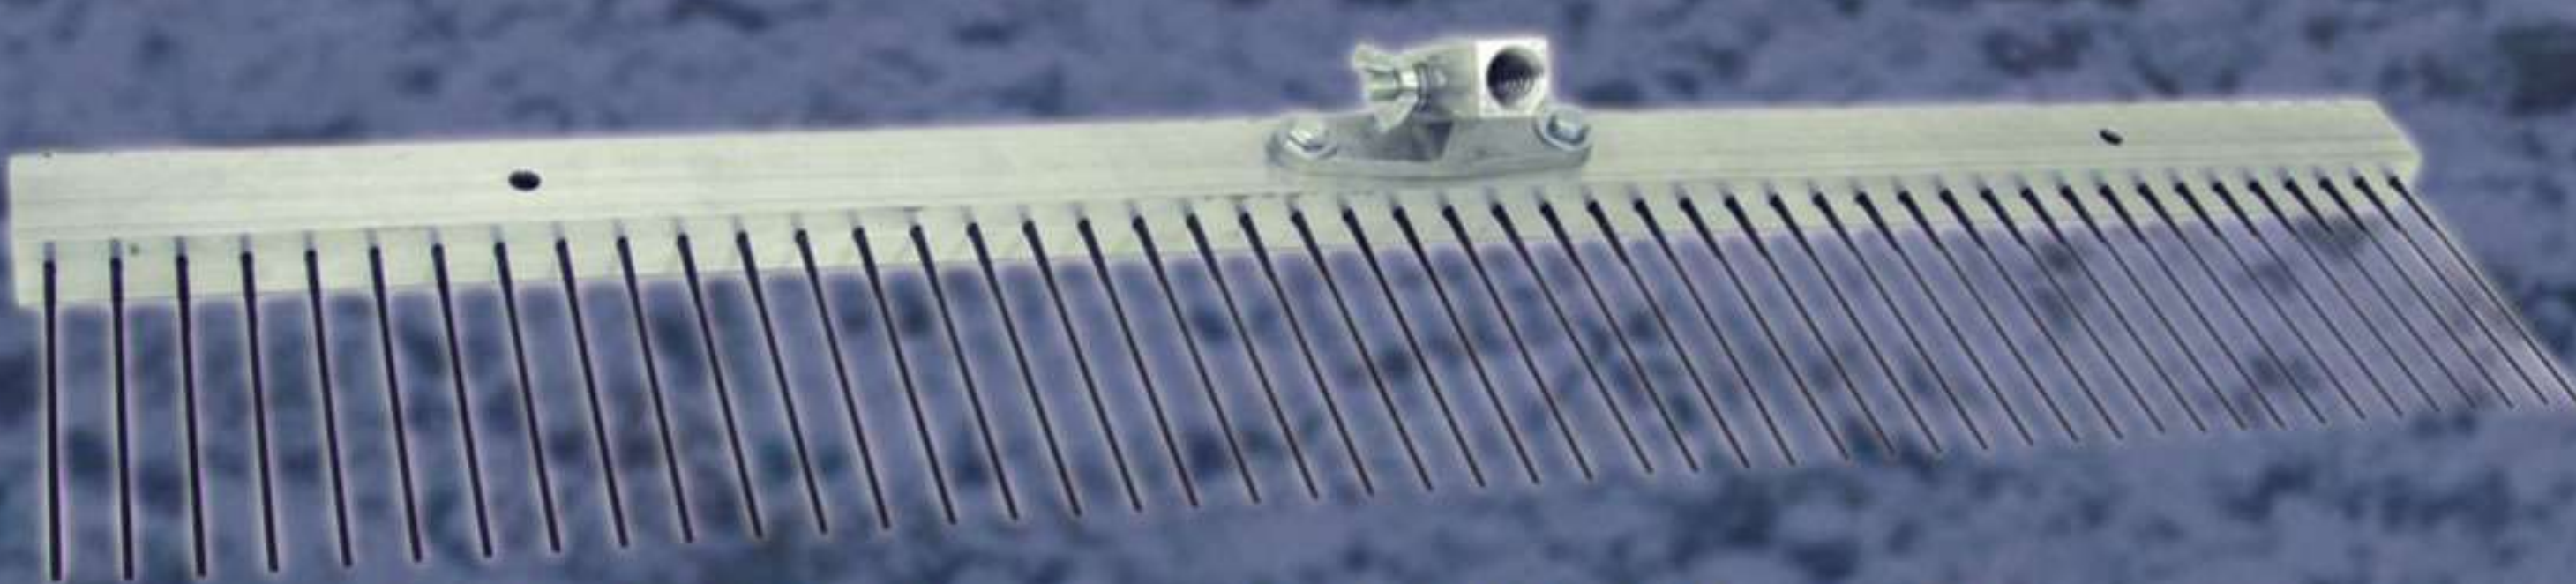

Peine de Alambre 4', Vialidad Normativa
Separaciones de 1/2" y 3/4"



Flota de Magnesio Estriada 36"x8" espaciado 1"



Flota y Lana Ranuradas



Tablas para pulir
Acero inoxidable




Cercha para machuelo




SPG® Adaptador para Cabezal
de Flota Fresno




Orillador 4" r=1/2"

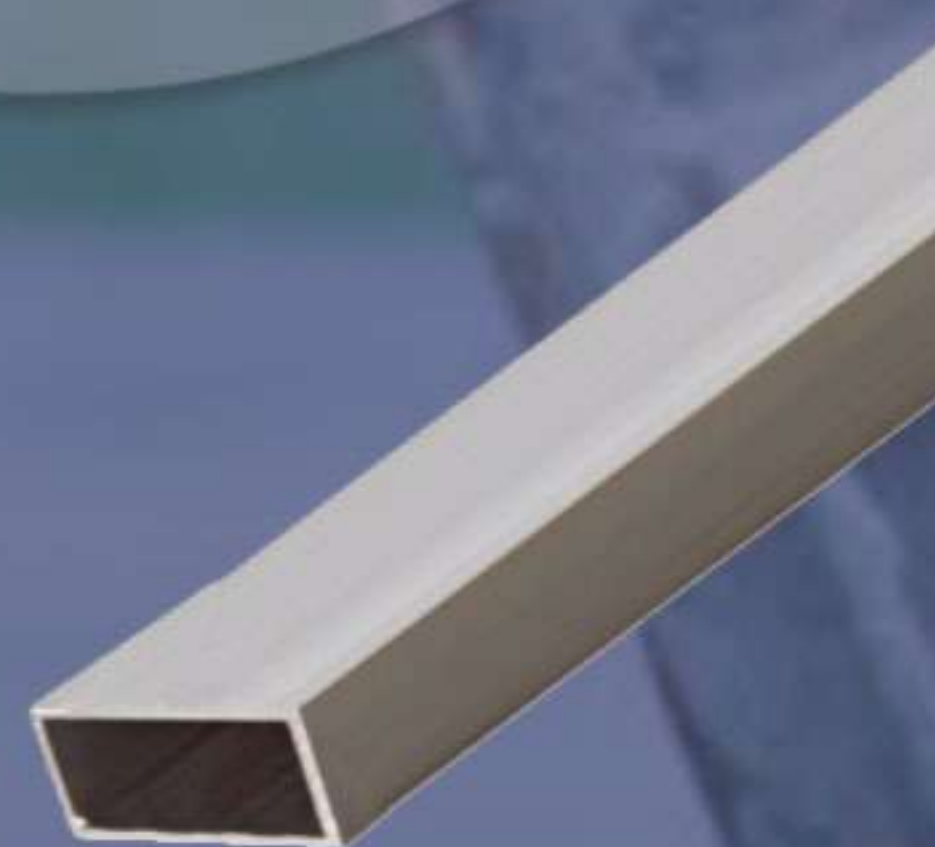

REGLA ALUMINIO 4"x1"X6mt.

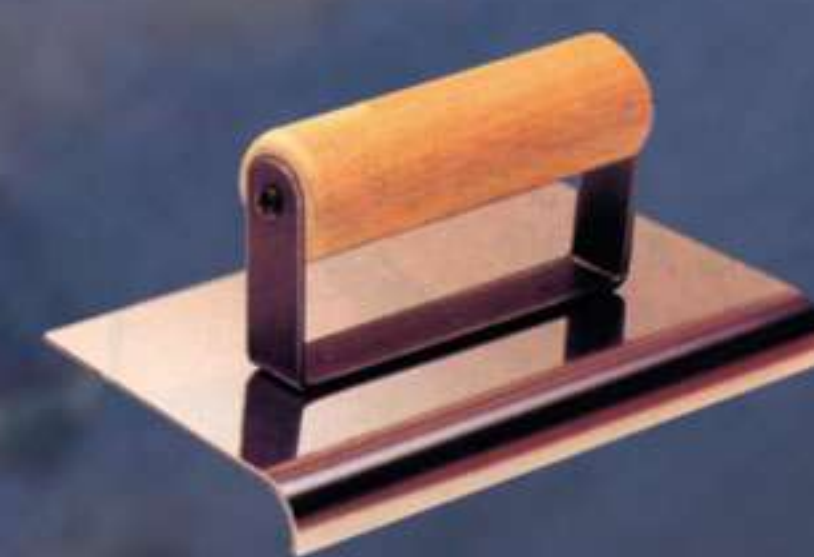

Orillador 6"x3" r=1/4"

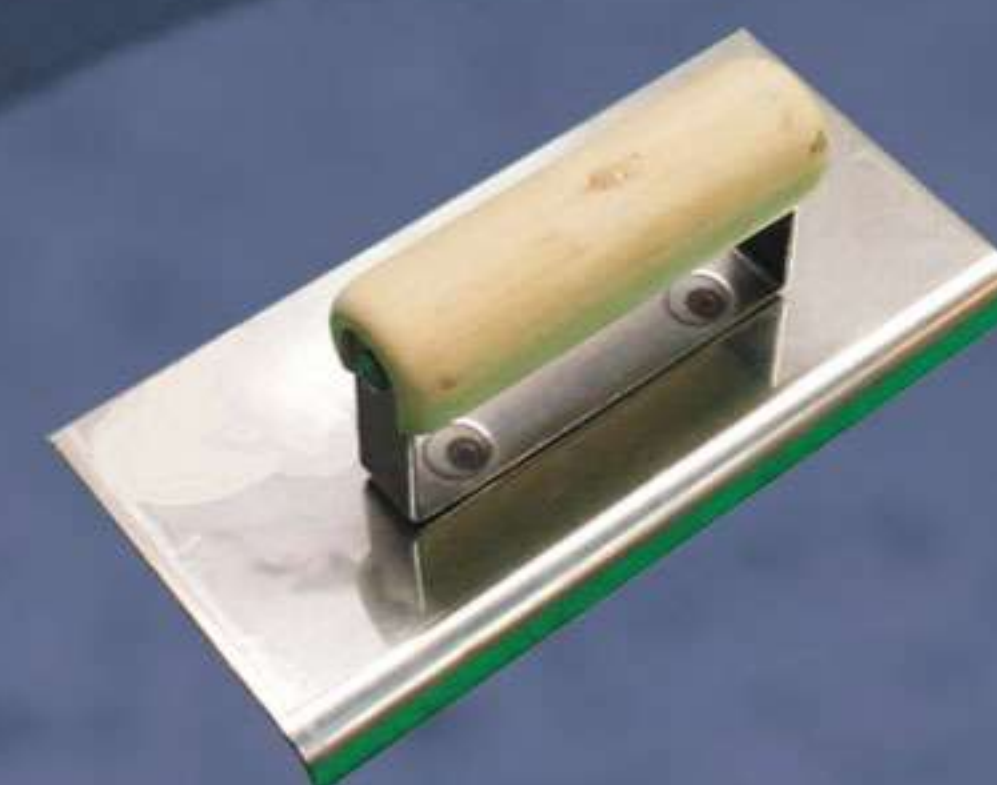


Orillador 8"x4" r=3/8"



Cabezal de Cadena
para Flotas



Orillador Estriado

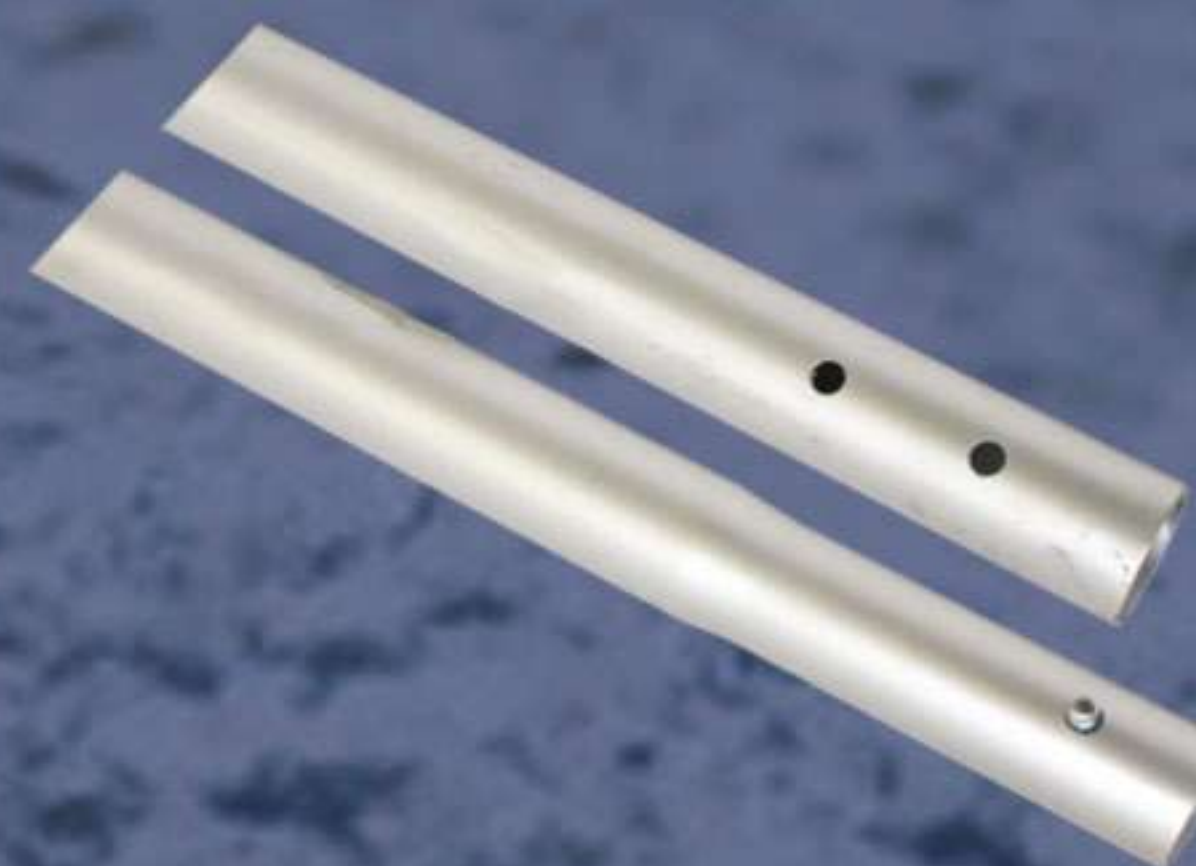

Extensiones de Aluminio
Con y Sin Rebaje



Ranurador 2.5cm




Repuestos para Peine



Adaptador para
Cepillo y Peine

Orillador móvil 10"x16"
listo para caminar

SEGURIDAD PERSONAL

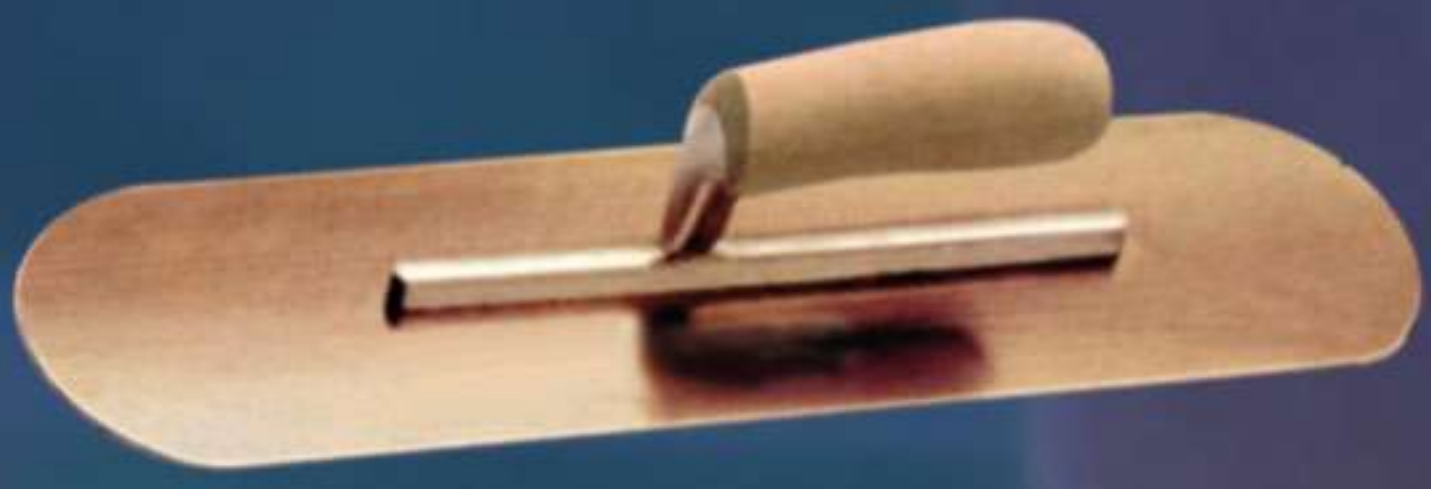

Llana Alberquera 14"x4"



Llana Redondeada 18"x4"



Llana redondeada 16"x5"



Llana cuadrada 18"x4-3/4"



Llana cuadrada 16"x4-3/4"



Llana borde redondeado y cuadrado 14"x4"



Llana borde redondeado y cuadrado 18"x4"



Plana de Resina 14"x3"



Plana Redondeada de Resina 14"x3"




Plana Cuadrada 16"x3-1/8"



Plana Redondeada 16"x3-1/4"




SPG® Pisón Para Estampar Forro de Poliuretano 25x25cms

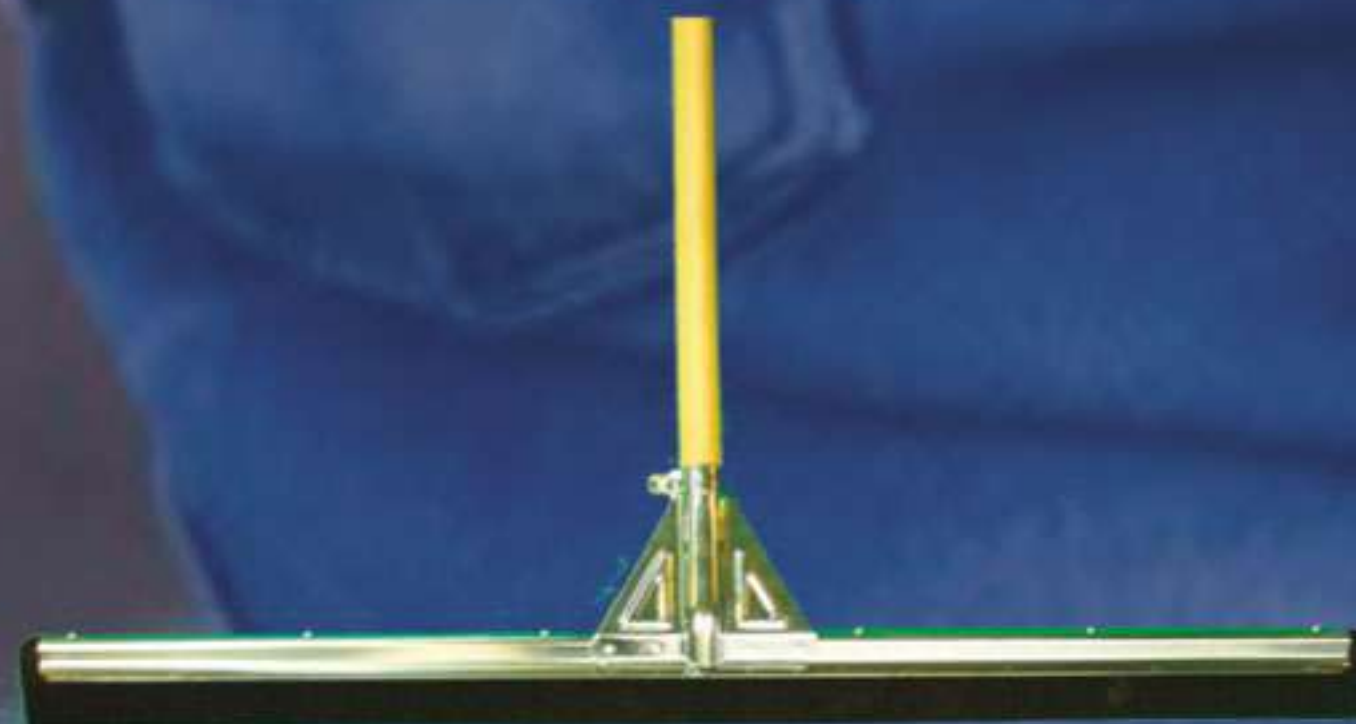


Jalador de Neopreno 76cm.



SPG® Jalador SuperMIX Inc. Levas Acero Inoxidable

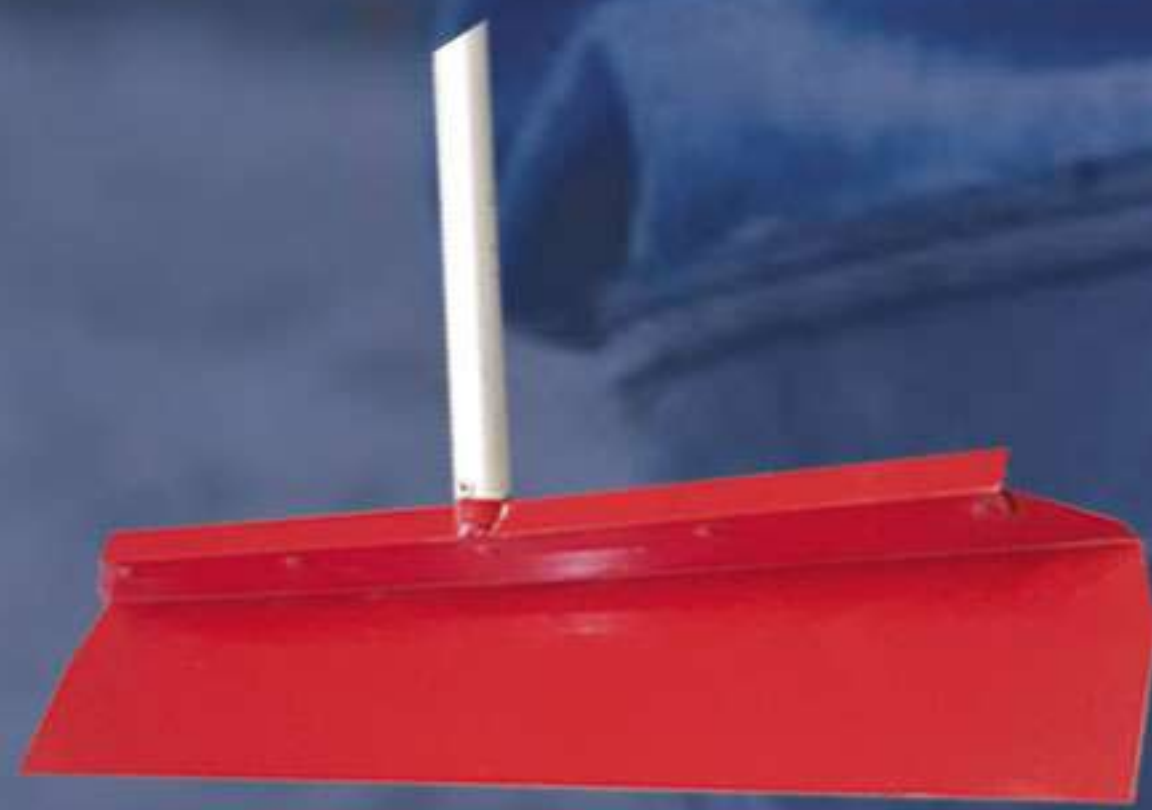

SPG® Jalador UltraMIX

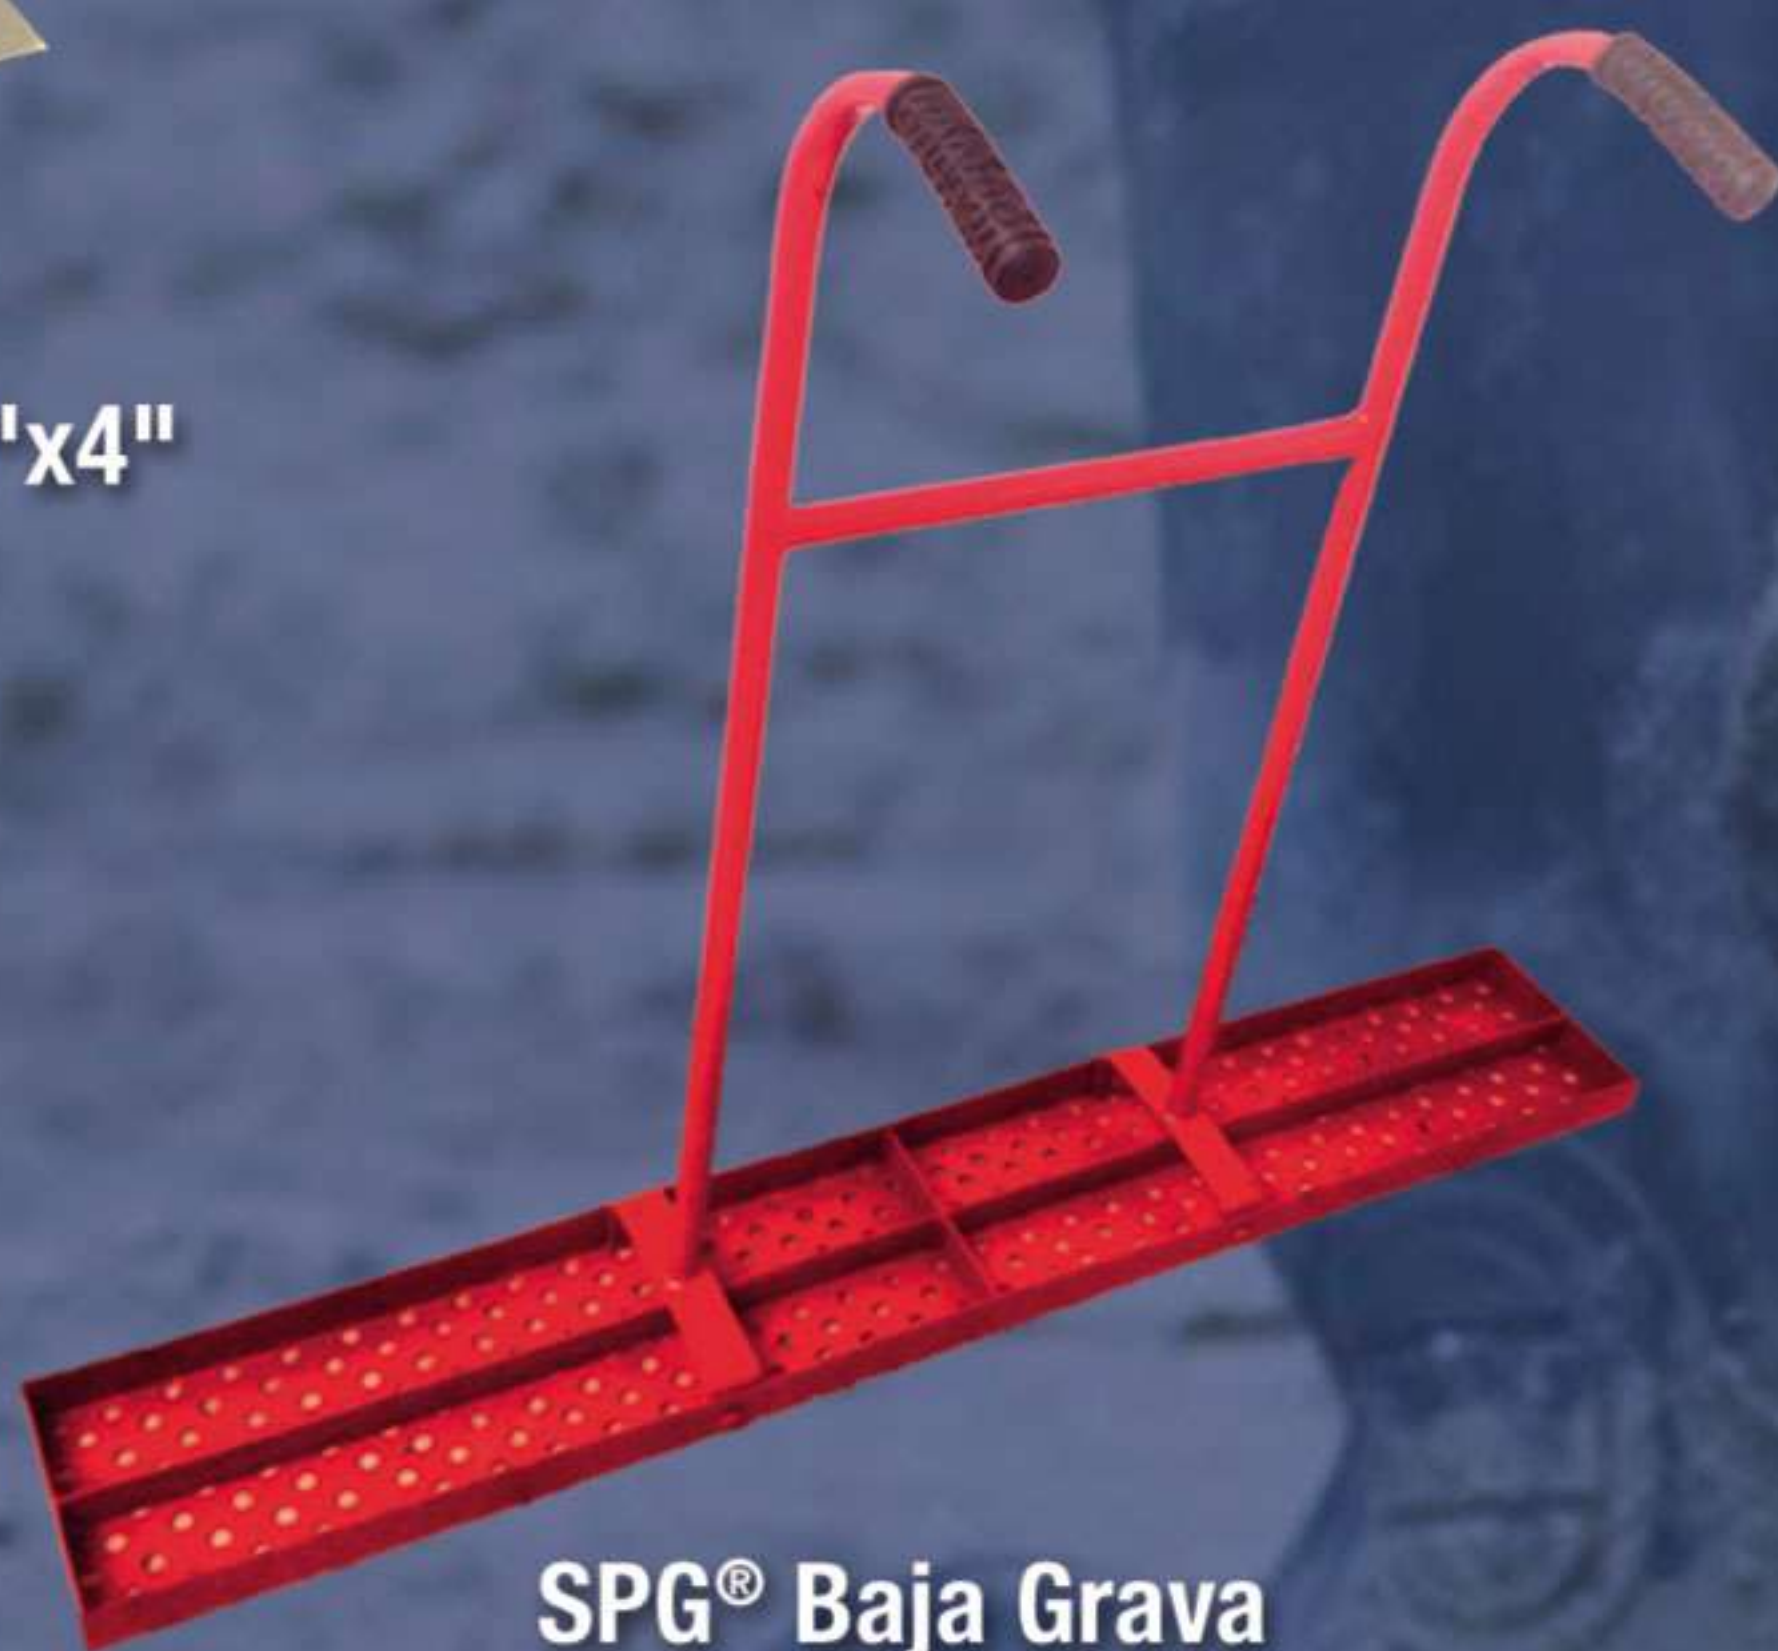

SPG® Baja Grava Agujero Redondo



SPG® Jalador para Concreto




Mezclador Jifler



Herramienta "S" para Junteo de Estampado



Extensión para Rodillo

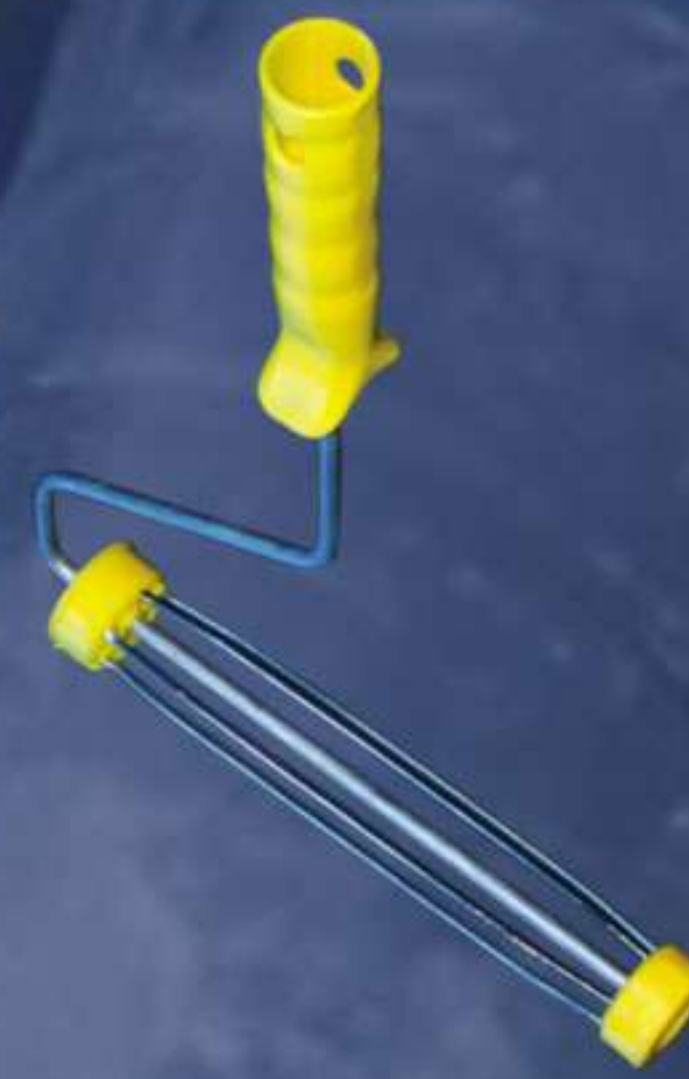

Maneral para Rodillo



Rodillo para Selladores



Suelas de picos para Epóxicos Multitalla



Rodilleras



Cubrebooca para Polvos



Goggle Compatibles con Mascarilla



Cartuchos para Mascarilla de Gases



Mascarilla para Gases



Aspersor Especial para Acido



Overol Tyveck® para Acido

SPG®

COMPRA O ENCARGA FÁCIL LO QUE QUIERAS:

3M MARSHALLTOWN Husqvarna Celta

Envía 34 al 33-1449-7901

EQUIPOS



CORTADORAS A GASOLINA DESDE 12"



PRÁCTICA CORTADORA 110v 7" CORTA HASTA 5cm. DE PROFUNDIDAD



HIDROLAVADORAS DE BAJO MANTENIMIENTO



PULIDORAS



TODO PARA PULIDORAS



DISCOS PARA CORTE DE PISOS DE CONCRETO DESDE 7"



VIBRADORES



REGLAS VIBRATORIAS TODOS LOS TAMAÑOS Y MODELOS



CALAFATEO

SISTEMA DE CALAFATEO PROFESIONAL EVITA HUNDIMIENTOS, FISURAS Y DESTRUCCIÓN DE JUNTAS



ACOJINA LAS JUNTAS FRÍAS PARA EVITAR FISURAS CON SONOFLEX, VARIAS ALTURAS

PISTOLAS PARA APLICAR



SALCHICHAS DE POLIURETANO



SE COLOCA A 1cm DENTRO DEL CORTE



SPG® POLIURETANO AUTONIVELANTE



CINTA DE RESPALDO (BACKER ROD)

PIGMENTO

- CAFÉ
- ROJO
- AZUL
- VERDE
- NEGRO
- BLANCO
- AMARILLO

PROMESA:
100% PURO, NO ESTÁ REBAJADO.
DURA PARA SIEMPRE.

LA GRAN MAYORÍA DE LOS PIGMENTOS ESTÁN MUY REBAJADOS Y TE SALEN MUY BARATOS PERO NO DURAN Y TE HACEN GASTAR MUCHO MÁS.

SE MEZCLA RÁPIDO Y FÁCIL:

Lo mejor es que mezcles en este orden:

Agua + Grava + Pigmento + Cemento + Arena.

Dosifícalo en base al peso del cemento con mínimo 2% y máximo 7%.

Ejemplo:

El concreto premezclado f'c=200kg/cm² normalmente contiene 250.00kg de cemento. El mínimo de pigmento se calcula así: 250x0.02=5kg de Pigmento x m³ (te queda un tono muy rebajado) y el máximo de pigmento se calcula así: 250x0.07=17.50kg de Pigmento x m³ (te queda un tono muy intenso).



¡YA CHOLE CON LA MALLA!

PONLE FIBRA PROFESIONAL

CALIDAD GLOBAL PREMIUM



SPG® MACRO FIBRA ESTRUCTURAL PARA CONCRETO

LA VERDAD, ES PURA FELICIDAD.

GRATIS:
SPG® TE HACE EL CÁLCULO
DE SUSTITUCIÓN DE ACERO

SUSTITUYE AL ACERO POR TEMPERATURA

PRODUCTO
SUPER FAVORITO



PROMESA: MÁS RÁPIDO Y MÁS FÁCIL. MÁS LIGERO, CERO RIESGOS.

UNA PERSONA TE DEJA LISTOS 7m³ DE CONCRETO EN UN RATITO.
EL CONCRETO QUEDA MUCHÍSIMO MEJOR.

PONLE 1 BOLSA POR
CADA m³ DE CONCRETO
Y MEZCLA A MÁXIMA
VELOCIDAD POR 10 min.

y lo más bonito... ¡¡¡ES MUCHO MÁS BARATO!!!!

LA FIBRA SE DISPERSA
EN TODO EL GROSOR Y
EN TODAS DIRECCIONES

LO SENTIMOS; ADIÓS ROBOS, ADIÓS PÉRDIDAS, ADIÓS MERMAS, ADIÓS FISURAS.

EL ÚNICO SISTEMA PROFESIONAL
PARA REPARAR DE FISURAS.

PROMESA:
LAS FISURAS NUNCA VOLVERÁN.



MORTERO
SOLDADURA



MALLA
FUERTE



ACOLCHAMIENTO
ELASTOMÉRICO



¿HUMEDAD EN EL SUELO
ANTES DE EMPEZAR TU OBRA?

INSTALA BARRERA DE VAPOR:

PROMESA:
LA HUMEDAD NUNCA PASARÁ.

HUMEDAD



PARA AZOTEAS SPG® ImperNATIONAL



Impermeabilizante
acrílico.
19 lt.



NANOPRIME
Impermeabilizante
y escudo térmico.
1 lt.



NANOFLEX
Impermeabilizante
y escudo térmico.
19 lt.

IMPERMEABILIZANTE

SPG® Pisos UltraDELGADOS®

1 Envía 32 al 33-1449-7901

FRANQUICIA SPG® 011
PLAN DE SAN LUIS 1728-12
GUADALAJARA, JALISCO.



1 **PREPARA EL PISO**
¡Es muy fácil!

2 **APLICA SPG®UltraMIX®**
¡Es muy fácil!
Solo agrega agua.

LA CLAVE ES UNA BUENA PREPARACIÓN.
¡CUALQUIERA LO PUEDE HACER!

Aplica estos productos en orden:


- 1.- SPG®ZeroGRASA® diluido 1:7 con agua.
- 2.- Ácido muriático diluido 1:4 con agua.
- 3.- Bicarbonato de sodio 100 gr.
en 1/2 cubeta de agua.



SPG®ZeroGRASA®

Los productos se aplican así:

- 1.- Lava antes con hidro-lavadora.
- 2.- Aplica el producto.
- 3.- Frota con cepillo.
- 4.- Lava de nuevo con hidro-lavadora.

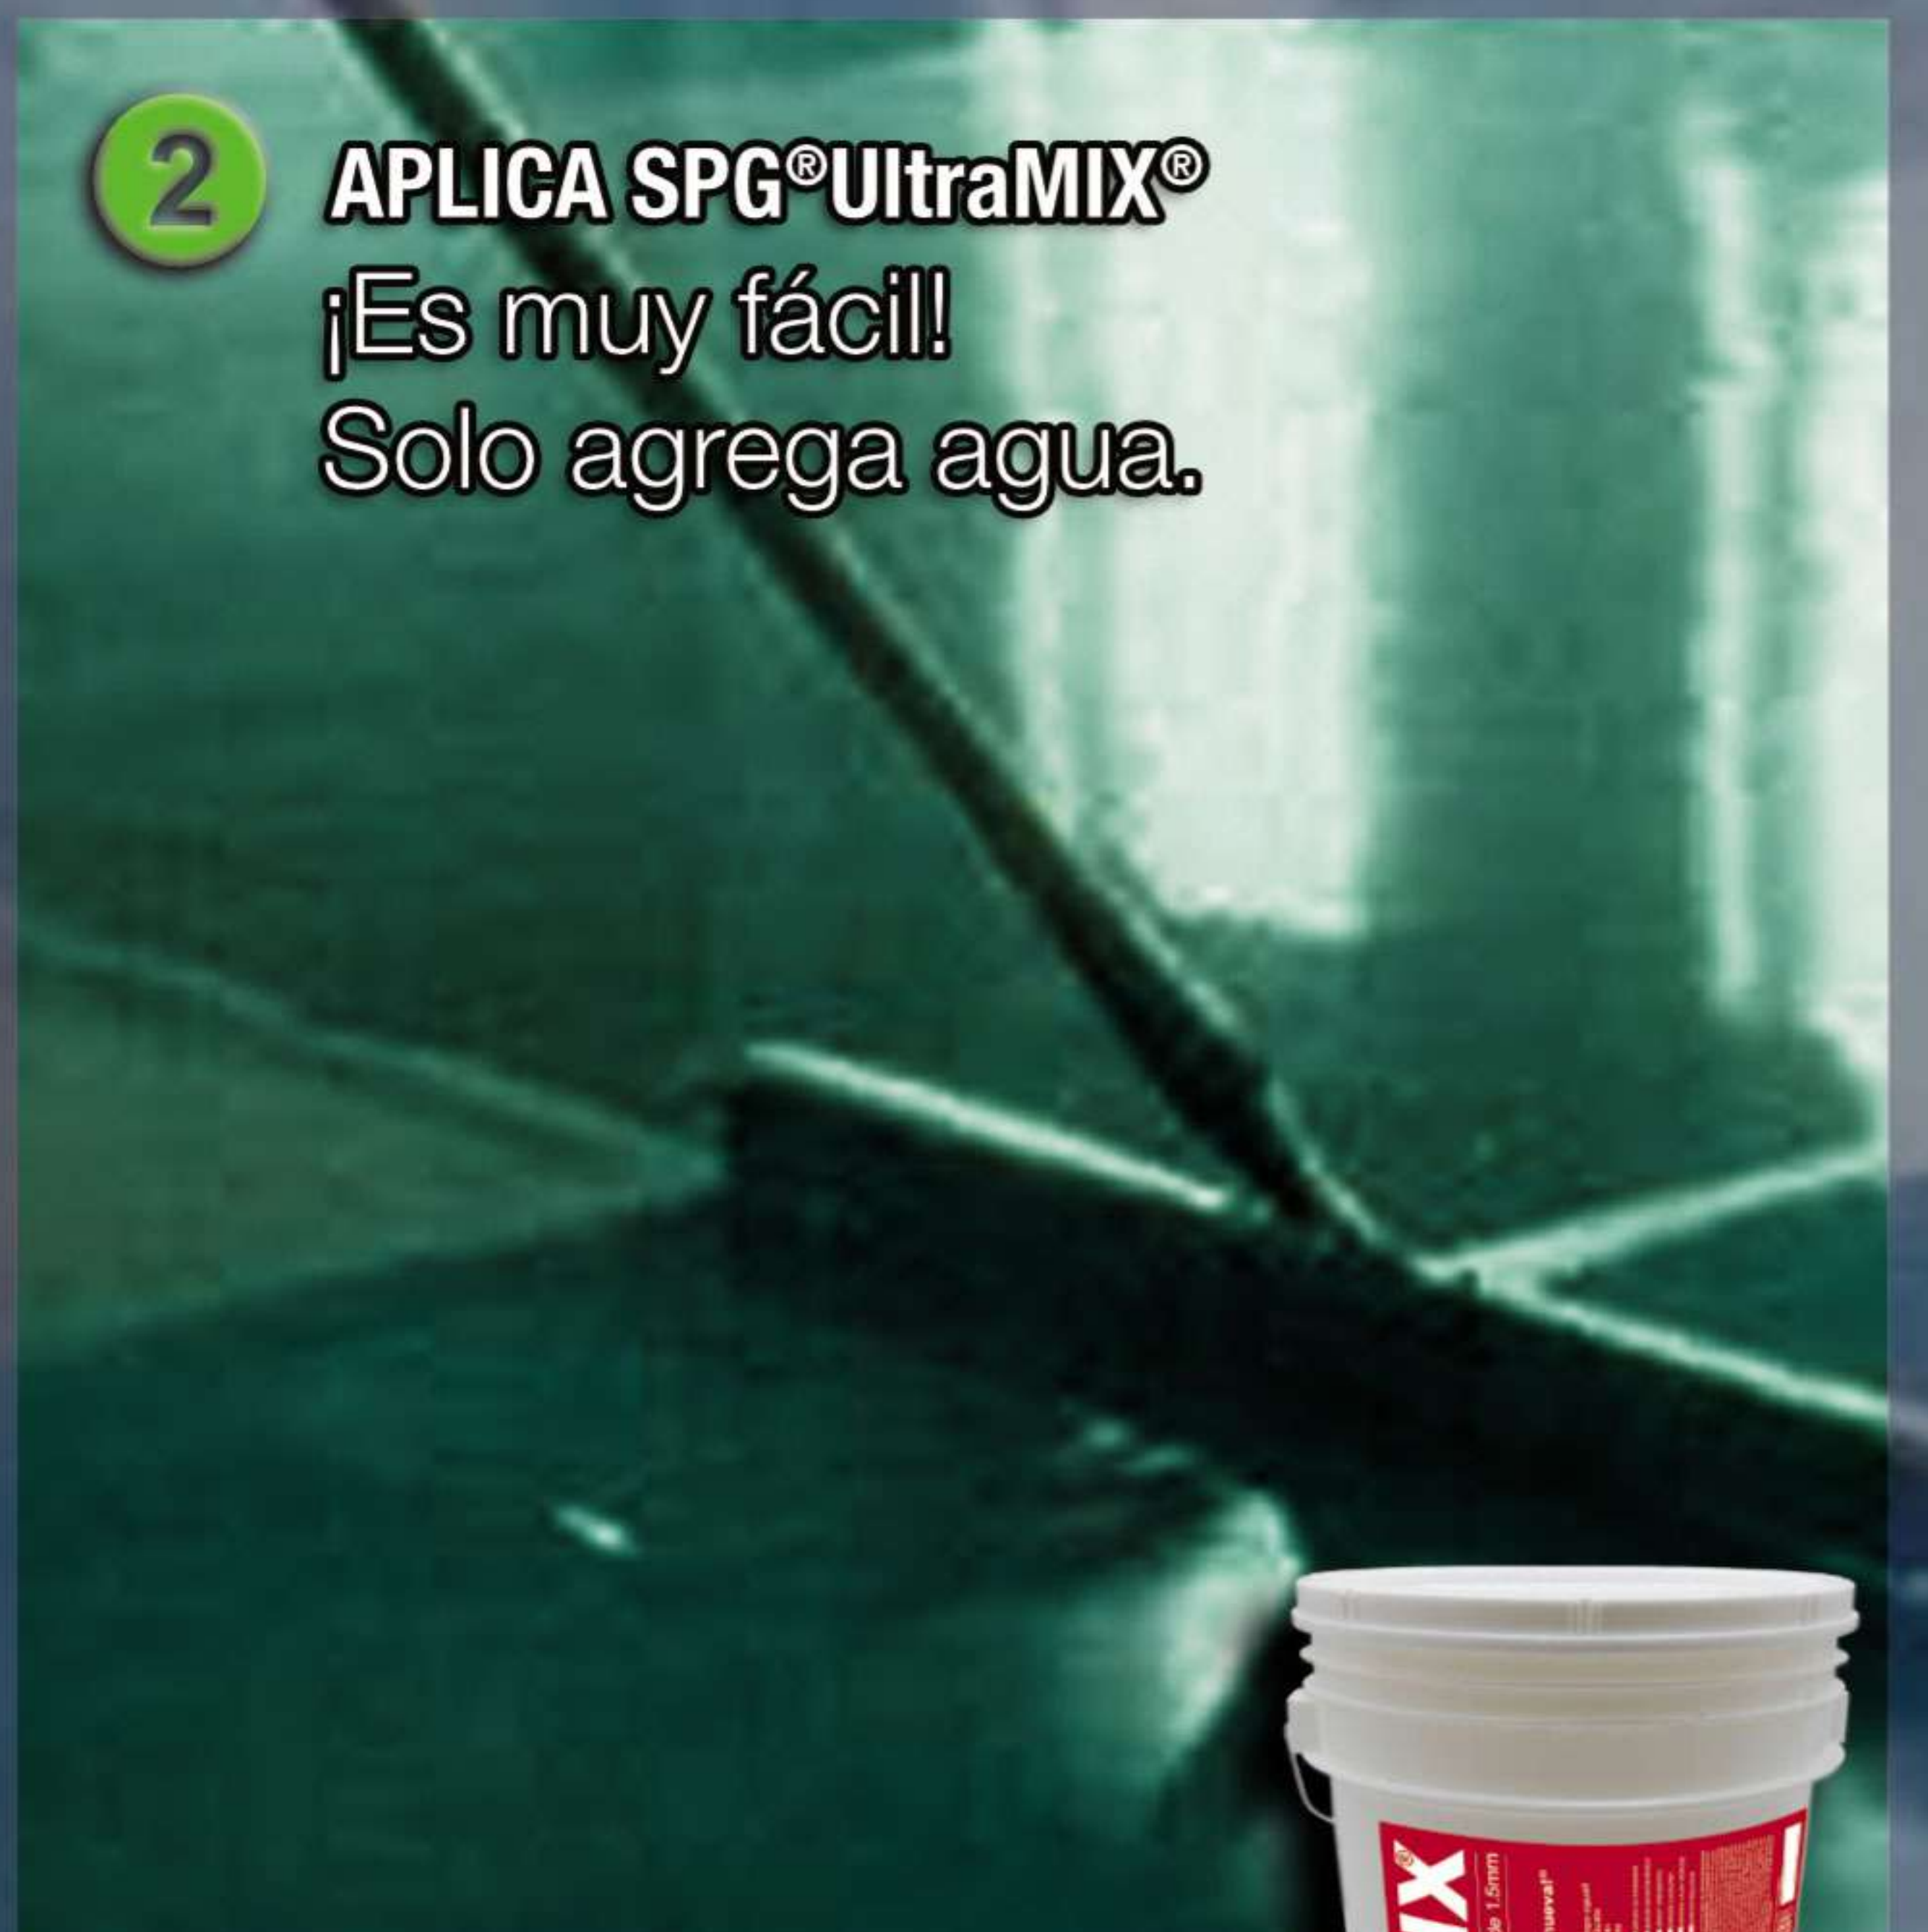

APLICA SPG®UltraMIX®
CON JALADOR UltraMIX®





Lorenzillos®
LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR



YA NO DEMUELAS... RENUEVA!!®



ANTES



DURANTE



DESPUÉS

RENOVACIONES PRÁCTICAS Y RÁPIDAS

A

**ACABADO ESCOBILLADO
Ó PULIDO 1.5mm**

APLICA AL MENOS
OTRA CAPA DE SPG® UltraMIX®

¡ES MUY FÁCIL!

**ACABADO ESTAMPADO
3, 4, 5 y 6mm**

B



APLICA SPG® SuperMIX®
CON JALADOR SuperMIX®



APLICA SPG®
DESMOLDANTE
LÍQUIDO Y ESTAMPA



**AL SECAR, PROTEGE CON
SELLADORES O CERAS SPG®**






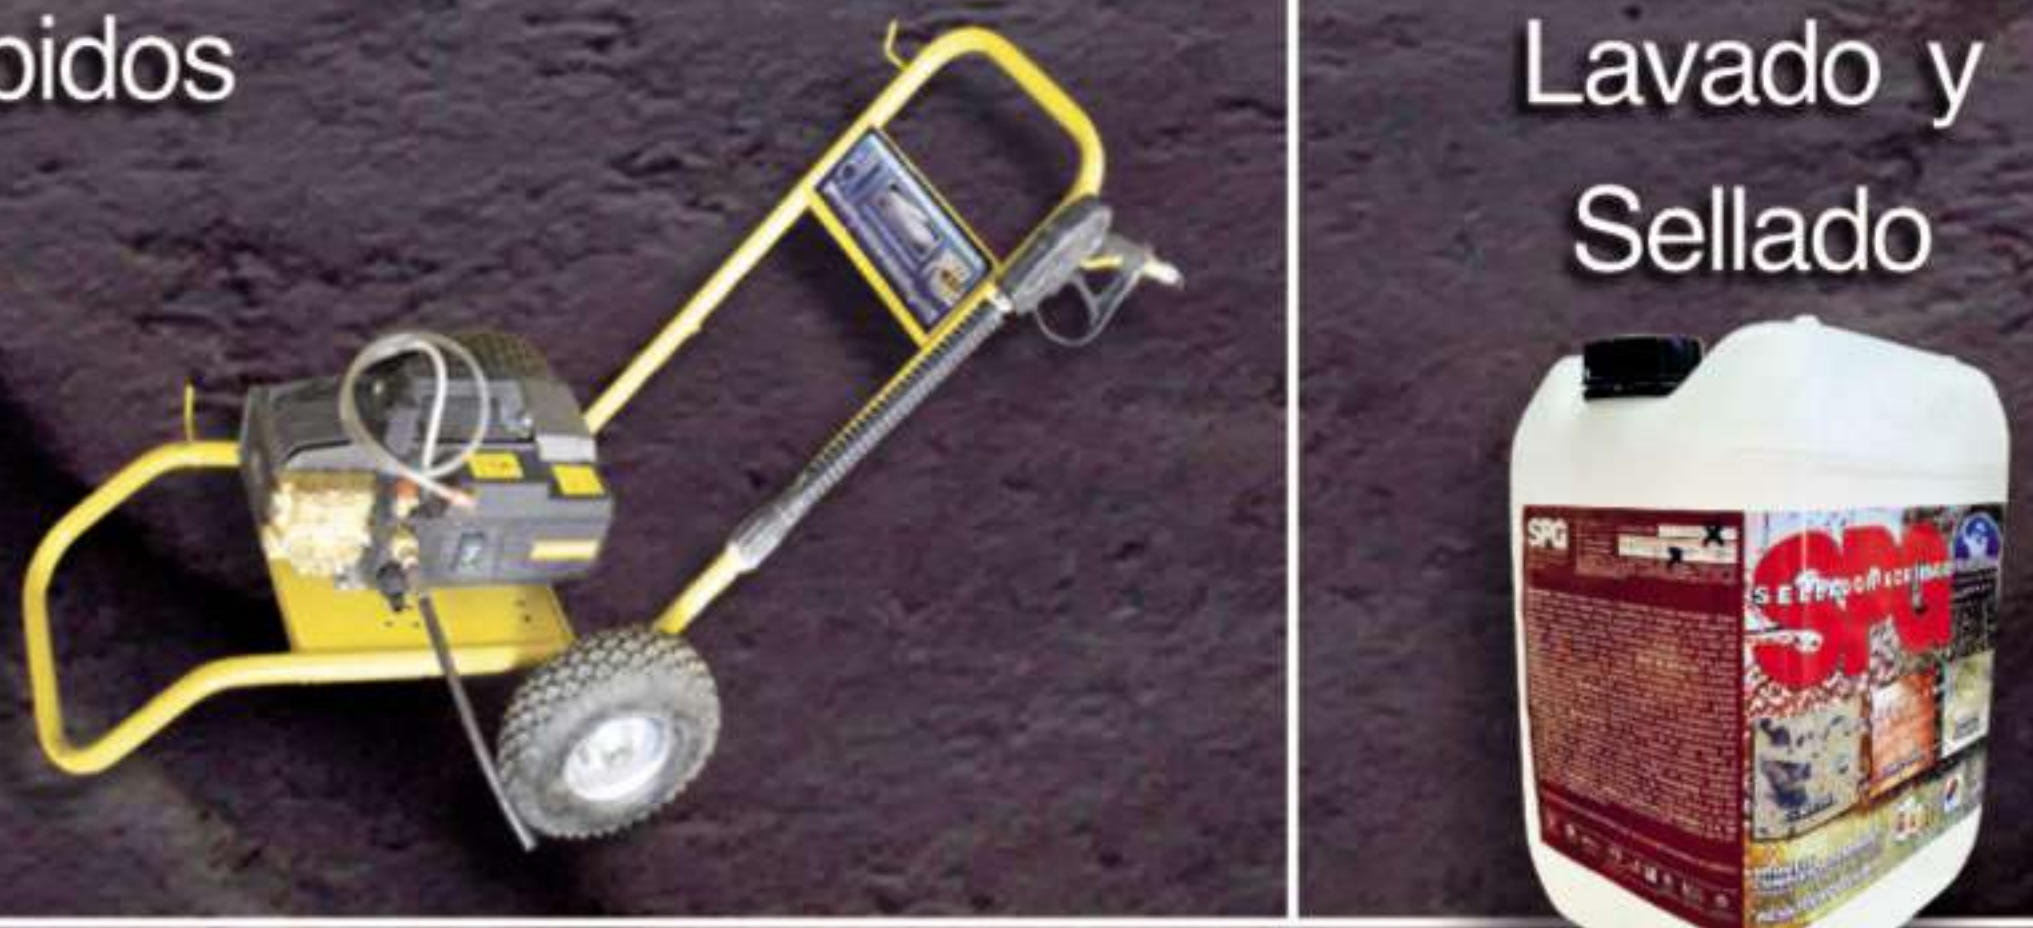
LO INSTALAN MUY SEGUIDO EN:

- ▶ PATIOS ESCOLARES.
- ▶ ESTACIONAMIENTOS.
- ▶ SALONES DE FIESTAS.
- ▶ CANCHAS DEPORTIVAS.
- ▶ LOCALES COMERCIALES.
- ▶ COCHERAS Y BANQUETAS.



**DISEÑO DE
JUAN CALDERÓN MARTÍNEZ**

LA ÚNICA GUÍA RÁPIDA PARA INSTALAR CONCRETO ESTAMPADO

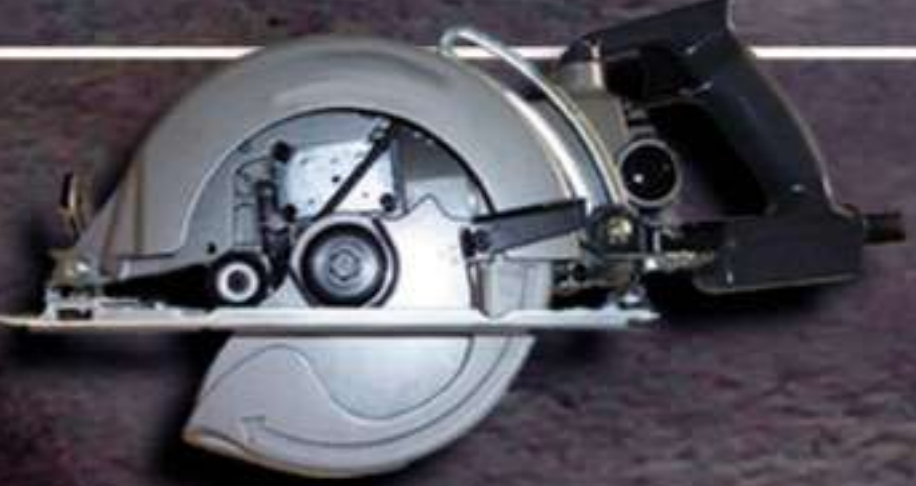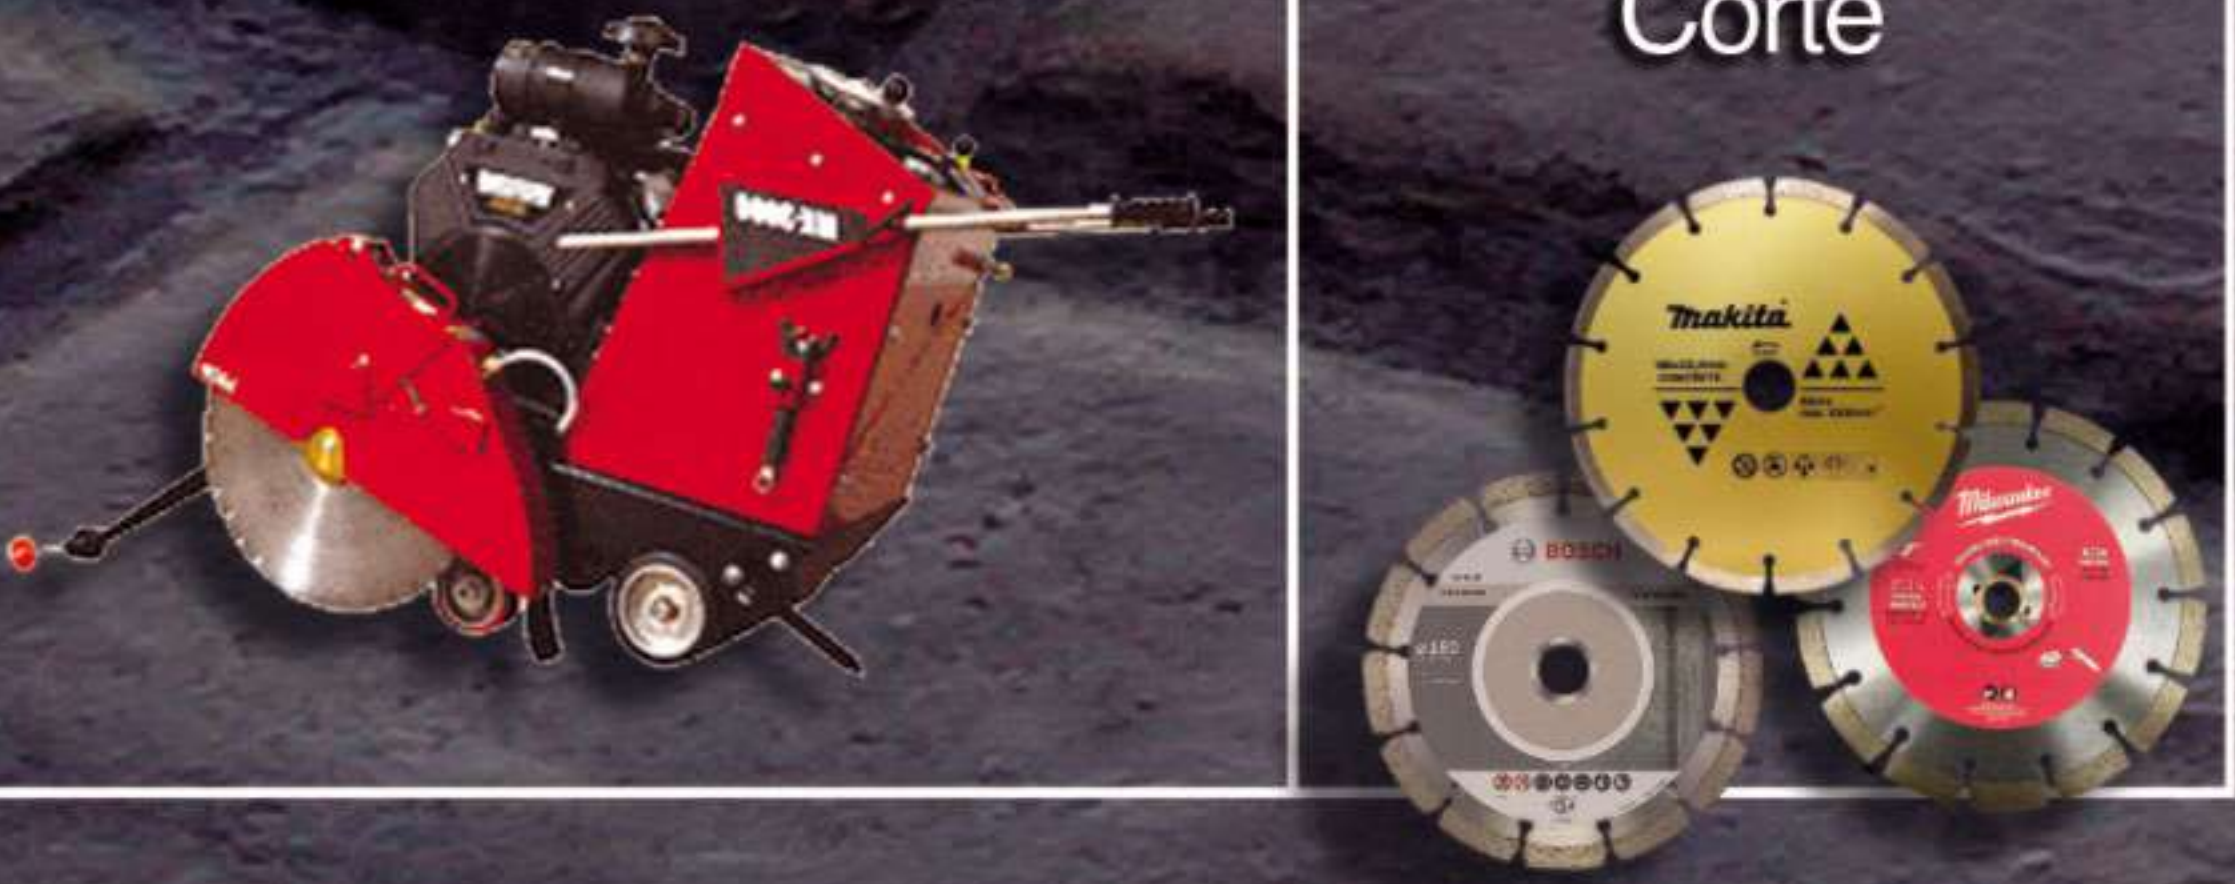Día de aplicación	Productos ó Suministros	Herramienta y Equipos			
		Nombre ó Especificación General	Grupo		
Preliminar (Cimbrado)	Barrera de vapor	Hilo de rafia ó cinta de precaución o malla. Cimbra antes y/o después de barrera de vapor.	Cimbra		
Día 1 <i>(Tiro de concreto, Aplicación de Color y Desmoldante, Estampado)</i>  	Concreto SPG® Macrofibra Agua	<i>Minimo $f_c=200\text{kg/cm}^2$ normal. Preferible no M.R.</i> <i>Agregar poco a poco y mezclar 10min a toda velocidad</i> <i>Para humedecer la base si no hay barrera de vapor.</i>			
	SPG® Color endurecedor <i>Rendimiento +/- 12m²/cubeta 27kg.</i>	SPG® Desmoldante <i>Rendimiento +/- 90m²/caja 10 kg.</i>		Jalador Vibrador (a partir de 12cm de espesor) Regla (vibratoria ó manual) Baja Grava Flota Magnesio (ó de álamo si hay riesgo de congelación) Planas y Darby (plana larga)	Herramienta Pesada
	Flota Fresno Orillador (3/8" norma ACI) Llanas	Repite Herramienta Ligera		Herramienta Ligera	
		Mascarilla para polvos Moldes y pisón Textura de ajuste Herramienta "S"	Pigmentación y Estampado		
Día 2	 Electricidad o Gasolina Agua solo si el disco la requiere.	Regla para trazo Hilo y lápiz bicolor Lentes y guantes Cortadora Disco para concreto	Corte 		
Día 3 <i>Con concreto hecho en obra podría ser el día 4 ó 5</i>	Agua SPG® ZeroGRASA® <i>Rendimiento +/- 800m²/bidón 20lts.</i>  SPG® Sellador Acrílico <i>Rendimiento +/- 95m²/bidón 20lts.</i> <i>El piso debe estar bien seco.</i> <i>Aplica, dos capas: 16% y 33% de sólidos.</i>	Manguera con coples rápidos Hidrolavadora 2,500 psi Cepillo de Polipropileno Rodillo	Lavado y Sellado 		

QUEREMOS QUE TE VAYA MEJOR

Sistemas Profesionales Guadalajara S.A. de C.V.
 Casuarina 2091, Paraísos del Colli, Zapopan. C.P. 45069 Jalisco, México.
 Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio.